

No. GT-ASC5

エアスクレッパー



板材をカットするスクレッパーは高速&強力重視の2機種を用意。

適確で力がある振幅動作は、エアスクレッパーとしてリサイクル業界においても着目されています。



No. GT-ASC5
エアスクレッパー

すぐれた振幅バランスによるスピーディなカット作業を実現。
使い易いエルゴノミックデザイン。

HAND TOOLS

BITS & SOCKETS

ELECTRIC TOOLS

AIR TOOLS

STATIC SOLUTIONS

切断能力 鉄板 4mm 小型・軽量。

不意のエンストは
リスタートボタンで再始動。



No. GT-AS10 PAT.

消音装置付

付属品 ブレード 32山 超厚刃 ASB-32H
24山 超厚刃 ASB-24H
(各1枚)



切断能力 鉄板 1.6mm 小型・軽量。



No. GT-AS100 PAT.

付属品 ブレード 32山 標準刃 ASB-32…2枚



品番No.	切断能力	使用空気圧力 (MPa)	往復回数 (c.p.m.)	空気消費量 (ml/min)	ストローク (mm)	ホース継手	全長 (mm)	重量 (g)	付属品		JAN (4907587)
									コンセント	L型レンチ	
GT-AS10	鉄板…4mm	0.6	5,000	0.28	10	Rc 1/4	195.5	870	BPB-2	H3	304926
GT-AS100	鉄板…1.6mm	0.6	10,000	0.34	10	Rc 1/4	170	570	BPB-2	H2,H4	305138

切断能力…GT-AS10:ブレードASB-32H使用時、GT-AS100:ブレードASB-32使用時 全長、重量…付属品は含みません

エアソーブレード(GT-AS10/AS100用)



品番No.	仕様	用途	内装	JAN (4907587)
ASB-32	〈鉄工用〉コバルト入 標準刃 32山	鉄 切断	10	017376
ASB-32H	〈鉄工用〉コバルト入 超厚刃 32山	鉄、ステンレス薄板切断	10	017239
ASB-24H	〈鉄工用〉コバルト入 超厚刃 24山	アルミ、軟鉄、樹脂切断	10	017246
ASC-25-5	〈スクレッパー〉刃幅25mm	はつり剥離などの軽作業	1	317353
ASF-F-5	〈ヤスリ〉平型	ヤスリ	5	317407

不意のエンストは
リスタートボタンで再始動。



No. GT-ASC5

消音装置付
※スクレッパーは別売です。
↓ One point参照

品番No.	使用空気圧力 (MPa)	往復回数 (c.p.m.)	空気消費量 (ml/min)	ストローク (mm)	ホース継手	全長 (mm)	重量 (g)	付属品		JAN (4907587)
								コンセント	L型レンチ	
GT-ASC5	0.6	7,000	0.28	5	Rc 1/4	195.5	810	BPB-2	H3	302540

スクレッパー (GT-ASC5用)

No. ASC-25-8



No. ASC-50-8



品番No.	ブレード幅 (mm)	軸径φ (mm)	用途	JAN (4907587)
ASC-25-8	25	8	ICチップ用	317339
ASC-50-8	50	8	ICチップ、外壁用	317346


One point

自動車・パソコンのリサイクルに最適



エアースクレッパー
No. GT-ASC5

パソコンやファクシミリ、コピー機などのリサイクルで発生する ICチップの剥離に最適です。

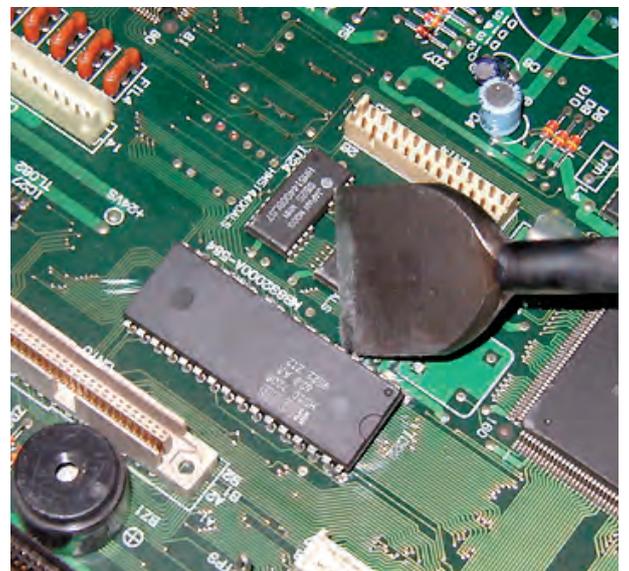

鉄板穴あけ $\phi 6\text{mm}$ 小型軽量、サイレンサー付で作業に快適な機能を備えている。



No. GT-D60-30

消音装置付/後方排気



No. GT-D60-45 **NEW**

消音装置付/後方排気

熱から保護する
ラバーカバー



鉄板穴あけ $\phi 6\text{mm}$ 曲面部や作業しにくい場所での穴開けに最適。



No. GT-CD60-34

エアークォーナードリル
後方排気



No. GT-CD60-34L **NEW**

エアークォーナードリル
後方排気

鉄板穴あけ $\phi 8\text{mm}$ 小型軽量、サイレンサー付で作業に快適な機能を備えている。

No. GT-D80-20

消音装置付/後方排気



キイレスチャック

No. GT-D80-20K

消音装置付/後方排気



鉄板穴あけ $\phi 10\text{mm}$ 小型軽量、サイレンサー付で作業に快適な機能を備えている。

No. GT-D100-15

消音装置付/後方排気



キイレスチャック

No. GT-D100-15K

消音装置付/後方排気



品番No.	穴あけ鉄板 ϕ (mm)	無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (m^3/min)	ホース継手	使用エアホース 内径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	チャック寸法	付属品		JAN (4907587)
									コンセント		
GT-D60-30	6	3,000	0.52	Rc 1/4	6.35	188	880	6mm	BPB-2	チャックハンドル	305749
GT-D60-45	6	4,500	0.56	Rc 1/4	6.35	188	890	6mm	BPB-2	チャックハンドル	305824
GT-CD60-34	6	3,400	0.42	Rc 1/4	6.35	250	820	1/4-28UNF	BPB-2	固定ハンドル、メガネレンチ	305800
GT-CD60-34L	6	3,400	0.42	Rc 1/4	6.35	251	840	1/4-28UNF	BPB-2	固定ハンドル、メガネレンチ	305817
GT-D80-20	8	2,000	0.35	Rc 1/4	6.35	165	940	8mm	BPB-2	チャックハンドル	305756
GT-D80-20K	8	2,000	0.35	Rc 1/4	6.35	171	960	8mm	BPB-2	-	305763
GT-D100-15	10	1,500	0.54	Rc 1/4	6.35	189	1,280	10mm	BPB-2	チャックハンドル	305770
GT-D100-15K	10	1,500	0.54	Rc 1/4	6.35	195	1,300	10mm	BPB-2	-	305787

・使用空気圧力...0.6MPa ・全長・重量...付属品は含みません