

GT-NY25-6

スライドエアーニッパー

スペースを 有効に利用できる 横型スライド

ゲートカット装置や待機ジグに取り付けて樹脂成形品のカットを正確、スピーディーにおこなう高品質ニッパー。24時間稼働や高いカット精度要求に応える豊富なアイテムが揃っています。



GT-NY25-6
スライドエアーニッパー ヨコ型


本体の高さが低いので、ワーク取り出し時にチャック盤の作動を妨げません。

※写真はイメージです。

スライドエアーニッパ ヨコ型

GT-NY05/10/15/25

- スペースを有効に利用できる横型スライド。
- 本体の高さが低いので、ワーク取り出し時にチャック盤の作動を妨げない。
- ブレードは別売です。

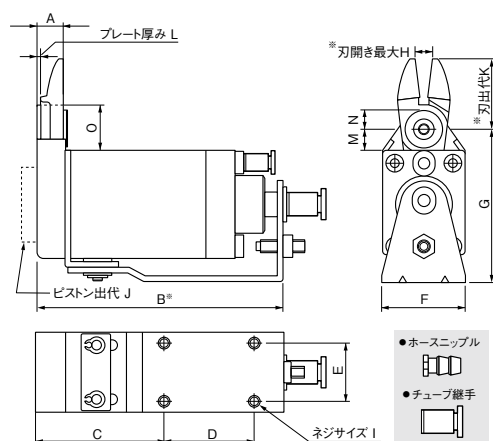

能力目安



能力φ(mm)				商品 コード	品 番	各部寸法(mm)															空気消費量 (cc/回)	重量 (g)	スライド 方向と範囲 (mm)	ホース取付口 仕様とサイズ	JAN (4907587)
軟質 樹脂	硬質 樹脂	銅線	鉄線			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O					
3.0	2.0	1.6	1.0	360646	GT-NY05	8.6	75.9	40.9	25	15	23	47.6	4	M4	3	22	1.6	8.5	6.25	16.5	48	155	引き 0〜3	ホースニップル付	309518
3.0	2.0	1.6	1.0	360647	GT-NY05R																		押し 0〜3	ホース口内径φ2.5mm	309532
3.0	2.0	1.6	1.0	360648	GT-NY05-4																		引き 0〜3	チューブ継手付	309525
3.0	2.0	1.6	1.0	360649	GT-NY05R-4																		押し 0〜3	内径φ2.5×外径φ4mm	309549
3.5	2.3			360652	GT-NY10	8.8	82.1	42.1	30	20	28	51.6	6	M4	5	24	1.6	7.5	6.25	15.5	68	210	引き 0〜3	ホースニップル付	309563
3.5	2.3			360656	GT-NY10R																		押し 0〜3	ホース口内径φ2.5mm	309587
3.5	2.3			360660	GT-NY10-4																		引き 0〜3	チューブ継手付	309570
3.5	2.3			360664	GT-NY10R-4																		押し 0〜3	内径φ2.5×外径φ4mm	309594
4.0	2.6			360672	GT-NY15	10.2	93	48	35	25	33	58	8	M4	5	27	2	7.5	6.25	16.5	136	319	引き 0〜3	ホースニップル付	309617
4.0	2.6			360673	GT-NY15R																		押し 0〜3	ホース口内径φ2.5mm	309631
4.0	2.6			360674	GT-NY15-4																		引き 0〜3	チューブ継手付	309624
4.0	2.6			360675	GT-NY15R-4																		押し 0〜3	内径φ2.5×外径φ4mm	309648
5.0	3.4			360680	GT-NY25	12.5	108.5	54.5	40	30	42	69	9	M5	2	31	2.5	10.5	7	20.5	184	580	引き 0〜5	ホースニップル付	309679
5.0	3.4			360681	GT-NY25R																		押し 0〜5	ホース口内径φ4mm	309686
5.0	3.4			360682	GT-NY25-6																		引き 0〜5	チューブ継手付	309693
5.0	3.4			360683	GT-NY25R-6																		押し 0〜5	内径φ4×外径φ6mm	309709

※能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。※刃出代Kと刃開き最大Hは、標準ブレード(AJタイプ)を取り付けた場合の寸法です。
※使用空気圧力(MPa): 0.4~0.5 NY25タイプは0.5~0.6※Bは「押し」の場合、カット位置からの寸法です。「引き」の場合、スタート位置からの寸法です。

スライドエアーニッパ ヨコ型

GT-NY03G/10G

- スムーズで常に安定した位置あわせができるV字型スライドベース。
- 偏った荷重がかからないので高精度のゲートカットを実現。
- ブレードは別売です。

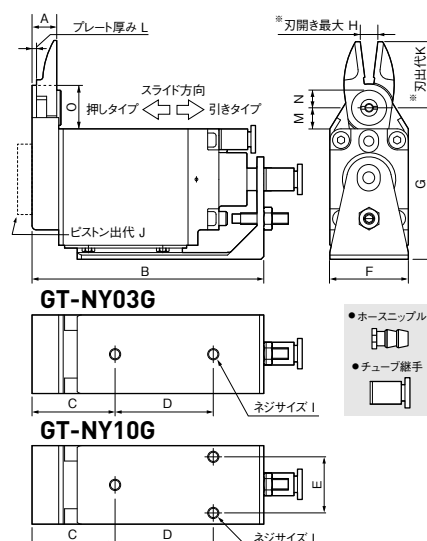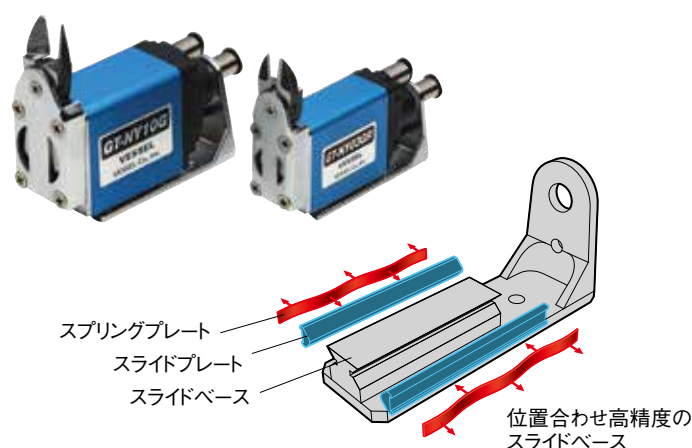

能力目安

能力φ (mm)		商品コード	品番	各部寸法 (mm)															空気消費量 (cc/回)	重量 (g)	スライド 方向と範囲 (mm)	ホース取付口 仕様とサイズ	JAN (4907587)
軟質樹脂	硬質樹脂			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O					
2.0	1.3	360741	GT-NY03G																				
2.0	1.3	360742	GT-NY03GR	8.6	74.5	29.5	30	-	19	46.5	3	M4	0	21	1.6	7.5	5.25	14.5	37	160	引き 0~3 押し 0~3	ホースニップル付 ホース口内径φ2.5mm	309419 309426
2.0	1.3	360743	GT-NY03G-4																				309433
2.0	1.3	360744	GT-NY03GR-4																				309440
3.5	2.3	360753	GT-NY10G																				
3.5	2.3	360754	GT-NY10GR	8.8	82.6	29.6	35	20	28	54	6	M4	5	24	1.6	7.5	6.25	15.5	68	275	引き 0~3 押し 0~3	ホースニップル付 ホース口内径φ2.5mm	309464 309471
3.5	2.3	360755	GT-NY10G-4																				309488
3.5	2.3	360756	GT-NY10GR-4																				309495

※能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。※刃出代Kと刃開き最大Hは、標準ブレード(AJタイプ)を取り付けた場合の寸法です。※使用空気圧力(MPa): 0.4~0.5

※ブレードは別売です。正刃・逆刃がありますのでご注意ください。

スライド
エアーニッパ
ヨコ型

ヨコ型用ブレード

スライド
エアーニッパ
タイプ

タイプ用ブレード

突切り
エアーニッパ
ブレード

スライド
エアーニッパ
用
規格ブレード

ヒート
ニッパ

エアー
ニッパ

エアー
ニッパ
用
ブレード

エアー
ニッパ
用
規格ブレード

エアー
ハサミ

別作
ブレード