


角型エアニッパーADV

GT-NS20A/30A

- 従来NSシリーズの加圧力が約20%パワーアップ。
- 吸気位置が180度調整できるので、本体の取り付け位置に合わせて自由に変えられる。
- ブレードは別売です。

RoHS

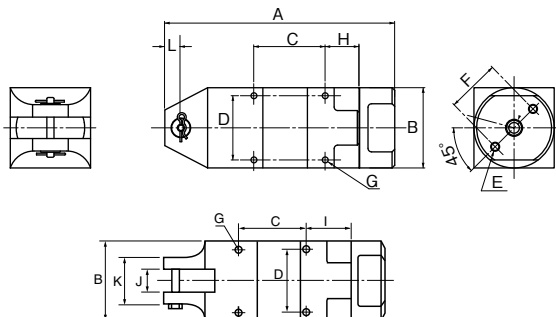

能力目安

能力φ(mm)				商品 コード	品 番	各部寸法 (mm)												空気消費量 (ml/回)	使用空気圧力 (MPa)	重量 (g)	エア吸入口 ネジ径	JAN (4907587)
軟質 樹脂	硬質 樹脂	銅線	鉄線			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L					
8.0	5.5	3.0	2.4	360029	GT-NS20A	129	45	40	36	M5深12	30	M4深7	19	24	12	26	9	262	0.4~0.6	366	Rc 1/8	035165
11.0	7.0	4.5	3.0	360030	GT-NS30A	170	56	60	46	M6深12	40	M5深8	20	30	17	36	15	648	0.5~0.6	686		035172


※能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。
 ※専用機・自動機への取り付けには製品寸法をご確認ください。(フレーム外径・ネジ径・ネジ間の寸法など)
 ※使用エアホース内径…5mm
 ※全長・重量…付属品は含みません。

エアニッパーADV 丸型レバーなし

GT-NR20A/30A

- 従来NRシリーズの加圧力が約20%パワーアップ。
- 吸気位置が180度調整できるので、本体の取り付け位置に合わせて自由に変えられる。
- 本体側面に目盛り付き。
- ブレードは別売です。

RoHS

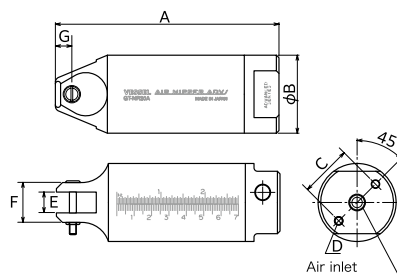

能力目安

能力φ(mm)				商品コード	品番	各部寸法 (mm)										空気消費量 (cm ³ /回)	使用空気圧力 (MPa)	重量 (g)	エア吸入口 ネジ径	JAN (4907587)
軟質樹脂	硬質樹脂	銅線	鉄線			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
8.0	5.5	3.0	2.4	360027	GT-NR20A	129	45	30	M5深12	12	23	9.5	262	0.4~0.6	269.5			269.5	Rc 1/8	034700
11.0	7.0	4.5	3.0	360028	GT-NR30A	165	56	30	M6深12	17	30	10.5	648	0.5~0.6	496			496		035158

※能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。
 ※専用機・自動機への取り付けには製品寸法をご確認ください。(フレーム外径・ネジ径・ネジ間の寸法など)
 ※使用エアホース内径…5mm ※全長・重量…付属品は含みません。

エアニッパー角型 センサー付き


GT-NS20SR

- センサーでニッパーの動きを検知できます。
- 本体天面にセンサー位置調整用の目盛り付き。本体固定用のネジ穴は底面と側面。
- 吸気位置が180度調整できるので、本体の取り付け位置に合わせて自由に変えられます。
- ブレードは別売です。

RoHS



→26ページ One point参照

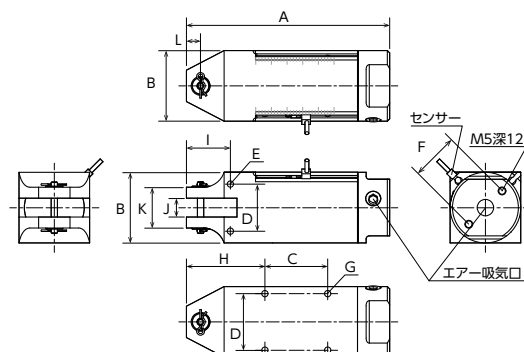

能力目安

能力φ(mm)				商品 コード	品 番	各部寸法 (mm)												空気消費量 (ml/回)	使用空気圧力 (MPa)	重量 (g)	エア吸入口 ネジ径	JAN (4907587)
軟質 樹脂	硬質 樹脂	銅線	鉄線			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L					
7.0	5.0	2.6	2.0	360034	GT-NS20SR	129	45	40	30	M5深10	30	M4深7	50	28	12	26	9	230	0.5～0.6	404.5	Rc1/8	035141

※能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。
 ※専用機・自動機への取り付けには製品寸法をご確認ください。(フレーム半径・ネジ径・ネジ間の寸法など)
 ※使用エアホース内径…4mm
 ※全長・重量…付属品は含みません。本体取付用のネジは締付トルク1.5N・m。

角型エアニッパー

GT-NS3/5/7/10L/20/30

- 樹脂成形品のゲートカットや溶接自動機、巻き線機など各種線材のカットに対応。豊富なブレードを準備。
- ブレードは別売です。

RoHS




GT-NS3



GT-NS20

- ・吸気位置が180度調整できます。
- ・吸気口が2箇所あり、本体の取り付け位置にあわせて自由に変えられます。

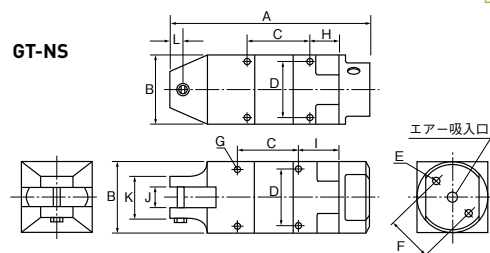

能力目安

能力φ(mm)				商品 コード	品 番	各部寸法 (mm)													空気消費量 (cm ³ /回)	使用空気圧力 (MPa)	重量 (g)	エア吸入口 ネジ径	JAN (4907587)
軟質 樹脂	硬質 樹脂	銅線	鉄線			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L						
2.0		1.0	0.5	360012	GT-NS3	110	23	40	19	M3深8	17	M3深3.5	19	24	7	23	7	45	0.4~0.5	95	Rc 1/8	308115	
2.0		1.0	0.5	360013	GT-NS5	94	30	30	24	M4深10	20	M3深5	14	19	7	23	7	64	0.4~0.5	135		308122	
3.0	2.0	1.6	1.0	360014	GT-NS7	113	36	30	28	M4深10	24	M4深5.5	18	23	9	23	7	116	0.4~0.5	215		308139	
4.0	2.6	1.8	1.2	360009	GT-NS10L	113	36	30	28	M4深10	24	M4深5.5	18	23	12	26	7	116	0.5~0.6	215		308146	
7.0	5.0	2.6	2.0	360010	GT-NS20	129	45	40	36	M5深12	30	M4深7	19	24	12	26	9	230	0.5~0.6	370		308153	
10.0	6.5	3.3	2.8	360011	GT-NS30	170	56	60	46	M6深12	40	M5深10	20	30	17	36	15	584	0.5~0.6	685		308160	

※能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。
 ※使用エアースホース内径…5mm
 ※全長・重量…付属品は含みません。

・専用機・自動機への取り付けには製品寸法をご確認ください。(フレーム外径・ネジ径・ネジ間の寸法など)
 ・GT-NS3~GT-NS10Lの刃開き調整機能付、GT-NS50は別作にて対応しておりますので、ご相談ください。

角型エアニッパー(刃開き調整機能付き)

GT-NS20H-1/30H-1


- 樹脂成形品のゲートカットや溶接自動機、巻き線機など各種線材のカットに対応。
- 刃開きを調節できるネジ付き。
- ブレードは別売です。



GT-NS20H-1



GT-NS30H-1

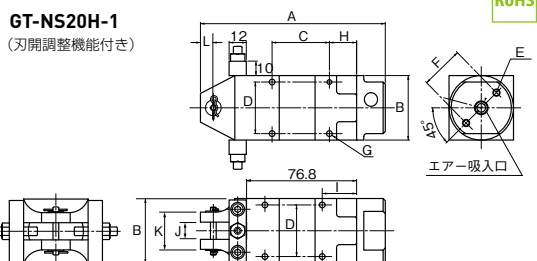

能力目安


能力φ(mm)				商品 コード	品 番	各部寸法 (mm)												空気消費量 (cm ³ /回)	使用空気圧力 (MPa)	重量 (g)	エア吸入口 ネジ径	JAN (4907587)
軟質 樹脂	硬質 樹脂	銅線	鉄線			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L					
7.0	5.0	2.6	2.0	360021	GT-NS20H-1	129	45	40	36	M5深12	30	M4深7	19	24	12	26	9	230	0.5~0.6	453	Rc 1/8	014702
10.0	6.5	3.3	2.8	360022	GT-NS30H-1	170	56	60	46	M6深12	40	M5深10	20	30	17	36	15	584	0.5~0.6	809		015112

※能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。
 ※使用エアースホース内径…5mm
 ※全長・重量…付属品は含みません。

安全レバー付きエアニッパー

GT-NL

- 安全レバー付き、不測の作動を防ぎます。
- 樹脂や金属の切断、かしめ作業などに。
- 別作ブレードの対応で用途は限りなく広範囲。
- より安全で効率よく、さらに疲労の軽減につながります。
- ブレードは別売です。

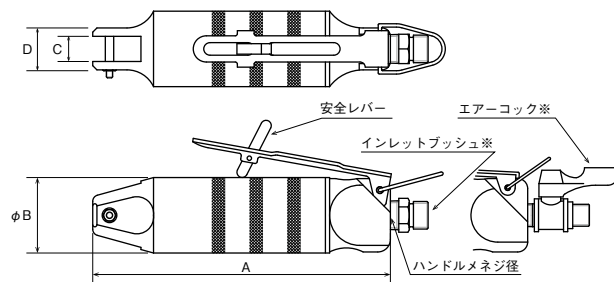

※インレットブッシュ (Rc1/4) は、NL3/NL5/NL7/NL10/NL12に付属
 ※エアークック (Rc1/4) は、NL20/NL30/NL50に付属

能力目安

能力φ(mm)				商品コード	品番	各部寸法(mm)				空気消費量 (cm ³ /回)	使用空気圧力 (MPa)	重量 (g)	ハンドルメネジ径	エア吸入口 ネジ径	JAN (4907587)
軟質樹脂	硬質樹脂	銅線	鉄線			A	B	C	D						
2.0		1.0	0.5	360771	GT-NL3	112	23	7	14	45	0.4~0.5	115	Rc 1/8	Rc 1/4	035257
2.0		1.0	0.5	360772	GT-NL5	103	30	7	17	64	0.4~0.5	157	Rc 1/8	Rc 1/4	035264
3.0	2.0	1.6	1.0	360773	GT-NL7	123	34	9	17	116	0.4~0.5	201	Rc 1/4	Rc 1/4	035271
4.0	2.6	1.8	1.2	360774	GT-NL10	132	34	9	17	116	0.4~0.5	208	Rc 1/4	Rc 1/4	035288
4.5	4.0	2.3	1.7	360775	GT-NL12	142	36	12	20	116	0.5~0.6	242	Rc 1/4	Rc 1/4	035295
7.0	5.0	2.6	2.0	360776	GT-NL20	148	45	12	23	230	0.5~0.6	372	Rc 1/4	Rc 1/4	035301
10.0	6.5	3.3	2.8	360777	GT-NL30	185	56	17	30	584	0.5~0.6	627	Rc 1/4	Rc 1/4	035318
		5.5	4.5	360778	GT-NL50	237	75	25.2	43	1170	0.5~0.6	1211	Rc 1/4	Rc 1/4	035325

※能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。※使用エアースホース内径…5mm ※全長・重量…付属品は含みません。
 ※従来機種GT-Nシリーズは、在庫限りで廃番となり、NLシリーズが代替機種となります。

スライド
タイプ
エアニッパー

ヨコ型用ブレード

スライド
タイプ
エアニッパー

タテ型用ブレード

突切り
ブレード
エアニッパースライド
規格ブレード用
エアニッパーヒート
ニッパーエア
ニッパーブレード
エアニッパー用規格ブレード
エアニッパー用エア
ハサミ別作
ブレード