

クリッパー刃(超硬)

AFB NEW




●超硬合金の刃をロウ付けしてさらに耐久性を向上させた金属切断用に適したクリッパー刃。

RoHS



※写真はN30AFB

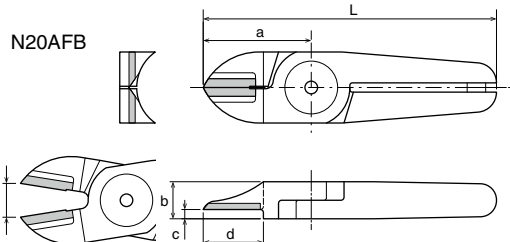

商品コード	品番	各部寸法(mm)						重量(g)	材質	適応機種(GT-)	JAN (4907587)
		a	b	c	d 有効長	e 刃開き	L 全長				
360153	N20AFB	35	12	3	15	11	95	115	超硬チップ付	N20 / NL20 / NS20 (A) / NR20 (A)	035868
360163	N30AFB	43	17	4.5	19	11	125	322	超硬チップ付	N30 / NL30 / NS30 (A) / NR30 (A)	035875

クリッパー刃(超硬)

BFB NEW




●超硬合金の刃をロウ付けしてさらに耐久性を向上させた金属切断に適したクリッパー刃。

RoHS



※写真はN20BFB

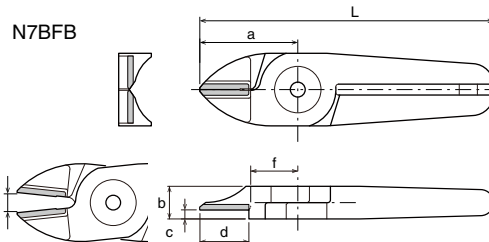

商品コード	品番	各部寸法(mm)						重量(g)	材質	適応機種(GT-)	JAN (4907587)
		a	b	c(°)	d 有効長	e 刃開き	L 全長				
360110	N3BFB	24	7	5.5	13	5	64	28	超硬チップ付	N3 / NL3 / NS3 / NR3	035844
360130	N7BFB	27	9	6.5	27	5.5	81	68	超硬チップ付	N7 / NL7 / NS7 / NR7	035851
360156	N20BFB	35	12	5	17	8	180	150	超硬チップ付	N20 / NL20 / NS20 (A) / NR20 (A)	372260

ストレート両刃(超硬)

AJB




●超硬合金の刃をロウ付けして、さらに耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)。
●両刃で切り込み強力で切断できる。

RoHS



※写真はN20AJB

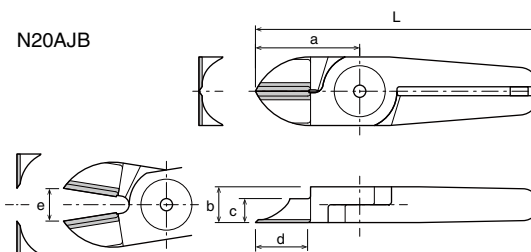

商品コード	品番	各部寸法(mm)						重量(g)	材質	適応機種(GT-)	JAN (4907587)
		a	b	c	d 有効長	e 刃開き	L 全長				
360381	N20AJB	35	12	8	19	11	95	125	超硬チップ付	N20 / NL20 / NS20 (A) / NR20 (A)	378712
NEW 360162	N30AJB	52	17	7.5	25	14	136	349	超硬チップ付	N30 / NL30 / NS30 (A) / NR30 (A)	035837

ストレート片刃(超硬)

BJB NEW




●超硬合金の刃をロウ付けして、さらに耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)。

RoHS



※写真はN7BJB

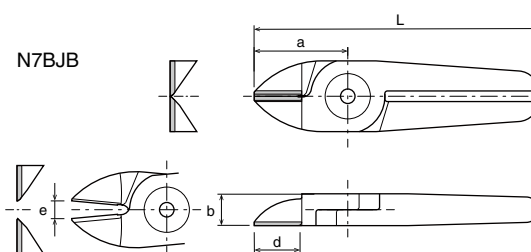

商品コード	品番	各部寸法(mm)					重量(g)	材質	適応機種(GT-)	JAN (4907587)
		a	b	d 有効長	e 刃開き	L 全長				
360109	N3BJB	24	7	13	5	64	28	超硬チップ付	N3 / NL3 / NS3 / NR3	035813
360129	N7BJB	27	9	14	5.5	81	68	超硬チップ付	N7 / NL7 / NS7 / NR7	035820

ストレート片刃

BJ




●金属切断用ストレート刃（フラット刃）。

RoHS



※写真はN7BJ

N5BJ

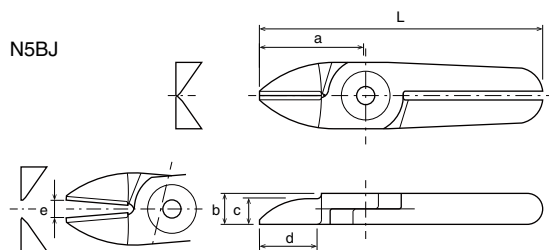

商品コード	品 番	各部寸法(mm)						重量 (g)	材 質	適応機種 (GT-)	JAN (4907587)
		a	b	c(°)	d 有効長	e 刃開き	L 全長				
360106	N3BJ	24	7	5.8	13	5	64	35	特殊合金鋼	N3 / NL3 / NS3 / NR3	372048
360119	N5BJ	24	7	5.8	13	5	64	40	特殊合金鋼	N5 / NL5 / NS5 / NR5	378552
360128	N7BJ	27	9	7.5	13	5	81	75	特殊合金鋼	N7 / NL7 / NS7 / NR7	378569

横向き片刃（超硬）

BMB NEW


●刃先が90度折れ曲がった金属用ストレート刃。
●ニッパーが入りにくいスペースが狭く限られた場合に有効。

RoHS



※写真はN3BMBR

N3BMBR

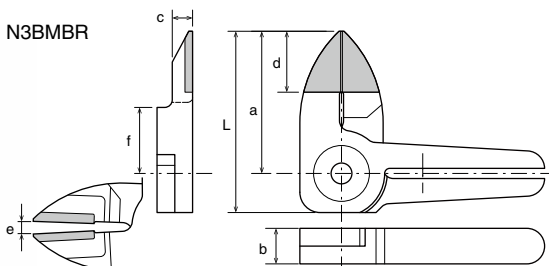

商品コード	品 番	各部寸法(mm)							重量 (g)	材 質	適応機種 (GT-)	JAN (4907587)
		a	b	c(°)	d 有効長	e 刃開き	f	L 全長				
360197	N3BMBL	28	7	4	12	5	13	35.5	31	超硬チップ付	N3 / NL3 / NS3 / NR3	035882
360198	N3BMBR	28	7	4	12	5	13	35.5	31	超硬チップ付	N3 / NL3 / NS3 / NR3	035899

スタンダード片刃

AS




●銅線、鉄線などの切断に適したスタンダード刃（ラウンド刃）。

RoHS



※写真はN20AS

N20AS

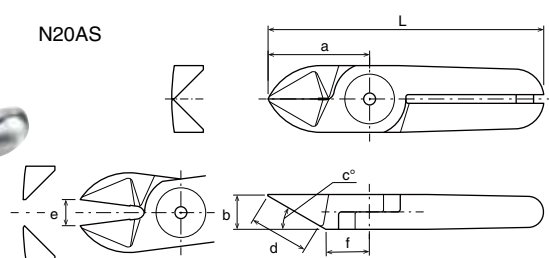

商品コード	品 番	各部寸法(mm)							重量 (g)	材 質	適応機種 (GT-)	JAN (4907587)
		a	b	c(°)	d 有効長	e 刃開き	f	L 全長				
360102	N3AS	24	7	25	12	4	10.5	64	35	特殊合金鋼	N3 / NL3 / NS3 / NR3	372024
360112	N5AS	24	7	25	12	4	10.5	64	40	特殊合金鋼	N5 / NL5 / NS5 / NR5	372079
360122	N7AS	27	9	30	13.5	4	12.5	81	80	特殊合金鋼	N7 / NL7 / NS7 / NR7	372116
360132	N10AS	27	9	30	13.5	5	12.5	91	85	特殊合金鋼	N10 / NL10	372161
360181	N10LAS	35	12	30	20	5	15	89	85	特殊合金鋼	NS10L/NR10L	372413
360142	N12AS	35	12	30	20	5	15	105	135	特殊合金鋼	N12 / NL12	372208
360151	N20AS	35	12	30	20	9	15	95	140	特殊合金鋼	N20 / NL20 / NS20(A) / NR20(A)	372239
360161	N30AS	43	17	30	25	9	18	127	370	特殊合金鋼	N30 / NL30 / NS30(A) / NR30(A)	372314

スタンダード片刃（ハイス）

HS




●ハイス鋼の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用スタンダード刃（ラウンド刃）。

RoHS



※写真はN12HS

N12HS

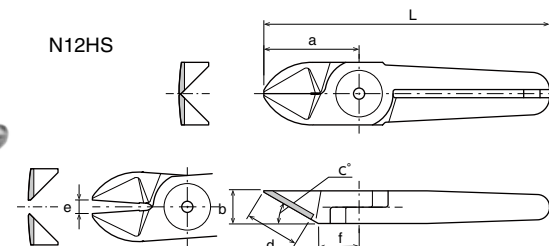

商品コード	品 番	各部寸法(mm)							重量 (g)	材 質	適応機種 (GT-)	JAN (4907587)
		a	b	c(°)	d 有効長	e 刃開き	f	L 全長				
360101	N3HS	24	7	25	12	4	10.5	64	35	ハイスチップ付	N3 / NL3 / NS3 / NR3	372017
360111	N5HS	24	7	25	12	4	10.5	64	40	ハイスチップ付	N5 / NL5 / NS5 / NR5	372062
360121	N7HS	27	9	30	13.5	4	12.5	81	80	ハイスチップ付	N7 / NL7 / NS7 / NR7	372109
360131	N10HS	27	9	30	13.5	5	12.5	91	85	ハイスチップ付	N10 / NL10	372154
360141	N12HS	35	12	30	20	5	15	105	135	ハイスチップ付	N12 / NL12	372192

スライド
エアーニッパーヨコ型用
フレードスライド
エアーニッパータテ型用
フレード突切り
エアーニッパー
フレードスライド
エアーニッパー用
規格フレードヒート
ニッパーエアー
ニッパーエアー
ニッパー用
フレードエアー
ニッパー用
規格フレードエアー
ハサミ別作
フレード