

強力切断片刃

AG




●刃長を短くして刃部を肉厚にした金属切断用ラウンド刃。

RoHS



※写真はN20AG

N20AG

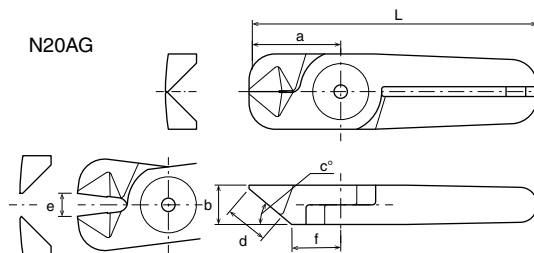

商品コード	品番	各部寸法(mm)							重量(g)	材質	適応機種(GT-)	JAN (4907587)
		a	b	c(°)	d 有効長	e 刃開き	f	L 全長				
360159	N20AG	28	12	40	12	7	15	88	135	特殊合金鋼	N20 / NL20 / NS20 (A) / NR20 (A)	372291

強力切断片刃(ハイス)

HS




●刃長を短くして刃部を肉厚にし、ハイス鋼の刃をロウ付けして耐久性を向上させた金属切断用ラウンド刃。

RoHS



※写真はN20HS

N20HS

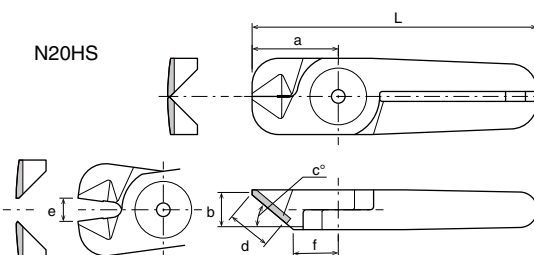

商品コード	品番	各部寸法(mm)							重量(g)	材質	適応機種(GT-)	JAN (4907587)
		a	b	c(°)	d 有効長	e 刃開き	f	L 全長				
360157	N20HS	26	12	40	10	7	13.5	86	135	ハイスチップ付	N20 / NL20 / NS20 (A) / NR20 (A)	372277

強力切断片刃(超硬)

BBB



●刃長を短くして刃部を肉厚にし、超硬合金の刃をロウ付けしてさらに耐久性を向上させた金属切断用ラウンド刃。

RoHS



●N50BBBは両刃で切り込み強力で切断できる。




※写真はN30BBB




※写真はN50BBB

N30BBB

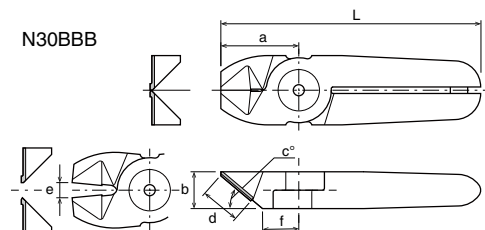

N50BBB

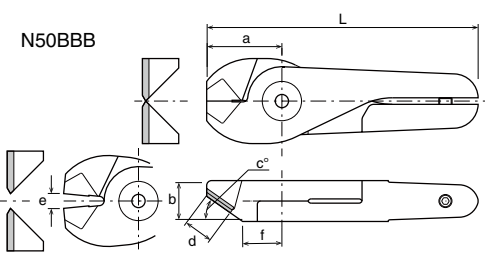

商品コード	品番	各部寸法(mm)							重量(g)	材質	適応機種(GT-)	JAN (4907587)
		a	b	c(°)	d 有効長	e 刃開き	f	L 全長				
360172	N30BBB	36	17	40	18	7	18	120	364	超硬チップ付	N30 / NL30 / NS30 (A) / NR30 (A)	372383
360177	N50BBB	46	25	35	19	9	24	166	955	超硬チップ付	NS50/NR50	372406

クリッパー両刃

AS




●両刃で切り込み強力で切断できる。

RoHS



※写真はN50AS

N50AS

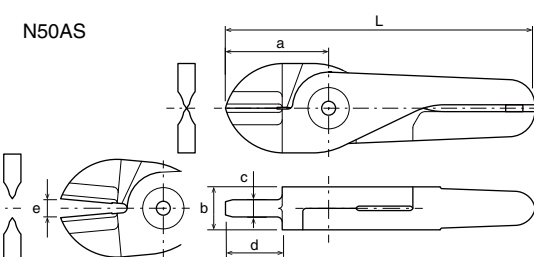

商品コード	品 番	各部寸法(mm)						重量 (g)	材 質	適応機種 (GT-)	JAN (4907587)
		a	b	c(°)	d 有効長	e 刃開き	L 全長				
360175	N50AS	60	25	10	30	11	180	950	特殊合金鋼	NR50	372390


圧着用かしめ刃

ACD

ACD/圧着端子のかしめ用ブレード。
(裸端子 SQ1.25/SQ2.0)

RoHS

金属

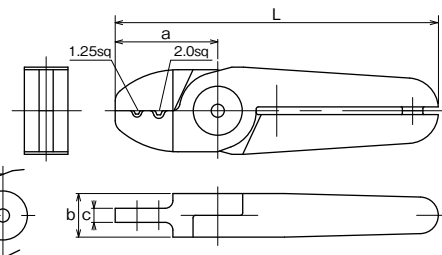

商品コード	品番	各部寸法(mm)					重量(g)	材質	適応機種 (GT-)	JAN (4907587)
		a	b	c	e 刃開き	L 全長				
360171	N30ACD	40	17	5.5	8	126	335	特殊合金鋼	N30 / NL30 / NS30(A) / NR30(A) / NB30	372376

NMブレード

NM

ブレードスプリングの折れによるゲートカット不良のトラブルを解消。
エアニッパー本体にそのまま取り付けできる。
マグネット磁力は半永久のため、定期的なスプリング交換が不要。

●特許登録済


RoHS



- ・24時間稼働に対応
- ・マグネットは半永久
- ・エアニッパー本体にそのまま取り付け可能


ストレート薄刃

AJタイプ

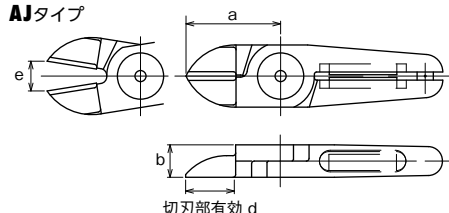


樹脂用

APタイプ

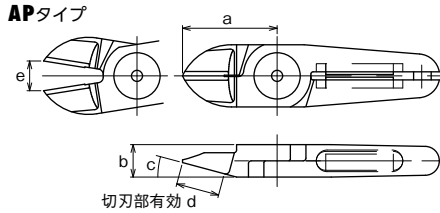

樹脂用クイキリ刃

AEタイプ

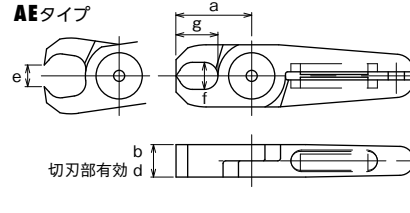


商品コード	品番	各部寸法(mm)						重量(g)	適応機種 (GT-)	JAN (4907587)
		a	b	c(°)	d	e	f×g			
360246	NM20AJ	35	12	-	18	11	-	116	N20 / NL20 / NS20(A) / NR20(A) / NB20	372765
360247	NM20AP	35	12	15	16	11	-	124	N20 / NL20 / NS20(A) / NR20(A) / NB20	372772
360248	NM20AE	28	12	-	12	8	10×15.5	129	N20 / NL20 / NS20(A) / NR20(A) / NB20	372789
360261	NM30AJ	52	17	-	28	14	-	360	N30 / NL30 / NS30(A) / NR30(A) / NB30	372918
360262	NM30AP	66	17	15	38	16	-	380	N30 / NL30 / NS30(A) / NR30(A) / NB30	372925
360263	NM30AE	45	17	-	17	12	13×28	358	N30 / NL30 / NS30(A) / NR30(A) / NB30	372932

>> 切断能力目安は技術資料P287をご覧ください。

※別作形状対応可能です。(NY・NT・ヒートニッパーは不可)

⚠ ご注意
強磁力マグネット
につき、取扱注意

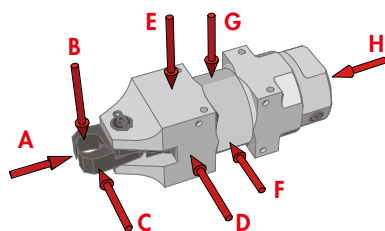

磁力測定結果

動作確認用に装着されている磁気センサーが近くに存在する場合には、
下記磁力測定の数値をご確認ください。

品番	A	B	C	D	E	F	G	H
NM20AE	85	10	10	5	32	5	2	0
NM30AE	34	8	8	6	42	15	30	3

単位: G (ガウス) 測定機器: 電子磁気工業(株)製 GM-1200 ガウスメーター

ブレード仕様

複動式エアニッパー用

切断能力					適応機種	品番		各部サイズ(mm)						重量 (g)
軟質樹脂	硬質樹脂	銅線	鉄線	ピアノ線		本体No.	形状	a	b	c(°)	d	e	f×g	
		1.0	0.5		GT-NWS1	NW1	BJ	20			11.0	3.5		16
4.3	4.0					NW10	AJ	30			14.0	5.0		76
4.3	4.0	1.8	1.2			NW10	BJ	30			16.5	5.0		76
4.3	4.0	1.8	2.0			NW10BJB	BJB	30	9	6	16.5	5.0		80
6.8	6.5				GT-NWR10 / NWS10	NW20	AJ	40			21.5	8.0		142
6.8	6.5	2.6	2.0			NW20	BJ	40			24.5	8.0		142
6.8	6.5	2.6	2.0			NW20BJB	BJB	40	12	6	24.5	8.0		149
9.8	9.5					NW30	AJ	55			33.0	11.0		368
9.8	9.5	3.3	2.8		GT-NWR20 / NWS20	NW30	BJ	55			33.0	11.0		368
					GT-NWR30 / NWS30									

・能力は参考目安表示です。使用条件によって変わります。・重量はブレードスプリングを含む。・鉄線は未熱処理です。・ピアノ線— HV320以下・N20AMLとN20AMRの切断能力単位は(t)になります。

スライド
エアニッパー

ヨコ型用ブレード

スライド
エアニッパー

タテ型用ブレード

突切り
エアニッパースライド
規格ブレード用ヒート
ニッパーエア
ニッパーエア
ニッパー
ブレードエア
ニッパー
規格ブレード用エア
ハサミ別作
ブレード