



樹脂用横向き刃

AML/AMR



AML/AMR/刃先が90度折れ曲がった樹脂用ブレード。ニッパーが入りにくいスペースが狭く限られた場合に有効。

RoHS

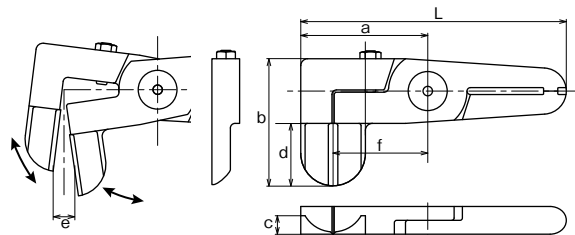

商品コード	品番	各部寸法(mm)							重量(g)	材質	適応機種(GT-)	JAN(4907587)
		a	b	c	d 有効長さ	e 刃開き	f	L 全長				
360384	N20AML1498	55	55	8	26	9.5	41	115	270	特殊合金鋼	N20 / NL20 / NS20(A) / NR20(A) / NB20	378743
360385	N20AMR1499	55	55	8	26	9.5	41	115	270	特殊合金鋼	N20 / NL20 / NS20(A) / NR20(A) / NB20	378750
360370	N30AML1435	55	68	10	35	13	39	139	520	特殊合金鋼	N30 / NL30 / NS30(A) / NR30(A) / NB30	375520
360371	N30AMR1395	55	68	10	35	13	39	139	520	特殊合金鋼	N30 / NL30 / NS30(A) / NR30(A) / NB30	375537

>> 切断能力目安は技術資料をご覧ください。



樹脂用クイキリロング刃

AE



AE/乗せゲート、捨てゲートなどの樹脂ゲート処理に用いられる。

RoHS

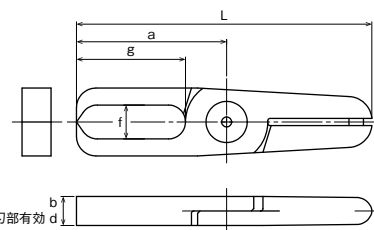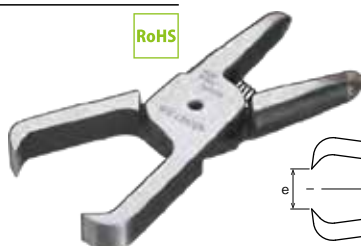

商品 コード	品 番	各部寸法(mm)						重量 (g)	材質	適応機種 (GT-)	JAN (4907587)
		a	b	f×g	d 有効長さ	e 刃開き	L 全長				
360378	N20AE1205	62	12	14×45	12	16.5	122	202	特殊合金鋼	N20 / NL20 / NS20(A) / NR20(A) / NB20	378682
360173	N30AE2125	70	17	16×53	17	19.5	154	385	特殊合金鋼	N30 / NL30 / NS30(A) / NR30(A) / NB30	007292

>> 切断能力目安は技術資料をご覧ください。


樹脂用R付き刃

LAB/AA/AB



LAB/AA/AB/切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもっています。本体の設置角度に合せて角度付きのブレードが選択できます。

RoHS

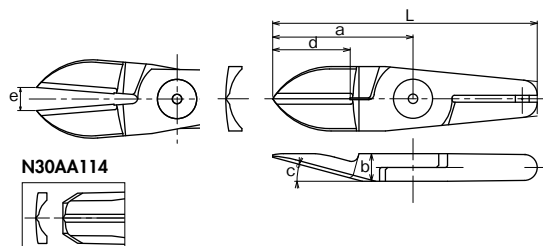

商品 コード	品 番	各部寸法(mm)						重量 (g)	材質	適応機種 (GT-)	JAN (4907587)
		a	b	c(°)	d 有効長さ	e 刃開き	L 全長				
360367	N10LAB152	61	12	15	35	10	115	165	特殊合金鋼	NS10 / NR10L	378576
360373	N20AA27	45	12	23	25	12	105	145	特殊合金鋼	N20 / NL20 / NS20(A) / NR20(A) / NB20	378637
360372	N20AA239	52.3	12	40	27	14	112.3	195	特殊合金鋼	N20 / NL20 / NS20(A) / NR20(A) / NB20	378620
360375	N20AB360	61	12	15	35	16	121	185	特殊合金鋼	N20 / NL20 / NS20(A) / NR20(A) / NB20	378651
360386	N30AA114	76.3	17	30	50	20	160.3	385	特殊合金鋼	N30 / NL30 / NS30(A) / NR30(A) / NB30	378767
360374	N20AA361	(48.9)	12	60	40	14	(108.9)	188	特殊合金鋼	N20 / NL20 / NS20(A) / NR20(A) / NB20	378644
360368	N10LAB2	61	12	-	36	10	115	159	特殊合金鋼	NS10L / NR10L	378583
360387	N30AA160	(76.3)	17	30	44	19	(160.3)	400	特殊合金鋼	N30 / NL30 / NS30(A) / NR30(A) / NB30	378774

>> 切断能力目安は技術資料をご覧ください。


樹脂用角度付きクイキリ刃

N20AE19A



AE/乗せゲートや捨てゲートなどの樹脂ゲート処理に。ニッパー本体を斜めに設置できるように刃先に角度がついています。

RoHS

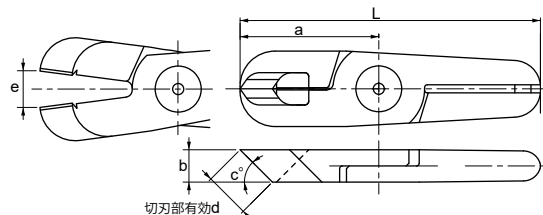

商品 コード	品 番	各部寸法(mm)						重量 (g)	材質	適応機種 (GT-)	JAN (4907587)
		a	b	c (°)	d 有効長さ	e 刃開き	L 全長				
360382	N20AE19A	51.5	12	45	(17)	13.5	111.5	200	特殊合金鋼	N20 / NL20 / NS20(A) / NR20(A)	010186

>> 切断能力目安は技術資料をご覧ください。


樹脂用角度付きクイキリ刃

N30AE53A



AE/乗せゲート、捨てゲートなどの樹脂ゲート処理に用いられます。本体が斜めに設置できるように刃先に角度がついています。

RoHS

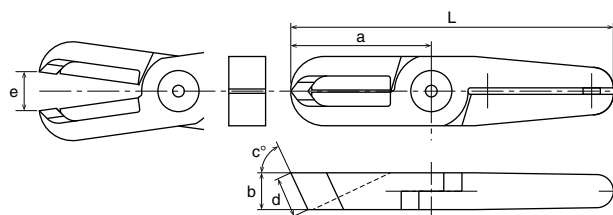

商品コード	品番	各部寸法(mm)						重量(g)	材質	適応機種(GT-)	JAN(4907587)
		a	b	c(°)	d有効長さ	e刃開き	L全長				
360395	N30AE53A	65	17	65	(18.7)	18	149	440	特殊合金鋼	N30 / NL30 / NS30(A) / NR30(A) / NB30	029744

>> 切断能力目安は技術資料をご覧ください。


ピンゲート用クイキリ刃

N3AE406



ワークの窪みや段下から出ているピンゲートを段下でカットするピンゲート用クイキリ刃です。

RoHS

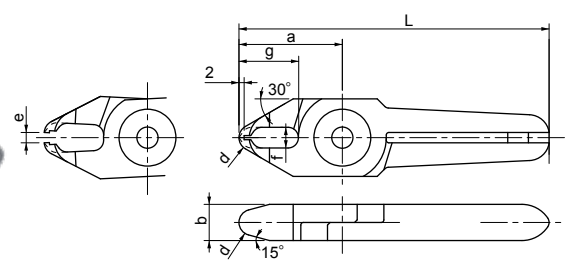

商品コード	品番	各部寸法(mm)						重量(g)	材質	適応機種(GT-)	JAN(4907587)
		a	b	d先端径	f×g	e刃開き	L全長				
360174	N3AE406	20	7	R2.5	4×11.5	3.5	60	34	特殊合金鋼	NS3H-1 / N3 / NL3 / NS3 / NR3	007308

>> 切断能力目安は技術資料をご覧ください。


スプールカット用L刃

N30AL525



ストレート刃の90度アングルロングタイプ。ダイレクトゲートのカットに最適です。

RoHS

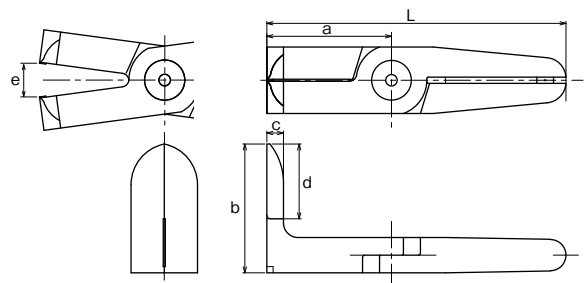

商品コード	品番	各部寸法(mm)						重量(g)	材質	適応機種(GT-)	JAN(4907587)
		a	b	c	d有効長さ	e刃開き	L全長				
360390	N30AL525	60	62	8	36	16	144	520	特殊合金鋼	N30 / NL30 / NS30(A) / NR30(A) / NB30	378804

>> 切断能力目安は技術資料をご覧ください。


スプールカット用クイキリ刃

N20AK249



スプールカットに最適の球状カット刃です。まわりにリブがある狭い箇所でも確実にブレードが挿入でき、たいへんきれいに仕上がります。

RoHS

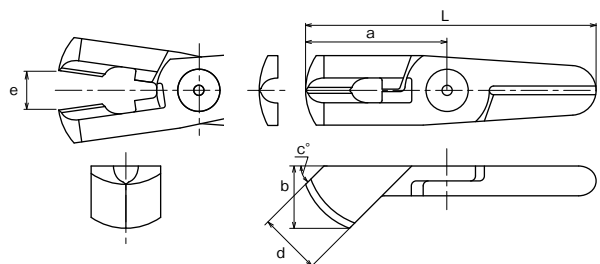

商品コード	品番	各部寸法(mm)						重量(g)	材質	適応機種(GT-)	JAN(4907587)
		a	b	c(°)	d有効長さ	e刃開き	L全長				
360383	N20AK249	57	25	45	25	14	117	240	特殊合金鋼	N20 / NL20 / NS20(A) / NR20(A) / NB20	378736

>> 切断能力目安は技術資料をご覧ください。

スライド
エアーニッパー
ヨ型

ヨ型用ブレード

スライド
エアーニッパー
タテ型

タテ型用ブレード

突切り
エアーニッパー
ブレードスライド
エアーニッパー用
規格ブレード

ヒートニッパー

エアーニッパー

ブレード
エアーニッパー用エアーニッパー用
規格ブレード

エアーハサミ

別作ブレード