

エアーハサミ

●ブレードはスタンダードとマイクロエッジの2種類を用意。



GT-H12K 丸型・片刃固定 小型軽量タイプ(別作)



GT-H120K 丸型・片刃固定



GT-H30 丸型・両刃可動



GT-HS30 角型・両刃可動

本体(ブレード付き)

商品 コード	品 番	能力(max) (mm)	空気 消費量 (ml/回)	使用 空気圧力 (MPa)	全長 (刃付) (mm)	重量 (刃付) (g)	JAN (4907587)	
360211	GT-H30	丸型・両刃可動	ケブラー t=1	584	0.3	280	1,030	010490
—	GT-H12K (別作)	丸型・片刃固定 小型軽量タイプ	ケブラー t=0.3	116	0.2	186	290	—
360202	GT-H120K	丸型・片刃固定	帯鉄15×0.5t	116	0.5~0.6	211	340	010483
360212	GT-H530K	角型・両刃可動	ケブラー t=1	584	0.3	260	970	010506

・ホース継手…R1/4(本体側Rc1/8)・使用エアホース内径…5mm
・GT-H30, HS30 全長・重量は、ブレードH30ME取り付け時の寸法です。

ブレード仕様

商品 コード	品 番	適用機種	形状	刃開き (mm)	切刃 有効長 (mm)	重量 (g)	JAN (4907587)
360311	H30ME	H30,HS30	ハサミタイプ	26	50	280	009982
360312	H30MEL	H30,HS30	波形マイクロエッジ仕様	34	67	285	009998
360301	H12ME30K(別作)	H12K		17	28	56	—
360302	H120SK	H120K	ハサミタイプ	15	38	115	009975




マイクロエッジ部拡大

GT-H12K/H120K/H30/HS30




※GT-HS30のみ


GT-H12K(別作)





GT-H120K

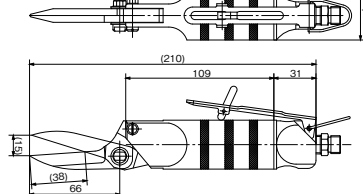

GT-H30



H30ME

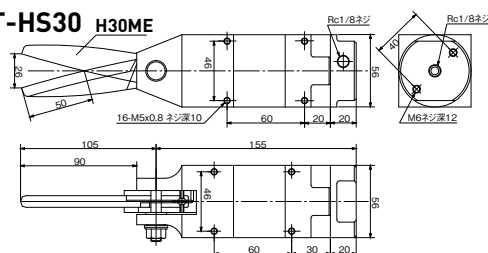GT-HS30 H30ME


複動式エアーハサミ(角型)

GT-HWS1/10

- ブレードの開閉は、エアーピストンで駆動。
- 本体とブレードのスプリング部品がないのでスプリング折れによるトラブルを解消。
- ブレードは別売です。



※写真はGT-HWS1

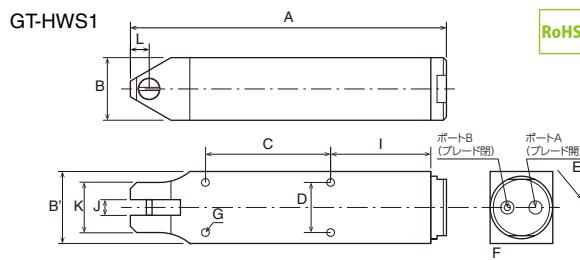

能力目安

能力φ (mm)			
軟質樹脂	硬質樹脂	銅線	鉄線
		1.0	0.5
		1.8	1.2

商品 コード	品 番	各部寸法(mm)												空気消費量 (cm ³ /回)	使用空気圧力 (MPa)	重量 (g)	ホースサイズ (mm)	JAN (4907587)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L					
360700	GT-HWS1	101	23×20	40	16	M5-P0.8	9	M3深4.5	-	32	5	16	6	45	0.4～0.5	116	内径Φ2.5×外径Φ4	309716
360713	GT-HWS10	154	36×36	30	28	PT1/8"	16	M4深6	64	69	9	23	8	116	0.4～0.6	356	内径Φ4×外径Φ6	309747

※能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。 ※全長・重量…付属品は含みません。


複動式エアーハサミ(丸型レバーなし)

GT-HWR1/10

- ブレードの開閉は、エアーピストンで駆動。
- 本体とブレードのスプリング部品がないのでスプリング折れによるトラブルを解消。
- ブレードは別売です。



※写真はGT-HWR1

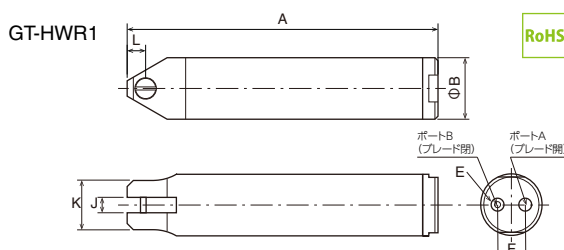

能力目安

能力φ (mm)			
軟質樹脂	硬質樹脂	銅線	鉄線
		1.0	0.5
		1.8	1.2

商品 コード	品 番	各部寸法(mm)							空気消費量 (cm ³ /回)	使用空気圧力 (MPa)	重量 (g)	ホースサイズ (mm)	JAN (4907587)
		A	B	E	F	J	K	L					
360701	GT-HWR1	101	20	M5-P0.8	9	5	16	6	45	0.4～0.5	84	内径Φ2.5×外径Φ4	309723
360714	GT-HWR10	154	36	PT1/8"	16	9	23	8	116	0.4～0.6	295	内径Φ4×外径Φ6	309754

※能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。 ※全長・重量…付属品は含みません。

複動ハサミ刃


J



- 金属切断用ハサミブレード●ハサミの刃が重なり合い、切れ残りが起こりにくい。



※写真はHW1J

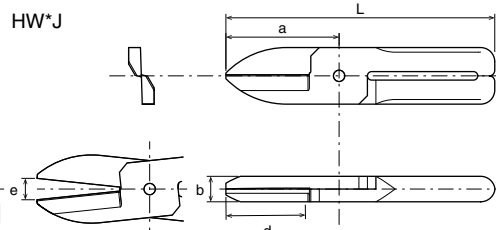


商品コード	品 番	各部寸法(mm)					重量 (g)	材 質	商品コード (GT-)	JAN (4907587)
		a	b	d 有効長	e 刃開き	L 全長				
360452	HW1J	25	5.3	17	3	55	16	特殊合金鋼	GT-HWR1/HWS1	370013
360462	HW10J	40	9.4	28	5	95	76	特殊合金鋼	GT-HWR10/HWS10	370020

ラン支柱カットエアーニッパー

GT-NZ15

- カットミスを防ぐ切断位置ストッパー付き。
- ブレードに、切った後に支柱が飛び散らないウレタンカバー付き。

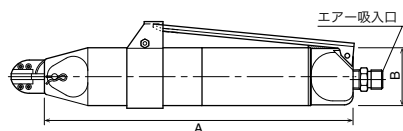

能力目安

能力φ (mm)		商品コード	品番	各部寸法(mm)		空気消費量 (cm ³ /回)	使用空気圧力 (MPa)	重量 (g)	エアー吸気口 ネジ径	JAN (4907587)
番線	ビニル径			A	B					
#10	Φ4.2~6	360759	GT-NZ15(NZ15AJ付)	213.5	40	250	0.65	455	Rc1/4	030504
#8	Φ4.2~6	360758	GT-NZ15(NZ20AJ付)	213.5	40	250	0.65	465	Rc1/4	369888


※高硬度の番線はカットできない場合があります。 ※全長・重量…付属品は含みません。

ブレード

NZ



※写真はNZ20AJ



商品コード	品番	各部寸法(mm)			重量 (g)	JAN (4907587)
		a	d 有効長	e 刃開き		
360504	NZ15AJ	30	15	7.2	132	370013
360505	NZ20AJ	31	15	7.5	142	370020

スライド
エアーニッパー

ヨコ型用ブレード

スライド
エアーニッパー

タテ型用ブレード

突切り
エアーニッパースライド
エアーニッパー用
規格ブレードヒート
ニッパーエアー
ニッパーエアー
ニッパー用
ブレードエアー
ニッパー用
規格ブレードエアー
ハサミ別作
ブレード