

New

ショートインパクトレンチ

No.GT-1600JP

標準小売価格 **28,400**円(税抜価格)

能力：普通ボルト径 **16** mm

12.7 取付(リティナーリング式)

ツインハンマーで
バランスが良く反動が少ない。

コンパクトでハイパワー

狭い場所でのメンテナンス作業に




用途

トラクターや耕うん機の爪交換、車の足回り作業の他、
金型交換や型枠作業など幅広い作業に。

アジャストダイヤル 3段階
(左右切替スイッチ兼用)

軽量! 1.3kgも軽い 超コンパクト! 87mmも短い

※弊社エアインパクトレンチ GT-1600P との比較

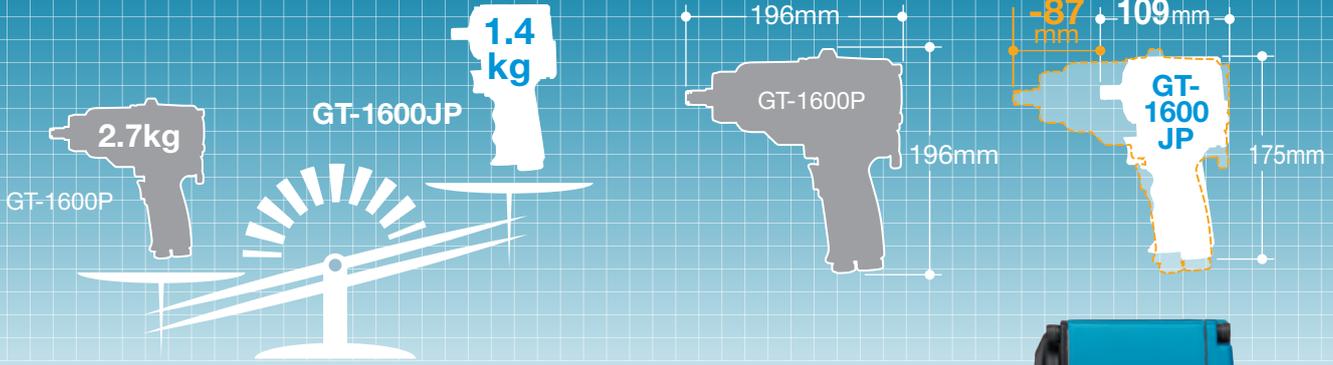

No.GT-1600JP 普通ボルト径 16mm

JAN コード No. : 4907587304766 **12.7** 取付(リテーナーリング式) ●付属品 コンセント BPB-2.....1個

《参考》トルク値の目安



▲締めすぎにご注意ください。

絶妙な重量バランス。
手のひらにフィットし、押しつけやすい
エルゴノミックグリップ。

アジャストダイヤル
3段階
(左右切替スイッチ兼用)

後方排気

■仕様

品番 No.	能力(普通ボルト径)	実用トルク範囲	最大トルク	無負荷回転速度	空気消費量	全長	重量	ホース継手
GT-1600JP	16mm	50~220N·m	280N·m	10,000 r.p.m	0.6m ³ /min	109mm	1.4kg	Rc1/4


・使用エアホース内径...6.35mm ・使用空気圧力...0.6MPa ・全長/重量...付属品は含みません。 ・能力、トルク値は参考です。使用条件や状況によって変わります。

《同時発売》エアインパクトレンチ *New* 中型車のメンテナンス作業に

No.GT-1700BX 普通ボルト径 20mm **12.7** 取付(リテーナーリング式)

JAN コード No. : 4907587304469 ●付属品 コンセント BPB-2.....1個
L型レンチ(対辺4mm).....1本

《参考》トルク値の目安

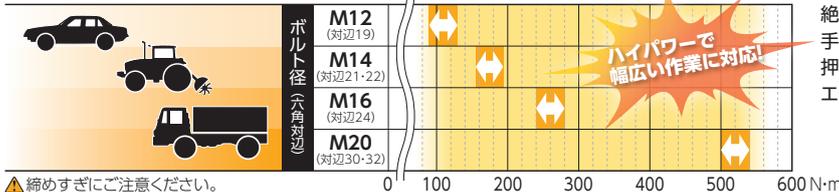

▲締めすぎにご注意ください。

絶妙な重量バランス。
手のひらにフィットし、
押しつけやすい
エルゴノミックグリップ。

アジャストダイヤル 4段階
(左右切替スイッチ兼用)

後方排気

■仕様

品番 No.	能力(普通ボルト径)	実用トルク範囲	最大トルク	無負荷回転速度	空気消費量	全長	重量	ホース継手
GT-1700BX	20mm	右回転: 49~450N·m 左回転: 75~500N·m	右回転: 480N·m 左回転: 540N·m	右回転: 7,000 r.p.m 左回転: 8,000 r.p.m	0.9m ³ /min	192mm	2.2kg	Rc1/4

・使用エアホース内径...6.35mm ・使用空気圧力...0.6MPa ・全長/重量...付属品は含みません。 ・能力、トルク値は参考です。使用条件や状況によって変わります。

△ご注意 ご使用前には製品の取扱説明・注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作・先端工具の交換などはおこなわないでください。

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口(企画開発部)

フリーコール **0120-999-914** 9:00 - 17:00
※土・日・祝日は除きます

弊社製造部門 ISO9001/ISO14001 認証取得
<http://www.vessel.co.jp/>

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607
大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市中区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.052-824-4167
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770
札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725
仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959
広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727
●改良のため予告なく仕様・サイズ等を変更することがあります。 16052321.05