

New

エアークインパクト ドライバー

No. GT-P5XD

6.35 ビットスリーブ式

能力：普通ネジ径 4.0~5.0mm / タッピングネジ径 3.5~4.0mm


標準小売価格 **53,300**円
(税抜価格)



オイル潤滑式

打撃部分には潤滑オイルを注入。
滑らかな打撃音、摩擦による
部品の焼付けを防止。

OIL Xtra
低振動



ブレーキ効果

打撃部分が油で保護されているので
ネジを緩めた時の
慣性による空回りを抑制します。

連続作業で
止まらない!

分解作業で
しっかり止まる!




サッシ加工&リサイクル

小型

軽量

高速

低振動

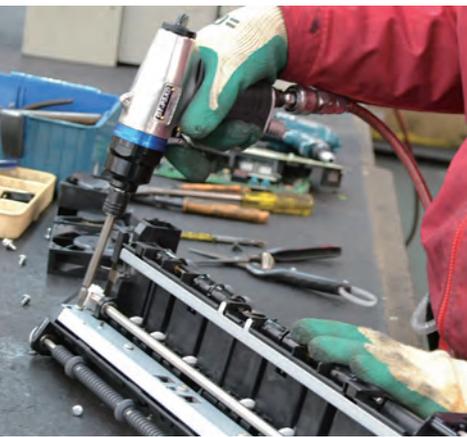

部品分解、リサイクル作業


ネジを取り外す作業で、レバーから指を離れた瞬間の慣性によるビット回転にブレーキ。手で回転を止める必要がなく連続作業が可能です。



過酷なタッピング作業

グリス不足や飛散による打撃部品の焼き付けが防止できます。作業中での不意の回転ストップを防止します。

軽量&高速回転

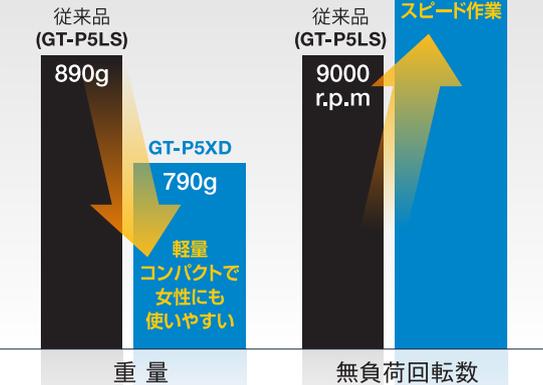

普通ネジ径 4~5mm エアークパクトドライバー

No. GT-P5XD

JANコード No. : 4907587301345

●付属品

- 両頭ビット A14 Φ2×65G 1本
- コンセント BPB-2 1個
- 回転部作動油 VG-10 : 白 1本
- 衝撃部作動油 VG-32 : 緑 1本

●標準小売価格 **53,300** 円 (税抜価格)

用途

- サッシ・空調・給湯器・
- 冷蔵庫・TV・厨房機器・
- 住宅・空圧機器・自転車・
- オートバイ・家電リサイクル・
- OA機器リサイクルなどの必需機種

仕様

品番 No.	能力(普通ネジ径)	無負荷回転速度	空気消費量	全長	重量	ホース継手	適正空気圧力
GT-P5XD	4~5mm	11,000 r.p.m	0.33m ³ /min	172mm	790g	Rc1/4	0.6MPa

*使用エアークホース内径...6.35mm *全長/重量...付属品は含まれません *能力は参考目安表示です *使用条件や状況によって変わります

⚠️ ご注意

ご使用前には製品の取扱説明・注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作・先端工具の交換などはおこなわないでください。

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口(企画開発部)

フリーコール **0120-999-914** 9:00-17:00
*土・日・祝日は除きます

<http://www.vessel.co.jp/>

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
 東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607
 大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
 名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市南区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.052-824-4167
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770
 札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725
 仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959
 広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727

●改良のため予告なく仕様・サイズ等を変更することがあります。 16072721.03