

エアードライバー 衝撃式


普通ネジ径 4～5mm コーナー型インパクトドライバー。

GT-PLRC

6.35 ビット止ボール式

3 アジャストダイヤル

RoHS



普通ネジ径 5～6mm 小型・軽量。組立工場の普及モデル。

GT-PLHII

6.35 ビットスリーブ式(引きタイプ)

3 アジャストダイヤル

OP アンビル(ビットスリーブ式押しタイプ)

RoHS



GT-P6LSIII

6.35 ビットスリーブ式(引きタイプ)

●消音装置付き/後方排気

OP

アンビル(ビットスリーブ式押しタイプ)
ラバーグリップ

RoHS




オプションのラバーグリップ仕様

GT-S6MLR

6.35 ビットスリーブ式(引きタイプ)

3 アジャストダイヤル

RoHS




商品コード	品番	能力(mm)				無負荷回転速度(rpm)	空気消費量(m³/min)	ホース継手	全長(mm)	重量(g)	付属品		JAN(4907587)
		普通ネジ	タッピングネジ	木ネジ	ボルト						ビット	コンセント	
311112	GT-PLRC	4.0～5.0	—	—	4.0～5.0	9,000	0.2	G 1/4	230	1,100	B39 ⊕2×23H	BPN-2F	301819
311094	GT-PLHII	5.0～6.0	4.0～4.5	3.6～4.1	5.0～6.0	8,500	0.3	Rc 1/4	213	925	A14 ⊕2×65G	BPB-2	301093
311098	GT-P6LSIII	5.0～6.0	4.0～4.5	3.6～4.1	5.0～6.0	9,000	0.3	Rc 1/4	177	955	A14 ⊕2×65G	BPB-2	301352
311106	GT-S6MLR	5.0～6.0	4.0～4.5	3.6～4.1	5.0～6.0	8,500	0.25	G 1/4	215	1,120	A14 ⊕2×65G	BPN-2F	301116

●使用空気圧力…0.6MPa ●使用エアーホース内径…6.35mm ●全長…付属品・ハンガー分は含みません。 ●重量…付属品は含みません。
●能力は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。


ビット取付部について

特別に表示のないものについては右図の国内標準タイプになっています。

国内標準タイプ



※オプション 下記サイズのアンビルも用意いたしております。



普通ネジ径 6～8mm ネジに余裕の締め付け力。耐久性抜群。

GT-S6.5D

6.35 ビットスリーブ式

④ アジャストダイヤル

RoHS



GT-P6.5D

6.35 ビットスリーブ式

③ アジャストダイヤル

RoHS



普通ネジ径 8～10mm ハイパワー機種。各種部品の取り付けに。

GT-P8D

8 ビットスリーブ式

③ アジャストダイヤル

RoHS




ONE POINT

衝撃式エアードライバー

エアモーターの回転をハンマーに伝えてアンビルへの打撃力により強力なトルクを発生させています。

「1回転2打撃」構造のため、滑らかでスピーディーな締め付け力が特長です。ネジ締め効率を重視した生産ライン向けです。

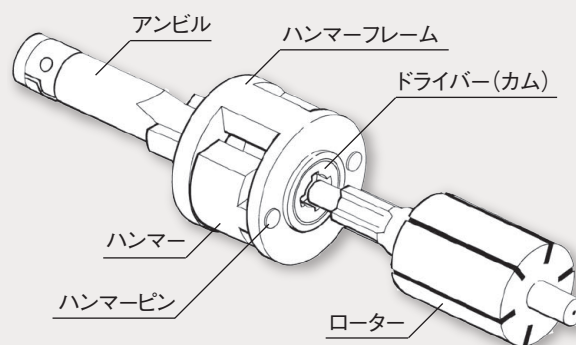

エアードライバー

エア
インパクトレンチ

パワースケラー

エア
スクラインダー

エア
ドリル

エア
ダスター

エア
関連機器

商品 コード	品 番	能力(mm)				無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (ml/min)	ホース継手	全長 (mm)	重量 (g)	付属品			JAN (4907587)
		普通ネジ	タッピングネジ	木ネジ	ボルト						ビット	コンセント	L型レンチ	
324007	GT-S6.5D	6.0～8.0	4.0～4.5	3.8～4.5	6.0～8.0	7,500	0.35	Rc 1/4	217	1,300	A14 ⊕2×65E/⊕3×65E	BPB-2	H4	301154
324034	GT-P6.5D	6.0～8.0	4.0～5.0	3.8～4.5	6.0～8.0	8,500	0.38	Rc 1/4	152	1,450	A14 ⊕2×65E/⊕3×65E	BPB-2	H4	301635
324046	GT-P8D	8.0～10.0	5.0～6.0	4.5～6.2	8.0～10.0	7,500	0.4	Rc 1/4	172	1,930	A15 ⊕2×65G/⊕3×65E	BPB-2	H4	301673

●使用空気圧力…0.6MPa ●使用エアホース内径…6.35mm ●全長・重量…付属品・ハンガー分は含みません。 ●能力は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。

ビット取付部について

特別に表示のないものについては右図の国内標準タイプになっています。

国内標準タイプ

