

減速式トルクコントロールエアードライバー

作業工具

産業用ビット

建築・設備用ビット

セーバーソーブレード

電動ドライバー

エアーツール

エアニッパー

静電気対策品

普通ネジ径 2〜2.5mm 設定したトルクに達すると自動的にエアーをシャットアウト。

GT-S4TFG

5 ビット止ボール式

●プッシュ始動/消音装置付き/後方排気

OP トルクスプリング

RoHS



GT-S4TG

6.35 ビット止ボール式

●アジャストダイヤル式

●プッシュ始動/消音装置付き/後方排気

OP トルクスプリング ホース継手(1/8")

RoHS



普通ネジ径 2.2〜3mm 設定したトルクに達すると自動的にエアーをシャットアウト。

GT-S4TFS

5 ビット止ボール式

●プッシュ始動/消音装置付き/後方排気

OP トルクスプリング

RoHS



GT-S4TS

6.35 ビット止ボール式

●アジャストダイヤル式

●プッシュ始動/消音装置付き/後方排気

OP トルクスプリング ホース継手(1/8")

RoHS



普通ネジ径 3〜4mm 設定したトルクに達すると自動的にエアーをシャットアウト。

GT-S4TR

6.35 ビット止ボール式

●アジャストダイヤル式

●プッシュ始動/消音装置付き/後方排気

OP トルクスプリング ホース継手(1/8")

RoHS




商品コード	品番	能力 普通ネジ (mm)	実用トルク範囲 (N・m)	無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (ml/min)	ホース継手	全長 (mm)	重量 (g)	付属品		JAN (4907587)
									ビット	コンセント	
311206	GT-S4TFG	2.0〜2.5	0.3〜0.8	2,300	0.28	Rc 1/8	215	565	B36 ⊕2×70H	—	305176
311203	GT-S4TG	2.0〜2.5	0.3〜0.8	2,300	0.28	Rc 1/4	215	650	A14 ⊕2×65G	BPB-2	305084
311205	GT-S4TFS	2.2〜3.0	0.5〜1.3	1,700	0.28	Rc 1/8	215	555	B36 ⊕2×70H	—	305169
311202	GT-S4TS	2.2〜3.0	0.5〜1.3	1,700	0.28	Rc 1/4	215	640	A14 ⊕2×65G	BPB-2	305077
311201	GT-S4TR	3.0〜4.0	0.7〜2.1	1,100	0.28	Rc 1/4	215	650	A14 ⊕2×65G	BPB-2	305060


●使用空気圧力…0.6MPa ●使用エアーホース内径…6.35mm ●全長…付属品・ハンガー分は含みません。 ●重量…付属品は含みません。
●能力・実用トルクは、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。

ONE POINT

トルクスプリングの交換

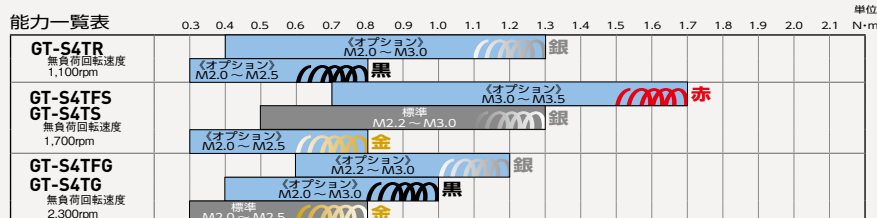

GT-S4T/S5T シリーズは、オプションのトルクスプリングを取り替えるだけで、簡単に締め付けトルク範囲が調整できます。調整の際は、ネジの締め付けトルク値がトルク範囲の中央にくるようなトルクスプリングを組み合わせるのが最良です。

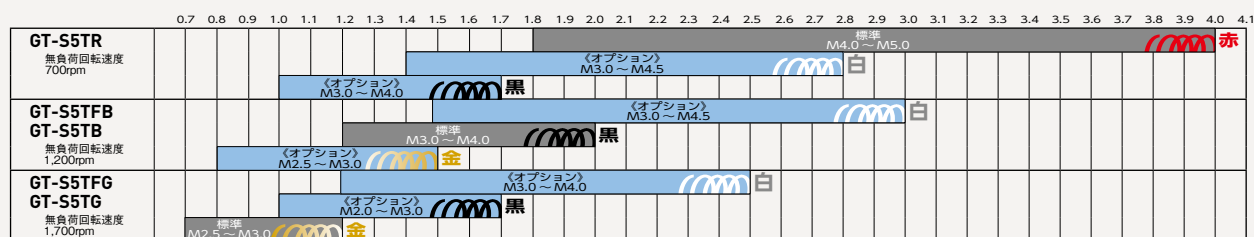


普通ネジ径 2.5～3mm 設定したトルクに達すると自動的にエアーをシャットアウト。

GT-S5TFG

5 ビット止ボール式

- プッシュ始動/消音装置付き/後方排気
- OP トルクスプリング

RoHS



GT-S5TG

6.35 ビット止ボール式

- アジャストダイヤル式
- プッシュ始動/消音装置付き/後方排気
- OP トルクスプリング

RoHS




普通ネジ径 3～4mm 設定したトルクに達すると自動的にエアーをシャットアウト。

GT-S5TFB

5 ビット止ボール式

- プッシュ始動/消音装置付き/後方排気
- OP トルクスプリング

RoHS



GT-S5TB

6.35 ビット止ボール式

- アジャストダイヤル式
- プッシュ始動/消音装置付き/後方排気
- OP トルクスプリング

RoHS



普通ネジ径 4～5mm 設定したトルクに達すると自動的にエアーをシャットアウト。

GT-S5TR

6.35 ビット止ボール式

- アジャストダイヤル式
- プッシュ始動/消音装置付き/後方排気
- OP トルクスプリング

RoHS



衝撃式トルクコントロールエアードライバー

普通ネジ径 4.5～6mm インパクト+トルクコントロール式の組み合わせで、作業性抜群。

GT-S5TS

6.35 ビットスリプ式 (引きタイプ)




商品コード	品番	能力 普通ネジ (mm)	実用トルク範囲 (N・m)	無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (ml/min)	ホース継手	全長 (mm)	重量 (g)	付属品			JAN (4907587)
									ビット	コンセント	L型レンチ	
311215	GT-S5TFG	2.5～3.0	0.7～1.2	1,700	0.35	Rc 1/8	243	860	B36 ②×70H	—	—	305237
311212	GT-S5TG	2.5～3.0	0.7～1.2	1,700	0.35	Rc 1/4	260	920	A14 ②×65G	BPB-2	—	305206
311214	GT-S5TFB	3.0～4.0	1.2～2.0	1,200	0.35	Rc 1/8	243	830	B36 ②×70H	—	—	305220
311211	GT-S5TB	3.0～4.0	1.2～2.0	1,200	0.35	Rc 1/4	260	910	A14 ②×65G	BPB-2	—	305190
311210	GT-S5TR	4.0～5.0	1.8～4.0	700	0.35	Rc 1/4	260	930	A14 ②×65G	BPB-2	—	305183
324002	GT-S5TS	4.5～6.0	3.9～9.8	6,500	0.25	Rc 1/4	292	1,310	A14 ②×65G	BPB-2	H3	305053

●使用空気圧力…0.6MPa ●使用エアホース内径…6.35mm ●全長…付属品・ハンガー分は含まれません。 ●重量…付属品は含まれません。
●能力・実用トルクは、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。

ビット取付部について

特別に表示のないものについては右図の国内標準タイプになっています。

国内標準タイプ



※オプション 下記サイズのアンビルも用意しております。

