

エアインパクトレンチ 超軽量Vハンマー

● 普通ボルト径 **16mm** V型ハンマー方式で小型・軽量・ハイパワー。

GT-1600VPX

12.7 リティナーリング式

④ アジャストダイヤル

● 後方排気



GT-1600VP

12.7 リティナーリング式

④ アジャストダイヤル

● 後方排気

RoHS



GT-1600VPH

12.7 リティナーリング式

④ アジャストダイヤル

● 後方排気




オイルレスタイプ
←15ページ参照

ONE POINT

超小型Vハンマー

ハンマーが回転しながら移動してアンビルを打撃することで強力な締め付け力を得ています。打撃ロスが極めて少ないためにツールの小型、軽量化が特長です。

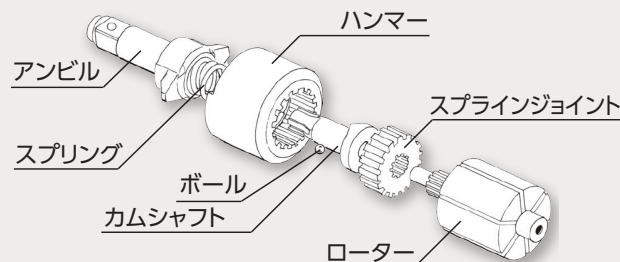

商品コード	品番	能力 (mm) 普通ボルト径	実用トルク範囲 (N・m)	最大トルク (N・m)	無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (ml/min)	ホース継手	使用エアホース 内径 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	付属品 コンセント L型レンチ	JAN (4907587)
336013	GT-1600VPX	16	49~294.2	360.0	8,200	0.4	Rc 1/4	6.35	169	1.48	BPB-2 H4	304841
336010	GT-1600VP	16	49~304.0	366.7	8,500	0.4	Rc 1/4	6.35	171	1.91	BPB-2 H4	304810
336012	GT-1600VPH	16	49~284.3	352.0	8,200	0.4	Rc 1/4	6.35	174.5	1.75	BPB-2 H4	304896

● 使用空気圧力…0.6MPa ● 全長・重量…付属品は含みません。 ● 能力・トルク値は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。

● 普通ボルト径 **39mm** V型ハンマー方式で小型・軽量・ハイパワー。

GT-3900VP

25.4 リティナーリング式

④ アジャストダイヤル


● 後方排気



GT-3900VL

25.4 リティナーリング式

④ アジャストダイヤル

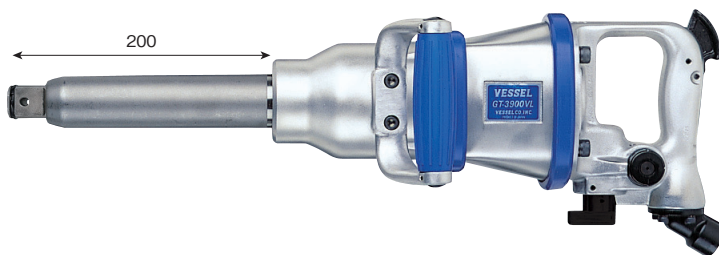

GT-3900V

25.4 リティナーリング式

④ アジャストダイヤル




● 普通ボルト径 **48mm** V型ハンマー方式で小型・軽量・ハイパワー。

GT-4800VL

25.4 ピンロック式

④ アジャストダイヤル

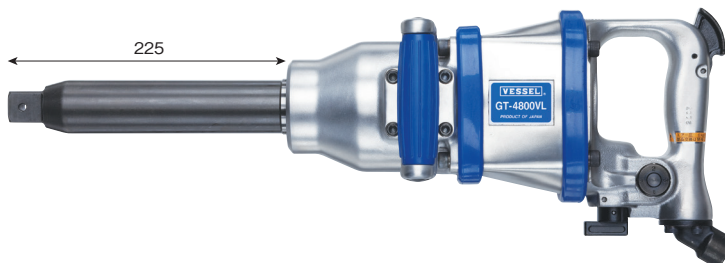

商品 コード	品 番	能力 (mm) 普通ボルト径	実用トルク範囲 (N・m)	最大トルク (N・m)	無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (m³/min)	ホース継手	使用エアーホース 内径 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	付属品		JAN (4907587)
											コンセント	L型レンチ	
336118	GT-3900VP	39	490~1716	2013.4	4,200	0.7	Rc 3/8	12.7	268	7.95	BPB-3	H5,H6	304971
336117	GT-3900VL	39	490~1716	2094.9	4,200	0.7	Rc 1/2	12.7	524	8.95	BPB-4	H5,H6	304889
336113	GT-3900V	39	490~1716	2094.9	4,200	0.7	Rc 1/2	12.7	358.6	8.2	BPB-4	H5,H6	304803
336121	GT-4800VL	48	343~2010	2542.1	3,200	1.0	Rc 1/2	12.7	559	12.8	BPB-4	H5,H6	304872

● 使用空気圧力…0.6MPa ● 全長・重量…付属品は含みません。 ● 能力・トルク値は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。

エアードライバー

エアーインパクトレンチ

パワースケーラー

エアーサンダー

エアーソール

エアーダスター

エアー関連機器