

エアインパクトレンチ 軽量Fハンマー

普通ボルト径 **20mm** 強さと軽さのベストバランス機種。

GT-2000PF

19 リティナーリング式

④ アジャストダイヤル

● 後方排気/消音装置付き

RoHS




ONE POINT

軽量F型ハンマー

エアモーターの回転をハンマーに伝えてアンビルへの打撃力により強力なトルクを発生させています。

軽量コンパクトでトルク出力が高いピンレスハンマーが特長です。

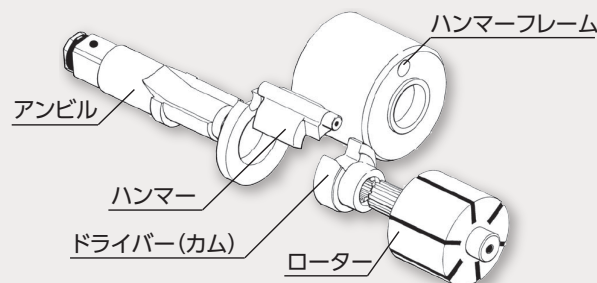

普通ボルト径 **25mm** 強さと軽さのベストバランス機種。

GT-2500PF

19 リティナーリング式

④ アジャストダイヤル


● 後方排気/消音装置付き



GT-2500LF

19 リティナーリング式

④ アジャストダイヤル

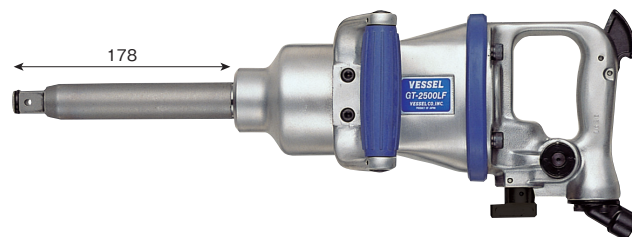

普通ボルト径 **39mm** 強さと軽さのベストバランス機種。


GT-3800LX

25.4 リティナーリング式

③ アジャストダイヤル

● 後方排気/消音装置付き

● 特許登録済

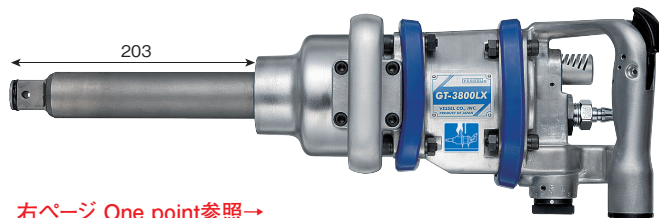

右ページ One point参照→

商品コード	品番	能力 (mm) 普通ボルト径	実用トルク範囲 (N・m)	最大トルク (N・m)	無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (ml/min)	ホース継手	使用エアホース 内径 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	付属品		JAN (4907587)
											コンセント	L型レンチ	
331298	GT-2000PF	20	98~460.9	542.7	5,500	0.43	Rc 1/4	9.5	210	3.5	BPB-2	H5	304513
335326	GT-2500PF	25	147~961	1187.7	3,200	0.6	Rc 3/8	9.5	242	6.2	BPB-3	H5	304520
335321	GT-2500LF	25	245~961	1315.2	4,400	0.7	Rc 3/8	9.5	478	7.3	BPB-3	H5,H6	304537
335370	GT-3800LX	39	490~1607	2082.3	4,100	0.7	Rc 1/2	12.7	520	9.8	BPB-4	H5	303196

● 使用空気圧力...0.6MPa ● 全長・重量...付属品は含みません。 ● 能力・トルク値は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。

普通ボルト径 **42mm** 強さと軽さのベストバランス機種。

GT-4200PF

25.4 ピンロック式

④ アジャストダイヤル



←左ページ One point参照

普通ボルト径 **52mm** 強さと軽さのベストバランス機種。


GT-S55R

25.4 ピンロック式

④ アジャストダイヤル

●消音装置付

RoHS

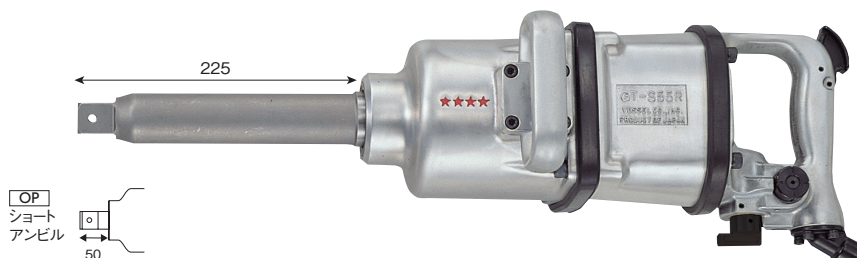

←左ページ One point参照

商品コード	品番	能力 (mm) 普通ボルト径	実用トルク範囲 (N・m)	最大トルク (N・m)	無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (ml/min)	ホース継手	使用エアーホース 内径(mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	付属品		JAN (4907587)
											コンセント	L型レンチ	
335388	GT-4200PF	42	343~1863	2250	2,500	1.0	Rc 3/8	12.7	297	11.5	BPB-3	H5,H6	304711
335391	GT-S55R	52	343~2450	3000	2,800	1.2	Rc 1/2	12.7	610	17.0	BPB-4	H5,H6	304735

●使用空気圧力…0.6MPa ●全長・重量…付属品は含みません。 ●能力・トルク値は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。


ONE POINT

GT-3800LX

タイヤ作業に特化したハンドル形状

ソケットとエアーホースを接続した状態で重心が中心になるように設計しています。

一日に多くの着脱をされる大型タイヤショップに最適です。

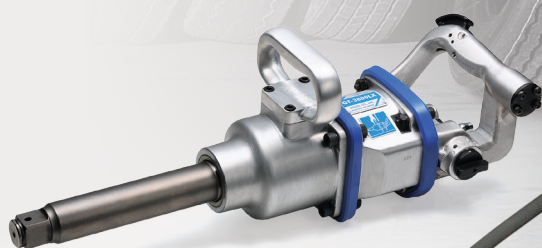

GT-3800LX