

## エアインパクトレンチ シングルハンマー

作業工具

産業用ビット

建築・設備用ビット

セーバーソーブレード

電動ドライバー

エアーツール

エアニッパー

静電気対策品

普通ボルト径 **6~8mm** 強力な締め付けに。優れた耐久性。

### GT-S650

9.5 リティナーリング式

4 アジャストダイヤル

RoHS



### GT-P6II

9.5 リティナーリング式

3 アジャストダイヤル

RoHS



普通ボルト径 **8~10mm** 強力な締め付けに。優れた耐久性。

### GT-P8II

12.7 リティナーリング式

3 アジャストダイヤル

RoHS



普通ボルト径 **10mm** コーナー型インパクト。

### GT-C900

9.5 リティナーリング式

4 アジャストダイヤル

●特許登録済

RoHS



普通ボルト径 **14mm** コーナー型インパクト。

### GT-C1400

12.7 リティナーリング式

4 アジャストダイヤル

●特許登録済

RoHS



商品コード	品番	能力 (mm) 普通ボルト径	実用トルク範囲 (N・m)	最大トルク (N・m)	無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (ml/min)	ホース継手	使用エアホース 内径 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	付属品		JAN (4907587)
											コンセント	L型レンチ	
331221	GT-S650	6~8	49~121.6	140.5	7,500	0.35	Rc 1/4	6.35	210	1.3	BPB-2 H4		303080
331234	GT-P6II	6~8	49~121.6	140.5	8,500	0.38	Rc 1/4	6.35	146	1.43	BPB-2 H4		303172
331244	GT-P8II	8~10	49~259.8	295.3	7,500	0.4	Rc 1/4	6.35	166	1.89	BPB-2 H4		303356
331228	GT-C900	10	49~100	131.7	7,000	0.25	Rc 1/4	6.35	257	1.9	BPB-2 H3,H4		303301
331227	GT-C1400	14	49~220	241.8	4,500	0.3	Rc 1/4	6.35	277	2.8	BPB-2 H4,H5		303295

●使用空気圧力…0.6MPa ●全長・重量…付属品は含みません。 ●能力・トルク値は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。

● 普通ボルト径 14mm 強力な締め付けに。優れた耐久性。

GT-P12

12.7 リティナーリング式

④ アジャストダイヤル

RoHS



GT-1400P

12.7 リティナーリング式

④ アジャストダイヤル

RoHS



● 普通ボルト径 16mm 強力な締め付けに。優れた耐久性。ロングアンビルも用意。

GT-P14J

12.7 リティナーリング式

④ アジャストダイヤル

RoHS



GT-P14JL

12.7 リティナーリング式

④ アジャストダイヤル

RoHS



GT-1600P

12.7 リティナーリング式

④ アジャストダイヤル


RoHS



ONE POINT

シングルハンマー

エアモーターの回転をハンマーに伝えてアンビルへの打撃力により強力なトルクを発生させています。「1回転1打撃」構造のため、ハイパワーが特長です。特に固着したホイールナットなどを緩める自動車整備で多く使用されています。

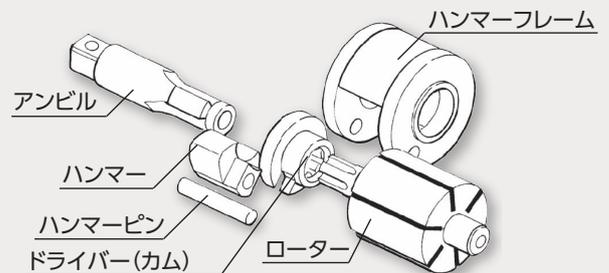

商品コード	品番	能力 (mm) 普通ボルト径	実用トルク範囲 (N·m)	最大トルク (N·m)	無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (l/min)	ホース継手	使用エアホース内径 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	付属品		JAN (4907587)
											コンセント	L型レンチ	
331262	GT-P12	12~14	49~294.1	344.9	7,500	0.4	Rc 1/4	6.35	185	2.3	BPB-2 H4		303431
331265	GT-1400P	12~14	49~294.1	344.9	7,000	0.35	Rc 1/4	6.35	182	2.25	BPB-2 H4		304131
331272	GT-P14J	14~16	75~323.6	409.6	6,500	0.42	Rc 1/4	6.35	197	2.95	BPB-2 H5		303547
331276	GT-P14JL	14~16	75~323.6	365.0	6,500	0.42	Rc 1/4	6.35	226	3.0	BPB-2 H5		303561
331275	GT-1600P	14~16	75~308.9	362.3	6,700	0.36	Rc 1/4	6.35	196	2.7	BPB-2 H5		304155

●使用空気圧力…0.6MPa ●全長・重量…付属品は含みません。 ●能力・トルク値は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。

エアードライバー

エアーインパクトレンチ

パワースケアー

エアーグラインダー

エアーソリール

エアーダスター

エアー関連機器