

エアインパクトレンチ シングルハンマー

作業工具

産業用ビット

建築・設備用ビット

セーバーソーブレード

電動ドライバー

エアーツール

エアニッパー

静電気対策品

普通ボルト径 **20mm** 強力な締め付けに。優れた耐久性。ロングアンビルも用意。

GT-P18J

19 リティナーリング式

4 アジャストダイヤル

RoHS



GT-2000P

19 リティナーリング式

4 アジャストダイヤル

RoHS



普通ボルト径 **42mm** 強力な締め付けに。優れた耐久性。

GT-4200

25.4 ピンロック式

4 アジャストダイヤル

RoHS



商品コード	品番	能力 (mm) 普通ボルト径	実用トルク範囲 (N·m)	最大トルク (N·m)	無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース継手	使用エアホース 内径 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	付属品		JAN (4907587)
											コンセント	L型レンチ	
331292	GT-P18J	16~20	98~470.7	556.5	5,000	0.52	Rc 1/4	9.5	240	4.2	BPB-2	H5	303639
331295	GT-2000P	16~20	98~470.7	556.5	5,000	0.45	Rc 1/4	9.5	241	4.3	BPB-2	H5	304216
335377	GT-4200	27~42	490~1863	2267	3,200	1.0	Rc 1/2	12.7	403	14.9	BPB-4	H5,H6	304421

●使用空気圧力…0.6MPa ●全長・重量…付属品は含まません。 ●能力・トルク値は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。

エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズ

● 普通ボルト径 6~8mm 低騒音・低振動。ハイパワー&高耐久。



GT-S60XW

- 9.5 ピンロック式
- ③ アジャストダイヤル
- 消音装置付き/後方排気
- RoHS


←4ページ参照



GT-P60XW

- 9.5 ピンロック式
- ③ アジャストダイヤル
- 消音装置付き/後方排気
- RoHS


←4ページ参照



● 普通ボルト径 8~10mm 低騒音・低振動。ハイパワー&高耐久。

GT-P80XW


- 12.7 ピンロック式
- ④ アジャストダイヤル
- 消音装置付き/後方排気



ONE POINT

ダブルハンマー

エアーマーターの回転をハンマーに伝えてアンビルへの打撃力により強力なトルクを発生させています。「1回転2打撃」構造のため、滑らかでスピーディーな締め付け力が特長です。ネジ締め効率を重視した生産ライン向けです。

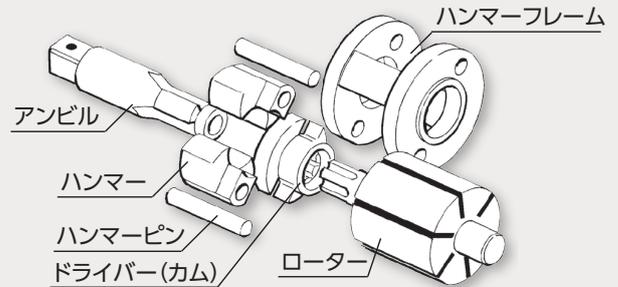

エアードライバー

エアーインパクトレンチ

パワースケラータ

エアークランチャー

エアードリル

エアータスター

エアー関連機器

商品コード	品番	能力 (mm) 普通ボルト径	実用トルク範囲 (N・m)	最大トルク (N・m)	無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (ml/min)	ホース継手	使用エアホース内径 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	付属品		JAN (4907587)
											コンセント	L型レンチ	
324022	GT-S60XW	6~8	49~116.8	135.0	7,500	0.38	Rc 1/4	6.35	192	1.0	BPB-2	—	302151
324020	GT-P60XW	6~8	49~116.8	135.0	7,500	0.38	Rc 1/4	6.35	169.4	1.1	BPB-2	—	302182
324049	GT-P80XW	8~10	49~229.7	242.9	7,000	0.4	Rc 1/4	6.35	163.5	1.48	BPB-2	H4	301666

●使用空気圧力…0.6MPa ●全長・重量…付属品は含みません。 ●能力・トルク値は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。