エアーインパクトレンチ ダブルハンマー

普通ボルト径 6〜8mm　強力で安定した締め付けに。優れた耐久性。

GT-S65W

9.5 ピンロック式

④ アジャストダイヤル

RoHS

GT-P65W

9.5 ピンロック式

③ アジャストダイヤル

RoHS

GT-S70WK

9.5 ピンロック式

④ アジャストダイヤル

●消音装置付き/後方排気

RoHS

普通ボルト径 8〜10mm　強力で安定した締め付けに。

GT-P80W

12.7 ピンロック式

③ アジャストダイヤル

RoHS

普通ボルト径 12〜16mm　強力で安定した締め付けに。

GT-P14W

12.7 ピンロック式

④ アジャストダイヤル

RoHS

普通ボルト径 33mm　強力で安定した締め付けに。

GT-S32RW

25.4 ピンロック式

④ アジャストダイヤル

RoHS

OP ロングアンビル



商品コード	品番	能力(mm) 普通ボルト径	実用トルク範囲 (N·m)	最大トルク (N·m)	無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (㎥/min)	ホース継手	使用エアーホース 内径(mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	付属品 ソケット	付属品 コンセント	付属品 L型レンチ	JAN (4907587)
324008	GT-S65W	6〜8	49〜121.6	140.5	7,500	0.35	Rc 1/4	6.35	210	1.3	対辺10	BPB-2	H4	302168
324038	GT-P65W	6〜8	49〜121.6	140.5	8,500	0.38	Rc 1/4	6.35	146	1.43	対辺10	BPB-2	H4	302175
324017	GT-S70WK	6〜8	85〜176.5	193.5	7,000	0.39	Rc 1/4	6.35	231	1.3	—	BPB-2	H4	302229
324048	GT-P80W	8〜10	49〜259.8	295.3	7,500	0.4	Rc 1/4	6.35	164	1.89	対辺14	BPB-2	H4	302335
324073	GT-P14W	12〜16	49〜421.6	505.0	6,400	0.47	Rc 1/4	9.5	200	3.2	対辺22	BPB-2	H5	302373
324088	GT-S32RW	33	343〜1,569	1801.2	3,600	1.0	Rc 1/2	12.7	380	12.2	—	BPB-4	H5,H6	302557

●使用空気圧力…0.6MPa　●全長・重量…付属品は含みません。　●能力・トルク値は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。　●最大トルクは、エアー圧0.8MPaで5秒程打撃で測定した参考値です。0.8MPaで常用した場合、部品の消耗が早くなります。

エアーラチェットレンチ

普通ボルト径 **10mm** ラチェット機構を使用した増し締め方式、微妙なパワーの調整が可能。

GT-R10M

9.5 ボールロック式

ミニタイプ

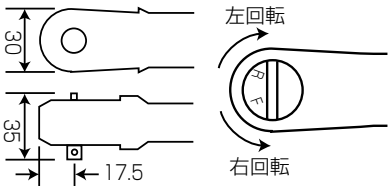

商品コード	品　番	能力 普通ボルト径 (㎜)	無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (㎥/min)	ホース継手	使用エアーホース 内径(㎜)	全長 (㎜)	重量 (g)	付属品 コンセント	JAN (4907587)
339003	**GT-R10M**	10	250	0.3	Rc 1/4	6.35	170	500	BPB-2	305534

●使用空気圧力…0.6MPa　●全長・重量…付属品は含みません。

デジタル式トルクテスター

締め付けツールの出力管理、トルクレンチの精度確認に効果的です。
インパクトツールの測定は、適正測定範囲の70%以内でご使用ください。

- 大きいデジタル表示。タイムアウト設定機能付き。(0.1～9.9秒)
- ピックアップ部とアンプ部を分離していますので、計器類をいためることが少なくなっています。
- 右、左回転とも測定できます。精度±0.5%(静荷重)
- エアードライバー・インパクトレンチ・オイルパルスレンチ・トルクレンチなどに使用できます。

RoHS

商品コード	品　番	適正測定範囲 (N·m)	1目盛 (N·m)	静荷重精度 (N·m)	電　源	標準付属品	JAN (4907587)
—	**TA-500**	5～50	0.02	5～50±0.25	AC100V～240V±10% 50/60Hz·15W	ピックアップ用ケーブル　1本	—
—	**TA-1000**	20～100	0.1	10～100±0.5		ピックアップ用ケーブル　1本　SQ3/8×SQ1/2アダプタ　1個	—
—	**TA-2000**	50～200	0.1	20～200±1		ピックアップ用ケーブル　1本　SQ3/8×SQ1/2アダプタ　1個	—
—	**TA-5000**	100～500	0.2	100～500±2.5		ピックアップ用ケーブル　1本　SQ1/2×SQ3/4アダプタ　1個 SQ5/8×SQ3/4アダプタ　1個	—

●仕様：プリンタ用パラレル出力(セントロニクス準拠)・アナログ出力(波形観測端子)・パルスカウンター。