

標準ノズル **AD-4 N** スタンダードタイプ。

AD-4 N/N-PB

RoHS



AD-4 N-PT

RoHS



流量調整ノズル **AD-4 J** エアー流量を調整できる。

AD-4 J/J-PB



AD-4 J-PT



増量ノズル **AD-4 M** 吹き飛ばす力をアップさせた増量ノズル。

AD-4 M

RoHS



←38ページ One point参照

ロングノズル **AD-4 N** 奥まった箇所、離れた箇所に。

AD-4 N-150/200/300


150/200/300



自在ノズル **AD-4 NF** ノズルが自由に曲がる。

AD-4 NF-150/300

150/300

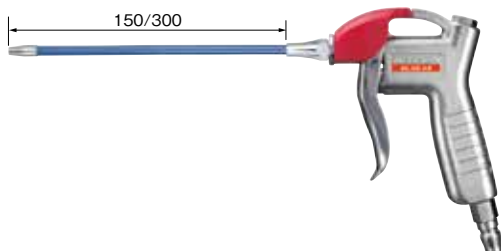

箱入



吊り下げ式にも対応



スライドパック入り


商品コード	品番	ノズル形状	ノズル内径 (mm)	空気消費量 (ℓ/min)	全長 (mm)	重量 (g)	ホース取付口仕様	内装	台紙付・箱サイズ (mm)	JAN (4907587)
141180	AD-4 N	標準ノズル	2	180	125	235	コンセント・カプラ用	20	箱入 173×110×25	027078
141181	AD-4 N-PB	標準ノズル	2	180	125	235	コンセント・カプラ用	10	185×160×30	027085
141182	AD-4 N-PT	標準ノズル	2	180	125	235	1/4ホース用	10	185×160×30	027092
141183	AD-4 J	流量調整ノズル	2	150	130	240	コンセント・カプラ用	20	箱入 173×100×25	027108
141184	AD-4 J-PB	流量調整ノズル	2	150	130	240	コンセント・カプラ用	10	185×160×30	027115
141185	AD-4 J-PT	流量調整ノズル	2	150	130	240	1/4ホース用	10	185×160×30	027122
141187	AD-4 M	増量ノズル	2×1ヶ、0.8×4ヶ	230	125	228	コンセント・カプラ用	20	箱入 173×100×25	027313
141188	AD-4 N-150	ロングノズル	2.5	230	275	248	コンセント・カプラ用	10	箱入 300×140×25	027344
141189	AD-4 N-200	ロングノズル	2.5	230	325	253	コンセント・カプラ用	10	箱入 450×140×25	027351
141190	AD-4 N-300	ロングノズル	2.5	230	425	260	コンセント・カプラ用	10	箱入 450×140×25	027368
141191	AD-4 NF-150	自在ノズル ※	2.3	140	275	260	コンセント・カプラ用	10	箱入 300×140×25	027375
141193	AD-4 NF-300	自在ノズル ※	2.3	110	425	274	コンセント・カプラ用	10	箱入 450×140×25	027399

●使用流体：圧縮空気 ●常用使用圧力：0.5MPa ●最高使用圧力：0.7MPa ●使用温度範囲：0℃～60℃ ●使用エアホース内径：φ4mm以上 ●全長・重量：継手含む。

※ 銅管が入っており、自在に曲げることができます。(急角度では曲げないでください。)

交換ノズル(AD-4用)


ロングノズル



自在ノズル

自由に曲がる

ロング流量調整ノズル



プラスチックノズル

当たっても傷がつきにくい

ネジ部 G1/8

ロングノズル

商品コード	品番	ノズル内径 (mm)	ノズル外径 (mm)	ノズル長さ (mm)	内装	JAN (4907587)
141133	LN-150	2.5	5	150	10	027160
141134	LN-200	2.5	5	200	10	027177
141135	LN-300	2.5	5	300	10	027184

自在ノズル

商品コード	品番	ノズル内径 (mm)	先端外径 (mm)	ノズル長さ (mm)	内装	JAN (4907587)
141143	LF-150	2.3	7	150	10	027269
141144	LF-200	2.3	7	200	10	027276
141145	LF-300	2.3	7	300	10	027283

ロング流量調整ノズル

商品コード	品番	ノズル内径 (mm)	ノズル外径 (mm)	ノズル長さ (mm)	内装	JAN (4907587)
141137	LJ-150	2.5	5	150	10	027207
141138	LJ-200	2.5	5	200	10	027214
141139	LJ-300	2.5	5	300	10	027221
141140	LJ-500	2.5	5	500	10	027238

プラスチックノズル

商品コード	品番	ノズル内径 (mm)	先端外径 (mm)	ノズル長さ (mm)	内装	JAN (4907587)
141132	SP-0	2.0	7.5	21	1	027153

RoHS

標準ノズル **AD-2** 切削粉・粉塵・水分・オイルの吹き飛ばしに。

AD-2 0N



AD-2 0N-PB



標準ロングノズル **AD-2 100N/ 200N/ 300N** 切削粉・粉塵・水分・オイルの吹き飛ばしに。


AD-2 100N



AD-2 100N-PB




AD-2 200N/300N

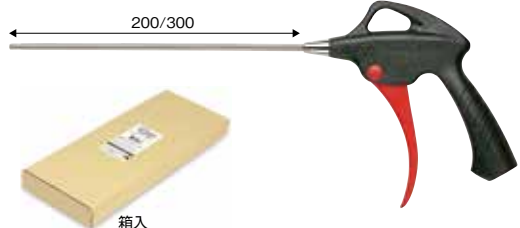

25°ロングノズル **AD-2 100A** 25°の先曲り、作業性がアップ。

AD-2 100A

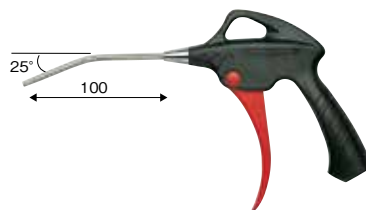


セーフティノズル **AD-2 0S** 広くソフトなエアを吹き出し安全・静音。

AD-2 0S



セーフティロングノズル **AD-2 100S** 広くソフトなエアを吹き出し安全・静音。

AD-2 100S

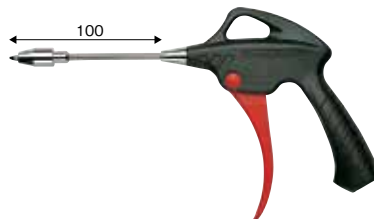

4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール。ハンドルはエルゴノミックデザインで作業性は抜群。鋳金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。

商品コード	品番	ノズル形状	ノズル		空気消費量 (ℓ/min)	全長 (mm)	重量 (g)	外装	台紙付・箱サイズ (mm)	JAN (4907587)
			長さ	内径 (mm)						
141111	AD-2 0N	標準ノズル	0	2.1	135	145	122	10	232×152×30	017604
141151	AD-2 0N-PB	標準ノズル(プラグ付き)	0	2.1	135	155	146	10	232×152×30	017680
141112	AD-2 100N	標準ロングノズル	100	2.1	135	242	131	10	232×182×30	017611
141152	AD-2 100N-PB	標準ロングノズル(プラグ付き)	100	2.1	135	252	157	10	232×182×30	017697
141113	AD-2 200N	標準ロングノズル	200	2.1	135	342	141	1	箱入 360×138×30	017673
141114	AD-2 300N	標準ロングノズル	300	2.1	135	442	150	1	箱入 460×138×30	017628
141115	AD-2 100A	25°ロングノズル	100	2.1	135	242	131	10	232×182×30	017635
141121	AD-2 0S	セーフティノズル	0	2.1	105	155.5	131	10	232×152×30	017727
141122	AD-2 100S	セーフティロングノズル	100	2.1	105	239.5	151	10	232×182×30	017734

●使用流体…圧縮空気 ●最高使用圧力…0.97MPa ●使用温度範囲内…0～60℃(32～140°F) ●エアークレジットネジ径…Rc 1/4
●使用エアースホース内径…φ4mm以上 ●空気消費量測定時の空気圧力…0.49MPa ●プリスタック入り(200N、300Nは箱入)

※ノズル交換はできません。

エアードライバー

エア
インパクトレンチ

パワースケララー

エアークランパー
インダクター

エアードリル

エアードスター

エアードスター
関連機器