


ラバーノズル **AD-2 0R** 傷をつけてはいけない箇所のゴミの吹き飛ばしに。

AD-2 0R



ラバーロングノズル **AD-2 100R** 傷をつけてはいけない箇所のゴミの吹き飛ばしに。


AD-2 100R

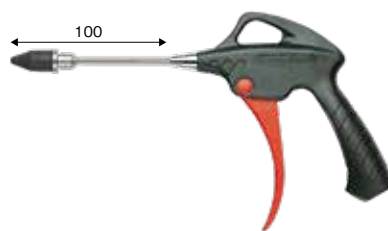

空気増量ノズル **AD-2 0M** 低いエア圧で吐出流量が必要なときに。

AD-2 0M



空気流量が増加。
広い範囲に吹き出すベンチュリーノズル
0Nに比べて2.5倍の吐出流量



防塵プレート付きロングノズル **AD-2 100P** はねかえりをシャットアウト。

AD-2 100P


細い穴などの中や
奥まった箇所のゴミなどを
吹き飛ばすのに便利

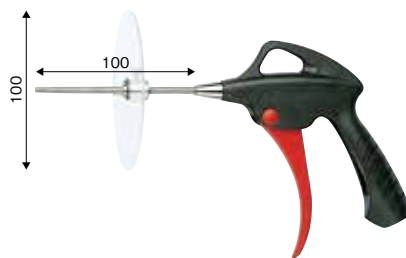

エアーカーテンノズル **AD-2 0C** はねかえりをエアの膜でシャットアウト。

AD-2 0C

オイル・水分・切削粉の
はねかえりを
エアの膜で遮断



4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール。ハンドルはエルゴノミックデザインで作業性は抜群。
鍍金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。

商品コード	品番	ノズル形状	ノズル		空気消費量 (ℓ/min)	全長 (mm)	重量 (g)	外装	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
			長さ	内径 (mm)						
141116	AD-2 0R	ラバーノズル	0	2.1	115	155.5	123	10	232×152×30	017659
141117	AD-2 100R	ラバーロングノズル	100	2.1	115	227	147	10	232×182×30	017666
141118	AD-2 0M	空気増量ノズル	0	10	185	160	126	10	232×152×30	017703
141120	AD-2 100P	防塵プレート付ロングノズル	100	2.1	135	242	157	10	232×182×30	017642
141119	AD-2 0C	エアーカーテンノズル	0	2.8	260	145	127	10	232×152×30	017710

●使用流体…圧縮空気。 ●最高使用圧力…0.97MPa ●使用温度範囲内…0～60℃(32～140°F) ●エアースレットネジ径…Rc 1/4
●使用エアホース内径…φ4mm以上 ●空気消費量測定時の空気圧力…0.49MPa ●プリスタック入り。

※ノズル交換はできません。

エアーレギュレーター

AR-2

- エアーツール本体(Rc1/4)に取り付けると手元で空気流量が簡単に調整でき便利。
- ダイヤル操作は目盛り1(最大)⇔3(最小)までの3段階。
- 作業内容にあわせて使用できる。
- 適用機種:ベッセル製 P4.5XD・P6LXD・P4.5DR・P5LS・P6LSⅢ・P6HS・その他エアーツール

RoHS



商品コード	品番	全長(mm)	重量(g)	使用空気圧力(MPa)	ねじ径(めねじ)×(おねじ)	JAN(4907587)
350012	AR-2	50	90	0.59	Rc 1/4×R 1/4	317001

エアーツールオイルスプレー

G-10

- 良質のベースオイルに各種添加物を配合したエアーツール専用オイル。
- 毎日のお手入れに、潤滑・防錆剤として使用できる。
- 適用:エアドライバー・エアーインパクトレンチ・エアーマイクログラインダー・エアーニッパー・エアドリル・エアータッカー・エアー釘打機等エアー機器全般



- 高速回転、高精度ツールに適した低粘度。
- 手が汚れないスプレータイプ。

ノズル付き

商品コード	品番	容量(ml)	内装(本)	外装(本)	JAN(4907587)
621453	G-10	220	10	60	310149

エアドライバー

エアーインパクトレンチ

パワースケララー

エアーサンダー

エアドリル

エアーダスター

エアー関連機器