

産業用ビット

BITS & SOCKETS





Contents

産業用ビット Aタイプ	57 - 64
産業用ビット Bタイプ	65 - 71
精密ビット	72 - 78
ビットホルダー 他	79 - 81



ISO 9001 : 2008

弊社ドライバー製造部門 株式会社ベッセル島根は、品質保証管理国際規格であるISO規格の認証を取得。



ISO14001 : 2004

ベッセルでは、今後さらに環境に配慮した製品の設計開発に取り組み、企業全体において環境負荷の極小化を目指し活動します。

BITS & SOCKETS TECHNICAL

環境対策




Pb(鉛)・Cd(カドミウム)・Hg(水銀)・6価クロム・PBB
(ポリ臭化ビフェニル)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)
このマークは上記6物質の使用量規制(RoHS指令)に対応した
ベッセルの環境対策基準に該当するものに表示しました。




十字ネジ用

一般的に市場で最も多く
使われているネジです。JIS B4633
米国フィリップス社が考案しました。



すりわりネジ用

特に時計、眼鏡、精密機器などの小ネジに
多く使われています。
プラスマイナスネジにも使えます。
JIS B4609




四角ネジ用

主に耐震金物に多く使用されています。
サッシ、ログハウスなど建築関連に。



六角穴付きネジ用

金属製品組立、金型、機械、精密機器、
バイクなどで使われています。



トルクスネジ用

ハードディスク、自動車、切削工具などが主な市場。
ベッセルは米国アキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCと
ライセンス契約を結び、トルクスならびに
トルクスプラスの工具を製造しています。



ポジドライブ用

OA機器、コンピュータ、住宅建材、自動車、航空機などヨーロッパでは主流です。
ベッセルは、英国EIS社とライセンス契約を結び、
ポジドライブ工具を製造しています。



スパドライブ用

OA機器、コンピュータ、住宅建材、自動車、航空機など、
開発国の英国では主流となっています。
ベッセルは、英国EIS社とライセンス契約を結び、
スパドライブ工具を製造しています。



六角ボルト・ナット用

金属製品組立、自動車、機械、
住宅、建築関連で
広く使われています。



マグネット入り

強力マグネット入りで
ネジをとらえ、
作業効率がアップします。



トーション効果


ネジ頭が着座した後の
インパクトドライバーの打撃反動を
トーション部が吸収するため、
刃先の折れを防止します。

φ3.5×20mm


木ネジ締め付けなどのソフトジョイント向け。
ネジ締め側の部材が柔らかいものに最適。

φ3.7×14mm

ドリルネジ締め付けなどのハードジョイント向け。
ネジ締め側の部材が硬いものに最適。

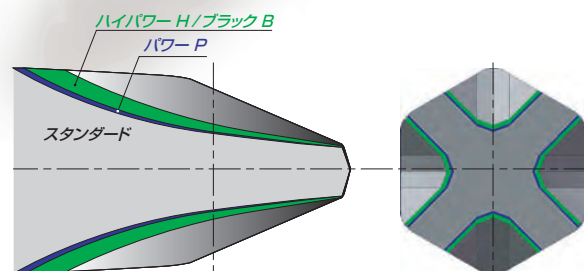

呼 称	記 号	刃先 断面積	用 途	ネジとの 嵌合
スタンダード	—	小	幅広い作業	◎
パワー	P	中	ハインパクト用	○
ハイパワー	H	大	十字穴の広いネジ(なべ頭ネジ)	△
ブラック	B			

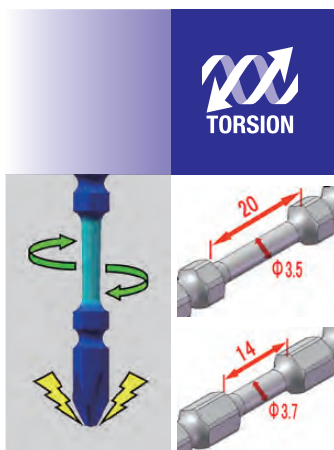

軸圧入式

ソケットと軸を別硬度で熱処理できるので、
一体型と比べて軸部は2倍近い
ねじれ強度があります。

差込口

小型電動ドライバー用



75P

74P
~76P

76P

67P
77P

67P

エアードライバー・電動インパクト用

61P
~64P
79P59P
~61P69P
~71P68P
69P

エアインパクト用



64P



64P

厳選素材

長年の経験とリサーチから硬度(摩耗の少なさ)と
靱性(欠けに強い粘りけ)を合わせ持つオリジナル素材を開発。
素材中の含有元素が持つ特性を熱処理工程で最適な状態まで高めます。

C…カーボン

量が増えると焼入硬さが増す。
C 0.6以上では焼入硬さは増大しないが
耐摩耗性が増大。

Ni…ニッケル

少量添加で鋼の衝撃に対する強さや
粘り強さ(靱性)が増大。
多量に加えると粘りが低下し、むしろ壊れやすくなる。

Cr…クロム

焼入れ硬化しやすさが増大。
耐酸化性が増大。靱性を改善する。

Mo…モリブデン

焼入れ硬化しやすさが増大。
靱性が大きく低下することを防止する。

硬度(熱処理区分)

硬度(熱処理区分)を選ぶことで、
刃先寿命である「欠け」「摩耗」「ねじれ」をコントロールすることが可能です。

硬度(熱処理区分)	ネジ使用例	産業用途
X 可能な限りの 最高硬度	精密小ネジ、自動機取付け、 連ネジ	精密機器組立、弱電自動ビス締め、 住宅用連ネジ
H 高硬度	木ネジ、小ネジ、タッピングネジ、 セルフドリリングネジ	弱電組立、通信音響機器組立、 建築・土木作業
G 標準硬度	タッピングネジ、小ネジ	自動車・機械組立、サッシ組立
E S 低硬度	ドリルネジ、タッピングネジ、小ネジ	剛体接合、板金組立、重作業用

硬度が
高い硬度が
低い

欠け



摩耗



ねじれ



規格品で作業にあったビット・ソケットが見つからない場合は、仕様に合わせた別作対応をおこないます。



- ビットの長さを伸ばしたい、溶接でビットをつないで使っているが…
- ビットがネジにうまく入らない…ネジ締め機械の芯ぶれが問題？
- 刃先の寿命をのばしたい…消耗品コストがかかりすぎているのでは…
- 締め付けトルクを少しでも安定させたい
- 狭いところで使いたい…部品が邪魔してビットが入らない
- 刃先の折れを減らしたい…ネジ穴に残ったビット片をとるのがたいへん
- ネジのくいつきをどうにかしたい…ネジ締め機械がストップしてしまう
- ビットの錆びやオイルが問題
- ネジのつぶれを防止したい…せっかくの製品が台無しに
- 特殊なネジを採用したい…いじり止め設計を思案中
- ビット取替えによるラインの停止を少なくしたい…など

成功事例

ネジ合わせによる理想的なかん合と刃先寿命の向上


現在使用中のビットを三次元測定器を用いて
ネジ穴とのかん合を分析する。

ユーザー様で使用中の
ビットとネジのかん合状態



ネジ合わせで製作したビットを三次元測定器を用いてネジ穴とのかん合を確認する。

ネジ合わせした場合の
ビットとネジのかん合状態


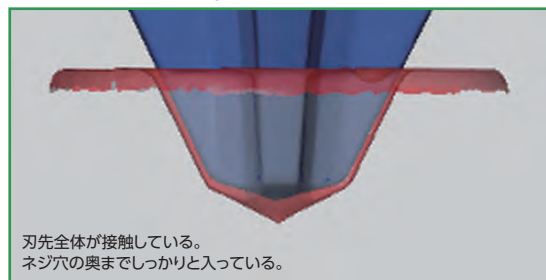


結果

ビットの寿命は3倍に向上し、ネジ頭のつぶれが抑制された。

※三次元測定器による分析は必要に応じて実施しています。
別作ビット製作の都度実施しているものではありません。

別作手配の手順と流れ



別作ビット手配時の確認事項

- ☐ ビットタイプ選定(Aタイプ、Bタイプなど)
- ☐ ネジのサンプル
- ☐ ネジ締め状態:樹脂、薄板(t=mm)タッピング、機械ネジM○×○mm、木ネジ○mm×○mm
- ☐ ネジロックの有無等
- ☐ ネジ締めツールのメーカー名、品番、出力トルク、構造
- ☐ 要望事項:ネジ合わせ、刃先強度アップ(摩耗、折損)、食いつき改善…

テスト用の別作ビットの製作

- ☐ 納期:実働25日の出荷を目標
- ☐ 製作本数:最低10本から対応

テスト品完成

- ☐ 使用ネジや三次元測定器によるかん合チェック

製造ライン評価



- ☐ ランニングコスト
- ☐ 耐久性
- ☐ その他(ネジ穴のつぶれ、製品の持ち上がりなど)

ビット仕様の決定

両頭ビット Aタイプ



Aタイプ差込口はベッセルがエアードライバーの製造を開始した際の独自の差込寸法です。電動ドライバーの多くは、国内市場で最も多く流通しているベッセルビットが使えるようにAタイプの差込口が採用されています。

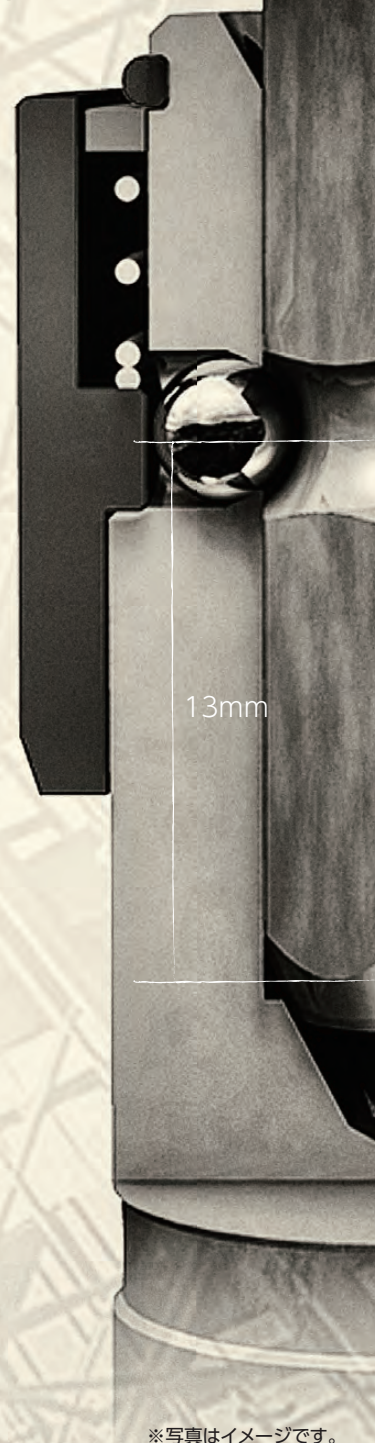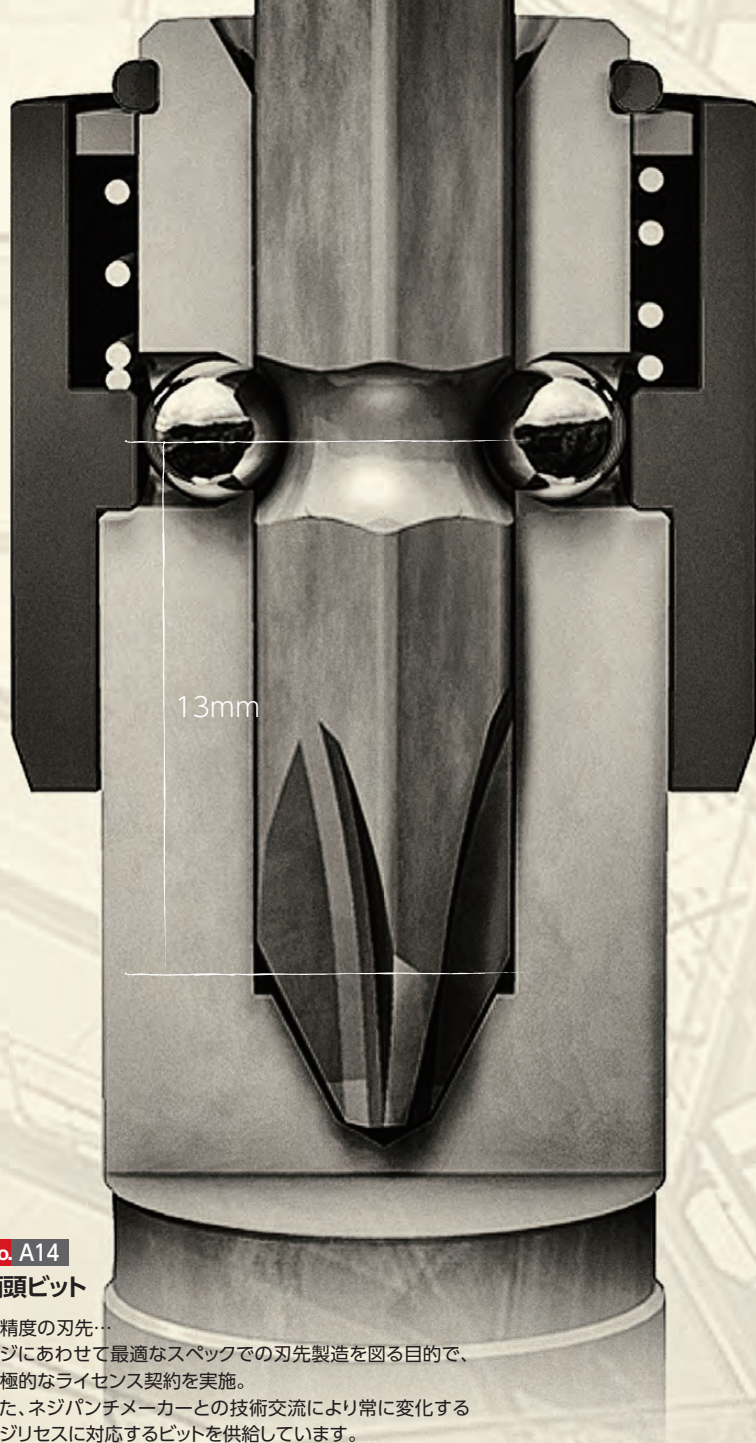

No. A14

両頭ビット

高精度の刃先…
ネジにあわせて最適なスペックでの刃先製造を図る目的で、積極的なライセンス契約を実施。
また、ネジパンチメーカーとの技術交流により常に化するネジリセスに対応するビットを供給しています。

※写真はイメージです。

適用機種 ビットの選択は、ご使用の機種品番をお確かめの上、ご決定ください。

形 状	品番 No.	掲載 ページ	適 用 機 種				
			 エアードライバー	 電動ドライバー			
 対辺 6.35 mm	A14	59P 60P	ベッセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5DR・PLR・ PLZ・PLP・PLHⅡ・S6MLR・S6HS・S6.5D・P4.5D・P4.5DR・ P5LS・P6EXD・P6LSⅢ・P6HS・P6.5D・S4TR・S4TS・ S4TG・S5TR・S5TB・S5TG・S5TS・S4.5XD・P4.5XD・ PLXD・P60XD・P6LXD・S6LXD・S60XD・PLIXD・P5XD 日立工機製 WH 12AB2・12H2 日本ニューマチック工業製 ND-○○○Y NPW-○○○Y SD-4 不二空工機製 FLTシリーズ D-10・D-20 FPTシリーズ D-10 FLシリーズ D-10 FPWシリーズ D-10 FWシリーズ D-10・D-20・D-60・D-70・D-80 マキタ製 AD604・AD605H	ベッセル製 VE-5000・5000P・6000・6000P 東芝製 CI-144VBKS 日立工機製 WH 7DL・9DM2・10DL・10DAL・14DSL2・14DBAL2・ 14DDL・14DDL2・18DBAL2・18DDL・18DDL2・ 14DBEL・18DBEL・14DKL・18DKL・10DCL・14DCL・ 12H2・12AB2・12VE WM 10DBL・14DBL・18DBL WP 14DSL・12VA DB 3DL2 FWH 7DL・10DAL・10DFL・14DGL・14DSAL・12DC2・ 12VD・10DCL FDB 3DL2・10DFL W 4SA2-5SA-8V (旧型) WH 6DC・9DM・12DM・12DAF2・12DM2・12DMR・12DK・ 12DMR2・14DMRL・14DBL・14DBAL・18DBDL・ 8DYA(No.2のみ使用可)・14DH・14DM・14DML・ 14DMR・14DSL・18DL・12VA・12VB・12VC3・12VC2・ 12VC・12VD WP 10A・12DM W 4SA-5VC-5VD-5VE-6VC-6VH-6VJ-6M-6MV-6MV2 ●青文字機種は、軽天、ボード用ドライバーです。 ビットは長さ45mmのものをご使用ください。			
	A14P	59P			60P	61P	
	M-A14						
	A14H						
	A14B						
	AZ14						
	AS14	60P			61P		
	A14R						
	AL14						
	AT14						
	AT14P	61P					
ST14							
 対辺 6.35 mm	A16	61P 62P	ヨコタ製 YLa60B・70B・80B YLT50B・60B・70B・60BL・70BL Y-40SB・41B・46B YX-80B・180B・180SB・280B・380B・500B・180SB・ 280SB・380SB・500SB YBX-50B YD-400SCB・4.5LBZ・6WBZK・600SBZ・40PBZ・ 4.5PBZK・600PBZ・650PBZ・65PTBZ・65PBZ・ 670B・670B-F・670B-R・670B-RF ユタニ製 D-6SPAL・5WPEA・6WSPEA・6WSHPEA・600SHEA・ 604A・8WPE・6SSAEL・6WSHSA DH-6PL・4.5PEA・6PLE・4.5SA・6SELA HPW-4D・6D・6αD・8αD・4SD・6SD・6αSD ETC-10HD・15HD・5HSD・10HSD MAX製 AT-ID6P1・HF-ID7P1	パナソニック製 EZ 75A7・75A1・7544・7207・6506・7545・7521・ 7520・7548・6507・7410・7411・7420・6220 リョービ製 BD-361 BID-1100・180・1810・1228・1229・1250・1260・1415・ 1416・1417・1418・143・1440・145・1805・1806 CID-1100 ID-140 東日製 AUR5N MAX製 PJ-ID144・SD101 ヨコタ製 YBX-50B			
	M-A16	62P			62P		
	D81						
	V	62P 63P			63P	64P	
	A20						
	A20-5	63P			64P		
	MA20S						
	MA20						
	SB	64P					
	HA				79P		
	HAM						
	HD-71 × 45						
	 対辺 6.35 mm	D830082 D831045 D831075 D832075 D832100 D832150			93P		パナソニック製 EZ 6220・6225・7410・7411 リョービ製 D-500
 対辺 8 mm		A15	64P	日立工機製 WH 14DA パナソニック製 EZ6680			
		A19					
		V5					

 対辺 6.35 mm
No. A14 両頭ビット

- 片側が折れても反転させて使える。
- 豊富な熱処理区分。



サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕1× 45	H	10	100	321015
65	H	10	100	321060
65	G	10	100	321077
110	H	10	100	321114
110	G	10	100	321121
⊕2× 45	X	10	100	321206
45	H	10	100	321213
45	G	10	100	321220
65	X	10	100	321251
65	H	10	100	321268
65	G	10	100	321275
65	E	10	100	321282
110	X	10	100	321305
110	H	10	100	321312
110	G	10	100	321329
110	E	10	100	321336
150	X	10	100	321350
150	H	10	100	321367
150	G	10	100	321374
150	E	10	100	321381
200	X	10	150	321404
200	H	10	150	321411
200	G	10	150	321428
200	E	10	150	321435
300	G	10	100	321473
⊕3× 45	H	10	100	321510
45	E	10	100	321534
65	X	10	100	321558
65	H	10	100	321565
65	E	10	100	321589
110	H	10	100	321619
110	E	10	100	321633

No. A14P 両頭ビット(パワー刃先)


- 片側が折れても反転させて使える。
- 刃先精度と強度にバランスのとれたビット。



サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕2× 65	H	10	100	321657
110	H	10	100	321664
150	H	10	100	321671

No. A14H タッピングビット(ハイパワー刃先)

- 片側が折れても反転させて使える。●タッピング作業に合わせた強化刃先。



サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕2× 65	H	10	100	322418
110	H	10	100	322425
150	H	10	100	322432

No. M-A14 両頭ビット マグネット入り

- 片側が折れても反転させて使える。
- 強力マグネット入り。



サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕1× 45	H	10	100	322005
65	H	10	100	322012
110	H	10	100	322029
⊕2× 45	H	10	100	322104
45	G	10	100	322111
65	H	10	100	322128
65	G	10	100	322135
110	H	10	100	322142
110	G	10	100	322159
150	H	10	100	322166

No. A14B タッピングビット(ブラック刃先)

- 片側が折れても反転させて使える。
- タッピング作業に合わせた強化刃先。



サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕2× 50	S	10	100	322456
75	S	10	100	322463
100	S	10	100	322470
150	S	10	100	322487

No. AZ14 ギザビット

- 片側が折れても反転させて使える。
- カムアウトを防止するギザ形状。



サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕2× 65	H	10	100	322197
110	H	10	100	322203
150	H	10	100	322210

No. AS14 スレンダービット

- 片側が折れても反転させて使える。
- 刃先が見やすい先細形状。



サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕1× 65	H	10	100	322296
⊕2× 45	H	10	100	322302
65	H	10	100	322265
110	H	10	100	322272

対辺 6.35 mm

No. A14 スクエア両頭ビット

- 片側が折れても反転させて使える。
- ビットが噛みこまない特殊形状。



サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
SQ 1× 65	H	10	100	321961
SQ 2× 65	H	10	100	321923
110	H	10	100	321947
150	H	10	100	321978
SQ 3× 65	H	10	100	321930
110	H	10	100	321954
150	H	10	100	321985

No. A14R スクエア両頭ビット

- 片側が折れても反転させて使える。
- ビットが噛みこまないリング付形状。



サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
SQ 1× 65	H	10	100	323903
SQ 2× 65	H	10	100	323910
110	H	10	100	323927
150	H	10	100	323934
SQ 3× 65	H	10	100	323941
110	H	10	100	323958
150	H	10	100	323965

対辺 6.35 mm

No. AL14 アルファビット

- 片側が折れても反転させて使える。
- 溝部の焼戻し処理による適度のトーション効果。



サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕ 2× 65	H	10	100	322319
110	H	10	100	322326

One point**ビットの選定 I**


- ネジ穴に合ったプラス刃先の選定

ハイパワー H

ブラック B


パワー P

スタンダード

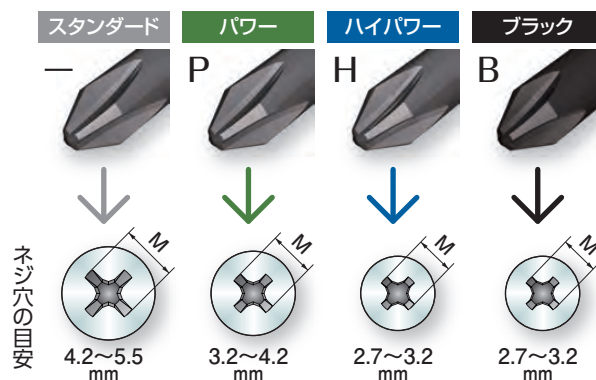

※M寸法：ネジ穴を真上から見たときの十字穴の大きさ


- 硬度区分によるプラス刃先の選定

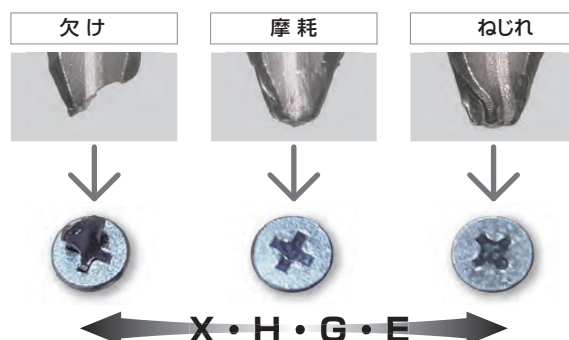

対辺 6.35 mm

No. AT14 トーションビット


- 片側が折れても反転させて使える。
- 木ネジなどのソフトジョイント用。

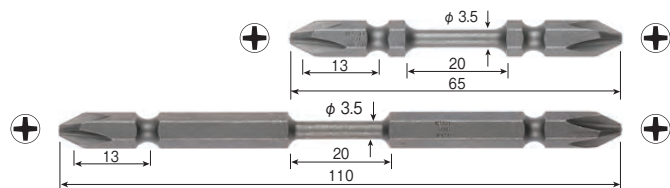

サイズ 刃先 × φ × 全長 (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕ 2×3.5× 65	H	10	100	322173
110	H	10	100	322180

No. AT14P トーションビット(パワー刃先)

- 片側が折れても反転させて使える。
- ドリルネジなどのハードジョイント用。

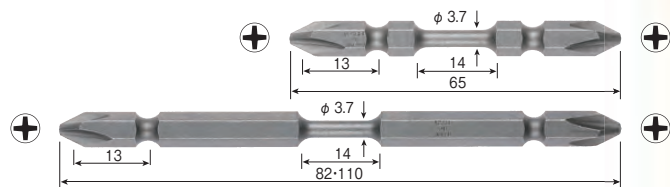


サイズ 刃先 × φ × 全長 (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕ 2×3.7× 65	X	10	100	320612
82	X	10	100	320629
110	X	10	100	320636

No. ST14 スレンダートーションビット

PAT.

- 片側が折れても反転させて使える。
- 刃先が見やすく、木ネジなどのソフトジョイント用。

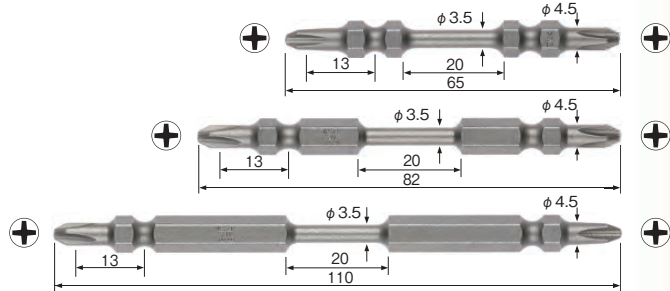


サイズ 刃先 × φ × 全長 (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕ 1×3.5× 65	H	10	100	320407
⊕ 2×3.5× 65	H	10	100	320414
82	H	10	100	320438
110	H	10	100	320421

対辺 6.35 mm

No. A16 段付ビット

- 段付タイプ。狭い箇所に挿入できる細軸仕様のビット。

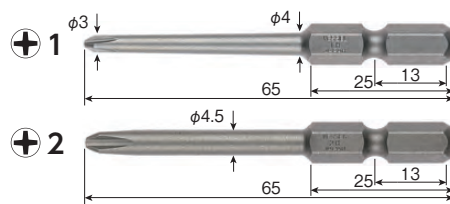

サイズ 刃先 × φ × 全長 (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕ 1×3 × 65	H	10	100	322609
⊕ 2×4.5× 65	H	10	100	322630

One point


ビットの選定 II

- ビット形状による選定



両頭ビット

刃先が折損しても反対側が使用できる



段付ビット/ビット

軸が細くなっている、狭い箇所での作業性向上


- トーション効果による選定

AL14	AT14/ST14	AT14P
溝部 焼戻し処理をした溝部のトーション効果で衝撃吸収	φ3.5 × 20mmのトーション部で衝撃吸収、締め付け力が安定	φ3.7 × 14mmの太く短いトーション部で衝撃吸収、耐久性アップ
ハードジョイント	ソフトジョイント	ハードジョイント
ソフトジョイント	ハードジョイント ドリルネジやタッピングネジなど、ネジ頭の着座時に瞬間的に衝撃を受ける場合 ソフトジョイント 木ネジの締め付けのように徐々に負荷がかかる場合	

 対辺 6.35 mm

No. M-A16 段付ビット マグネット入り

- 段付タイプ。狭い箇所に挿入できる細軸仕様のビット。
- 強力マグネット入り。

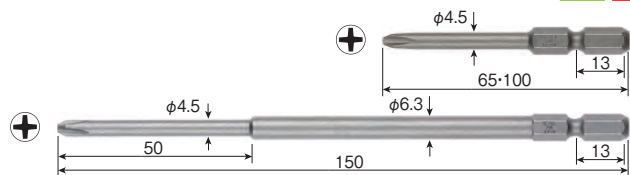

サイズ 刃先 × φ × 全長 (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕ 2×4.5× 65	H	10	100	322500
100	H	10	100	322517
150	H	10	100	322524

No. A16 ヘックスビット


- 作業性を重視した組立専用ビット。



サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
対辺 2× 65	H	10	100	322807
110	H	10	100	322814
2.5× 65	H	10	100	322821
110	H	10	100	322838
3× 65	H	10	100	322845
110	H	10	100	322852
4× 65	H	10	100	322869
110	H	10	100	322876
5× 65	G	10	100	322883
110	G	10	100	322890
6× 65	G	10	100	322906
110	G	10	100	322913

No. A16 マイナスビット


- 作業性を重視した組立専用ビット。

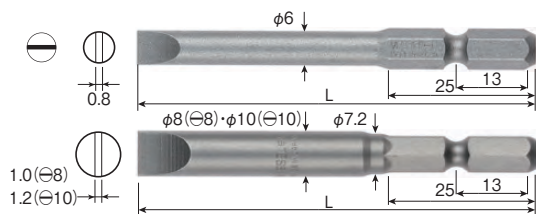

サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊖ 6 × 45	G	10	100	322708
70	G	10	100	322715
⊖ 8 × 45	G	10	300	322722
70	G	10	250	322739
⊖ 10 × 52	G	10	200	322746
70	G	10	200	322753

No. A16 スクエアビット

- 作業性を重視した組立専用ビット。

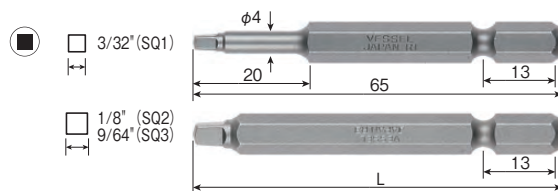

サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
SQ 1×4× 65	H	10	100	322289
SQ 2× 65	H	10	100	322920
110	H	10	100	322975
150	H	10	100	322951
SQ 3× 65	H	10	100	322937
110	H	10	100	322944
150	H	10	100	322968

No. D81 段付ビット


- 段付タイプ。狭い箇所に挿入できる細軸仕様のビット。



サイズ 刃先 × 全長 (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕ 2 × 82	X	10	100	332202
82	H	10	100	332219
82	E	10	100	332226

No. V トルクスビット

- 自動車関連で多く使われるトルクスネジ用。



サイズ 刃先×全長 L (mm)		軸径 d1	刃先長 L1	軸径 d2 (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
T6 × 65▲	1.65	1.95	6.5	4.0	10	062505
110▲	1.65	1.95	6.5	4.0	10	062512
T8 × 65▲	2.3	2.60	7.0	4.5	10	062529
110▲	2.3	2.60	7.0	4.5	10	062536
T10× 65	2.72	3.02	7.5	4.5	10	062703
110	2.72	3.02	7.5	4.5	10	062710
T15× 65	3.26	3.56	7.5	4.5	10	062727
110	3.26	3.56	7.5	4.5	10	062734
T20× 65	3.84	4.14	7.5	5.0	10	062741
110	3.84	4.14	7.5	5.0	10	062758
T25× 65	4.4	4.70	8.0	5.0	10	062765
110	4.4	4.70	8.0	5.0	10	062772
T27× 65	4.96	5.26	8.0	5.5	10	062789
110	4.96	5.26	8.0	5.5	10	062796
T30× 65	5.49	5.79	8.5	6.0	10	062802
110	5.49	5.79	8.5	6.0	10	062819
T40× 65	6.6	H6.35	—	H6.35	10	062826
110	6.6	H6.35	—	H6.35	10	062833


TORX® およびトルクス® は、
米国アキュメント・インテレクトチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。
ベッセルは米国アキュメント・インテレクトチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。

▲納期についてはお問い合わせください。

 対応 6.35 mm

No. V タンパープルーフトルクスビット(いじり止め付き)

- 自動車関連で多く使われるトルクスネジ用。
- いじり止め目的の丸穴が空いている形状。




サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	mm	軸径 d1	刃先長 L1	軸径 d2 (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
T8H × 65	2.3	2.60	7.0	4.5	10	062680
110	2.3	2.60	7.0	4.5	10	062697
T10H × 65	2.72	3.02	7.5	4.5	10	062543
110	2.72	3.02	7.5	4.5	10	062550
T15H × 65	3.26	3.56	7.5	4.5	10	062567
110	3.26	3.56	7.5	4.5	10	062574
T20H × 65	3.84	4.14	7.5	5.0	10	062581
110	3.84	4.14	7.5	5.0	10	062598
T25H × 65	4.4	4.70	8.0	5.0	10	062604
110	4.4	4.70	8.0	5.0	10	062611
T27H × 65	4.96	5.26	8.0	5.5	10	062628
110	4.96	5.26	8.0	5.5	10	062635
T30H × 65	5.49	5.79	8.5	6.0	10	062642
110	5.49	5.79	8.5	6.0	10	062659
T40H × 65	6.6	H6.35	—	H6.35	10	062666
110	6.6	H6.35	—	H6.35	10	062673

TORX® およびトルクス® は、米国アキュメント・インテリクチュアル・プロパティス LLCの登録商標です。ベッセルは米国アキュメント・インテリクチュアル・プロパティス LLCの正式ライセンスです。

No. A20 ソケットビット

- アッセンブリ専用のソケットビット。
- 軸圧入式で軸折れ強度に優れている。(表内の☆印が対象)

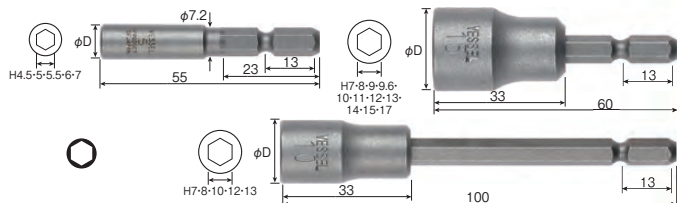

サイズ 刃先 × 全長 (mm)	φD	下穴深さ	内装 (mm)	外装 (本)	JAN (4907587)
対応 4.5 × 55	7.5	20	10	250	323002
5 × 55	8.5	20	10	250	323026
5.5 × 55	9	20	10	250	323040
100	9	25	10	250	323057
6 × 55	10	20	10	200	323064
100	10	25	10	200	323071
7 × 11 × 55	11	20	10	200	323088
100	11	25	10	150	323293
7 × 60 ☆	13.5	22	10	200	323538
100 ☆	13.5	25	10	150	323095
8 × 60 ☆	13.5	22	10	200	323439
100 ☆	13.5	22	10	150	323118
9 × 60 ☆	15	22	10	150	323446
9.6 × 60 ☆	15	22	10	150	323453
10 × 60 ☆	16	22	10	150	323460
100 ☆	16	22	10	100	323170
11 × 60 ☆	17	22	10	150	323477
12 × 60 ☆	18	22	10	100	323484
100 ☆	18	22	10	100	323217
13 × 60 ☆	19	22	10	100	323491
100 ☆	19	22	10	50	323231
14 × 60 ☆	20	22	10	100	323507
15 × 60 ☆	21	22	10	50	323514
17 × 60 ☆	23	22	10	50	323521

☆軸圧入式

No. A20-5 ショートソケットビット


- 自動車エンジン周りなどの狭い箇所で使えるショートタイプのソケットビット。



サイズ 刃先 × 全長 (mm)	φD	下穴深さ	内装 (mm)	外装 (本)	JAN (4907587)
対応 10 × 50	16	10	10	150	323422


One point

軸圧入式ソケットの特長 (軸圧入式:表内の☆印が対象)



ソケットの耐久性をアップさせる
中硬度

シャンクの折損に強い特性の
高硬度

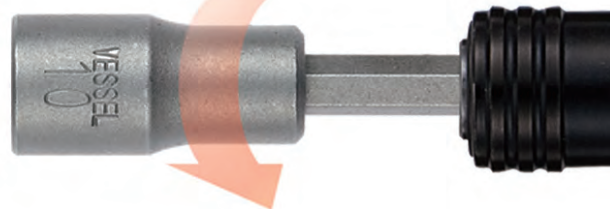

ソケット部と軸部をそれぞれに最適な硬度で熱処理しドッキング(圧入)。ソケット部は摩耗に強く、軸部は折れに強い特性があり、耐久性が向上しました。

破壊トルクの比較
静トルクによるネジリモーメント

一体式ソケット


75
N·m

軸圧入式ソケット


107
N·m

 対応 6.35 mm
No. SB ナットセッター (ボールロック式)

●ヘックスネジ用のソケットビット。●ボールロック式で切粉がつかない。

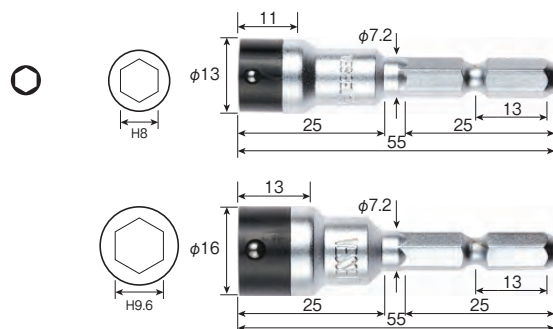

サイズ 刃先 × 全長	内装 (mm)	外装 (mm)	JAN (4907587)
対応 5/16" (8mm) × 55 (ネジ径5mm用)	5	50	350176
対応 3/8" (9.6mm) × 55 (ネジ径6mm用)	5	50	350183

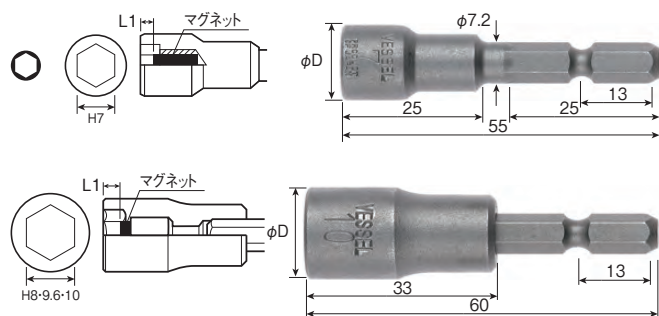No. MA20 ナットセッター (マグネット圧入式)●ヘックスネジ用のソケットビット。
●強力マグネットでネジを保持し、落下を防止。

サイズ 刃先 × 全長	(mm)	φD	L1	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
対応 7 × 55 (ネジ径4mm用)		13	2.5	10	200	334107
対応 8 × 60 (ネジ径5mm用)	☆	13.5	3.17	10	150	334114
対応 9.6 × 60 (ネジ径6mm用)	☆	15	3.96	10	150	334121
対応 10 × 60 (ネジ径6mm用)	☆	16	3.96	10	150	334138

☆軸圧入式

No. MA20S ナットセッター (サイドマグネット式)●ヘックスネジ用のソケットビット。
●サイドマグネットでネジを保持し、落下を防止。

サイズ 刃先 × 全長	(mm)	φD	下穴深さ	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
対応 5/16" (8mm) × 55		13	20	10	100	334145
3/8" (9.6mm) × 55		16	20	10	100	334152
対応 10mm × 55		16	20	10	100	334169

 対応 8 mm
No. A15 両頭ビット

●片側が折れても反転させて使える。●8mm六角シャンクで高強度。



サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕ 2× 65	G	10	250	323613
110	G	10	150	323620
⊕ 3× 65	E	10	250	323668
110	E	10	150	323675

 対応 8 mm
No. A19 ヘックスビット


●作業性を重視した組立専用ビット。●8mm六角シャンクで高強度。



サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
対応 5× 65	G	10	250	323705
6× 65	G	10	250	323729
130	G	10	100	323736
8× 65	G	10	250	323743
130	G	10	100	323750
10× 65	S	10	200	323767
130	S	10	100	323774

No. V5 トルクスビット

●自動車関連で多く使われるトルクスネジ用。●8mm六角シャンクで高強度。



サイズ 刃先 × 全長 L	(mm)	 mm	軸径 d1	刃先長 L1	軸径 d2 (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
T25× 65		4.4	4.70	10.0	6.0	10	062840
110		4.4	4.70	10.0	6.0	10	062857
T27× 65		4.96	5.26	11.5	6.5	10	062864
110		4.96	5.26	11.5	6.5	10	062871
T30× 65		5.49	5.79	11.5	6.5	10	062888
110		5.49	5.79	11.5	6.5	10	062895
T40× 65		6.6	6.90	11.5	7.5	10	062901
110		6.6	6.90	11.5	7.5	10	062918
T45× 65		7.77	8.0	—	8.0	10	062925
110		7.77	8.0	—	8.0	10	062932
T50× 65		8.79	H8	—	H8	10	062949
110		8.79	H8	—	H8	10	062956

TORX® およびトルクス® は、
米国アキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。
ベッセルは米国アキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。

No. B35

ビット Bタイプ



Bタイプ差込口はおもにエアーツールメーカーが採用している差込寸法です。差込チャックの形状によっては、両頭タイプが差し込めない機種もあります。機種選定表にもとづきお選びください。



No. B35

ビット

ISO (国際規格) に基づくスペックで製造するビットです。
対辺6.35mm六角対辺形状。

9.5mm

9mm

※写真はイメージです。

HAND TOOLS

BITS & SOCKETS

ELECTRIC TOOLS

AIR TOOLS

STATIC SOLUTIONS


適用機種 ビットの選択は、ご使用の機種品番をお確かめの上、ご決定ください。

形 状	品番 No.	掲載 ページ	適 用 機 種	
			 エアードライバー	 電動ドライバー
 対辺 5 mm	B36	67P	ベッセル製 GT-S5TFR-S5TFB-S5TFG-S4TFR-S4TFS-S4TFG 瓜生製US-40-3.5A-4-4PB/ US-LT〇〇A/ALシリーズ ヨコタ製 YD-3-4-400SC	ベッセル製 VE-4000-4000P-4500-4500P
 対辺 5 mm	B34	67P	ベッセル製 GT-S4TFR-S4TFS-S4TFG-S5TFR-S5TFB-S5TFG 瓜生製 US-40-3.5A-4-4PB (B44全長70のビットは適用外) US-LT〇〇A/ALシリーズ ヨコタ製 YD-3-4-400SC	ベッセル製 VE-4000-4000P-4500-4500P ハリオス製 PG-7000, BLG-5000BC1/-15/-20/-HT BLG-5000/-15/-20/HT, BL-5000/-15/-20-5020-7000/-20 CL-4000-6000-6500-7000 SS-4000-6500-7000, α-4500-5000-6500 CD-4000-5000-6000-7000 VB-1510/-18-1820-3012-2008-3020 VZ-1510-1812-1820-3012-3007 デルボ製 DLV 〇〇〇〇-EJN/-DJN/-DJE DLV 7(8)120-SPC-7(8)130-SPC-7(8)140-SPC- 7(8)241-SPC-7(8)231-SPC DLV 30LL(P)-SPC-30SL(P)-SPC-30HL(P)-SPC 日立工機製 WT 3G/3GP-4G/4GP-5G/5GP カノン製 3K-120L-180L-180LF-120P-180P-180PF 9K-130P-140P-130PF-131L-131LF-131P-131PF 5KD-200-300 パナソニック製 FE-A310S-A310MH-A310L-A111L-A111MH-A111M-A710AXN-A710MHN
	N			
	B44			
 対辺 6.35 mm	B43	68P	瓜生製 UX-U-UW-ALPHA-UL-UEP-UAT-UA-UDP(品番に「D」が付く) US-350W-450WB-5-50-5PB-〇〇W/PW-LT〇〇B/BL/PB	ヨコタ製 YBX-50A 東日製 AUR5N-U(U1000CN以外)-UR-DU
	M-B43			
	B43P		日本ニューマチック工業製 ND-〇〇〇X, NPW-〇〇〇X	
	B43H		不二空機製 FLTシリーズ D-1・D-2 FPTシリーズ D-1, FLシリーズ D-1, FPWシリーズ D-1 FWシリーズ D-1・D-2・D-6・D-7・D-8, FDシリーズ D-4・D-5	●以下の機種は片頭ビットのみの適用
	B43B	69P	ユタニ製 D-6SPBL-5WPB-6WSPEB-6WSHPB-600SHEB- 604B-8WPE-6SSBEL-6WSHBB DH-6PL-4.5PEB-6PLE-4.5SB-6SELB HPW-4D-6D-6αD-8αD-4SD-6SD-6αSD	ハリオス製 PG-7000 BLG-4000BC1-5000BC1/-15/-20/-HT BLG-4000-5000/-15/-20/HT BL-3000-5000/-15/-20-5020-7000/-20 CL-4000-6000-6500-7000-9000 SS-4000-6500-7000 α-4500-5000-6500 CD-4000-5000-6000-7000 VB-1510/-18-1820-3012-4504-2008-3020 VBH-1820-3012 VZ-1510-1812-1820-3012-3007-4504-4506 VZH-1820-3012
	BT43			
	BT43P			
 対辺 6.35 mm	B35	69P 70P	ヨコタ製 TKa60A-70A-80A YEX-120A-150A-501A-100SA-120SA-150SA- 300SA-500SA YLa60A-70A-80A YLT50A-60A-70A-60AL-70AL Y-40SA-41A-46A YX-80A-180A-280A-380A-500A-280A-380A- 500A-180SA-280SA-380SA-500SA-280CA-500CA YBX-50A YD-400SCA-500SCA-5PHCA-3A-4A-4.5SZ-5A- 4.5LAZ-6WAZK-600SZ-40PZ-4.5PZK-600PZ- 650PZ-65PTZ-65PZ-670A-670A-F-670A-R-670A-RF	デルボ製 DLV 〇〇〇〇-EKN/-DKN/-DKE DLV 8150-SPC-7(8)251-SPC DLV 45LL(P)-SPC-45SL(P)-SPC-70LL(P)-SPC
	J	70P		
	B45	71P		瓜生製 UDBP-AF-TA-A
	MB45			
	MB45S			
	MB45D	79P		カノン製 9K-150P
	HB			
	HBM		アトラス・コブコ製 LUM-LUF-LUD-TWIST-COMBIシリーズ	 手動式トルクドライバー
 対辺 6.35 mm	B39	70P	ベッセル製 GT- H4RC-H5RC-S6CD-PLRC 瓜生製 US-3.5ACB-4CA-5CA- LT30B-〇〇C-LT40B-〇〇C ユタニ製 D-6WHCL ヨコタ製 YD-600L YX-280CA-500CA	カノン製(カッコ内は旧型) CN 60LTDK~N 10LTDK(N6~N100LTDK) CN 60STDK~N 10STDK(N6~N100STDK) CN 100~CN 500DPSK(N10~N50DPSK) CN 100~CN 500DPSK-L(N10~N50DPSK(Ⅲ)) CN 15/CN 30LTDK-H(N1.5/N3LTDK-H) DTDK-CN 500EXL(DTDK-N5EXL)

 対応 5 mm

No. B34 ビット


- 作業性を重視した組立専用ビット。
- 電動ドライバーにも使える対応5mm六角形状。

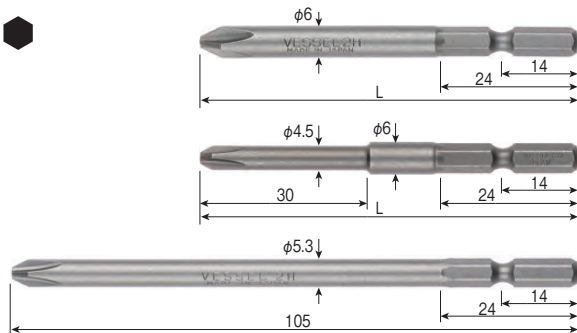

サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕1 × 70	X	10	100	325402
70	H	10	100	325419
100	X	10	100	325426
100	H	10	100	325433
150	H	10	100	325457
⊕1×4 × 70	H	10	100	325563
⊕1×5.3× 105	H	10	100	325518
120	X	10	100	325525
120	H	10	100	325532
125	X	10	100	325549
⊕2 × 70	H	10	100	325617
100	H	10	100	325631
120	H	10	100	325655
150	H	10	100	325679
200	H	10	100	325693
⊕2×4.5× 70	H	10	100	325785
⊕2×5.3× 105	H	10	100	325716
120	H	10	100	325730
対応 2 × 70	H	10	100	325808
2.5 × 70	H	10	100	325815
3 × 70	H	10	100	325822
4 × 70	H	10	100	325839
5 × 70	H	10	100	325846

No. N トルクスビット

- 自動車関連で多く使われるトルクスネジ用。




サイズ 刃先 × 全長 L (mm)		軸径 d1	刃先長 L1	軸径 d2 (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	
T5 × 75		1.37	1.67	6.5	4.0	10	063489
100 ▲		1.37	1.67	6.5	4.0	10	063496
T6 × 75		1.65	1.95	6.5	4.0	10	063502
100		1.65	1.95	6.5	4.0	10	063519
T8 × 75		2.3	2.60	7.0	4.5	10	063526
100		2.3	2.60	7.0	4.5	10	063533
T10× 75		2.72	3.02	7.5	4.5	10	063540
100		2.72	3.02	7.5	4.5	10	063557
T15× 75		3.26	3.56	7.5	4.5	10	063564
100		3.26	3.56	7.5	4.5	10	063571
T20× 75		3.84	4.14	7.5	5.0	10	063588
100		3.84	4.14	7.5	5.0	10	063595
T25× 75		4.4	4.70	8.0	5.0	10	063601
100		4.4	4.70	8.0	5.0	10	063618
T27× 75		4.96	5.26	8.0	5.5	10	063625
100		4.96	5.26	8.0	5.5	10	063632

TORX® およびトルクス® は、
米国アクキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。
ベッセルは米国アクキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。

No. N タンパープルーフトルクスビット(いじり止め付き)

- 自動車関連で多く使われるトルクスネジ用。
- いじり止め目的の丸穴が空いている形状。




サイズ 刃先×全長 L (mm)	 mm	軸径 d1	刃先長 L1	軸径 d2 (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
T10H× 75	2.72	3.02	7.5	4.5	10	062420
100	2.72	3.02	7.5	4.5	10	062437
T15H× 75	3.26	3.56	7.5	4.5	10	062444
100	3.26	3.56	7.5	4.5	10	062451
T20H× 75	3.84	4.14	7.5	5.0	10	062468
100	3.84	4.14	7.5	5.0	10	062475
T25H× 75	4.4	4.70	8.0	5.0	10	062482
100	4.4	4.70	8.0	5.0	10	062499

TORX® およびトルクス® は、
米国アクキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。
ベッセルは米国アクキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。

No. B44 ソケットビット

- ヘックスネジ用のソケットビット。

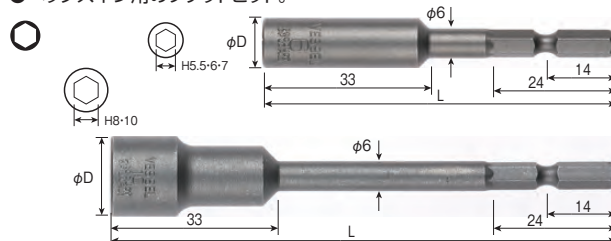

サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	φD	下穴深さ	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
対応 5.5 × 70	9	25	10	250	326300
100	9	25	10	250	326317
6 × 70	10	25	10	200	326324
100	10	25	10	200	326331
7 × 70	11	25	10	200	326348
100	11	25	10	150	326355
8 × 70	13	25	10	200	326362
100	13	25	10	150	326379
10 × 100	16	25	10	100	326393

 対応 5 mm

No. B36 両頭ビット

- 片側が折れても反転させて使える。●作業性を重視した組立専用ビット。



サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕1 × 70	H	10	100	326010
100	X	10	100	326027
100	H	10	100	326034
⊕2 × 70	H	10	100	326119
100	H	10	100	326133
150	H	10	100	326157
200	H	10	100	326164

TORX® およびトルクス® は、
米国アクキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。
ベッセルは米国アクキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。

 対応 **6.35 mm**
No. B43 両頭ビット

●片側が折れても反転させて使える。●作業性を重視した組立専用ビット。



サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕ 1× 75	H	10	100	328168
⊕ 2× 50	X	10	100	328304
50	H	10	100	328311
50	E	10	100	328335
75	X	10	100	328359
75	H	10	100	328366
75	G	10	100	328373
75	E	10	100	328380
100	X	10	100	328403
100	H	10	100	328410
100	G	10	100	328427
100	E	10	100	328434
150	X	10	100	328458
150	H	10	100	328465
150	G	10	100	328472
200	G	10	100	328533
300	H	10	100	328526
⊕ 3× 75	H	10	100	328663
75	E	10	100	328687
100	H	10	100	328717
100	E	10	100	328731
150	H	10	100	328748

No. M-B43 両頭ビット マグネット入り

●片側が折れても反転させて使える。●作業性を重視した組立専用ビット。



サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕ 2× 75	H	10	100	328489
100	H	10	100	328496
150	H	10	100	328502

No. B43P 両頭ビット (パワー刃先)

●片側が折れても反転させて使える。●刃先精度と強度にバランスのとれたビット。



サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕ 2× 75	H	10	100	328892
100	H	10	100	328908

No. B43H タッピングビット (ハイパワー刃先)

●片側が折れても反転させて使える。●タッピング作業に合わせた強化刃先。



サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕ 2× 75	H	10	100	328816
100	H	10	100	328823
150	H	10	100	328830

No. B43B タッピングビット (ブラック刃先)



●片側が折れても反転させて使える。●タッピング作業に合わせた強化刃先。



サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕ 2× 50	S	10	100	328854
75	S	10	100	328861
100	S	10	100	328878
150	S	10	100	328885


One point**ビットの選定 I**

●ネジ穴に合ったプラス刃先の選定

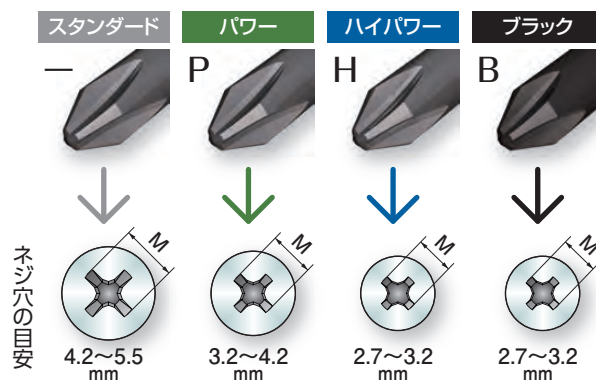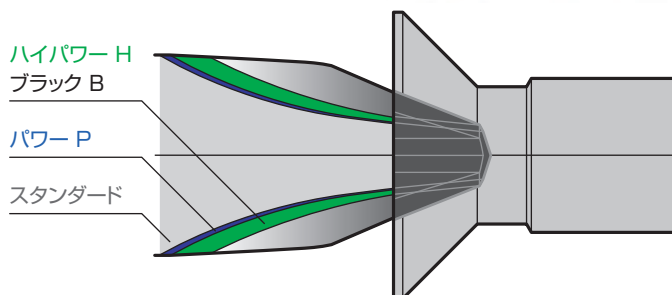

※M寸法：ネジ穴を真上から見たときの十字穴の大きさ


●硬度区分によるプラス刃先の選定

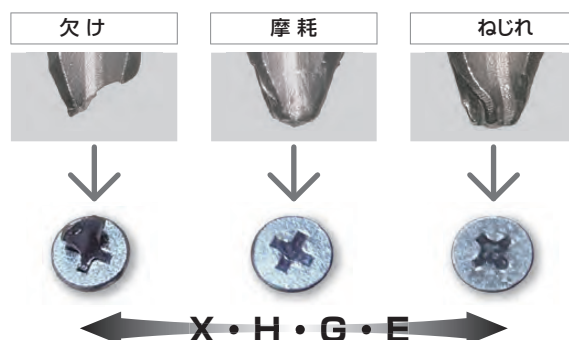



No. BT43 トーションビット


- 片側が折れても反転させて使える。
- 木ネジなどのソフトジョイント用。

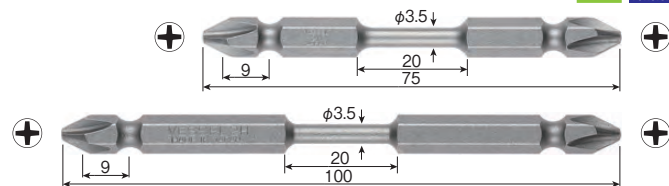

サイズ 刃先×φ×全長 (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕ 2×3.5× 75	H	10	100	328540
100	H	10	100	328552

No. BT43P トーションビット(パワー刃先)

- 片側が折れても反転させて使える。
- ドリルネジなどのハードジョイント用。

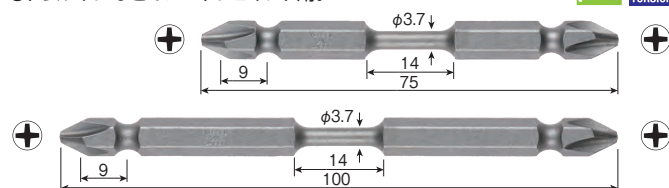


サイズ 刃先×φ×全長 (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕ 2×3.7× 75	X	10	100	328588
100	X	10	100	328595



No. RS スーパートーションビット

- 片側が折れても反転させて使える。
- 2種類の異なるチャックに適應するAB兼用ビット。
- ドリルネジなどのハードジョイント用。

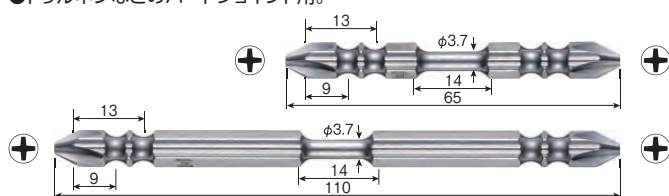


品番 No.	内容	熱処理区分	袋サイズ (mm)	JAN (4907587)
RS10P2065F	⊕2×φ3.7× 65 10本	H	143×87×7	359414
RS10P2082F	⊕2×φ3.7× 82 10本	H	143×87×7	359421
RS10P2110F	⊕2×φ3.7×110 10本	H	162×87×7	359438

内装:10セット



No. M-AB16 段付ビット マグネット入り

- 2種類の異なるチャックに適応するAB兼用ビット。
- 組立ラインでチャック部が異なる締め付け工具が混在している場合に便利。




サイズ 刃先 × φ × 全長 (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕ 2×4.5× 65	H	10	100	322555
100	H	10	100	322531
150	H	10	100	322548



No. B35 ビット

- 作業性を重視した組立専用ビット。●国際規格に準じた対辺6.35mm六角形状。

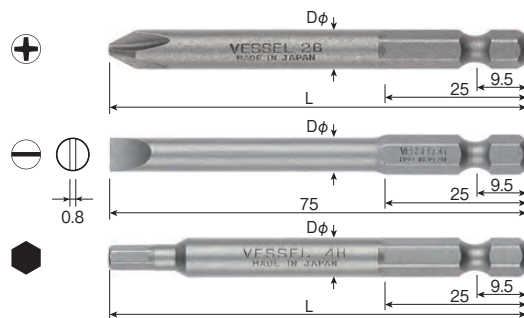

サイズ 刃先×全長 L (mm)	熱処理区分	φD	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕ 1 × 50	H	7.0	10	100	326515
75	X	7.0	10	100	326553
75	H	7.0	10	100	326560
⊕ 1×4.5× 100	H	4.5	10	100	326577
⊕ 2 × 50	X	7.0	10	100	326706
50	G	7.0	10	100	326720
75	X	7.0	10	100	326751
75	H	7.0	10	100	326768
75	G	7.0	10	100	326775
75	E	7.0	10	100	326782
100	H	7.0	10	100	326812
100	G	7.0	10	100	326829
100	E	7.0	10	100	326836
150	H	7.0	10	100	326867
150	G	7.0	10	100	326874
150	E	7.0	10	100	326881
⊕ 2×4.5× 100	H	4.5	10	100	326898
⊕ 3 × 75	H	7.0	10	100	327062
75	E	7.0	10	100	327086
100	H	7.0	10	100	327116
100	E	7.0	10	100	327130
150	G	7.0	10	100	327147
⊖ 6 × 75	E	6.0	10	100	327208
対辺 2 × 75	H	7.0	10	100	327307
100	H	7.0	10	100	327314
2.5× 75	H	7.0	10	100	327321
100	H	7.0	10	100	327338
3 × 75	H	7.0	10	100	327345
100	H	7.0	10	100	327352
4 × 75	H	7.0	10	100	327369
100	H	7.0	10	100	327376
5 × 75	G	7.0	10	100	327383
100	G	7.0	10	100	327390
6 × 75	G	7.0	10	100	327406
100	G	7.0	10	100	327413


One point

RS/M-AB16

Aタイプ・Bタイプ 兼用ビット

Aタイプ
13mm


Bタイプ
9.5mm



対辺 6.35 mm

No. J トルクスビット

●自動車関連で多く使われるトルクスネジ用。




サイズ 刃先 × 全長 L (mm)		軸径 d1	刃先長 L1	軸径 d2 (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	
T6 × 75		1.65	1.95	6.5	4.0	10	063144
100		1.65	1.95	6.5	4.0	10	063151
T7 × 75		1.97	2.27	6.5	4.0	10	063168
T8 × 75		2.3	2.60	7.0	4.5	10	063175
100		2.3	2.60	7.0	4.5	10	063182
T10× 75		2.72	3.02	7.5	4.5	10	063199
100		2.72	3.02	7.5	4.5	10	063205
T15× 75		3.26	3.56	7.5	4.5	10	063212
100		3.26	3.56	7.5	4.5	10	063229
T20× 75		3.84	4.14	7.5	5.0	10	063236
100		3.84	4.14	7.5	5.0	10	063243
T25× 75		4.4	4.70	8.0	5.0	10	063250
100		4.4	4.70	8.0	5.0	10	063267
T27× 75		4.96	5.26	8.0	5.5	10	063274
100		4.96	5.26	8.0	5.5	10	063281
T30× 75		5.49	5.79	8.5	6.0	10	063298
100		5.49	5.79	8.5	6.0	10	063304
T40× 75		6.6	—	—	7.0	10	063311
100		6.6	—	—	7.0	10	063328
T45× 75		7.77	—	—	8.0	10	063335
100		7.77	—	—	8.0	10	063342

TORX® およびトルクス® は、米国アクキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。
ベッセルは米国アクキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。

No. J タンパープルーフトルクスビット(いじり止め付き)

●自動車関連で多く使われるトルクスネジ用。
●いじり止め目的の丸穴が空いている形状。



サイズ 刃先×全長 L (mm)		軸径 d1	刃先長 L1	軸径 d2 (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
T6H × 75	1.65	1.95	6.5	4.0	10	063106
100	1.65	1.95	6.5	4.0	10	063113
T8H × 75	2.3	2.60	7.0	4.5	10	063120
100	2.3	2.60	7.0	4.5	10	063137
T10H× 75	2.72	3.02	7.5	4.5	10	062963
100	2.72	3.02	7.5	4.5	10	062970
T15H× 75	3.26	3.56	7.5	4.5	10	062987
100	3.26	3.56	7.5	4.5	10	062994
T20H× 75	3.84	4.14	7.5	5.0	10	063007
100	3.84	4.14	7.5	5.0	10	063014
T25H× 75	4.4	4.70	8.0	5.0	10	063021
100	4.4	4.70	8.0	5.0	10	063038
T27H× 75	4.96	5.26	8.0	5.5	10	063045
100	4.96	5.26	8.0	5.5	10	063052
T30H× 75	5.49	5.79	8.5	6.0	10	063069
100	5.49	5.79	8.5	6.0	10	063076
T40H× 75	6.6	—	—	7.0	10	063083
100	6.6	—	—	7.0	10	063090

TORX® およびトルクス® は、米国アクキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。
ベッセルは米国アクキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。

No. B35 スパドリブビット


●スパドリブ専用のビット。●カムアウトを防止する刃先形状。



サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
SDV1 × 75	H	10	100	327512
SDV2 × 75	H	10	100	327611
100	H	10	100	327628
SDV3 × 75	H	10	100	327710

No. B35 ポジドリブビット

●ポジドリブ専用のビット。
●カムアウトを防止する刃先形状。



サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
PZ1 × 50	H	10	100	327802
PZ2 × 50	H	10	100	327819
PZ3 × 50	H	10	100	327826

No. B39 ビット


●作業性を重視した組立専用ビット。



サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕1 × 23	H	10	100	328038
⊕2 × 23	H	10	100	328045
40	H	10	100	328007
100	H	10	100	328014

No. B39 三枚羽締めつけ専用ビット

●三枚羽締めつけ専用ビット。
●航空機・特殊車両などに使われている締めつけ専用ネジに対応します。




サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
TW1 × 40	—	10	100	328052
TW2 × 40	—	10	100	328069
TW3 × 40	—	10	100	328076
TW4 × 40	—	10	100	328083
TW5 × 40	—	10	100	328090

対辺 8 mm

No. A5 トルクスビット

●自動車関連で多く使われるトルクスネジ用。




サイズ 刃先	mm	全長 (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
T30	5.49	32	10	063441
T40	6.6	32	10	063458
T45	7.77	32	10	063465
T50	8.79	32	10	063472

TORX® およびトルクス® は、米国アクキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。
ベッセルは米国アクキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。

 対応 6.35 mm

No. B45 ソケットビット

●ヘックスネジ用のソケットビット。

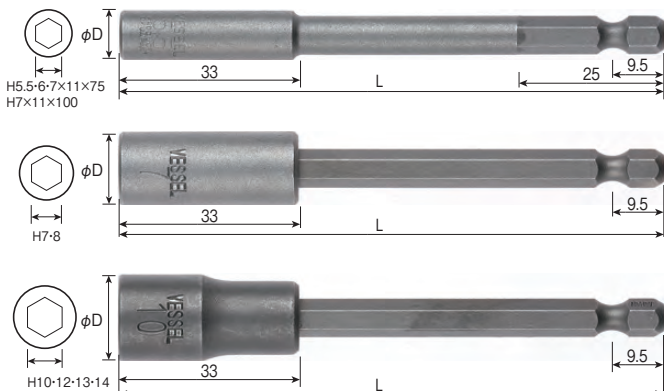


サイズ 刃先 × 全長 (mm)	φD	下穴深さ (mm)	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
対応 5.5× 75	9	25	10	250	329905
100	9	25	10	250	329011
6×100	10	25	10	200	329035
7×11× 75	11	25	10	200	329189
100	11	25	10	150	329196
7× 75 ☆	13.5	22	10	200	329042
100 ☆	13.5	22	10	150	329059
8× 75 ☆	13.5	22	10	200	329066
100 ☆	13.5	22	10	100	329073
150 ☆	13.5	22	10	100	329165
10× 75 ☆	16	22	10	150	329080
100 ☆	16	22	10	100	329097
150 ☆	16	22	10	100	329172
12×100 ☆	18	22	10	100	329110
13× 75 ☆	19	22	10	100	329127
100 ☆	19	22	10	100	329134
14×100 ☆	20	22	10	100	329158

☆軸圧入式

No. MB45 ナットSetter (マグネット圧入式)

●ヘックスネジ用のソケットビット。

●強力マグネットでネジを保持し、落下を防止。

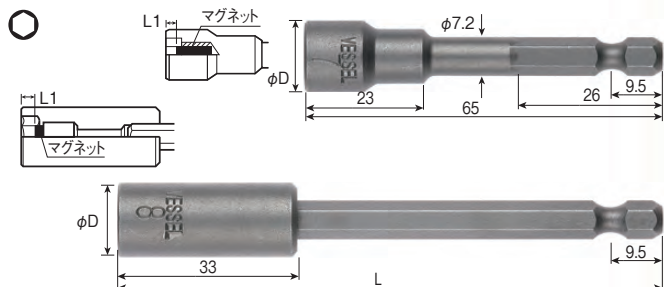


サイズ 刃先 × 全長 (mm)	φD	L1	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
対応 7× 65	13	2.5	10	200	334206
対応 8× 65 ☆	13.5	3.17	10	150	334213
75 ☆	13.5	3.17	10	100	329271
100 ☆	13.5	3.17	10	100	329288
対応 9.6× 65 ☆	15	3.96	10	150	334220
対応 10× 75 ☆	16	3.96	10	100	329295
100 ☆	16	3.96	10	100	329301

☆軸圧入式

No. MB45D ナットSetter (スライドマグネット式)

●ヘックスネジ用のソケットビット。

●スライドマグネットでネジを保持し、落下を防止。

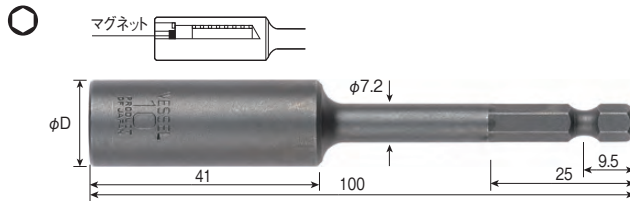


サイズ 刃先 × 全長 (mm)	φD	下穴深さ (mm)	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
対応 8×100	13	36	10	100	329257
対応 10×100	16	36	10	100	329264

No. MB45S ナットSetter (サイドマグネット式)

●ヘックスネジ用のソケットビット。


●サイドマグネットでネジを保持し、落下を防止。

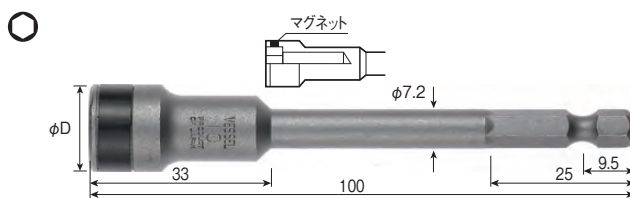

サイズ 刃先 × 全長 (mm)	φD	下穴深さ (mm)	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
対応 8×100	13	25	10	100	329233
対応 10×100	16	25	10	100	329240

One point


軸圧入式ソケットの特長 (軸圧入式:表内の☆印が対象)



ソケットの耐久性をアップさせる
中硬度

シャンクの折損に強い特性の
高硬度

ソケット部と軸部をそれぞれに最適な硬度で熱処理しドッキング(圧入)。
ソケット部は摩耗に強く、軸部は折れに強い特性があり、耐久性が向上しました。

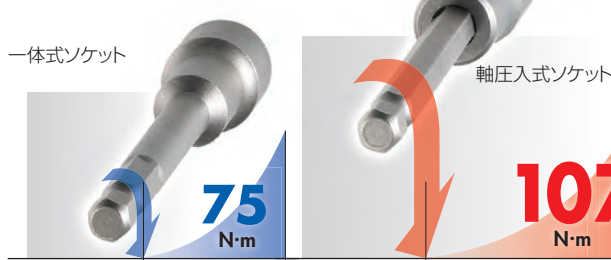破壊トルクの比較
静トルクによるネジリモーメント

No. DS73

ショックレスビット



高精度の刃先

各種小型電動ドライバーに取り付けられる4mm／5mm軸ビット。

実作業試験、破壊試験、繰り返し疲労試験を通じすぐれた高耐久ビットを生み出しています。

また、信頼性向上のためにトルク分析やビスかん合確認などから生まれる超高精度の刃先。



No. DS73

ショックレスビット

特殊合金鋼+亜鉛ダイカストの組み合わせ。
着座時の突入トルクのバラツキが少なく、締め付けが安定します。
また、刃先の耐久性が大幅にアップします。

VESSEL
VSF-5



適用機種

ビットの選択は、ご使用の機種品番をお確かめの上、ご決定ください。


形 状	品番 No.	掲載 ページ	適 用 機 種	
			電動ドライバー (精密)	
 対辺 5 mm	B34	77P	ベッセル製 VE-4000・4000P・4500・4500P ハイオス製 PG-7000 BLG-5000BC1/-15/-20/-HT BLG-5000/-15/-20/-HT BL-5000/-15/-20・5020・7000/-20 CL-4000・6000・6500・7000 SS-4000・6500・7000 α-4500・5000・6500 CD-4000・5000・6000・7000 VB-1510/-18・1820・3012・2008・3020 VZ-1510・1812・1820・3012・3007 デルボ製 DLV ○○○○-EJN/-DJN/-DJE DLV 7(8)120-SPC・7(8)130-SPC・7(8)140-SPC・7(8)241-SPC・7(8)231-SPC DLV 30LL(P)-SPC・30SL(P)-SPC・30HL(P)-SPC 日立工機製 WT 3G/3GP・4G/4GP・5G/5GP カノン製 3K-120L・180L・180LF・120P・180P・180PF, 9K-130P・140P・130PF・131L・131LF・131P・131PF, 5KD-200・300 パナソニック製 FE-A310S・A310MH・A310L・A111L・A111MH・A111M・A710AXN・A710MHN	
	N			
	B44			
 φ 4 mm	D71	75P	デルボ製 DLV ○○○○-BMN/-CMN/-EMN/-SB DLV 5820・5820H・5840 DLV 7410A-SPC・7410HA-SPC・7420A-SPC・7321-SPC・7331-SPC・7020-SPC・7030-SPC・7031-SPC・8020-SPC・8030-SPC・8031-SPC	
	D72			
 φ 4 mm	DS73	74P	ベッセル製 VE-1500・1500EPA・2000・2000EPA・3000 ハイオス製 PG-3000・5000 BLG-4000BC1・5000BC1/-15/-20 BLG-4000・5000/-15/-20 BL-2000・3000・5000/-15/-20 CL-2000・3000・4000 SS-2000・3000・4000 α-4500・5000 CD-4000・5000 VB-1510/-18 VZ-1510 カノン製 3K-110L・110P 2KD-100・200・300	
	D73	75P 76P		
 φ 5 mm	D76	76P	ハイオス製 CL-6000・6500・7000 SS-6500・7000 α-6500 CD-6000・7000	
 φ 3 mm	A7	78P	ベッセル製 GT-H2	
 φ 4 mm	A9	78P	ベッセル製 GT-H3P	

φ 4 mm

No. DS73 ショックレスビット

PAT.

- 特殊合金鋼+亜鉛ダイカストの組み合わせ。締め付けトルクが安定、耐久性アップ。
- ネジ規格にあった高精度加工の刃先。

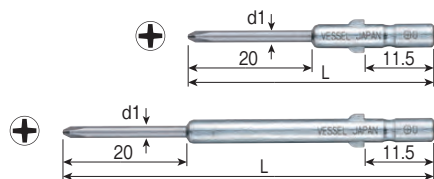


サイズ 刃先 × φ × 全長 L (mm)	軸径 d1	内装 (mm)	外装 (mm)	JAN (4907587)
⊕00×1.5×40	1.5	10	100	333414
60	1.5	10	100	333421
⊕0 ×1.5×40	1.5	10	100	333438
60	1.5	10	100	333445
⊕0 ×1.7×40	1.7	10	100	333452
60	1.7	10	100	333469
⊕0 ×2.0×40	2.0	10	100	333476
60	2.0	10	100	333483

No. DS73 ショックレスビット

PAT.

- 特殊合金鋼+亜鉛ダイカストの組み合わせ。締め付けトルクが安定、耐久性アップ。
- ネジ規格にあった高精度加工の刃先。

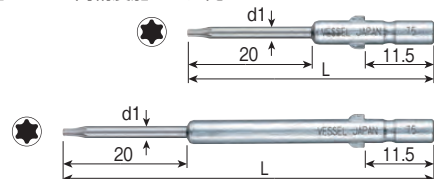

サイズ 刃先 × φ × 全長 L (mm)	mm	軸径 d1	内装 (mm)	外装 (mm)	JAN (4907587)
T5 ×2.0× 40	1.37	2.0	10	100	333490
60	1.37	2.0	10	100	333506
T6 ×2.0× 40	1.65	2.0	10	100	333513
60	1.65	2.0	10	100	333520

TORX® およびトルクス® は、米国アクュメント・インテレクトチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。ベッセルは米国アクュメント・インテレクトチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。

One point

ショックレスビットの効果

ショックレスビットは、ネジ着座時のショックを吸収するクッション性を有するビットです。着座時の突入トルクのバラつきが少なく、締め付けが安定します。




特殊合金鋼 精密切削加工&焼入 → 異素材の組み合わせ ← 亜鉛ダイカスト

●締め付けトルクが安定

合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、締め付けトルクの安定化が図れます。

【締め付け波形測定】ネジ締め時の負荷を波形として表示

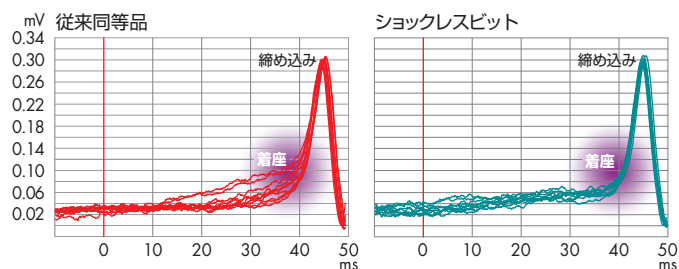

●折れにくく耐久性がアップ

合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、刃先の耐久性が大幅にアップします。

【打ち込み耐久試験】

ネジ締めロボットで連続してネジ締めをおこない破損したときの本数




複合材のクッション効果で、刃先にかかる負荷が吸収され折れにくくなっています。ただ単に硬度が高いだけでなく柔軟性もありますので、ネジやワークを傷めることが少なくなります。

● $\phi 4$ mm

No. D71 ビット


- ハーフムーン断面の差込口。精密小ネジの締め付けに。
- ネジ規格にあった高精度加工の刃先。

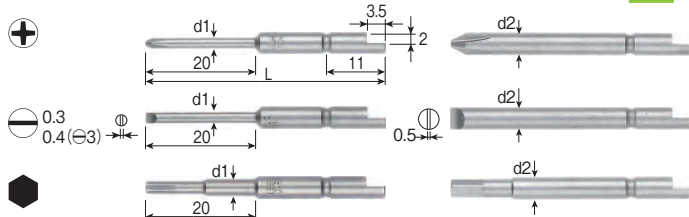

サイズ 刃先 × 全長 (mm)	軸径 d1	軸径 d2	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕00×1.5×44	1.5	—	10	100	333001
64	1.5	—	10	100	333018
⊕0 ×2 ×44	2.0	—	10	100	333025
64	2.0	—	10	100	333032
⊕0 ×2.5×44	2.5	—	10	100	333049
64	2.5	—	10	100	333056
⊕1 ×3 ×44	3.0	—	10	100	333063
64	3.0	—	10	100	333070
⊕1 ×4 ×44	—	4.0	10	100	333087
64	—	4.0	10	100	333094
⊕2 ×4 ×44	—	4.0	10	100	333100
64	—	4.0	10	100	333117
⊖2 ×0.3×44	2.0	—	10	200	333124
⊖2.5×0.3×44	2.5	—	10	200	333131
⊖3 ×0.4×44	3.0	—	10	200	333148
⊖4 ×0.5×44	—	4.0	10	200	333155
対辺1.5×2 ×44	2.0	—	10	200	333162
対辺2 ×3 ×44	3.0	—	10	200	333179
対辺2.5×3 ×44	3.0	—	10	200	333186
対辺3 ×4 ×44	—	4.0	10	200	333193

No. D71 トルクスビット

- ハーフムーン断面の差込口。ハードディスクなどの精密小ネジ締め付けに。
- ネジ規格にあった高精度加工の刃先。




サイズ 刃先 × 全長 (mm)	mm	軸径 d1	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
T1 ×44	0.84	1.5	10	100	063649
T2 ×44	0.94	1.5	10	100	063656
T3 ×44	1.12	1.7	10	100	063663
T4 ×44	1.3	1.8	10	100	063670
T5 ×44	1.37	2.0	10	100	063687
T6 ×44	1.65	2.5	10	100	063694
T7 ×44	1.97	2.5	10	100	063700
T8 ×44	2.3	3.0	10	100	063717
T9 ×44	2.48	3.0	10	100	063724
T10×44	2.72	3.0	10	100	063731

TORX® およびトルクス® は、米国アクキュメント・インテリクチュアル・プロパティス LLCの登録商標です。
ベッセルは米国アクキュメント・インテリクチュアル・プロパティス LLCの正式ライセンスです。

● $\phi 4$ mm

No. D72 ソケットビット

- ハーフムーン断面の差込口。精密小ネジの締め付けに。
- ネジ規格にあった高精度加工の刃先。




サイズ 刃先 × 全長 (mm)	軸径 d1	軸径 d2	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
対辺 4 ×44	7	3	10	100	333209
対辺 4.5×44	7	3	10	100	333216
対辺 5 ×44	8	4	10	100	333223
対辺 5.5×44	8	4	10	100	333230

● $\phi 4$ mm

No. D73 ビット

- 精密小ネジの締め付けに。
- ネジ規格にあった高精度加工の刃先。

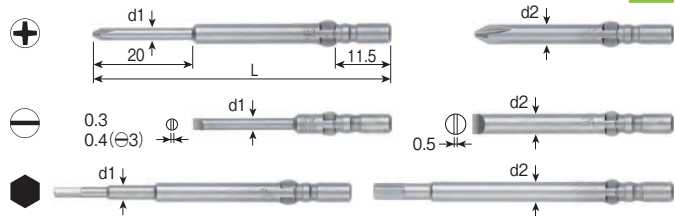


サイズ 刃先 × 全長 (mm)	軸径 d1	軸径 d2	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕00 ×1.2×20×40	1.2	—	10	100	605214
⊕00 ×1.5 ×40	1.5	—	10	100	332400
60	1.5	—	10	100	332417
⊕00 ×2 ×40	2.0	—	10	100	332455
60	2.0	—	10	100	332462
⊕0 ×1.4×20×40	1.4	—	10	100	605016
60	1.4	—	10	100	605023
⊕0 ×1.7 ×40	1.7	—	10	100	332509
60	1.7	—	10	100	332516
⊕0 ×2.0×20×40	2.0	—	10	100	605030
60	2.0	—	10	100	605047
80	2.0	—	10	100	605054
100	2.0	—	10	100	605061
⊕0 ×2.5 ×40	2.5	—	10	100	332554
60	2.5	—	10	100	332561
⊕0 ×2.5×20×80	2.5	—	10	100	605078
100	2.5	—	10	100	605085
⊕1 ×3 ×40	3.0	—	10	100	332608
⊕1 ×3 ×20×60	3.0	—	10	100	605726
80	3.0	—	10	100	605733
100	3.0	—	10	100	605740
120	3.0	—	10	100	606266
⊕1 ×4 ×40	—	4.0	10	100	332653
60	—	4.0	10	100	605788
⊕2 ×4 ×40	—	4.0	10	100	332707
60	—	4.0	10	100	605894
80	—	4.0	10	100	332493
100	—	4.0	10	100	605917
120	—	4.0	10	100	605924
⊖2 ×0.3 ×40	2.0	—	10	100	333247
⊖2.5×0.3 ×40	2.5	—	10	100	333254
⊖3 ×0.4 ×40	3.0	—	10	100	333261
⊖4 ×0.5 ×40	—	4.0	10	100	333278
対辺 1.5 ×2 ×60	2.0	—	10	100	333285
対辺 2 ×3 ×60	3.0	—	10	100	333292
対辺 2.5 ×3 ×60	3.0	—	10	100	333308
対辺 3 ×4 ×60	—	4.0	10	100	333315

φ 4 mm

No. D73 トルクスビット

- ハードディスクなどの精密小ネジ締め付けに。
- ネジ規格にあった高精度加工の刃先。




サイズ 刃先 × 全長 (mm)	mm	軸径 d1 (mm)	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
T1 × 40	0.84	1.5	10	100	063809
T2 × 40	0.94	1.5	10	100	063816
T3 × 40	1.12	1.7	10	100	063823
T4 × 40	1.3	1.8	10	100	063830
T5 × 40	1.37	2.0	10	100	063847
T5 × 2×20×60	1.37	2.0	10	100	064271
T6 × 40	1.65	2.5	10	100	063854
T6 × 2×20×60	1.65	2.0	10	100	064288
T7 × 40	1.97	2.5	10	100	063861
T8 × 40	2.3	3.0	10	100	063878
T9 × 40	2.48	3.0	10	100	063885
T10 × 40	2.72	3.0	10	100	063892

TORX® およびトルクス® は、米国アキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。
ベッセルは米国アキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。

φ 5 mm

No. D76 ビット

- 各種小ネジ、薄板タッピンネジ締め付けに。
- ネジ規格にあった高精度加工の刃先。

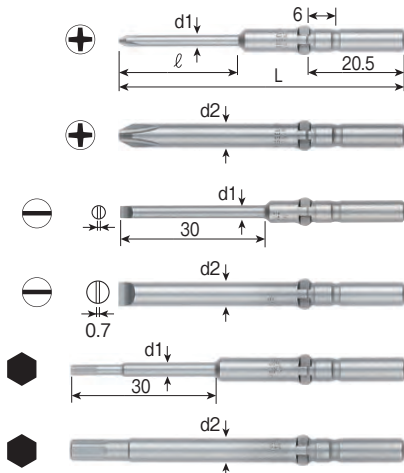

サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	ℓ	軸径 d1 (mm)	軸径 d2 (mm)	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕ 00×2 ×60	20	2.0	—	10	100	332806
⊕ 0 ×2.5 ×60	25	2.5	—	10	100	332813
⊕ 1 ×3 ×60	30	3.0	—	10	100	332820
⊕ 1×3×30×80	30	3.0	—	10	100	606099
⊕ 1 ×5 ×60	—	—	5.0	10	100	332837
⊕ 2 ×5 ×60	—	—	5.0	10	100	332844
80	—	—	5.0	10	100	606211
100	—	—	5.0	10	100	606228
120	—	—	5.0	10	100	606235
150	—	—	5.0	10	100	606242
⊖ 3 ×0.4 ×60	—	3.0	—	10	100	333322
⊖ 4 ×0.6 ×60	—	4.0	—	10	100	333339
⊖ 5 ×0.7 ×60	—	—	5.0	10	100	333346
対辺 2 ×3 ×70	—	3.0	—	10	100	333353
対辺 2.5×3 ×70	—	3.0	—	10	100	333360
対辺 3 ×4 ×70	—	4.0	—	10	100	333377
対辺 4 ×5 ×70	—	—	5.0	10	100	333384

φ 5 mm

No. D76 トルクスビット

- ハードディスクなどの精密小ネジ締め付けに。
- ネジ規格にあった高精度加工の刃先。



サイズ 刃先 × 全長 (mm)	mm	軸径 d1 (mm)	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
T5 × 60	1.37	2.0	10	100	064059
T6 × 60	1.65	2.5	10	100	064066
T7 × 60	1.97	2.5	10	100	064073
T8 × 60	2.3	3.0	10	100	064080
T9 × 60	2.48	3.0	10	100	064097
T10 × 60	2.72	3.0	10	100	064103
T15 × 60	3.26	4.0	10	100	064110
T20 × 60	3.84	—	10	100	064127
T25 × 60	4.4	—	10	100	064134


TORX® およびトルクス® は、米国アキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。
ベッセルは米国アキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。

One point


トルクス工具の特長



基本形状は、6つの耳たぶ状曲線で構成されています。
六角頭に比べ駆動効率が高く、確実なトルク伝達とカムアウトが解消されます。



トルクス
駆動角が小さいため力の伝達がよい。



六角
駆動角が大きい力め力が別の方向に分散してしまい負荷する力が多くなる。

駆動トルク
負荷された力

タンパープルーフ・トルクス (いじり止め付き)




ネジのリセス中央部に「突起」を設け、通常のトルクスドライバーやマイナスドライバーでは差し込めない仕様になっています。
タンパープルーフ・トルクスネジは、主に通信機器やコンピュータなどの「製品の設計上や管理上いじってはいけないところ」に使用されています。

TORX® およびトルクス® は、米国アキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。
ベッセルは米国アキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。

 対応 5 mm

No. B34 ビット


- 各種小ネジ、薄板タッピンネジ締め付けに。
- ネジ規格にあった高精度加工の刃先。

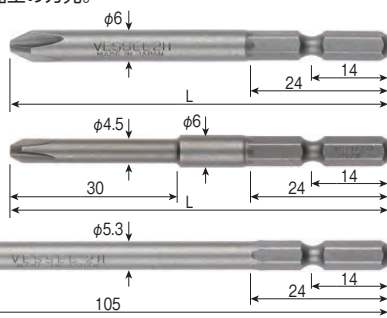

サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕1 × 70	X	10	100	325402
70	H	10	100	325419
100	X	10	100	325426
100	H	10	100	325433
150	H	10	100	325457
⊕1×4 × 70	H	10	100	325563
⊕1×5.3× 105	H	10	100	325518
120	X	10	100	325525
120	H	10	100	325532
125	X	10	100	325549
⊕2 × 70	H	10	100	325617
100	H	10	100	325631
120	H	10	100	325655
150	H	10	100	325679
200	H	10	100	325693
⊕2×4.5× 70	H	10	100	325785
⊕2×5.3× 105	H	10	100	325716
120	H	10	100	325730
対応 2 × 70	H	10	100	325808
2.5× 70	H	10	100	325815
3 × 70	H	10	100	325822
4 × 70	H	10	100	325839
5 × 70	H	10	100	325846

No. N トルクスビット

- ハードディスクなどの精密小ネジ締め付けに。
- ネジ規格にあった高精度加工の刃先。




サイズ 刃先×全長 L (mm)		軸径 d1	刃先長 L1	軸径 d2 (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)	
T5 × 75		1.37	1.67	6.5	4.0	10	063489
100 ▲		1.37	1.67	6.5	4.0	10	063496
T6 × 75		1.65	1.95	6.5	4.0	10	063502
100		1.65	1.95	6.5	4.0	10	063519
T8 × 75		2.3	2.60	7.0	4.5	10	063526
100		2.3	2.60	7.0	4.5	10	063533
T10× 75		2.72	3.02	7.5	4.5	10	063540
100		2.72	3.02	7.5	4.5	10	063557
T15× 75		3.26	3.56	7.5	4.5	10	063564
100		3.26	3.56	7.5	4.5	10	063571
T20× 75		3.84	4.14	7.5	5.0	10	063588
100		3.84	4.14	7.5	5.0	10	063595
T25× 75		4.4	4.70	8.0	5.0	10	063601
100		4.4	4.70	8.0	5.0	10	063618
T27× 75		4.96	5.26	8.0	5.5	10	063625
100		4.96	5.26	8.0	5.5	10	063632

TORX® およびトルクス® は、米国アキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。
 ベッセルは米国アキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。

No. N タンパープルーフトルクスビット(いじり止め付き)

- ハードディスクなどの精密小ネジ締め付けに。
- ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
- いじり止め目的の丸穴が空いている形状。




サイズ 刃先×全長 L (mm)	 mm	軸径 d1	刃先長 L1	軸径 d2 (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
T10H× 75	2.72	3.02	7.5	4.5	10	062420
100	2.72	3.02	7.5	4.5	10	062437
T15H× 75	3.26	3.56	7.5	4.5	10	062444
100	3.26	3.56	7.5	4.5	10	062451
T20H× 75	3.84	4.14	7.5	5.0	10	062468
100	3.84	4.14	7.5	5.0	10	062475
T25H× 75	4.4	4.70	8.0	5.0	10	062482
100	4.4	4.70	8.0	5.0	10	062499

TORX® およびトルクス® は、米国アキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。
 ベッセルは米国アキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。

No. B44 ソケットビット

- 電気製品や六角頭付きのタッピンネジなどの締め付けに。

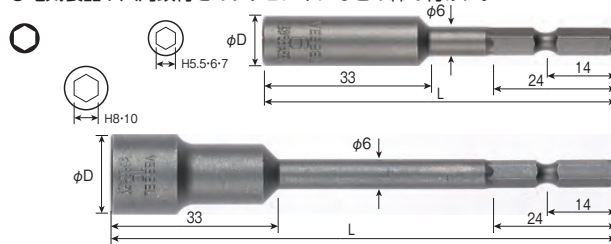

サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	φD	下穴深さ	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
対応 5.5× 70	9	25	10	250	326300
100	9	25	10	250	326317
6× 70	10	25	10	200	326324
100	10	25	10	200	326331
7× 70	11	25	10	200	326348
100	11	25	10	150	326355
8× 70	13	25	10	200	326362
100	13	25	10	150	326379
10×100	16	25	10	100	326393

—  $\phi 3$ mm

No. A7 ビット

●狭い箇所に挿入できる細軸仕様のビット。




サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕ 0 × 36	H	10	100	320001
100	H	10	100	320025
⊕ 1 × 100	H	10	100	320056

—  $\phi 4$ mm

No. A9 ビット

●狭い箇所に挿入できる細軸仕様のビット。




サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕ 1 × 40	H	10	100	320100
70	H	10	100	320117
⊕ 2 × 40	H	10	100	320124
70	H	10	100	320131

M5/M6


各メーカーのネジ締めロボット用ビットを受注生産しております。
下記の他にも別作にて承ります。詳しくはお問い合わせください。

No. D61 ネジ締めロボット用ビット(準規格品)



サイズ 刃先 × 全長 (mm)	軸径 d1	軸径 d2	(mm)
⊕ 2 × 74-M5 P0.8	5.0	6.0	—
⊕ 2 × 74-M6 P1.0	6.0	7.0	—

No. D62 ネジ締めロボット用ビット(準規格品)



サイズ 刃先 × 全長 (mm)	軸径 d1	軸径 d2	(mm)
⊕ 2 × 100-M6 P1.0	6.0	—	—


One point

別作ビットについて


規格品で作業にあったビットが見つからない場合は、仕様に合わせたビットを製造いたします。全長寸法・熱処理硬度の変更はもちろん、自動組立機仕様の先端形状や、試作段階での特殊ネジにもフレキシブルに対応します。



自動組立機用ビット
ミクロン単位で稼働するロボット用で高精度の加工が要求されます。



別作ビットデータベース
コンピューターによる管理体制。



レーザーマーキング
ビットに必要な情報を直接印字することが出来ます。



新しい金属材料
さびにくいステンレス製ビットやコーティングなどご使用環境に応じた新素材や表面処理にも取り組みます。

●自動機用ビット 製作指図例

刃先形状	
	
マイナス	プラス
	
スパドリブ	ボジドリブ
	
トルクス	タンパーブルーフ
	
ヘックス	スクエア
トルクス	
刃先形状・サイズ	
A×B:スパナカットの寸法	M:ネジ山の径
スパナカット部の厚み	P:ネジ部のピッチ
L2:スパナカットまでの長さ	L1:ネジ部の長さ
径	L:全長
指定硬度	
寸法公差	見本ビス
表面処理	有・無
黒染め	正式図面
ショットブラスト	有・無
数量	

●別作ビット対応の概要


手配 試作・テスト用として10本単位から製作いたします。
製作本数が多いほど単価が下がりますので、製造用の場合は数量をまとめていただくとお得になります。

納期 通常品は、ご注文日から実働21日目の出荷となります。
トルクス・自動機用ビット(ネジ切)は、ご注文日から実働25日目の出荷を目標に製作しております。

※製品形状によっては、型加工や治具製造などの日数が必要となります。
※納期回答は、都度ご連絡させていただきます。

 対応 6.35 mm
No. HA ビットホルダー

●Cピンでビットを保持。●切り粉が付着しない。



サイズ 刃先 × 全長 (mm)		内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
対応 6.3× 75	—	10	100	334008

No. HAM マグネット付ビットホルダー


●強力マグネットでビットを保持。



サイズ 刃先 × 全長 (mm)		内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
対応 6.3× 75	—	10	100	334022

 対応 6.35 mm
No. HB ビットホルダー

●Cピンでビットを保持。●切り粉が付着しない。



サイズ 刃先 × 全長 (mm)		内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
対応 6.3× 75	—	10	100	334015

No. HBM マグネット付ビットホルダー

●強力マグネットでビットを保持。



サイズ 刃先 × 全長 (mm)		内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
対応 6.3× 75	—	10	100	334039

No. HD-71×45 ビットホルダー

●ハーフムーン型の精密ビットを差し込むことで小型電動ドライバーが使える。



サイズ 全長 (mm)		内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
45	—	10	100	358646

※精密ビットは付属していません

One point

精密ビットが充電ドライバーで使える

D71／D72(4mm)が取り付けられる
ビットホルダーです。**No. HD-71×45**


(6.35mm)



対辺 6.35 mm

No. B33 ショートビット

●ビットホルダーに取り付けて使用。

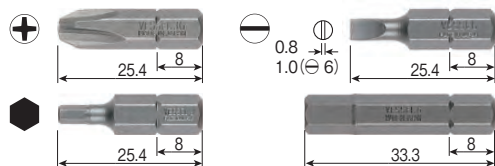


サイズ 刃先 × 全長 (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕ 1×25.4	H	10	100	325006
⊕ 2×25.4	H	10	100	325013
⊕ 3×25.4	G	10	100	325020
⊖ 4×25.4	G	10	100	325037
⊖ 6×25.4	G	10	100	325044
対辺 2×25.4	H	10	100	325105
2.5×25.4	H	10	100	325112
3×25.4	H	10	100	325129
4×33.3	H	10	100	325136
5×33.3	H	10	100	325143
6×33.3	H	10	100	325150

品番No.	入数	セット内容	内装 (セット)	外装 (セット)	JAN (4907587)
B33 ドライバービットセット	各1本	⊕1, ⊕2, ⊕3, ⊖4, ⊖6×25.4 ホルダー付	1	10	325099
B33 ヘックスビットセット	各1本	対辺 2, 2.5, 3×25.4 対辺 4, 5, 6×33.3 ホルダー付	1	10	335197

No. A4 トルクスビット

●ビットホルダーに取り付けて使用。



サイズ 刃先No.	mm	全長 (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
T6	1.65	25.4	10	063359
T8	2.3	25.4	10	063366
T10	2.72	25.4	10	063373
T15	3.26	25.4	10	063380
T20	3.84	25.4	10	063397
T25	4.4	25.4	10	063403
T27	4.96	25.4	10	063410
T30	5.49	25.4	10	063427
T40	6.6	25.4	10	063434

TORX® およびトルクス® は、米国アクュメント・インテレクトゥアル・プロパティズ LLCの登録商標です。ベッセルは米国アクュメント・インテレクトゥアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。

One point


ビットホルダー



ショートビットを各種動力工具で使用できます。
動力工具に取り付けたままビット交換ができるスローアウェイ方式。


 対辺 6.35 mm

No. C50 インパクトドライバー用ビット

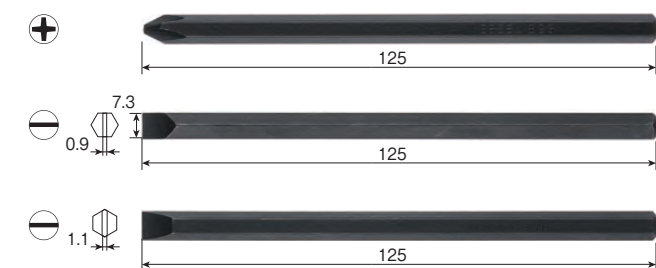

サイズ 刃先 × 全長 (mm)	熱処理区分	内装 (本)	JAN (4907587)
⊕1× 125	G	10	330000
⊕2× 125	G	10	330017
⊕3× 125	G	10	330024
⊖5× 125	G	10	330031
⊖6× 125	G	10	330048
⊖7× 125	G	10	330055


適用機種

 No.2300
 No.2600A
 No.230001
 No.260002


品番No.	入数	セット内容	内装 (セット)	JAN (4907587)
2300・ 2600A ビットセット	各1本	C50 ⊕1, ⊕2, ⊕3, ⊖5, ⊖6, ⊖7×125mm	1	330093

 対辺 8 mm

No. C51 インパクトドライバー用ビット

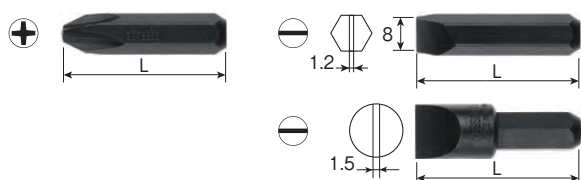

サイズ 刃先 × 全長 L (mm)	熱処理区分	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
⊕2× 36	G	10	250	330109
80	G	10	250	330116
⊕3× 36	E	10	250	330123
80	E	10	250	330130
⊕4× 36	E	10	250	330147
⊖8× 36	E	10	250	330154
80	E	10	250	330161
⊖10× 36	E	10	250	330178
80	E	10	200	330185
⊖12× 36	E	10	200	330192

適用機種

 No.2500
 No.240001
 No.250001


品番No.	入数	セット内容	内装 (セット)	外装 (セット)	JAN (4907587)
2500 ビットセット	各1本	C51 ⊕2, ⊕3, ⊕4, ⊖10×36mm	1	50	330208

 9.5 mm インパクト用 アタッチメント

No. S6 トルクスソケット

●SQ9.5mmインパクトレンチ用トルクスソケット。



サイズ 刃先 ×全長 L (mm)		mm 	軸径 d1 (mm)	JAN (4907587)
T30×	75	▲ 5.49	5.79	— 064202
T40×	75	▲ 6.6	6.9	— 064219
T45×	75	▲ 7.77	8.0	— 064226
T50×	75	▲ 8.79	10.0	— 064233

TORX® およびトルクス® は、
 米国アキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。
 ベッセルは米国アキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。

▲納期についてはお問い合わせください。

 12.7 mm インパクト用 アタッチメント

No. S8 トルクスソケット

●SQ12.7mmインパクトレンチ用トルクスソケット。



サイズ 刃先 ×全長 L (mm)	mm	軸径 d1 (mm)	JAN (4907587)
T40× 75	▲ 6.6	6.9	— 064240
T45× 75	▲ 7.77	8.0	— 064257
T50× 75	▲ 8.79	9.09	— 064264

TORX® およびトルクス® は、
 米国アキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。
 ベッセルは米国アキュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。

▲納期についてはお問い合わせください。

建築・設備用ビット

BITS & SOCKETS





Contents

建築・設備用ビット	86 - 97
建築・設備用ソケット	98 - 106
プロコンシリーズ	107 - 113
ブラックレーザシリーズ	114 - 115
ドリルビット／ドリルチャック	116 - 119



ISO 9001 : 2008

弊社ドライバー製造部門 株式会社ベッセル島根は、品質保証管理国際規格であるISO規格の認証を取得。



ISO14001 : 2004

ベッセルでは、今後さらに環境に配慮した製品の設計開発に取り組み、企業全体において環境負荷の極小化を目指し活動します。

BITS & SOCKETS TECHNICAL



環境対策

Pb(鉛)・Cd(カドミウム)・Hg(水銀)・6価クロム・PBB
(ポリ臭化ビフェニル)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)
このマークは上記6物質の使用量規制(RoHS指令)に対応した
ベッセルの環境対策基準に該当するものに表示しました。

HAND TOOLS

BITS & SOCKETS

ELECTRIC TOOLS

AIR TOOLS

STATIC SOLUTIONS



リブ PAT.

マグナムビットは刃先に強化リブを設けた新発想のビットです。
最適トーション部との組み合わせで高トルク伝達と高耐久を両立しました。
剛性力の高いビットで、様々な作業用途で抜群の耐久性を発揮します。

87P
115P



ギザ

ギザビットは刃先のギザ部によって
十字ネジ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止します。
ビットがカムアウトした瞬間にギザ部がネジリセスの内壁に食い込みます。
足場の悪い、不安定な状態でのネジ締めに最適です。

90P



高硬度

高硬度ビットは62HRCの最高硬度のビットで、
耐摩耗性にも優れています。
ステンレスネジやボードネジなどの
比較的硬度の高いネジに最適です。

90P



タッピング

タッピングビットは刃先の谷の長さを短くした
重作業用のビットで、4枚の羽根の厚みが
厚くなるため強度アップにつながります。
ネジ径が4mm前後のサッシネジに最適です。


91P



スレンダー

スレンダービットは先細で
ネジ頭が見やすい利点があります。
木ネジ作業や樹脂タッピングなどの
ソフトジョイント用です。

88P
89P



ジョーズ PAT.

ジョーズビットは4枚羽根それぞれの谷根元の
ギザ加工によりネジリセスにフィットします。
ネジに差し込んだ際にガッチリと食いつきますので
ネジ倒れがなく作業効率の向上につながります。

90P



サキスボ形状

ネジ山が入り込むときや
木目を通過する瞬間の
振動をサキスボのくびれ部が
緩和するため、
ビットが跳ねることなく
効率作業が行なえます。

96P
100P
~110P
112P
115P

厳選素材

長年の経験とリサーチから硬度(摩耗の少なさ)と靱性(欠けに強い粘りけ)を合わせ持つ
オリジナル素材を開発。素材中の含有元素が持つ特性を熱処理工程で最適な状態まで高めます。

C...カーボン

量が増えると焼入硬さが増す。
C 0.6以上では焼入硬さは増大しないが
耐摩耗性が増大。

Ni...ニッケル

少量添加で鋼の衝撃に対する強さや
粘り強さ(靱性)が増大。
多量に加えると粘りが低下し、むしろ壊れやすくなる。

Cr...クロム

焼入れ硬化しやすさが増大。
耐酸化性が増大。靱性を改善する。


Mo...モリブデン

焼入れ硬化しやすさが増大。
靱性が大きく低下することを防止する。





差込口



ウルトラヘックス

フラット面とウェーブ面で構成された特殊六角断面形状。ウェーブ面がチャックの面をとらえ、駆動効率がアップします。同時にフラット面がくい込みを抑制し、チャックを傷めません。

87P
88P

クッションリング

チャックとビットのすき間を最小限にすることで、ビットのガタつき・振れを抑制します。

88P


プラバネ

チャックのスリーブを引くとバネ効果によりビットがスッと出るので、片手でビットが取り出せます。熱くなったビットも交換しやすいです。

87P

マグネット入り


強力マグネット入りでネジをとらえ、作業効率がアップします。



トーション効果


ネジ頭が着座した後のインパクトドライバーの打撃反動をトーション部が吸収するため、刃先の折れを防止します。

87P
~90P
96P
108P
~110P
112P
115P



φ3.5×20mm

木ネジ締め付けなどのソフトジョイント向け。ネジ締め側の部材が柔らかいものに最適。



φ3.7×14mm

ドリルネジ締め付けなどのハードジョイント向け。ネジ締め側の部材が硬いものに最適。


No. MX14

両頭マグナムビット



作業現場での問題解決をテーマとしたビットです。過度の負荷や衝撃を吸収し、ビットの耐久性を伸ばすトーションビット、ネジにガッチリ食いつくジョーズビット、刃先が見やすいスレンダービットなど…そして今、新技術の強化リブ付刃先で折れ・曲がりに断然強い、マグナムビットが誕生。

リブが刃先をガッチリ守る！
ねじれに強い！

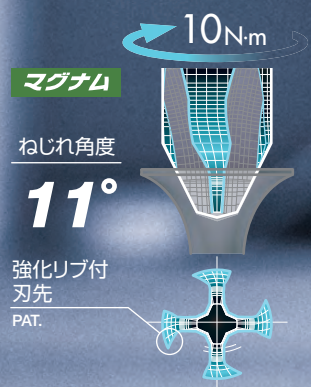

No. MX14
両頭マグナムビット


リブ付刃先トーションで高寿命。
ブラバネによりビットの取出しが容易。



No. MX14 両頭マグナムビット 2本組

PAT.

- リブ付刃先+トーションで高寿命。
- プラパネによりビットの取出しが容易。

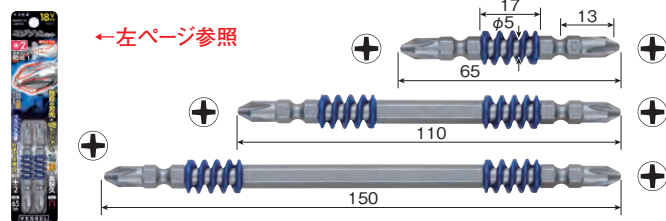

品番No.	セット内容	熱処理 区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
MX142065	Φ2×φ5× 65 2本	H	160×35×8	348210
MX142110	Φ2×φ5×110 2本	H	160×35×8	348234
MX142150	Φ2×φ5×150 2本	H	210×35×8	348241

内装:10セット

No. MX5P 両頭マグナムビット 5本組

PAT.



MX5P2065 MX5P2110


品番No.	セット内容	熱処理 区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
MX5P2065	Φ2×φ5× 65 5本	H	160×70×8	348296
MX5P2110	Φ2×φ5×110 5本	H	160×70×8	348302

内装:10セット

No. MX16 段付マグナムビット 2本組

PAT.

- リブ付刃先+トーションで高寿命。
- プラパネによりビットの取出しが容易。

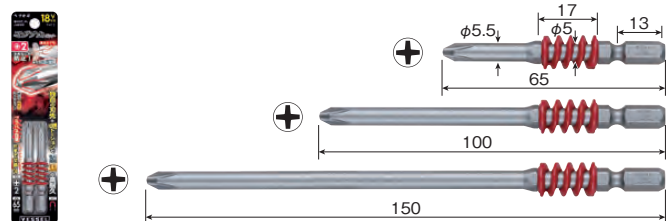

品番No.	セット内容	熱処理 区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
MX162065	Φ2×φ5× 65 2本	H	160×35×8	348258
MX162100	Φ2×φ5×100 2本	H	160×35×8	348272
MX162150	Φ2×φ5×150 2本	H	210×35×8	348289

内装:10セット

No. MX5P 段付マグナムビット 5本組

PAT.



MX5P2065D MX5P2100D


品番No.	セット内容	熱処理 区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
MX5P2065D	Φ2×φ5× 65 5本	H	160×70×8	348319
MX5P2100D	Φ2×φ5×100 5本	H	160×70×8	348326

内装:10セット

No. RT 真トーションビット 2本組

PAT.

- 刃先が見やすい先細仕上げ。
- 重作業に適した強靱刃先とトーション効果。
- チャックを痛めない Ultra Hex 形状。

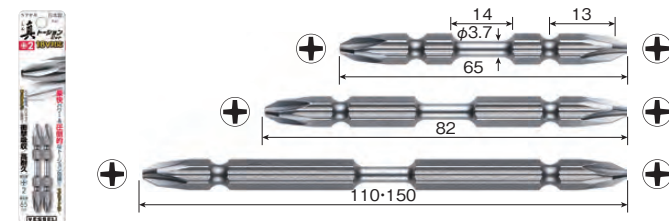


品番No.	セット内容	熱処理 区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
RT142065	Φ2×φ3.7× 65 2本	X	160×35×8	348142
RT142082	Φ2×φ3.7× 82 2本	X	160×35×8	348159
RT142110	Φ2×φ3.7×110 2本	X	160×35×8	348166
RT142150	Φ2×φ3.7×150 2本	X	210×35×8	348173

内装:10セット

No. RT5P 真トーションビット 5本組

PAT.



RT5P2065 RT5P2082 RT5P2110

品番No.	セット内容	熱処理 区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
RT5P2065	Φ2×φ3.7× 65 5本	X	160×70×8	348180
RT5P2082	Φ2×φ3.7× 82 5本	X	160×70×8	348197
RT5P2110	Φ2×φ3.7×110 5本	X	160×70×8	348203

内装:10セット

No. RT10P 真トーションビット 10本組

PAT.



RT10P2065F RT10P2082F RT10P2110F


品番No.	セット内容	熱処理 区分	袋サイズ (mm)	JAN (4907587)
RT10P2065F	Φ2×φ3.7× 65 10本	X	143×87×7	320469
RT10P2082F	Φ2×φ3.7× 82 10本	X	143×87×7	320476
RT10P2110F	Φ2×φ3.7×110 10本	X	162×87×7	320483

内装:10セット

No. MT メガトーションビット 2本組

PAT.

- 刃先はネジ穴にフィットするJAWS FIT加工。
- 重作業に適したトーション設計。

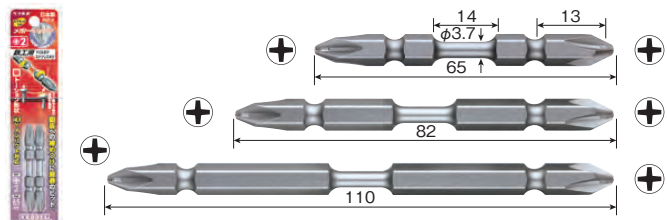

品番No.	セット内容	熱処理区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
MT142065	Φ2×φ3.7× 65 2本	X	160×35×8	357304
MT142082	Φ2×φ3.7× 82 2本	X	160×35×8	357311
MT142110	Φ2×φ3.7×110 2本	X	160×35×8	357328

内装:10セット

No. MT5P メガトーションビット 5本組

PAT.




品番No.	セット内容	熱処理区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
MT5P2065	Φ2×φ3.7× 65 5本	X	160×70×8	357335
MT5P2082	Φ2×φ3.7× 82 5本	X	160×70×8	357342
MT5P2110	Φ2×φ3.7×110 5本	X	160×70×8	357359

内装:10セット

No. AT トーションビット 2本組

- ネジ締め時に発生する衝撃を効率的に吸収。
- 木ネジの締め付けに最適なトーション設計。

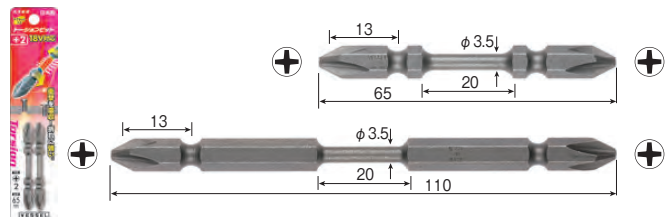

品番No.	セット内容	熱処理区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
AT142065	Φ2×φ3.5× 65 2本	H	160×35×8	347039
AT142110	Φ2×φ3.5×110 2本	H	160×35×8	347046

内装:10セット

No. BW トーションビット 5本組




品番No.	セット内容	熱処理区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
BW-163	Φ2×φ3.5× 65 5本	H	140×70×23	353405
BW-164	Φ2×φ3.5×110 5本	H	140×70×23	353412
BW-165	Φ2×φ3.5× 65 3本 Φ2×φ3.5×110 2本	H H	140×70×23	353429

ビットホルダー1個付 外装:10セット

No. ST スレンダートーションビット 2本組

PAT.

- ネジ締め時に発生する衝撃を効率的に吸収。
- 刃先はスリムネジにあった先細仕上げ。
- 木ネジの締め付けに最適なトーション設計。

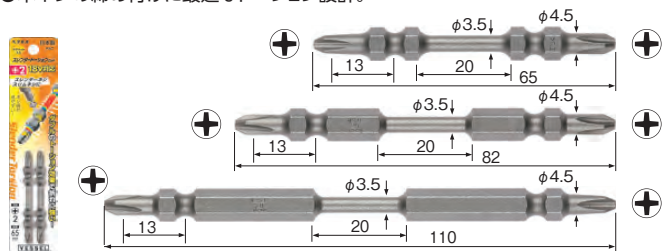

品番No.	セット内容	熱処理区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
ST141065	Φ1×φ3.5× 65 2本	H	160×35×8	357847
ST142065	Φ2×φ3.5× 65 2本	H	160×35×8	357762
ST142082	Φ2×φ3.5× 82 2本	H	160×35×8	357854
ST142110	Φ2×φ3.5×110 2本	H	160×35×8	357779

内装:10セット

No. BW スレンダートーションビット 5本組

PAT.




品番No.	セット内容	熱処理区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
BW-301	Φ2×φ3.5× 65 5本	H	140×70×23	357786
BW-302	Φ2×φ3.5×110 5本	H	140×70×23	357793
BW-303	Φ2×φ3.5× 65 3本 Φ2×φ3.5×110 2本	H	140×70×23	357809
BW-305	Φ2×φ3.5× 82 5本	H	140×70×23	357861

ビットホルダー1個付 外装:10セット

No. AC クッションビット 2本組

PAT.

- ビットの振れを抑制するクッションリング付き。
- チャックを傷めないUltra Hex形状。

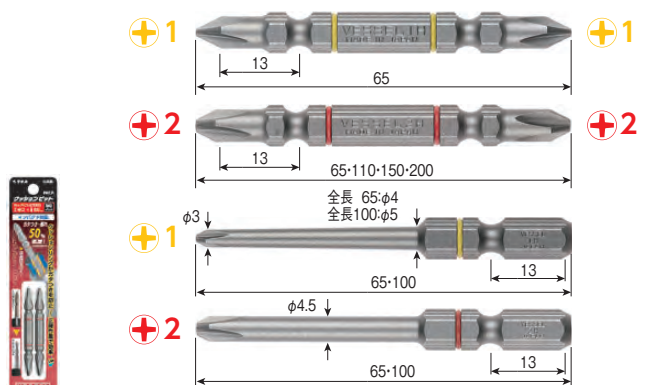

品番No.	セット内容	熱処理区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
AC141065	Φ1× 65 2本	H	160×35×8	357519
AC142065	Φ2× 65 2本	H	160×35×8	357526
AC142110	Φ2×110 2本	H	160×35×8	357533
AC142150	Φ2×150 2本	H	210×35×8	357540
AC142200	Φ2×200 2本	H	260×35×8	357557
AC161065	Φ1×φ4 × 65 2本	H	160×35×8	357564
AC161100	Φ1×φ5 ×100 2本	H	160×35×8	357571
AC162065	Φ2×φ4.5× 65 2本	H	160×35×8	357588
AC162100	Φ2×φ4.5×100 2本	H	160×35×8	357595

※表組み内の色はリングカラーです。

内装:10セット

No. AS スレンダービット 2本組

- 刃先はスリムネジにあった先細仕上げ。
- 木ネジや樹脂タッピンなどのソフトジョイント用。



品番No.	セット内容	熱処理 区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
AS141065	⌀1× 65 2本	H	160×35×8	354303
AS142045	⌀2× 45 2本	H	160×35×8	354297
AS142065	⌀2× 65 2本	H	160×35×8	353900
AS142110	⌀2×110 2本	H	160×35×8	353917

内装:10セット

No. BW スレンダービット 5本組



BW-180



BW-181



BW-182

品番No.	セット内容	熱処理 区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
BW-180	⌀2× 65 5本	H	140×70×23	353924
BW-181	⌀2×110 5本	H	140×70×23	353931
BW-182	⌀2× 65 3本 ⌀2×110 2本	H	140×70×23	353948

ビットホルダー1個付 外装:10セット

No. AS5P スレンダービット 5本組



AS5P1065F AS5P2065F



AS5P2110F



品番No.	セット内容	熱処理 区分	袋サイズ (mm)	JAN (4907587)
AS5P1065F	⌀1× 65 5本	H	135×50×7	349644
AS5P2065F	⌀2× 65 5本	H	135×50×7	349651
AS5P2110F	⌀2×110 5本	H	160×50×7	349668

内装:10セット

No. AS20P スレンダービット 20本組



AS20P2065F



AS20P2110F





品番No.	セット内容	熱処理 区分	袋サイズ (mm)	JAN (4907587)
AS20P2065F	⌀2× 65 20本	H	143×87×14	320513
AS20P2110F	⌀2×110 20本	H	162×87×14	320520

内装:5セット


One point

ビットの選定

●刃先の違いによる選定




●トーション効果による選定

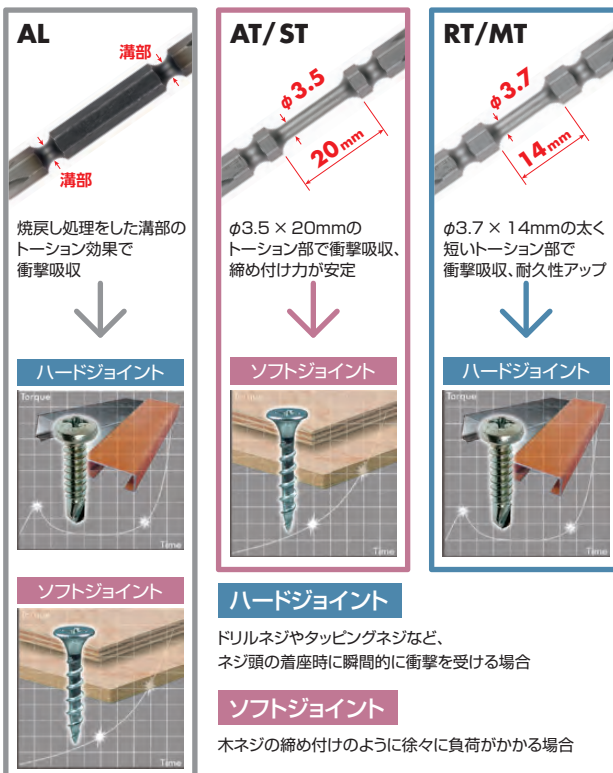

No. JA ジョーズビット 2本組

PAT.

- 刃先はネジ穴にフィットするJAWS FIT加工。
- ネジ倒れがなく確実な作業を実現。

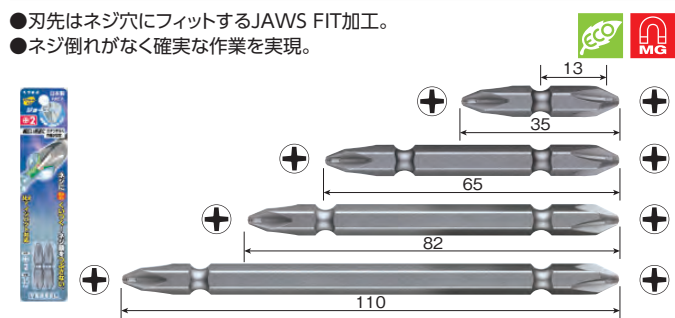

品番No.	セット内容	熱処理 区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
JA142035	⌀2× 35 2本	H	160×35×8	357380
JA142065	⌀2× 65 2本	H	160×35×8	357397
JA142082	⌀2× 82 2本	H	160×35×8	357403
JA142110	⌀2×110 2本	H	160×35×8	357410

内装:10セット

No. JA5P ジョーズビット 5本組


PAT.



品番No.	セット内容	熱処理 区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
JA5P2065	⌀2× 65 5本	H	160×70×8	357458
JA5P2082	⌀2× 82 5本	H	160×70×8	357465
JA5P2110	⌀2×110 5本	H	160×70×8	357472

内装:10セット

No. AX 高硬度ビット 2本組

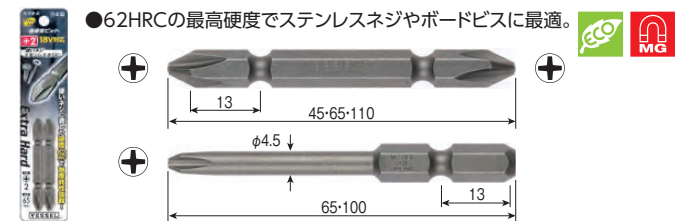

品番No.	セット内容	熱処理 区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
AX142045	⌀2× 45 2本	X	160×35×8	354808
AX142065	⌀2× 65 2本	X	160×35×8	354815
AX142110	⌀2×110 2本	X	160×35×8	354822
AX162065	⌀2×⌀4.5× 65 2本	X	160×35×8	354839
AX162100	⌀2×⌀4.5×100 2本	X	160×35×8	354846

内装:10セット


No. BW 高硬度ビット 5本組



品番No.	セット内容	熱処理 区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
BW-36	⌀2× 65 5本	X	140×70×23	356581
BW-37	⌀2×110 5本	X	140×70×23	356598
BW-38	⌀2×⌀4.5× 65 5本	X	140×70×23	356604
BW-39	⌀2×⌀4.5×100 5本	X	140×70×23	356611

ビットホルダー1個付 外装:10セット

No. AZ ギザビット 2本組

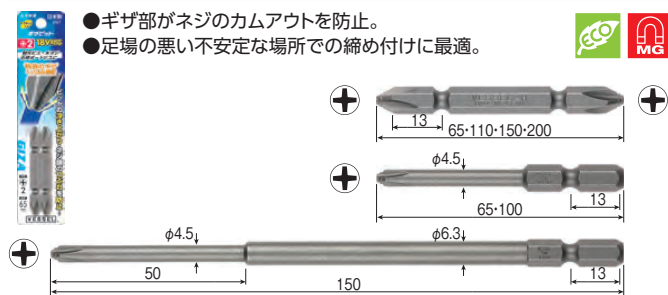

品番No.	セット内容	熱処理 区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
AZ142065	⌀2× 65 2本	H	160×35×8	353122
AZ142110	⌀2×110 2本	H	160×35×8	353139
AZ142150	⌀2×150 2本	H	210×35×8	353146
AZ142200	⌀2×200 2本	H	260×35×8	353153
AZ162065	⌀2×⌀4.5× 65 2本	H	160×35×8	353160
AZ162100	⌀2×⌀4.5×100 2本	H	160×35×8	353177
AZ162150	⌀2×⌀4.5×⌀6.3×150 2本	H	210×35×8	353184

内装:10セット

No. BW ギザビット 5本組




品番No.	セット内容	熱処理 区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
BW-172	⌀2× 65 2本 ⌀2×110 3本	H H	140×70×23	353214
BW-175	⌀2×⌀4.5× 65 2本 ⌀2×⌀4.5×100 3本	H H	140×70×23	353245

ビットホルダー1個付 外装:10セット

No. AL アルファビット 2本組

- 溝と軸の2段階の硬度差で衝撃を吸収、緩和。
- トルク伝達にもすぐれ幅広い作業に最適。

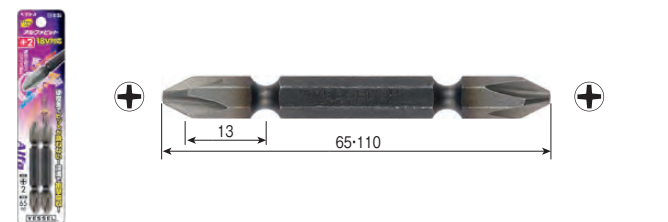

品番No.	セット内容	熱処理 区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
AL142065	⌀2× 65 2本	H	160×35×8	355485
AL142110	⌀2×110 2本	H	160×35×8	355492

内装:10セット

No. A14H タッピングビット 2本組



- 十字羽根の厚みを大きくした重作業用。
- ネジ径が4mm前後のサッシネジに最適。




品番No.	セット内容	熱処理区分	台紙サイズ(mm)	JAN (4907587)
A14H2065	Φ2× 65 2本	H	160×35×8	354310
A14H2110	Φ2×110 2本	H	160×35×8	354327

内装:10セット

No. IR14 両頭彩ビット 2本組

- サイズによって色分けされたカラフルビット。
- 防錆力にすぐれたカラーコーティング。

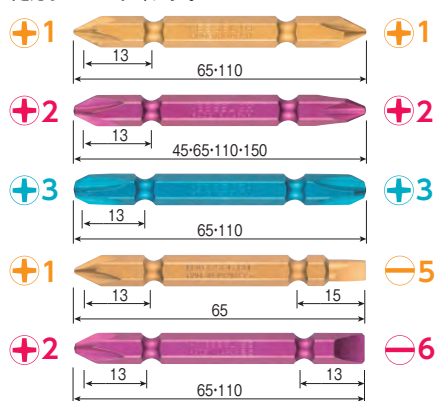

品番No.	セット内容	熱処理区分	台紙サイズ(mm)	JAN (4907587)
IR141045	Φ1× 45 2本	H	160×35×8	349538
IR141065	Φ1× 65 2本	H	160×35×8	348609
IR141110	Φ1×110 2本	H	160×35×8	348616
IR142045	Φ2× 45 2本	H	160×35×8	348623
IR142065	Φ2× 65 2本	H	160×35×8	348630
IR142082	Φ2× 82 2本	H	160×35×8	349545
IR142110	Φ2×110 2本	H	160×35×8	348647
IR142150	Φ2×150 2本	H	210×35×8	348654
IR143045	Φ3× 45 2本	H	160×35×8	349569
IR143065	Φ3× 65 2本	H	160×35×8	348685
IR143110	Φ3×110 2本	H	160×35×8	348692
IR143150	Φ3×150 2本	H	210×35×8	349576
IR141565	Φ1/Φ5× 65 2本	H	160×35×8	348708
IR142665	Φ2/Φ6× 65 2本	H	160×35×8	348715
IR142611	Φ2/Φ6×110 2本	H	160×35×8	348722
IR142615	Φ2/Φ6×150 2本	H	210×35×8	349583

※表組み内の色はビットカラーです。

内装:10セット

No. IR5P 両頭彩ビット 5本組



IR5P2065F

IR5P3065F

IR5P2110F


品番No.	セット内容	熱処理区分	袋サイズ(mm)	JAN (4907587)
IR5P2065F	Φ2× 65 5本	H	135×50×7	349590
IR5P2110F	Φ2×110 5本	H	160×50×7	349606
IR5P3065F	Φ3× 65 5本	H	135×50×7	349613

※表組み内の色はビットカラーです。

内装:10セット

No. IR16 段付彩ビット 2本組

- サイズによって色分けされたカラフルビット。
- 防錆力にすぐれたカラーコーティング。

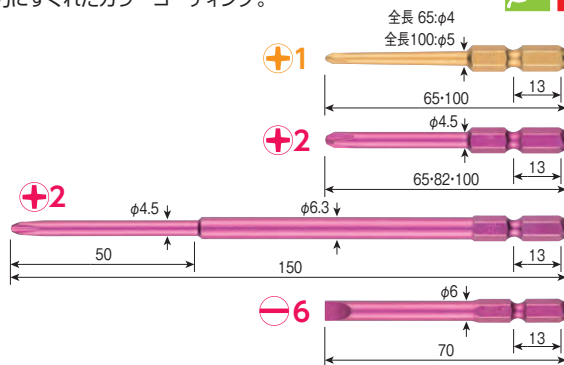

品番No.	セット内容	熱処理区分	台紙サイズ(mm)	JAN (4907587)
IR161065	Φ1×φ4 × 65 2本	H	160×35×8	348746
IR161100	Φ1×φ5 ×100 2本	H	160×35×8	348753
IR162065	Φ2×φ4.5× 65 2本	H	160×35×8	348760
IR162082	Φ2×φ4.5× 82 2本	H	160×35×8	348777
IR162100	Φ2×φ4.5×100 2本	H	160×35×8	348784
IR162150	Φ2×φ4.5×φ6.3×150 2本	H	210×35×8	348791
IR166070	Φ6×φ6 × 70 2本	H	160×35×8	348739

※表組み内の色はビットカラーです。

内装:10セット

No. IR5P 段付彩ビット 5本組



IR5P1065DF

IR5P2100DF

品番No.	セット内容	熱処理区分	袋サイズ(mm)	JAN (4907587)
IR5P1065DF	Φ1×φ4 × 65 5本	H	135×50×7	349620
IR5P2100DF	Φ2×φ4.5×100 5本	H	160×50×7	349637

※表組み内の色はビットカラーです。

内装:10セット

No. IR5P 彩ビット 5本組

- サイズによって色分けされたカラフルビット。
- 防錆力にすぐれたカラーコーティング。



IR5P01


IR5P02

品番No.	セット内容	熱処理区分	台紙サイズ(mm)	JAN (4907587)
IR5P01	Φ1×φ4.0×65, Φ2×φ4.5×100, Φ2/Φ6×65, Φ2×110, Φ3×65	H	160×70×8	349514
IR5P02	Φ1×65, Φ2×65 Φ3×65, Φ2×110(2本)	H	160×70×8	349521

内装:10セット

No. A14SQ スクエア両頭ビット 2本組

●サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。

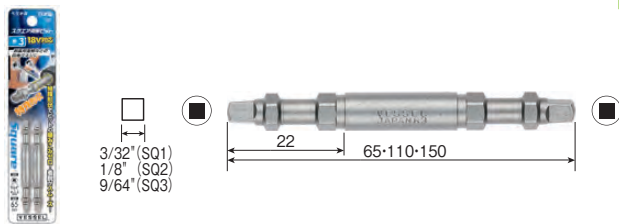

品番No.	セット内容	熱処理 区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
A14SQ1065	SQ 1× 65 2本	H	160×35×8	355508
A14SQ2065	SQ 2× 65 2本	H	160×35×8	355379
A14SQ2110	SQ 2×110 2本	H	160×35×8	355393
A14SQ2150	SQ 2×150 2本	H	210×35×8	355515
A14SQ3065	SQ 3× 65 2本	H	160×35×8	355386
A14SQ3110	SQ 3×110 2本	H	160×35×8	355409
A14SQ3150	SQ 3×150 2本	H	210×35×8	355522

内装:10セット

No. BW スクエア両頭ビット 5本組



BW-42 BW-43 BW-44



BW-45 BW-46 BW-47


品番No.	セット内容	熱処理 区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
BW-42	SQ 3× 65 5本	H	140×70×23	355423
BW-43	SQ 2×110 5本	H	140×70×23	355430
BW-44	SQ 3×110 5本	H	140×70×23	355447
BW-45	SQ 2× 65 3本 SQ 2×110 2本	H H	140×70×23	355454
BW-46	SQ 3× 65 3本 SQ 3×110 2本	H H	140×70×23	355461
BW-47	SQ 2× 65 1本 SQ 3× 65 2本 SQ 2×110 1本 SQ 3×110 1本	H H H H	140×70×23	355478

ビットホルダー1個付 外装:10セット

No. A14RSQ スクエア両頭ビット 2本組

●サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。

●リングでチャックにはまり込まない。

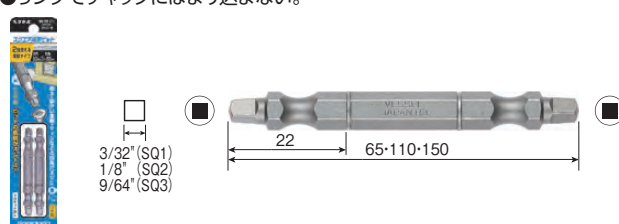

品番No.	セット内容	熱処理 区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
A14RSQ1065	SQ 1× 65 2本	H	160×35×8	355584
A14RSQ2110	SQ 2×110 2本	H	160×35×8	355607
A14RSQ2150	SQ 2×150 2本	H	210×35×8	355614
A14RSQ3065	SQ 3× 65 2本	H	160×35×8	355621
A14RSQ3110	SQ 3×110 2本	H	160×35×8	355638

内装:10セット

No. BW スクエア両頭ビット 5本組




BW-401 BW-403 BW-405 BW-407

品番No.	セット内容	熱処理 区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
BW-401	SQ 2× 65 5本	H	140×70×23	355652
BW-403	SQ 2×110 5本	H	140×70×23	355676
BW-405	SQ 2× 65 3本 SQ 2×110 2本	H H	140×70×23	355690
BW-407	SQ 2× 65 1本 SQ 3× 65 2本 SQ 2×110 1本 SQ 3×110 1本	H H H H	140×70×23	355713

ビットホルダー1個付 外装:10セット

No. M16SQ スクエアビット 2本組

●サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビットです。

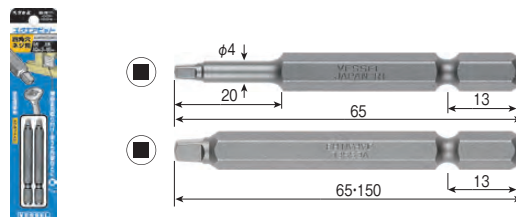

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
M16SQ1065	SQ 1× 65 2本	160×35×8	355348
M16SQ2065	SQ 2× 65 2本	160×35×8	355355

内装:10セット

No. SM16H ヘックスビット

- 機械や設備、自動車やオートバイなどに多く使われる
穴付きボルトや止めネジ用。



品番No.	内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
SM16H020	対辺 2 × 65 1本	135×35×8	356352
SM16H025	対辺 2.5 × 65 1本	135×35×8	356369
SM16H030	対辺 3 × 65 1本	135×35×8	356376
SM16H040	対辺 4 × 65 1本	135×35×8	356383
SM16H050	対辺 5 × 65 1本	135×35×8	356390
SM16H060	対辺 6 × 65 1本	135×35×8	356406
SM16H080	対辺 8 × 65 1本	135×35×8	358479

内装:10セット

No. BW ヘックスビット 5本組




BW-31

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
BW-31	対辺2.5, 3, 4, 5, 6×65 各1本	140×70×23	356574

ビットホルダー1個付 外装:10セット

No. SMVT トルクスイジリ止ビット

- 自動車関係で多く使用されるトルクスネジ用。
●いじり止め目的の丸穴があいている形状。



品番No.	内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
SMVT08H	T 8H× 65 1本	135×35×8	356413
SMVT10H	T10H× 65 1本	135×35×8	356420
SMVT15H	T15H× 65 1本	135×35×8	356437
SMVT20H	T20H× 65 1本	135×35×8	356444
SMVT25H	T25H× 65 1本	135×35×8	356451
SMVT27H	T27H× 65 1本	135×35×8	356468
SMVT30H	T30H× 65 1本	135×35×8	356475
SMVT40H	T40H× 65 1本	135×35×8	356482

内装:10セット

TORX® およびトルクス® は、
米国アクュメント・インテレクトチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。
ベッセルは米国アクュメント・インテレクトチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。

No. SM16BP ボールポイントビット

- 機械や設備、自動車やオートバイなどに多く使われる
穴付きボルトや止めネジ用。




品番No.	内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
SM16BP40	対辺 4 × 82 1本	160×35×8	358806
SM16BP50	対辺 5 × 82 1本	160×35×8	358813
SM16BP60	対辺 6 × 82 1本	160×35×8	358820

内装:10セット

No. D83 段付ビット 2本組

- 狭い箇所のねじ締めに必要な段付形状。

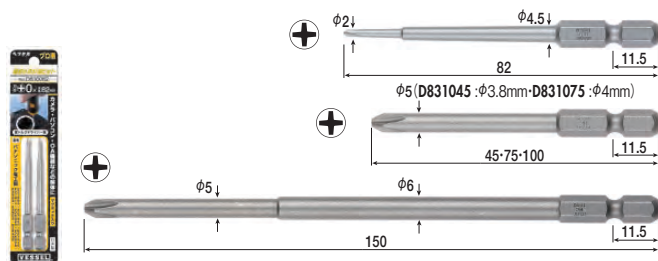

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
D830082	⌀0×⌀2 × ⌀4.5× 82 2本	160×35×8	358462
D831045	⌀1×⌀3.8× 45 2本	160×35×8	356680
D831075	⌀1×⌀4 × 75 2本	160×35×8	356697
D832075	⌀2×⌀5 × 75 2本	160×35×8	356703
D832100	⌀2×⌀5 ×100 2本	160×35×8	356710
D832150	⌀2×⌀5 ×⌀6 ×150 2本	210×35×8	356727

内装:10セット

No. M16 精密小ネジ用ビット 2本組

- 狭い箇所のねじ締めに必要な段付形状。



品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
M160082	⌀0×⌀2×⌀4.5× 82 2本	160×35×8	358455

内装:10セット

No. GM14 両頭ゴールドビット 2本組



- 片側が折れても反転させて使える。
- 現場で目立つゴールド仕上げ。



品番No.	セット内容	熱処理 区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
GM141065	Φ1× 65 2本	H	135×35×8	346100
GM141110	Φ1×110 2本	H	160×35×8	346117
GM142045	Φ2× 45 2本	H	135×35×8	346124
GM142065	Φ2× 65 2本	H	135×35×8	346131
GM142110	Φ2×110 2本	H	160×35×8	346148
GM143065	Φ3× 65 2本	H	135×35×8	346162
GM142150	Φ2×150 2本	H	210×35×8	346155
GM142200	Φ2×200 2本	H	260×35×8	346179
GM143110	Φ3×110 2本	H	160×35×8	355232

内装:10セット

No. GM14 両頭ゴールドビット 1本組

品番No.	内容	熱処理 区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
GM142300	Φ2×300 1本	H	340×35×17	346186
GM142500	Φ2×500 1本	H	540×35×17	346193

シルバー仕上げ, Sハンガー仕様 内装:10セット

No. GM14 両頭ゴールドビット 2本組



- 1本でΦ2役。
- 現場で目立つゴールド仕上げ。



品番No.	セット内容	熱処理 区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
GM141565	Φ1/ Φ5 × 65 2本	H	135×35×8	346209
GM142665	Φ2/ Φ6 × 65 2本	H	135×35×8	346216

内装:10セット

No. BW ゴールドビット 5本組

- 現場で目立つゴールド仕上げ。




品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
BW-51	両頭ゴールドビット Φ2× 45 5本	95×70×23	350510
BW-52	両頭ゴールドビット Φ2× 65 5本	95×70×23	350527
BW-53	両頭ゴールドビット Φ2×110 5本	140×70×23	350534
BW-55	両頭ゴールドビット Φ2× 65, Φ2×110 各1本 Φ1/ Φ6× 65 1本 段付ゴールドビット Φ1×100, Φ2×100 各1本	140×70×23	350558

ビットホルダー1個付 外装:10セット

No. GD 段付ゴールドビット 2本組



- 狭い箇所のねじ締めに必要な段付形状。




品番No.	セット内容	熱処理 区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
GD812082	Φ2×φ5×φ6×82 2本	H	160×35×8	346254

内装:10セット

No. GM16 段付ゴールドビット 2本組

- 狭い箇所のねじ締めに必要な段付形状。

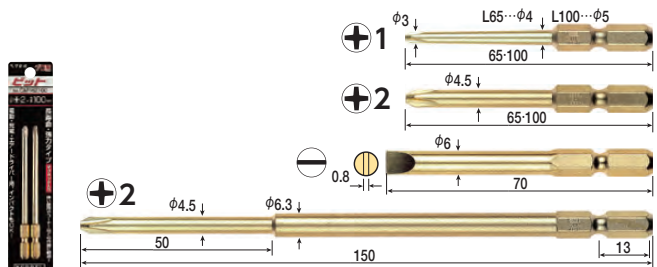

品番No.	セット内容	熱処理 区分	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
GM166070	Φ6×φ6 × 70 2本	G	160×35×8	346308
GM161065	Φ1×φ4 × 65 2本	H	135×35×8	346315
GM161100	Φ1×φ5 ×100 2本	H	160×35×8	346353
GM162065	Φ2×φ4.5× 65 2本	H	135×35×8	346322
GM162100	Φ2×φ4.5×100 2本	H	160×35×8	346339
GM162150	Φ2×φ4.5×φ6.3×150 2本	H	210×35×8	346346

内装:10セット

No. BW 段付ゴールドビット 5本組

- 狭い箇所のねじ締めに必要な段付形状。



BW-66 BW-67

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
BW-66	段付ゴールドビット Φ2× 65 5本	140×70×23	353955
BW-67	段付ゴールドビット Φ2×100 5本	140×70×23	353962

ビットホルダー1個付 外装:10セット

No. BW ゴールドビット 10本組

●現場で目立つゴールド仕上げ。



BW-10除く



品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
BW-10	ゴールドショートビット 10本 Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ6, 対辺2.5, 3, 4, 5, 6 マグネット付きビットホルダー 1本	120×85×23	350206
BW-11	両頭ゴールドビット Φ2× 45 10本	120×85×23	350213
BW-12	両頭ゴールドビット Φ2× 65 10本	120×85×23	350220
BW-13	両頭ゴールドビット Φ2×110 10本	150×100×23	350237
BW-15	両頭ゴールドビット Φ1×65, Φ2×110, Φ3×65 各1本 Φ2×45, Φ2×65 各2本 Φ2/Φ6×65 1本 段付ゴールドビット Φ1×100, Φ2×100 各1本	150×100×23	350251

ビットホルダー1個付 外装:10セット

No. GM16H ヘックスゴールドビット


- 機械や設備、自動車やオートバイなどに多く使われる穴付きボルトや止めネジ用。
- 現場で目立つゴールド仕上げ。



品番No.	内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
GM16H020	対辺 2 × 65 1本	135×35×8	346391
GM16H025	対辺 2.5 × 65 1本	135×35×8	346407

内装:10セット


No. GSB ゴールドナットSetter (ボールロック式)

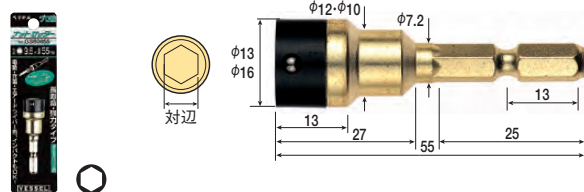

品番No.	内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
GSB8055	対辺 5/16"×55 (5mm用) 1本	135×35	346964
GSB9655	対辺 3/8"×55 (6mm用) 1本	135×35	346971

内装:5セット

No. GSAM ゴールドナットSetter (マグネット式)

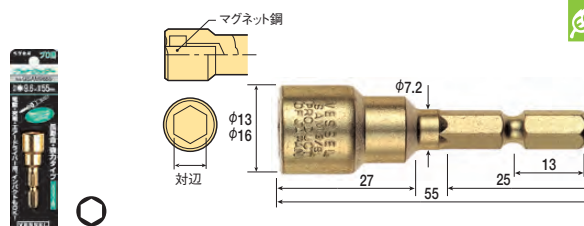

品番No.	内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
GSAM8055	対辺 5/16"×55 (5mm用) 1本	135×35	346902
GSAM9655	対辺 3/8"×55 (6mm用) 1本	135×35	346919

内装:5セット

No. GMA ゴールドビット (パックジッパー入り)

- 保管に便利なジッパー付の袋入りビット。
- 現場で目立つゴールド仕上げ。



品番No.	セット内容	熱処理 区分	パックサイズ (mm)	JAN (4907587)
GMA14 Φ2× 45H	両頭 Φ2× 45 10本	H	145×80×7	335104
GMA14 Φ2× 65H	両頭 Φ2× 65 10本	H	145×80×7	335111
GMA14 Φ2×110H	両頭 Φ2×110 10本	H	190×80×7	335128
GMA16 Φ1×Φ3 × 65H	段付 Φ1×Φ3 × 65 10本	H	145×80×7	335135
GMA16 Φ1×Φ3 ×100H	段付 Φ1×Φ3 ×100 10本	H	190×80×7	335142
GMA16 Φ2×Φ4.5× 65H	段付 Φ2×Φ4.5× 65 10本	H	145×80×7	335159
GMA16 Φ2×Φ4.5×100H	段付 Φ2×Φ4.5×100 10本	H	190×80×7	335166

内装:10セット

No. BW-70 ソケット



品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
BW-70	対辺 8×60 対辺 10×60 対辺 12×60 対辺 13×60 対辺 14×60 各1本	140×80×23	357755

ビットホルダー1個付 外装:5セット

No. SB ナットセッター (ボールロック式)



品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
SB 対辺 5/16"×55	対辺 5/16"×55 (5mm用) 5本	127×87×15	350176
SB 対辺 3/8"×55	対辺 3/8"×55 (6mm用) 5本	127×87×15	350183

外装:10セット

No. BB ビットベルトホルダー



品番No.	内容	箱サイズ (mm)	JAN (4907587)
BB-5	ビットベルトホルダー 5本用	158×78×28	358684
BB-10	ビットベルトホルダー 10本用	118×98×38	358691

外装:10セット

No. SMG14 ビットマグボトル
両頭サキスポビット 20本組 NEW PAT.

- 刃先が見やすく、くびれ部のトーション効果ですぐれた耐久性がある。
- 木ネジ作業などのソフトジョイント箇所に。
- キャップ部にマグネタイザーを内蔵、ビットの着磁、脱磁ができる。
- フックにかけられるリング付き。




品番No.	セット内容	熱処理 区分	ボトルサイズ (mm)	JAN (4907587)
SMG14 Φ2× 65H	Φ2× 65 20本	H	53×100×111	347282
SMG14 Φ2×110H	Φ2×110 20本	H	53×100×153	347299

内装:5セット

No. AMG14 ビットマグボトル
両頭ビット差し込みAタイプ 20本組 NEW PAT.

- 組み立て工場で長く実績があるベシックなビット。
- タッピング作業やマシンスクリューなどのハードジョイント箇所に。
- キャップ部にマグネタイザーを内蔵、ビットの着磁、脱磁ができる。
- フックにかけられるリング付き。




品番No.	セット内容	熱処理 区分	ボトルサイズ (mm)	JAN (4907587)
AMG14 Φ2× 65H	Φ2× 65 20本	H	53×100×111	347305
AMG14 Φ2×110H	Φ2×110 20本	H	53×100×153	347312

内装:5セット

One point

着磁脱磁が自由自在

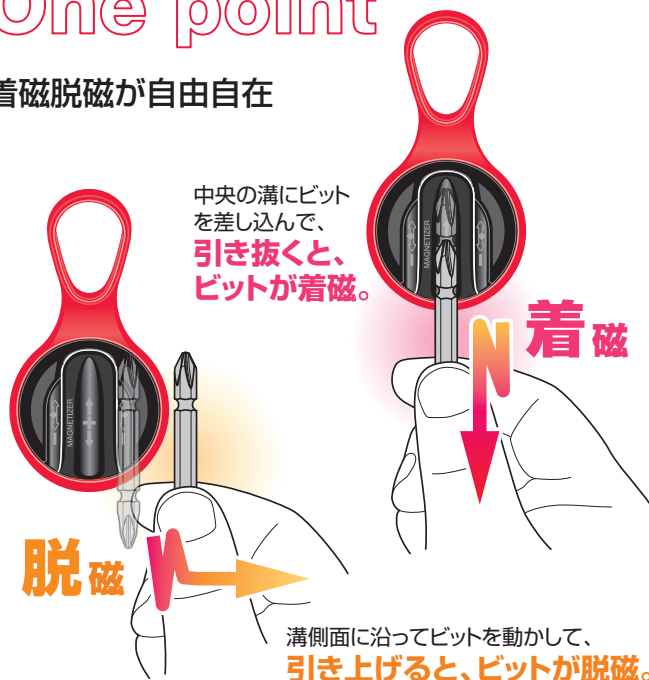

中央の溝にビット
を差し込んで、
引き抜くと、
ビットが着磁。

着磁

脱磁

溝側面に沿ってビットを動かして、
引き上げると、ビットが脱磁。

No. BMG43 ビットマグボトル 両頭ビット差し込みBタイプ 20本組 NEW PAT.

- 組み立て工場で長く実績があるベシックなビット。
- タッピング作業やマシンスクリーなどのハードジョイント箇所に。
- キャップ部にマグネタイザーを内蔵、ビットの着磁、脱磁ができる。
- フックにかけられるリング付き。



品番No.	セット内容	熱処理区分	ボトルサイズ (mm)	JAN (4907587)
BMG43 2x 75H	2x 75 20本	H	53x100x111	347268
BMG43 2x 100H	2x 100 20本	H	53x100x153	347275


内装:5セット

No. QB-10 クイックキャッチャー NEW

- 片手でビットの交換ができる。
- 滑らかな表面仕上げと引き上げ式スリーブで不意の工具落下を防止。
- 強力ボールチャックにより工具最大重量500gまで取付可能。
- 大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。



QB-10R QB-10B QB-10Y

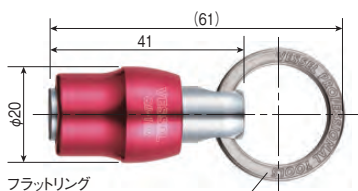

フラットリング

品番No.	内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
QB-10R	クイックキャッチャー(レッド) 1個	135x50x22	359544
QB-10B	クイックキャッチャー(ブルー) 1個	135x50x22	359551
QB-10Y	クイックキャッチャー(イエロー) 1個	135x50x22	359568

内装:10セット 外装:100セット

No. QB-K3C クイックキャッチャー 3個組 NEW

- 片手でビットの交換ができる。
- 滑らかな表面仕上げと引き上げ式スリーブで不意の工具落下を防止。
- 強力ボールチャックにより工具最大重量500gまで取り付け可能。
- カラビナ付、ベルトなどに取り付けできる。



品番No.	内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
QB-K3C	クイックキャッチャー(レッド・ブラック・イエロー)、カラビナ(ブラック) 各1個	135x50x50	359681

内装:10セット 外装:100セット

No. QB-KBAD クイックキャッチャー キーアダプター付 NEW

- 片手でビットの交換ができる。
- 滑らかな表面仕上げと引き上げ式スリーブで不意の工具落下を防止。
- こじ開け用マイナス刃先、塗料缶のフタあけにも使えるキーアダプター付。
- カラビナ付、ベルトなどに取り付けできる。




品番No.	内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
QB-KBAD	クイックキャッチャー(ブラック)、キーアダプター、カラビナ(ブラック) 各1個	135x50x31	359698

内装:10セット 外装:100セット

No. QB-AD キーアダプター NEW

- クイックキャッチャー用キーアダプター。
- こじ開け用マイナス刃先、塗料缶のフタあけにも使える。
- 大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。



品番No.	内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
QB-AD	キーアダプター 1個	135x50x9	359704

内装:10セット 外装:100セット

One point

片手で抜き差しOK

スリーブをつまみあげて抜きます。

差し込んでオートロック



No. SL

剛鍛セミロングソケット



磨き上げられた「ミラー仕上げ」が特長の剛鍛セミロングソケット。段差のない流線型はもつ手にしっくりとなじむデザインです。

軽量コンパクトで、特にナット締めに対応できる深穴タイプは拡大するソーラーパネルの施工やルーフ作業に最適です。

A D V A N C E D
PRESS-FIT
T E C H N O L O G Y



軸折れ強度アップ、軸圧入式



No. SL


剛鍛セミロングソケット

最も汎用性があるセミロングサイズ。
面接触型6角ソケット。
手のひらに馴染む流線型デザインは、
ミラー仕上げで防錆力に優れています。

No. SL 剛鍛セミロングソケット



- 最も汎用性があるセミロングサイズ。
- 手のひらに馴染む流線型デザインは、ミラー仕上げで防錆力に優れている。
- 面接触型6角ソケット。



←左ページ参照

品番No.	対辺	φD	ℓ	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
SL200790	7	11	6.5	90	143×35	359612
SL200890	8	14	6.5	90	143×35	359445
SL200990	9	15	6.5	90	143×35	359629
SL201090	10	16	6.5	90	143×35	359452
SL201190	11	17	7	90	143×35	359636
SL201290	12	18	7.5	90	143×35	359469
SL201390	13	19	8	90	143×35	359476
SL201490	14	20	8	90	143×35	359483
SL201590	15	21	8	90	143×35	359643
SL201790	17	23	9	90	143×35	359490
SL201990	19	25	10	90	143×35	359506
SL202190	21	28	11	90	143×35	359513
SL202290	22	29	12	90	143×35	359520
SL202490	24	32	13	90	143×35	359537


※表組内 対辺の色はシルバーカラーです。

内装:5個 外装:100個

No. LA 深穴ソケット



- ナット作業にも適した深穴タイプ。
- 面接触型12角のソケットはボルト、ナットに差し込みやすく作業性が向上。



品番No.	対辺	φD	ℓ	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
LA200811	8	14	6.5	110	165×35	345684
LA201011	10	16	6.5	110	165×35	345691
LA201211	12	18	7.5	110	165×35	345707
LA201311	13	19	8	110	165×35	345714
LA201411	14	20	8	110	165×35	345721
LA201711	17	23	9	110	165×35	345738
LA201911	19	25	10	110	165×35	345745
LA202111	21	28	11	110	165×35	345752
LA202211	22	29	13	110	165×35	357687
LA202411	24	32	13	110	165×35	345769

※表組内 対辺の色はシルバーカラーです。


内装:5個 外装:100個(LA202411は内装のみ)

No. TA 剛鍛ミラーソケット

PAT.



- 軸部を樹脂で一体成形したものを圧入、打撃時における軸部への応力集中を緩和。
- 手のひらに馴染む流線型デザインは、ミラー仕上げで防錆力に優れている。
- 面接触型6角ソケット。



品番No.	対辺	φD	ℓ	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
TA200811	8	14	6.5	110	165×35	358356
TA201011	10	16	6.5	110	165×35	358363
TA201211	12	18	7.5	110	165×35	358370
TA201311	13	19	8	110	165×35	358387
TA201411	14	20	8	110	165×35	358394
TA201711	17	23	9	110	165×35	358400
TA201911	19	25	10	110	165×35	358417
TA202111	21	28	11	110	165×35	358424
TA202211	22	29	13	110	165×35	358431
TA202411	24	32	13	110	165×35	358448



※表組内 対辺の色はシルバーカラーです。

内装:5個 外装:100個

No. WA 首振りソケット

PAT.

- 普段は深穴タイプとして使用でき、角際では首振りタイプにできる。
- 面接触型12角のソケットはボルト、ナットに差し込みやすく作業性が向上。



品番No.	対辺	φD	ℓ	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
WA201011	10	16	6.5	113	165×35	356017
WA201211	12	18	7.5	113	165×35	355843
WA201311	13	19	8	113	165×35	355850
WA201411	14	20	8	113	165×35	355867
WA201711	17	23	9	113	165×35	355874
WA201911	19	25	10	113	165×35	355881
WA202111	21	28	11	113	165×35	355898
WA202211	22	29	13	113	165×35	357663
WA202411	24	32	13	113	165×35	357670

※表組内 対辺の色はシルバーカラーです。



内装:5個 外装:100個

No. HA 黒鍛ソケット

PAT.



- プロ好みのオールブラック仕上げ。
- 衝撃を分散する軸構造のため耐久性がアップ。
- 面接触型六角ソケット。



品番No.	対辺	φD	ℓ	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
HA201711	17	23	9	110	160×35	357724
HA201911	19	25	10	110	160×35	357731
HA202111	21	28	11	110	160×35	357748


※表組内 対辺の色はシールカラーです。

内装:5個 外装:100個

No. LAS とび 鷹ソケ



- 足場専用のソケットでクランプ対応。
- 面接触型12角のソケットはボルト、ナットに差し込みやすく作業性が向上。



品番No.	対辺	外径	ℓ	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
LAS20179	17	23	21	90	146×35	345998

※表組内 対辺の色はシールカラーです。

内装:5個 外装:100個



One point

用途がますます広がるソケットビット

	電気製品組立・分解 六角タッピングネジ ボルト・ナットの締結に	→	5.5 mm
	キャスター・アジャストボルト取付 ALCへの配管サドル取付 など	→	7 mm
	波板取付(フックボルト)・ 折板屋根材 中間用ドリルネジなど	→	8 mm
	C形鋼への造作物取付 (ドリルネジなど)	→	9.6 mm
	波板取付(フックボルト)・ スチール家具組立・ コーチネジなど	→	10 mm
	スレート波板取付(フックボルト)・ 型枠機材(Pコン)など	→	12 mm
	中空壁への機材取付 (中空壁用ハンガー) コーチネジ・設備・配管工事など	→	13 mm
	折板屋根取付(ルーフボルト)・ ダクト取付・設備・配管工事など	→	14 mm
	足場仮設工事(クランプ)・ ケーブルラック組立・ コーチネジなど	→	17 mm
	羽子板ボルト・コーチネジなど	→	19 mm
	フォームタイナット・ 羽子板ボルト・コーチネジなど	→	21 mm
	フォームタイナットに コンクリートが付着している 場合に	→	22 mm
	ホールダウン金物 (座金付ボルト・ アンカーボルト)など	→	24 mm

No. XA 超ロングソケット

- 出代が長い場合のナット締め最適。
- ダクト取り付けや吊りボルトに便利。
- 面接触型12角ソケット。

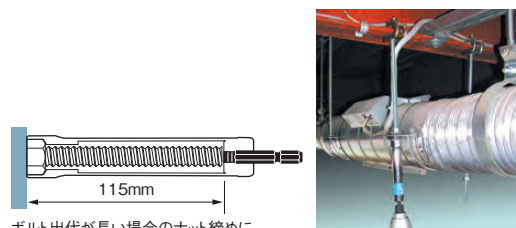

ボルト出代が長い場合のナット締め。


品番No.	対辺	φD	ℓ	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
XA201715	17	23	9	160	217×35	345936
XA201915	19	25	10	160	217×35	345943
XA202115	21	28	11	160	217×35	345950
XA202415	24	32	13	160	217×35	357694

※表組内 対辺の色はシールカラーです。

内装:5個 外装:50個

No. KA 軽天ソケット

- 超ロングサイズの深穴タイプです。
- ソケットの深穴部をネジ径ギリギリに設定したため、軽量で上向き作業が楽に行える。
- 面接触型12角ソケット。





品番No.	対辺	外径	深さ	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
KA201730	17	23	255	300	355×35	357229
KA201750	17	23	455	500	555×35	357236
KA201770	17	23	655	700	755×35	357243

※表組内 対辺の色はシールカラーです。

内装:5個

No. SA 剛鍛ソケット

- 一般的に多く使われるソケット。
- 面接触型6角のため耐久性に優れている。



軸がねじれない軸部圧入式


品番No.	対辺	φD	ℓ	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
SA205555	5.5	10	3.5	55	110×35	345806
SA200755	7	13	5	60	115×35	345813
SA200860	8	13.5	6.5	60	115×35	345820
SA209660	9.6	16	6.5	60	115×35	345837
SA201060	10	16	6.5	60	115×35	345844
SA201260	12	18	8	60	115×35	345851
SA201360	13	19	8	60	115×35	345868
SA201460	14	20	8	60	115×35	345875
SA201760	17	23	9	60	115×35	345882

※表組内 対辺の色はシールカラーです。

内装:5個 外装:100個

No. SA 剛鍛ソケット セミロングタイプ

- 一般的に多く使われるソケット。
- 面接触型6角のため耐久性に優れている。




品番No.	対辺	φD	ℓ	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
SA201770	17	23	9	70	125×35	345967
SA201970	19	25	10	70	125×35	345899
SA202170	21	28	11	70	125×35	345905

※表組内 対辺の色はシールカラーです。

内装:5個 外装:100個

No. SAR リングナットセッター

- リングパネによるネジ頭を確実保持。
- マグネットを使用していないので、切粉の付着がない。

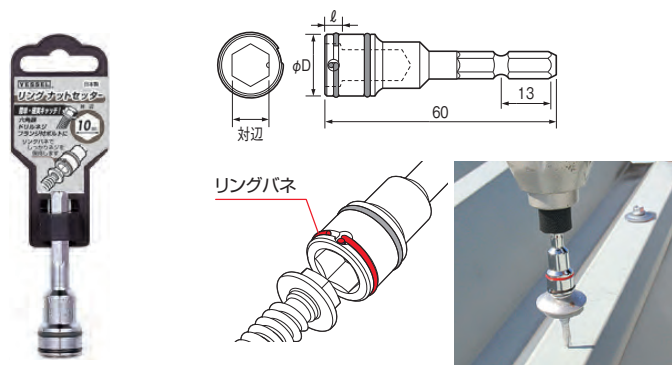


品番No.	対辺	φD	ℓ	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
SAR0860	8	13	3	60	115×35	355980
SAR9660	9.6	16	4	60	115×35	355997
SAR1060	10	16	5	60	115×35	356000

※表組内 対辺の色はシルバーカラーです。

内装:5個 外装:100個

No. A201275C Pコンキャッチャー

- パネとボールでPコンを保持し、不意のPコン落下を防ぐ。

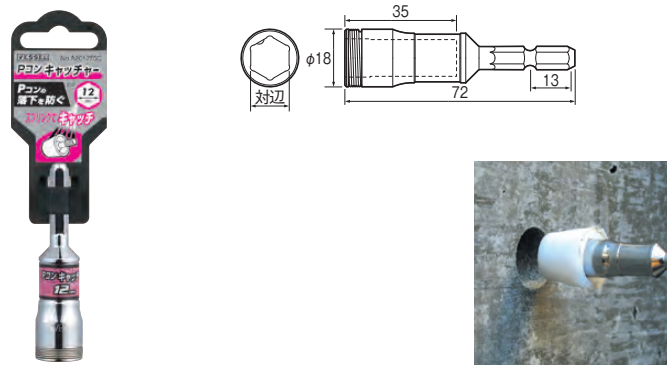


品番No.	対辺	外径	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
A201275C	12	18	72	130×35	358622

※表組内 対辺の色はシルバーカラーです。

内装:5個 外装:100個

No. A201275 Pコン用ソケット

- Pコンの着脱専用のソケット。
- ノロとり用として軸部をハンマーで叩くことが可能。

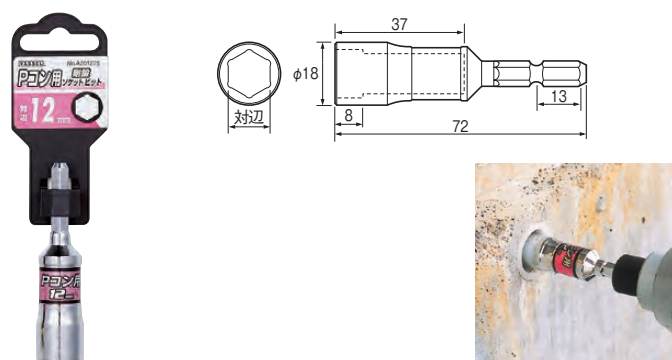


品番No.	対辺	φD	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
A201275	12	18	72	120×35	345912

※表組内 対辺の色はシルバーカラーです。

内装:5個 外装:100個

No. A201210B Pコン用ギザ付ソケット

- コンクリートのノロとりを行いながらPコンの着脱が行える。
- 刃部は硬度が高く耐摩耗に優れる。

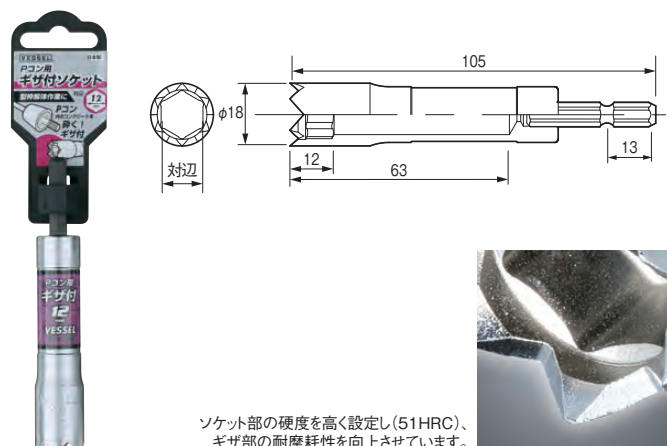

品番No.	対辺	外径	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
A201210B	12	18	105	160×35	358332

※表組内 対辺の色はシルバーカラーです。


内装:5個

ソケット部の硬度を高く設定し(51HRC)、ギザ部の耐摩耗性を向上させています。

No. WBJ 首振りビットホルダー

PAT.

- 手を回転グリップにそえると、安定した体勢で作業がおこなえる。
- 引き寄せ金物・かど金物の取付に。




品番No.	ビット差込角	外径	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
WBJ100	6.35	18	100	160×35	355959

内装:5個 外装:100個

No. A20BSQ ソケットアダプター

- 手持ちのソケットが使えるアダプター。
- ソケットの差し込み口に合わせて3サイズを用意。
- 角が摩耗しにくい高硬度60HRC。




品番No.	ソケット差込角 SQ	φD	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
A20BSQ2	6.35	8	45	105×35	355904
A20BSQ3	9.5	13	54	112×35	355911
A20BSQ4	12.7	16	59	117×35	355928

内装:5個 外装:100個

No. EXJ ロングビットホルダー

- 六角対辺6.35mmのビットを差し込み、即ロングタイプに早変わり。
- 回転グリップに手を添えると、安定した体勢で作業がおこなえる。
- 高所のネジ、障害物そばの入りにくい場所のネジ締め。




品番No.	ビット差込角	外径	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
EXJ150	6.35	12	150	205×35	355966
EXJ300	6.35	12	300	355×35	355973

内装:5個 外装:100個

No. A20USQ ユニバーサルソケットアダプター

- 手持ちのソケットが使えるユニバーサルアダプター。
- 最も一般的な9.5mm/12.7mmの差し込み口を用意。
- 狭く限られた場所でのボルト、ナット作業に適している。

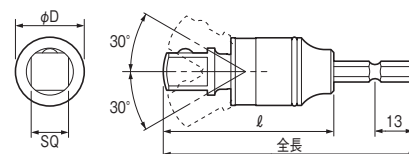


品番No.	ソケット差込角 SQ	φD	ℓ	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
A20USQ3	9.5	20	49	77	133×35	357205
A20USQ4	12.7	23	56	84	140×35	357212

※表組内 ソケット差込角の色はリングカラーです。

内装:5個 外装:100個

No. A20WSQ 首振りソケットアダプター PAT.

- 手持ちのソケットが使えるアダプター。●ソケットを引くと首振り、押すと固定。
- 角が摩耗にくい高硬度60HRC。

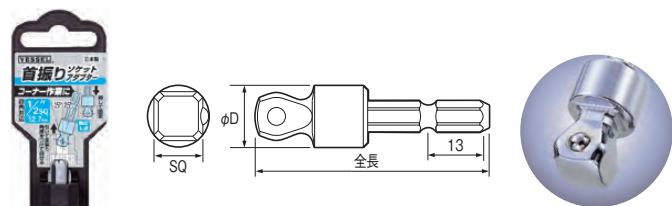


品番No.	ソケット差込角 SQ	φD	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
A20WSQ3	9.5	13	56	114×35	355935
A20WSQ4	12.7	16	60	117×35	355942

内装:5個 外装:100個

No. A202110F フォームタイソケット(アイビー型)

- アイビーフォームタイとナットを同時に外すことが可能。
- 面接触型12角ソケット。

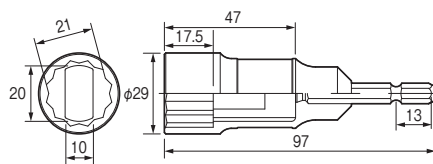


品番No.	対辺	外径	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
A202110F	21	29	97	160×35	358349

※表組内 対辺の色はシールカラーです。

内装:5個

No. A20ZW 全ネジソケット

- 三本のローラーがネジ部を確実にキャッチ。
- 吊りボルトや軽天作業での必需品。

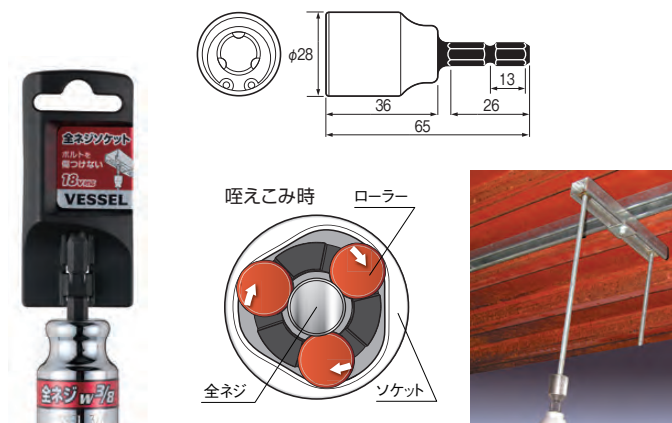



品番No.	適用ネジ径	外径	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
A20ZW30	w3/8	28	66	124×38×28	346780
A20ZW40	w1/2	28	66	124×38×28	346797

※表組内 ネジ径の色はシールカラーです。

内装:5個 外装:100個

No. GA20F101 フォームタイソケット

- K型フォームタイ、アイビーフォームタイの両方に対応。
- フォームタイ専用のソケット。




どちらのタイプにも使えます。

品番No.	対辺	外径	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
GA20F101	10	25	100	160×35	346704

内装:5個

No. BH マグネットビスキャッチ

- ネジが近づくと自動的にマグネットスリーブが動きをキャッチ。
- 床板、根太、内装、2×4など建築関係の作業に。

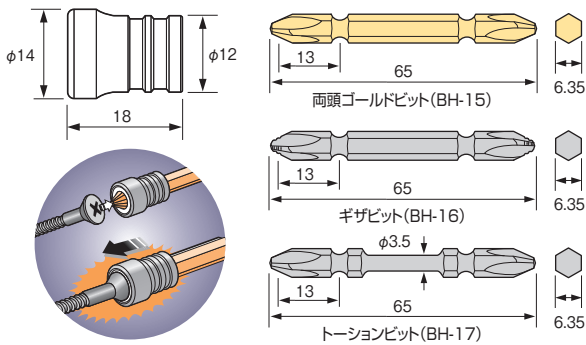

ネジが近づくと自動的にキャッチ



品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
BH-15	マグネットビスキャッチ 1個 両頭ゴールドビット 2×65 1本	135×45	354884
BH-16	マグネットビスキャッチ 1個 ギザビット 2×65 1本	135×45	354891
BH-17	マグネットビスキャッチ 1個 トーションビット 2×65 1本	135×45	354907

内装:10個


No. BH-13 ビスアジャスター

PAT.

- ネジストッパー付きのビット。
- 連続作業においてネジ頭が揃うのでボード材などを傷めない。



ビット

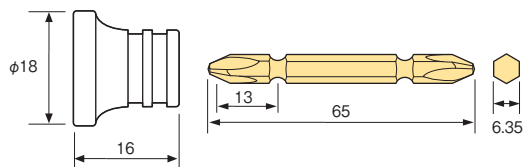

8~9.5mm

ラッパ型の木ネジに
使用できます。



品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
BH-13	ビスアジャスター 1個 両頭ゴールドビット 2×65 1本	135×45	353269

外装:10個


No. BH-11 ビスキャッチ&アジャスター

PAT.


- マグネットなしで長いネジも確実にキャッチ。
- ネジストッパー機能でネジ頭が揃うのでボード材などを傷めない。




ビット



締め込み開始



締め込み完了!



8~9.5mm

ラッパ型の木ネジに
使用できます。



品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
BH-11	ビスキャッチ&アジャスター 1個 両頭ゴールドビット 2×65 1本	135×45	347053


外装:10個

No. BH-14 トーションビットホルダー

- トーション部を持ったビットホルダー。
- 両頭ビットを差し込んで使用することが可能。
- ネジ頭のつぶれやビットの折れを抑制。



ビット



ボール&スプリングで
ビットを確実に保持



トーション部が衝撃を吸収




品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
BH-14	トーションビットホルダー 1個 高硬度ビット 2×45 1本	160×45	354792

内装:10個

■ 9.5 / 12.7 mm インパクト用 アダプター


No. A30 ソケットアンビル



品番No.	差込角SQ×対辺 (mm)	D1	細部寸法 D2	L (mm)	適合ビット
A30	9.5×6.35	13	20	45	A14・A16用
	9.5×8.0	16	20	47.5	A15・A19用
	12.7×6.35	13	25	49	A14・A16用
	12.7×8.0	16	25	51	A15・A19用

No. A202050P ディスクナット用 ピンレンチ

- 電動インパクトに取り付けて、硬く締まったディスクナットを簡単に外すことが可能。
- ホイール径100mmのディスクグラインダー用。

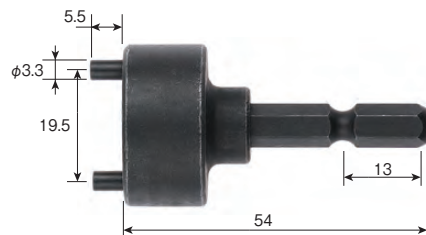

品番No.	ナット穴ピッチ	ピン径 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
A202050P	19.5	3.3	107×35	358653

内装:5個

One point

ディスクナットを簡単にはずす...

充電インパクトドライバーに装着できる対辺6.35mm六角軸のディスクナット用ピンレンチ。
付属のレンチでは取り外しにくかったディスクナットを一発解除。



■ 12.7 mm インパクト用 アダプター

No. BH-30 ソケットアンビル

- エアー電動インパクトレンチ用のアダプター。
- 六角対辺6.35mmのビットがボールロックで取り付け可能。



品番No.	差込角SQ×対辺 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
BH-30	12.7×6.35	135×60	355249

内装:5個

No. BHC-30 ソケットアンビル(スリーブ式)

- エアー電動インパクトレンチ用のアダプター。
- 六角対辺6.35mmのビットがワンタッチで取り付け可能。



品番No.	差込角SQ×対辺 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
BHC-30	12.7×6.35	135×60	358639

内装:5個

No. SST

サキスポーションビット



プロのためのプロ魂をもった工具シリーズ—玄人魂 (PROKON)。建築・電気・配管設備などの職人さんの「あっ!これ困っている」を解決します。大好評のサキスポシリーズ。

HAND TOOLS

BITS & SOCKETS

ELECTRIC TOOLS

AIR TOOLS

STATIC SOLUTIONS

No. SST


サキスポーションビット

サキスポビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行えます。マグネット入り。

※写真はイメージです。

No. SST サキスポーションビット 2本組 PAT.

- サキスポビットにトーション効果をプラスした高耐久ビット。
- くびれ部のフッコーン効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえる。

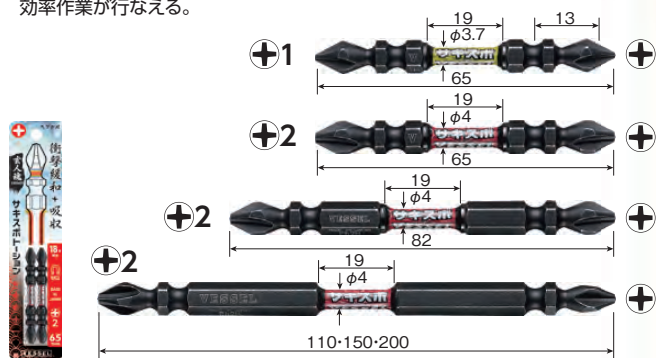

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
SST141065	⌀1×⌀3.7× 65 2本	160×35×8	349675
SST142065	⌀2×⌀4 × 65 2本	160×35×8	349682
SST142082	⌀2×⌀4 × 82 2本	160×35×8	349699
SST142110	⌀2×⌀4 ×110 2本	160×35×8	349705
SST142150	⌀2×⌀4 ×150 2本	210×35×8	349712
SST142200	⌀2×⌀4 ×200 2本	260×35×8	349729


No. SST5P サキスポーションビット 5本組 PAT.



品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
SST5P2065	⌀2×⌀4 × 65 5本	160×70×8	349736
SST5P2082	⌀2×⌀4 × 82 5本	160×70×8	349743
SST5P2110	⌀2×⌀4 ×110 5本	160×70×8	349750

No. SS16 段付サキスポビット 2本組 PAT.

- 狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。
- くびれ部のクッション効果で木作業で木目を通過する瞬間の跳ねを防止。

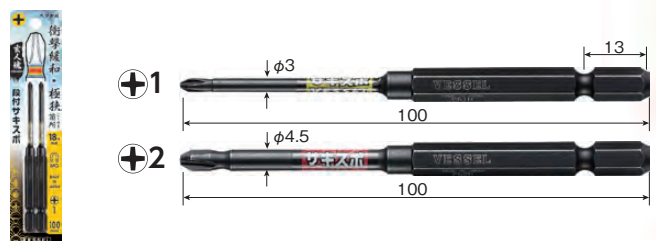


品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
SS161100	⌀1×⌀3 ×100 2本	160×35×8	349767
SS162100	⌀2×⌀4.5×100 2本	160×35×8	349774

No. NMCS 段付サキスポビット ネジマグキャッチャー付 PAT.



- 2枚のネオジウム磁石を内蔵したネジマグキャッチャーは、強力にネジを保持。
- 段付ビットとの組み合わせにより、狭く限られた箇所でのネジ締めやドライウォールなどの連続作業に最適。

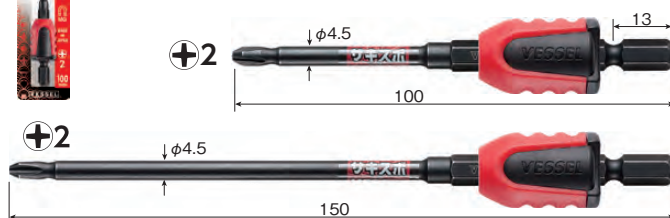

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
NMCS16210	段付サキスポビット ⌀2×⌀4.5×100 1本 ネジマグ キャッチャー 1個	160×35×17	349958
NMCS16215	段付サキスポビット ⌀2×⌀4.5×150 1本 ネジマグ キャッチャー 1個	210×35×17	349965

内装:10セット

One point

強力マグネットでネジを吸着。

ネジマグ キャッチャー

約 20 倍
0.318kgf

磁化したビットは、作業時の熱や衝撃により、磁力が弱くなります。
たとえば木ネジ作業で数十本締め付けると磁力は46%ダウンしました。



0.019kgf



No. SS16H 段付サキスポヘックスビット PAT.

- 六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
- 奥深い場所にも便利なロングタイプ。



品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
SS16H2010	対辺2.0 × 100 1本	160×35×8	349781
SS16H2510	対辺2.5 × 100 1本	160×35×8	349798
SS16H3010	対辺3.0 × 100 1本	160×35×8	349804
SS16H4010	対辺4.0 × 100 1本	160×35×8	349811
SS16H5010	対辺5.0 × 100 1本	160×35×8	349828
SS16H6010	対辺6.0 × 100 1本	160×35×8	349835

内装:10セット

No. SS16T 段付サキスポトルクスビット PAT.

- TORXネジ専用のビット。
- トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。



品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
SS16T1010	T10 × 100 1本	160×35×8	349903
SS16T1510	T15 × 100 1本	160×35×8	349910
SS16T2010	T20 × 100 1本	160×35×8	349927
SS16T2510	T25 × 100 1本	160×35×8	349934
SS16T3010	T30 × 100 1本	160×35×8	349941

内装:10セット

No. BW 段付サキスポヘックスビット 5本組 PAT.



品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
BW-32	段付サキスポヘックスビット 各1本 対辺2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 × 100 ネジマグ キャッチャー 1個	160×70×23	350466

内装:10セット

No. BW 段付サキスポトルクスビット 5本組 PAT.



品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
BW-33	段付サキスポトルクスビット 各1本 T10, 15, 20, 25, 30 × 100 ネジマグ キャッチャー 1個	160×70×23	350473

内装:10セット

TORX® およびトルクス® は、
米国アキュメント・インテックチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。
ベッセルは米国アキュメント・インテックチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。

No. SS16BP 段付サキスポボールポイントビット PAT.

- 六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
- 先端はボールポイント形状で傾き角度は30°、高密度実装の狭く限られた場所での使用に最適。



品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
SS16BP2010	対辺2.0 × 100 1本	160×35×8	349842
SS16BP2510	対辺2.5 × 100 1本	160×35×8	349859
SS16BP3010	対辺3.0 × 100 1本	160×35×8	349866
SS16BP4010	対辺4.0 × 100 1本	160×35×8	349873
SS16BP5010	対辺5.0 × 100 1本	160×35×8	349880
SS16BP6010	対辺6.0 × 100 1本	160×35×8	349897

内装:10セット

No. NMC-2P ネジマグキャッチャー NEW

- 2枚のネオジム磁石を内蔵したネジマグキャッチャーは強力にネジを保持。
- ビットとの組み合わせで、狭く限られた箇所でのネジ締めやドライウォール等の連続作業がラクに行なえる。




品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
NMC-2P	ネジマグキャッチャー 2個	120×44×17	347251

内装:10セット

No. S14 両頭サキスポビット 2本組 NEW

- くびれ部のクッション効果で電動インパットの衝撃を吸収、耐久性アップ。
- 根太打ち、階段施工、コンパネ、サッシ取り付け、内装造作などに。

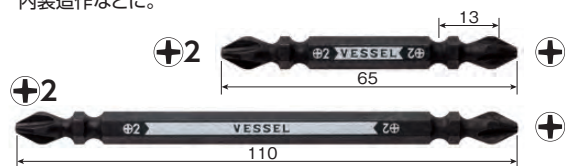

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
S142065	Φ2× 65 2本	160×35×8	347213
S142082	Φ2× 82 2本	160×35×8	347220
S142110	Φ2×110 2本	160×35×8	347237
S142150	Φ2×150 2本	210×35×8	347244

内装:10セット

No. S5P 両頭サキスポビット 5本組

- サキスポ形状によりビットの跳ねを防止。
- すぐれた耐久性。



品番No.	セット内容	袋サイズ (mm)	JAN (4907587)
S5P2065F	Φ2× 65 5本	135×50×7	347176
S5P2110F	Φ2×110 5本	160×50×7	347183

内装:10セット

No. NMCS3P サキスポビット ネジマグキャッチャー付 3本組(ビニール袋入り) NEW

- サキスポビットに便利なネジマグキャッチャーが付いたセット。
- ビットの印刷マークをなくすことで割安。
- 3本組、8本組いずれもネジマグキャッチャー1個付き。



ネジマグキャッチャー



品番No.	セット内容	袋サイズ (mm)	JAN (4907587)
NMCS3P2065F	サキスポビット Φ2× 65 3本 ネジマグキャッチャー 1個	130×50×16	349972
NMCS3P2082F	サキスポビット Φ2× 82 3本 ネジマグキャッチャー 1個	130×50×16	349989
NMCS3P2110F	サキスポビット Φ2×110 3本 ネジマグキャッチャー 1個	160×50×16	349996

内装:10セット

No. NMCS8P サキスポビット ネジマグキャッチャー付 8本組(ビニール袋入り) NEW

品番No.	セット内容	袋サイズ (mm)	JAN (4907587)
NMCS8P2065F	サキスポビット Φ2× 65 8本 ネジマグキャッチャー 1個	143×87×16	350282
NMCS8P2082F	サキスポビット Φ2× 82 8本 ネジマグキャッチャー 1個	143×87×16	350299
NMCS8P2110F	サキスポビット Φ2×110 8本 ネジマグキャッチャー 1個	162×87×16	350305

内装:10セット

No. XMG14 ビットマグボトル リブ付きビット 10本組 NEW PAT.

- ドリルネジやタッピングなどの重作業に。
- キャップ部にマグネタイザーを内蔵、ビットの着磁、脱磁ができる。
- フックにかけられるリング付き。




品番No.	セット内容	ボトルサイズ (mm)	JAN (4907587)
XMG142065	Φ2× 65 10本	53×100×111	347367
XMG142110	Φ2×110 10本	53×100×153	347374

内装:5セット

No. SMG14 ビットマグボトル サキスポビット 10本組 NEW PAT.

- 刃先が見えやすく、木ネジ締め付けもスムーズ。
- キャップ部にマグネタイザーを内蔵、ビットの着磁、脱磁ができる。
- フックにかけられるリング付き。




品番No.	セット内容	ボトルサイズ (mm)	JAN (4907587)
SMG142065	Φ2× 65 10本	53×100×111	347329
SMG142110	Φ2×110 10本	53×100×153	347336

内装:5セット

No. TMG14 ビットマグボトル サキスポーションビット 10本組 NEW PAT.

- 緩衝×吸収効果でビットの跳ねや折れを抑制。
- キャップ部にマグネタイザーを内蔵、ビットの着磁、脱磁ができる。
- フックにかけられるリング付き。




品番No.	セット内容	ボトルサイズ (mm)	JAN (4907587)
TMG142065	Φ2× 65 10本	53×100×111	347343
TMG142110	Φ2×110 10本	53×100×153	347350

内装:5セット

No. PS 段付プラマイビット

- プラスマイナスネジ専用のビット。
- ショート事故防止のチューブ付き。

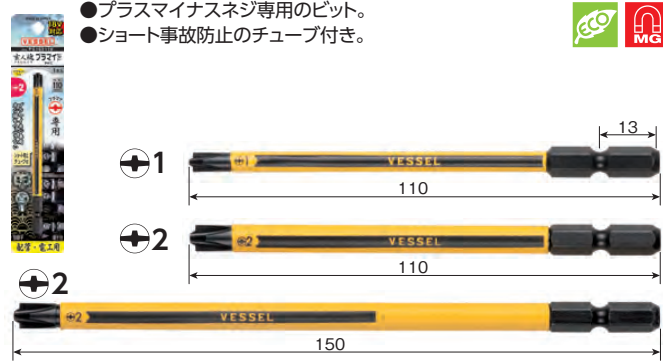

品番No.	内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
PS161110	PS1×φ4 ×φ4.5×110 1本	160×35×8	347114
PS162110	PS2×φ5.5×φ6 ×110 1本	160×35×8	347121
PS162150	PS2×φ5.5×φ6 ×150 1本	210×35×8	347138

内装:10セット

No. KDB 筋かい用 カドギワビット

- 耐震金物の締め付け用。
- 先端ビットが6°傾くので角際に最適。
- ホールダウン、筋かい金物用。




品番No.	内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
KDB-SQ3	SQ 3×100 1本	160×50×13	347145

内装:10セット

No. KDB 替え カドギワビット

- KDB-SQ3専用替えビット。



品番No.	内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
KDB-SQ3K	SQ 3× 35 1本	135×35×8	347152

内装:10セット

No. A20ZB 全ネジ バリトリビット

- 全ネジ(鉄)のバリトリを電動インパクトで行なえる。
- 吊りボルト、アンカーボルトの端面仕上げに。



品番No.	内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
A20ZB55	全ネジ(鉄)M8, 3/8, M10, M12用	160×35×20	347169

内装:5セット

One point

プロコン
玄人魂シリーズ

段付 プラマイビット

普及しているプラスマイナスネジ専用のビットです。
配電盤の端子ネジや電線支持金具の取り付け、水道配管や空調作業に。



筋かい用 カドギワビット

先端ビットが6°傾く首振りタイプ。
角際の打ち込みにくいネジも
電動インパクトで楽に打てます。
ホールダウン、筋かい、
各種耐震金物の取り付け。



全ネジ バリトリビット

電動インパクトで簡単に行えます。
耐久性抜群。
吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。
アンカーボルトの端面処理にも最適です。




両頭 サキスボビット

くびれ部のクッション効果で耐久性アップ。
根太打ち、階段施工、コンパネ、サッシ枠
取り付け。内装造作に。

No. PZ 両頭コンビビット 2本組

●PZ2とPZ3の2サイズを一本のビットに組み込み。

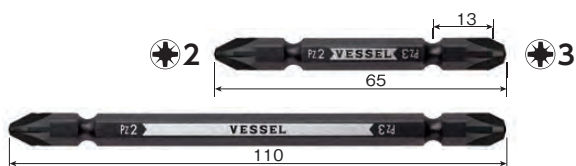

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
PZ142365	PZ2 / PZ3×65 2本	160×35×8	347206
PZ142311	PZ2 / PZ3×110 2本	160×35×8	347084


内装: 10セット

No. 270BW-123 コンビプラス スタビードライバー

●狭い箇所に最適なスタビータイプ。

●3サイズを一本のビットに組み込みました。

よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。

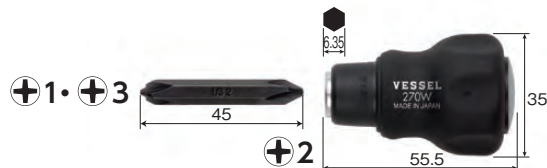


品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
270BW-123	●クッションスタビータイプ ビット差替グループ ●ビット $\Phi 1$ / $\Phi 3$ / $\Phi 2 \times 45$ mm	160×55×37	060990

内装: 10セット

No. PQ 両頭コンビビット 2本組

●SQ3と $\Phi 2$ の2サイズを一本のビットに組み込み。

● $\Phi 2$ はサキスポ形状で跳ねない、高寿命。

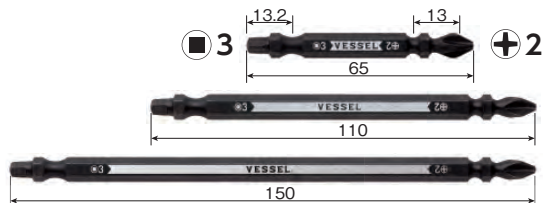

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
PQ142365	$\Phi 2$ / SQ3×65 2本	160×35×8	347091
PQ142311	$\Phi 2$ / SQ3×110 2本	160×35×8	347107
PQ1423155	$\Phi 2$ / SQ3×150 1本	190×35×17	347190

内装: 10セット

No. 220W-62 ボールグリップ 差替ドライバー

●コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先と

使用頻度の高い $\Phi 2$ を一本のビットに組み込みました。



品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
220W-62	●ボールグリップビット差替グループ ●ビット $\Phi 6$ / $\Phi 2 \times 110$ mm	160×70×43	060945

内装: 10セット

No. 220W-123 コンビプラスドライバー

●3サイズを一本のビットに組み込みました。

よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。



品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
220W-123	●ボールグリップビット差替グループ ●ビット $\Phi 1$ / $\Phi 3$ / $\Phi 2 \times 110$ mm	160×70×43	060969

内装: 10セット

No. 270BW-62 クッションスタビータイプ 差替ドライバー

●狭い箇所に最適なスタビータイプ。

●コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先と

使用頻度の高い $\Phi 2$ を一本のビットに組み込みました。



品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
270BW-62	●ボールグリップビット差替グループ ●ビット $\Phi 6$ / $\Phi 2 \times 110$ mm	160×70×43	060945

内装: 10セット

No. 220W-3 ボールグリップ 差替ドライバーセット

● $\oplus 1$ と $\oplus 3$ 、速結端子に使えるマイナス刃先とよく使う $\oplus 2$ 、さらに輸入家具の組み立てやすノーボードのビンディングなどに多いボジドライブのPz2とPz3がワンパックに納まった便利なセットです。



品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
220W-3	●ボールグリップビット差替グリップ ●ビット $\oplus 1$ / $\oplus 3$, $\ominus 6$ / $\oplus 2$, PZ2 / PZ3 $\times 110$ mm	153 $\times$ 93 $\times$ 41	060952

内装:10セット


No. PD 専用替え軸 コンビビット

●コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先と使用頻度の高い $\oplus 2$ を一本のビットに組み込みました。



PD142645

PD142611



品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
PD142645	$\ominus 6$ / $\oplus 2 \times 45$ mm 1本	135 $\times$ 35 $\times$ 8	346285
PD142611	$\ominus 6$ / $\oplus 2 \times 110$ mm 1本	160 $\times$ 35 $\times$ 8	346261

内装:10セット


No. PD 専用替え軸 コンビプラスビット

●3サイズを一本のビットに組み込みました。



PD1412345

PD1412311

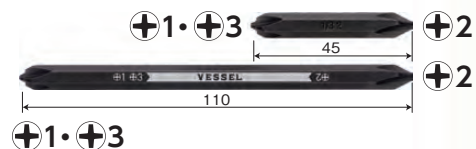

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
PD1412345	$\oplus 1 \cdot \oplus 3$ / $\oplus 2 \times 45$ mm 1本	135 $\times$ 35 $\times$ 8	346292
PD1412311	$\oplus 1 \cdot \oplus 3$ / $\oplus 2 \times 110$ mm 1本	160 $\times$ 35 $\times$ 8	346278

内装:10セット

PD1412311 / PD142611適用品番 220W / 220W-3 / 220W-62 / 220W-123
PD1412345 / PD142645適用品番 270BW / 270BW-62 / 270BW-123

No. 220W ボールグリップ ビット差替グリップ

●電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと使い慣れたボールグリップドライバーとしてお使いいただけます。
●ハードな印象のブラックカラーグリップ。



品番No.	内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
220W	ボールグリップビット差替グリップ	145 $\times$ 50 $\times$ 43	075642

内装:10セット

No. 270BW クッションスタビー ビット差替グリップ

●狭い箇所に最適なスタビータイプ。
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)が使えます。
●ハードな印象のブラックカラーグリップ。



品番No.	内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
270BW	クッションスタビービット差替グリップ	100 $\times$ 50 $\times$ 37	060976

内装:10セット

One point

コンビPLUS


使用頻度の高い $\oplus 2$ を専用とし、 $\oplus 1 \cdot \oplus 3$ を兼用とすることでネジ十字穴にあった刃先を作ることができました。

$\oplus 1$ $\oplus 3$

専用
刃先兼用
刃先 $\oplus 2$ $\oplus 1$ $\oplus 3$

No. RBT

リブレーションビット BL

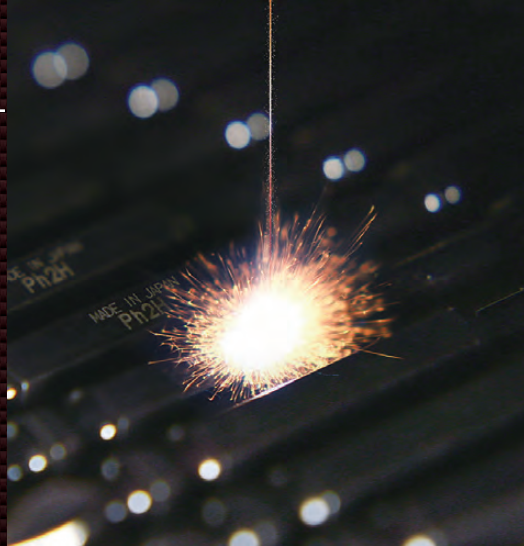

高精度加工のビットをショットブラスト（梨地処理）したブラックボディにブランドロゴとネジ頭のデザインをレーザーマーキング。

特殊合金鋼、60HRCでステンレスなどの硬いネジに適用します。

Laser
レーザーマーキング

ビットにレーザー装飾を施した価値ある1本

No. RBT

リブレーションビット BL

刃先はリブ付き形状で強度アップ。
ネジの着座時の衝撃を吸収する
ーション部付き。

※写真はイメージです。

No. S3P サキスポビット BL 3本組 NEW



- くびれ部のクッション効果で電動インパクトの衝撃を吸収するサキスポビット。
- 根太打ち、階段施工、コンパネ、サッシ取り付け、内装造作などに。



品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
S3P2065-BL	Φ2× 65 3本	160×43×8	501011
S3P2082-BL	Φ2× 82 3本	185×43×8	501028
S3P2110-BL	Φ2×110 3本	210×43×8	501035

内装:10セット

No. S5P サキスポビット BL 5本組 NEW



- マグネタイザー付のビットクリップが付属。


品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
S5P2065-BL	Φ2× 65 5本	185×75×23	501134
S5P2082-BL	Φ2× 82 5本	185×75×23	501141
S5P2110-BL	Φ2×110 5本	185×75×23	501158

内装:5セット

No. SST3P サキスポーシヨンビット BL 3本組 NEW PAT.



- くびれ部のクッション効果で電動インパクトの衝撃を吸収するサキスポ形状。
- ネジの着座時の衝撃を吸収するトーシヨン部付き。
- 根太打ち、階段施工、コンパネ、サッシ取り付け、内装造作などに。



品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
SST3P2065-BL	Φ2× 65 3本	160×43×8	501073
SST3P2082-BL	Φ2× 82 3本	185×43×8	501080
SST3P2110-BL	Φ2×110 3本	210×43×8	501097

内装:10セット

No. SST5P サキスポーシヨンビット BL 5本組 NEW PAT.



- マグネタイザー付のビットクリップが付属。

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
SST5P2065-BL	Φ2× 65 5本	185×75×23	501196
SST5P2082-BL	Φ2× 82 5本	185×75×23	501202
SST5P2110-BL	Φ2×110 5本	185×75×23	501219

内装:5セット

No. RB3P リブビット BL 3本組 NEW



- 刃先はリブ付き形状で強度アップ。
- 鉄鋼作業用。



品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
RB3P2065-BL	Φ2× 65 3本	160×43×8	501042
RB3P2082-BL	Φ2× 82 3本	185×43×8	501059
RB3P2110-B	Φ2×110 3本	210×43×8	501066

内装:10セット

No. RB5P リブビット BL 5本組 NEW



- マグネタイザー付のビットクリップが付属。


品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
RB5P2065-BL	Φ2× 65 5本	185×75×23	501165
RB5P2082-BL	Φ2× 82 5本	185×75×23	501172
RB5P2110-BL	Φ2×110 5本	185×75×23	501189

内装:5セット

No. RBT3P リブトーシヨンビット BL 3本組 NEW



- 刃先はリブ付き形状で強度アップ。
- ネジの着座時の衝撃を吸収するトーシヨン部付き。
- 鉄鋼作業用。



品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
RBT3P2065-BL	Φ2× 65 3本	160×43×8	501103
RBT3P2082-BL	Φ2× 82 3本	185×43×8	501110
RBT3P2110-BL	Φ2×110 3本	210×43×8	501127

内装:10セット

No. RBT5P リブトーシヨンビット BL 5本組 NEW



- マグネタイザー付のビットクリップが付属。

品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
RBT5P2065-BL	Φ2× 65 5本	185×75×23	501226
RBT5P2082-BL	Φ2× 82 5本	185×75×23	501233
RBT5P2110-BL	Φ2×110 5本	185×75×23	501240

内装:5セット

キャップドリル



電動インパクトに取り付けたビットに被せて使えるキャップドリル。穴あけ、ネジ締めが効率よくおこなえます。指の間に挟んで保持できるキャップデザインで安全・確実。

高精度でしかも超スピーディに穴あけをおこなえるようにドリル刃形状に独自のノウハウを積み上げています。



No. CMD

キャップドリル


薄鉄板・木下地の下穴用。

ビットを付けたままキャップを付けはすしする感覚でスピーディな下穴あけ作業がおこなえます。

No. AMD クッションドリル(鉄工用)

PAT.

- 鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ用穴あけに。
- 高硬度HSS(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。



**X形(クロス)シニングで
高速穴あけ 抜群のくいつき感**
※AMD-2.0 / AMD-2.5 / AMD-2.8を除く
センターポンチ不要で、
軽い力で穴あけができます。



品番No.	φD	ℓ	溝長	全長 (mm)	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
AMD-2.0	2.0	32	24	82	165×35×8	600011
AMD-2.5	2.5	40	30	90	165×35×8	600028
AMD-2.8	2.8	44	33	94	165×35×8	600035
AMD-3.0	3.0	44	33	94	165×35×8	600042
AMD-3.2	3.2	48	36	98	165×35×8	600059
AMD-3.3	3.3	48	36	98	165×35×8	600066
AMD-3.4	3.4	53	39	103	165×35×8	600172
AMD-3.5	3.5	53	39	103	165×35×8	600073
AMD-3.6	3.6	53	39	103	165×35×8	600189
AMD-3.7	3.7	53	39	103	165×35×8	600080
AMD-3.8	3.8	58	43	108	165×35×8	600097
AMD-4.0	4.0	58	43	108	165×35×8	600103
AMD-4.2	4.2	58	43	108	165×35×8	600110
AMD-4.3	4.3	58	47	108	165×35×8	600196
AMD-4.5	4.5	63	47	114	165×35×8	600127
AMD-4.8	4.8	69	52	120	165×35×8	600134
AMD-5.0	5.0	69	52	120	165×35×8	600141
AMD-5.2	5.2	69	52	120	165×35×8	600202
AMD-5.5	5.5	76	57	127	165×35×8	600158
AMD-6.0	6.0	76	57	127	165×35×8	600165

※表組内の色はリングカラーです。

取付本数:1本 内装:10本 外装:200本

No. AMD3S クッションドリル(鉄工用) 3本組 PAT.



品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
AMD3S-1	2.0 / 2.5 / 3.0mm 各1本	165×50×8	602305
AMD3S-2	3.0 / 3.5 / 4.0mm 各1本	165×50×8	602312
AMD3S-3.5	3.5mm 3本	165×50×8	602329

内装:10セット

No. AMD6P クッションドリル(鉄工用) 6本組




品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
AMD6P-3.5	3.5mm 6本	165×55×7	602336

内装:10セット


No. ACD クッションドリル(コンクリート用) PAT.

PAT.


- モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石膏ボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに。



**超硬チップ
+
非対称形状**



切削抵抗を軽減し、
低トルクでの被削材
穿孔を可能にしています。



品番No.	φD	溝長	全長 (mm)	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
ACD-3.0	3.0	45	102	165×35×8	601018
ACD-3.2	3.2	45	102	165×35×8	601025
ACD-3.4	3.4	45	102	165×35×8	601032
ACD-3.5	3.5	45	102	165×35×8	601049
ACD-3.8	3.8	50	107	165×35×8	601056
ACD-4.0	4.0	50	107	165×35×8	601063
ACD-4.3	4.3	50	107	165×35×8	601070
ACD-4.5	4.5	50	107	165×35×8	601087
ACD-4.8	4.8	50	107	165×35×8	601094
ACD-5.0	5.0	50	107	165×35×8	601100
ACD-5.3	5.3	65	122	165×35×8	601155
ACD-5.5	5.5	65	122	165×35×8	601117
ACD-6.0	6.0	65	122	165×35×8	601124
ACD-6.4	6.4	65	122	165×35×8	601131
ACD-6.5	6.5	65	122	165×35×8	601148

※表組内の色はリングカラーです。

取付本数:1本 内装:10本 外装:200本

No. ACD クッションドリル(コンクリート用) ロングタイプ PAT.



品番No.	φD	溝長	全長 (mm)	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
ACD-3.4L	3.4	95	152	200×35×8	601346
ACD-3.5L	3.5	95	152	200×35×8	601353
ACD-4.3L	4.3	100	157	200×35×8	601315
ACD-4.8L	4.8	100	157	200×35×8	601322
ACD-5.0L	5.0	100	157	200×35×8	601339
ACD-6.4L	6.4	115	172	200×35×8	601360

※表組内の色はリングカラーです。

取付本数:1本 内装:10本 外装:200本

No. ACD3S クッションドリル(コンクリート用) 3本組 PAT.




品番No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
ACD3S-3.4	3.4mm 3本	165×50×8	602503
ACD3S-3.5	3.5mm 3本	165×50×8	602510
ACD3S-4.3	4.3mm 3本	165×50×8	602527

内装:10セット

No. ATD クッションドリル(下穴錐)

PAT.

- 木材・集成材・竹・石膏ボード・樹脂などの穴あけ、割れやすい材料の下穴あけに。
- 耐久性に優れたストレートシャンクで硬木穴あけもOK。

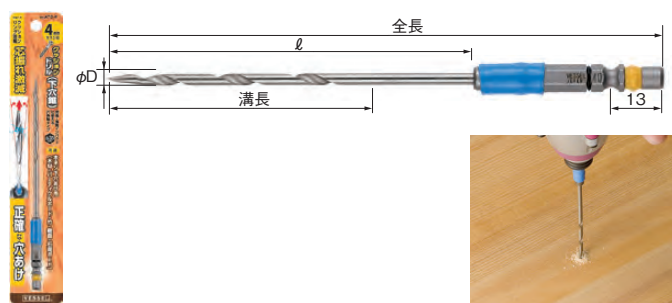

品番No.	φD	ℓ	溝長	全長 (mm)	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
ATD-4	3.0	93	62	143	200×35×8	602015
ATD-5	4.0	103	76	153	200×35×8	602022
ATD-6	5.0	113	80	163	200×35×8	602039

※表組内の色はリングカラーです。

取付本数:1本 内装:10本 外装:200本

No. BH-9 キャップドリルチャック



品番No.	先端工具 つかみ範囲	全長 (mm)	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
BH-9	□径1.5~6.5	77.5	140×50×29	359001

※表組内の色はキャップカラーです。


取付本数:1本 内装:10本

No. BH ドリルチャック キイレスタイプ


- エア・電動ドライバー用。



BH-261

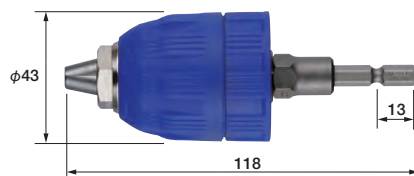

BH-271

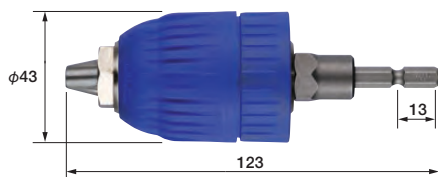

BH-261

BH-271



品番No.	内容	先端工具 つかみ範囲 (mm)	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
BH-261	ドリルチャック (キイレスタイプ)	□径 0.5~10	140×80×45	356994
BH-271	ドリルチャック (キイレスタイプ)	□径 1.5~13	140×80×45	357700

内装:5個

No. CMD キャップドリル

- 薄鉄板・木下地の下穴用。
- ビットを付けたままキャップを付けはずしする感覚でスピーディな下穴あけ作業がおこなえる。



←116ページ参照



CMD-3

CMD-3.5

CMD-4

CMD-5




品番No.	φD	ℓ	溝長	全長 (mm)	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
CMD-3	3.0	45	33	96	165×45×29	602619
CMD-3.5	3.5	54	39	105	165×45×29	602626
CMD-4	4.0	59	43	110.5	165×45×29	602633
CMD-5	5.0	69	52	121	165×45×29	602640

※表組内の色はキャップカラーです。

取付本数:1本 内装:10本

No. BH ドリルチャック キイ付タイプ


- エアー・電動ドライバー用。●抜群の把握力・高精度。●耐久性に優れたシャフト部。
- キイ付タイプ…付属のキイで先端工具を着脱。
- ハイブリッドタイプ…キイ付・キイなし両用タイプ。

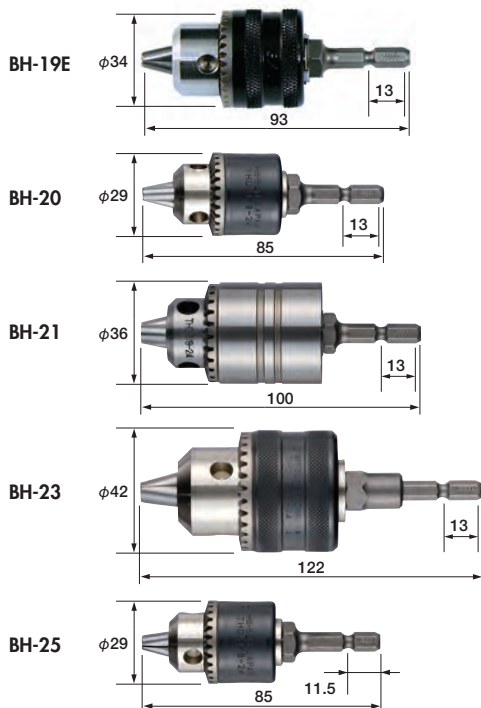

品番No.	内容	先端工具 つかみ範囲 (mm)	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
BH-19E	ドリルチャック (キイ付タイプ) ・キイ	□径 1.0~10	140×80×37	359049
BH-20	ドリルチャック (キイ付タイプ) ・キイ	□径 0.8~6.5	140×80×31	355324
BH-21	ドリルチャック (ハイブリッドタイプ) ・キイ	□径 1.5~10	140×80×38	355331
BH-23	ドリルチャック (キイ付タイプ) ・キイ	□径 1.5~13	140×80×44	355836
BH-25	ドリルチャック (キイ付タイプ) ・キイ	□径 0.8~6.5	140×80×31	356734

BH-25の適用機種はP.58のD83タイプをご覧ください。

内装:5個

No. BH ドリルチャック替軸

品番No.	内容	ネジサイズ	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
BH-24	替軸・替軸取付用逆ネジ	3/8-24UNF	135×35×17	356062
BH-29	替軸・替軸取付用逆ネジ	1/2-20UNF	135×35×17	356987

内装:5個

No. BH-28 ドリルチャック (SDSプラス用)

- ロータリハンマ・ハンマドリル用。




品番No.	内容	先端工具 つかみ範囲 (mm)	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
BH-28	ドリルチャック (キイレスタイプ)	□径 1.5~13	185×100×45	356970

内装:5個

No. BH-22H ドリルチャック (SDSプラス用)

- ロータリハンマ・ハンマドリル用。

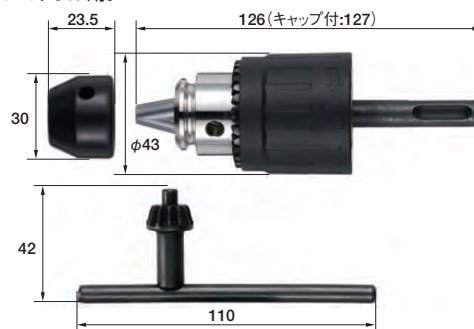

品番No.	内容	先端工具 つかみ範囲 (mm)	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
BH-22H	ドリルチャック (キイ付タイプ) ・キイ	□径 2.5~13	185×100×45	356093

内装:5個

No. BH-22HC 防じんキャップ

- BH-22H用防じんキャップ。



品番No.	内容	箱サイズ (mm)	JAN (4907587)
BH-22HC	防じんキャップ / 5個	58×56×174	356109

内装:5個