
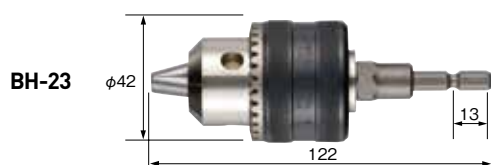
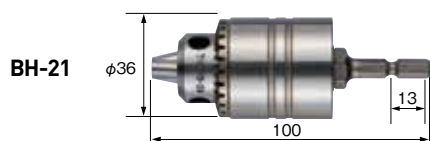



ドリルチャック キイ付タイプ

BH

- エア・電動ドライバー用。●抜群の把握力・高精度。
- 耐久性に優れたシャフト部。
- キイ付タイプ…付属のキイで先端工具を着脱。
- ハイブリッドタイプ…キイ付・キイなし両用タイプ。

RoHS

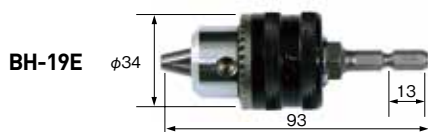

BH-19E BH-20 BH-21 BH-23

商品コード	品番	内容	先端工具 つかみ範囲 (mm)	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485311	BH-19E	ドリルチャック (キイ付タイプ)・キイ	□径 1.0～10	140×80×37	359049
486337	BH-20	ドリルチャック (キイ付タイプ)・キイ	□径 0.8～6.5	140×80×31	355324
486338	BH-21	ドリルチャック (ハイブリッドタイプ)・キイ	□径 1.5～10	140×80×38	355331
486340	BH-23	ドリルチャック (キイ付タイプ)・キイ	□径 1.5～13	140×80×44	355836

内装:5個

ドリルチャック替軸

BH



BH-24 BH-29

商品コード	品番	内容	ネジサイズ	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
486341	BH-24	替軸・替軸取付用逆ネジ	3/8-24UNF	135×35×17	356062
486349	BH-29	替軸・替軸取付用逆ネジ	1/2-20UNF	135×35×17	356987

BH-24付属ネジ適用機種 小: BH-20 大: BH-19E / 21 / 23 / 261

内装:5個

ドリルチャック(SDSプラス用)

BH-28

- ロータリハンマー・ハンマードリル用。

RoHS



商品コード	品番	内容	先端工具 つかみ範囲 (mm)	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
486348	BH-28	ドリルチャック (キイレスタイプ)	□径 1.5～13	185×100×45	356970

内装:5個

ドリルチャック(SDSプラス用)

BH-22H

- ロータリハンマー・ハンマードリル用。

RoHS



商品コード	品番	内容	先端工具 つかみ範囲 (mm)	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
485312	BH-22H	ドリルチャック (キイ付タイプ)・キイ	□径 2.5～13	185×100×45	356093

内装:5個

防じんキャップ

BH-22HC

- BH-22H用防じんキャップ。



商品コード	品番	内容	箱サイズ (mm)	JAN (4907587)
485313	BH-22HC	防じんキャップ / 5個	58×56×174	356109

内装:5個

ドライバー・ビットとネジとの関係

マイナス (参考)				プラス				ヘックス				ソケット				トルクス (参考)				
JIS B 1101 JIS B 1135				JIS B 1111 JIS B 1122 JIS B 1112 JIS B 1124 JIS 10-70				JIS B 1176 JIS B 1177				JIS B 1180 JIS B 1181 JIS B 1123				JIS B 1107 JIS B 1128 JIS B 1136 JASO F116-89				
■マイナス (参考)				■プラス ■ポジドライブ ■スバドライブ				■ヘックス ■ボールポイント				■ソケット				■トルクス (参考)				
mm	小ネジ	木ネジ		mm	小ネジ	タッピンネジ	木ネジ	ドリルネジ	mm	六角ボルト	六角穴付止ネジ	mm	六角ボルト	六角ナット	六角ワッシャー	mm	小ネジ	タッピンネジ	ボルト穴付き	穴止めねじ
1.8	1.2 (旧)	—							H1.5	1.6	3		H4	2	—	T1	0.84	1	1	1.6
2.5	1.6	1.6							H2	2.5	4		H4.5 (旧)	—	2.2 (旧)	T2	0.94	1.2	1.2	2
3	2	1.8		No.0	No.0	2.2 (ST)	1.8	—	H2.5	3	5		H5	2.5	2.5	T3	1.12	1.4	1.4	2.2
4	2.2 (旧)	2.4				2.3			H3	4	6		H5.5	3	3	T4	1.3	1.6	1.6	—
4.5	2.5	2.7				2.6			H4	5	8		H6	3.5	3.5	T5	1.37	2	2	2.5
5	3	3.1		No.1	No.1	2.9 (ST)	2.1	2.9 (ST)	H5	6	10		H7	4	4	T6	1.65	2	2	3
5.5	(3.5)	3.5				3	2.5		H6	8	12		H8	5	5	T7	1.97	—	—	3.5
6	(3.5)	3.8		No.2	No.2	3.5 (ST)	3.5	3.5 (ST)	H8	10	16		H10	6	6	T8	2.3	2.5	2.5	4
7	4	4.5				4.2 (ST)	4.2	4.2 (ST)	H10	12	20		H11 (旧)	7 (旧)	—	T9	2.48	—	—	4.5
8	4.5 (旧)	5.1		No.3	No.3	4.8 (ST)	4.8	4.8 (ST)	H12 (旧・小)	14	24		H12 (旧・小)	8 (旧・小)	—	T10	2.72	3	3	5
9	6	5.8				5.1	5.1	5.1	H13	16			H13	8	8	T15	3.26	(3.5)	3.5	—
10	8 (旧)	7.5		No.4	No.4	5.5 (ST)	5.5	5.5 (ST)	H14 (旧)	18			H14 (旧)	10	10	T20	3.84	4	4	6
						6.2 (ST)	6.2	6.2 (ST)	H16	20			H16	10	10	T25	4.4	5	4.8	7
						6.3 (ST)	6.3	6.3 (ST)	H17 (旧)	24			H17 (旧)	12	12	T27	4.96	—	—	8
						6.8	6.8	6.8	H18				H18	12	12	T30	5.49	6	6	—
						7.5	7.5	7.5	H19 (旧)				H19 (旧)	14	14	T40	6.6	8	8	10
						8	8	8	H21				H21	14	14	T45	7.77	8	—	12
						8.5	8.5	8.5	H22 (旧)				H22 (旧)	16	16	T50	8.79	10	10	14
						9.5	9.5	9.5	H24				H24	18	18					

(旧)は旧JIS参考
()付きのサイズはなるべく
用いないとされています。

(※)は、トラス頭
(ST)はJIS参考
()付きは、用途の少ないサイズです。

W=ワットネジは旧JIS参考
(旧)は旧JIS参考
(旧・小)は旧JIS参考、小形ボルトナット

()付きのサイズはなるべく用いないとされています。

建築
設備
用

建築
設備
用

ドリル
ビット
用