






対辺 6.35 mm

段付ビット マグネット入り

M-A16

- 段付タイプ。狭い箇所に挿入できる細軸仕様のビット。
- 強力マグネット入り。




M-A16

商品コード	サイズ 刃先×φ×全長(mm)	熱処理区分	内装(本)	外装(本)	JAN (4907587)
415306	⊕ 1×3 × 65	H	10	100	011053
415311	⊕ 2×4.5× 65	H	10	100	322500
415312	100	H	10	100	322517
415313	150	H	10	100	322524

段付ビット(ダイハード鋼)

A16

- 狭い箇所に挿入できる細軸仕様。
- 強化パワー刃先。
- マグネットなし。



A16

商品コード	サイズ 刃先×φ×全長(mm)	熱処理区分	内装(本)	外装(本)	JAN (4907587)
415001	⊕ 2×4.5× 65	DX	10	100	015761
415002	100	DX	10	100	015778
415003	150	DX	10	100	015785

ヘックスビット

A16

- 作業性を重視した組立専用ビット。




A16

商品コード	サイズ 刃先×全長L(mm)	熱処理区分	内装(本)	外装(本)	JAN (4907587)
481090	対辺 2× 65	H	10	100	322807
481100	110	H	10	100	322814
481091	2.5× 65	H	10	100	322821
481101	110	H	10	100	322838
481092	3× 65	H	10	100	322845
481102	110	H	10	100	322852
481093	4× 65	H	10	100	322869
481103	110	H	10	100	322876
481094	5× 65	G	10	100	322883
481104	110	G	10	100	322890
481096	6× 65	G	10	100	322906
481105	110	G	10	100	322913

マイナスビット

A16

- 作業性を重視した組立専用ビット。

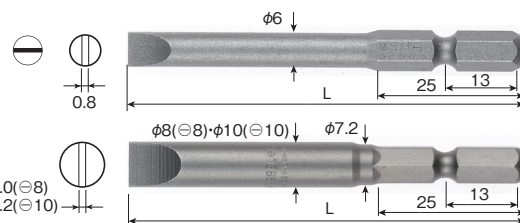


A16

商品コード	サイズ 刃先×全長L(mm)	熱処理区分	内装(本)	外装(本)	JAN (4907587)
415071	⊖ 6 × 45	G	10	100	322708
415072	70	G	10	100	322715
415171	⊖ 8 × 45	G	10	100	322722
415172	70	G	10	100	322739
415271	⊖ 10× 52	G	10	100	322746
415272	70	G	10	100	322753

スクエアビット

A16

- 作業性を重視した組立専用ビット。

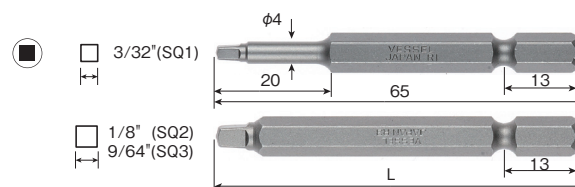


A16

商品コード	サイズ 刃先×全長L(mm)	熱処理区分	内装(本)	外装(本)	JAN (4907587)
481001	SQ 1×4× 65	H	10	100	322289
481002	SQ 2× 65	H	10	100	322920
481005	110	H	10	100	322975
481008	150	H	10	100	322951
481003	SQ 3× 65	H	10	100	322937
481006	110	H	10	100	322944
481009	150	H	10	100	322968

段付ビット

D81

- 段付タイプ。狭い箇所に挿入できる細軸仕様のビット。




D81

商品コード	サイズ 刃先×全長L(mm)	熱処理区分	内装(本)	外装(本)	JAN (4907587)
482040	⊕ 2 × 82	X	10	100	332202
482041	82	H	10	100	332219
482042	82	E	10	100	332226

段付ビット マグネット入り

M-D81

- 段付タイプ。狭い箇所に挿入できる細軸仕様のビット。
- 強力マグネット入り。



M-D81

商品コード	サイズ 刃先×全長L(mm)	熱処理区分	内装(本)	外装(本)	JAN (4907587)
482046	⊕ 2 × 82	H	10	100	011190




刃先 6.35mm

トルクスビット

- 自動車関連で多く使われるトルクスネジ用。

V

RoHS



V


商品 コード	サイズ	刃先×全長L(mm)	mm 	軸径 d1	刃先長 L1	軸径 d2 (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
634997	T6 × 65	1.65 1.95 6.5 4.0		10	062505			
634998	110	1.65 1.95 6.5 4.0		10	062512			
634999	T8 × 65	2.3 2.60 7.0 4.5		10	062529			
635000	110	2.3 2.60 7.0 4.5		10	062536			
635120	T10× 65	2.72 3.02 7.5 4.5		10	062703			
635121	110	2.72 3.02 7.5 4.5		10	062710			
635125	T15× 65	3.26 3.56 7.5 4.5		10	062727			
635126	110	3.26 3.56 7.5 4.5		10	062734			
635130	T20× 65	3.84 4.14 7.5 5.0		10	062741			
635131	110	3.84 4.14 7.5 5.0		10	062758			
635135	T25× 65	4.4 4.70 8.0 5.0		10	062765			
635136	110	4.4 4.70 8.0 5.0		10	062772			
635140	T27× 65	4.96 5.26 8.0 5.5		10	062789			
635141	110	4.96 5.26 8.0 5.5		10	062796			
635145	T30× 65	5.49 5.79 8.5 6.0		10	062802			
635146	110	5.49 5.79 8.5 6.0		10	062819			
635150	T40× 65	6.6 H6.35 — H6.35		10	062826			
635151	110	6.6 H6.35 — H6.35		10	062833			

TORX® およびトルクス® は、米国アクュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。ベッセルは米国アクュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。

タンパープルフトルクスビット(いじり止め付き) V

- 自動車関連で多く使われるトルクスネジ用。
- いじり止め目的の丸穴が空いている形状。

RoHS



V

商品 コード	サイズ 刃先×全長L(mm)	mm 	軸径 d1	刃先長 L1	軸径 d2	(mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
635032	T8H × 65	2.3	2.60	7.0	4.5		10	062680
635033	110	2.3	2.60	7.0	4.5		10	062697
635001	T10H× 65	2.72	3.02	7.5	4.5		10	062543
635002	110	2.72	3.02	7.5	4.5		10	062550
635005	T15H× 65	3.26	3.56	7.5	4.5		10	062567
635006	110	3.26	3.56	7.5	4.5		10	062574
635010	T20H× 65	3.84	4.14	7.5	5.0		10	062581
635011	110	3.84	4.14	7.5	5.0		10	062598
635015	T25H× 65	4.4	4.70	8.0	5.0		10	062604
635016	110	4.4	4.70	8.0	5.0		10	062611
635020	T27H× 65	4.96	5.26	8.0	5.5		10	062628
635021	110	4.96	5.26	8.0	5.5		10	062635
635025	T30H× 65	5.49	5.79	8.5	6.0		10	062642
635026	110	5.49	5.79	8.5	6.0		10	062659
635030	T40H× 65	6.6	H6.35	—	H6.35		10	062666
635031	110	6.6	H6.35	—	H6.35		10	062673


TORX® およびトルクス® は、米国アクュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。ベッセルは米国アクュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。

ソケットビット

- アセンブリ専用のソケットビット。
- 軸圧入式で軸折れ強度に優れている。(表内の☆印が対象)

A20

RoHS

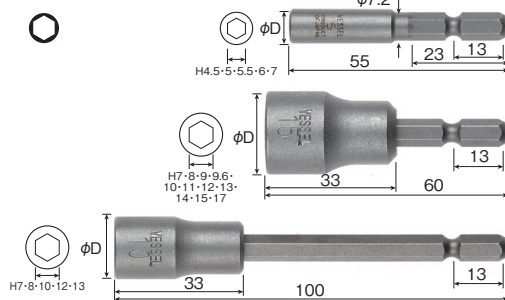

A20


商品 コード	サイズ 刃先×全長 (mm)	φD	下穴深さ (mm)	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
416080	対辺4.5× 55	7.5	20	10	100	323002
416081	5 × 55	8.5	20	10	100	323026
416082	5.5× 55	9	20	10	100	323040
416281	100	9	25	10	100	323057
416083	6 × 55	10	20	10	100	323064
416282	100	10	25	10	100	323071
416084	7 × 11× 55	11	20	10	100	323088
416280	100	11	25	10	100	323293
416095	7 × 60	☆ 13.5	22	10	100	323538
416283	100	☆ 13.5	25	10	100	323095
416085	8 × 60	☆ 13.5	22	10	100	323439
416284	100	☆ 13.5	22	10	100	323118
416086	9 × 60	☆ 15	22	10	100	323446
416087	9.6× 60	☆ 15	22	10	100	323453
416088	10× 60	☆ 16	22	10	100	323460
416286	100	☆ 16	22	10	100	323170
416089	11× 60	☆ 17	22	10	100	323477
416090	12× 60	☆ 18	22	10	100	323484
416287	100	☆ 18	22	10	100	323217
416091	13× 60	☆ 19	22	10	100	323491
416288	100	☆ 19	22	10	100	323231
416092	14× 60	☆ 20	22	10	100	323507
416093	15× 60	☆ 21	22	10	100	323514
416094	17× 60	☆ 23	22	10	100	323521

☆軸圧入式

ONE POINT

A20

軸圧入式ソケットの特長 (軸圧入式: 表内の☆印が対象)

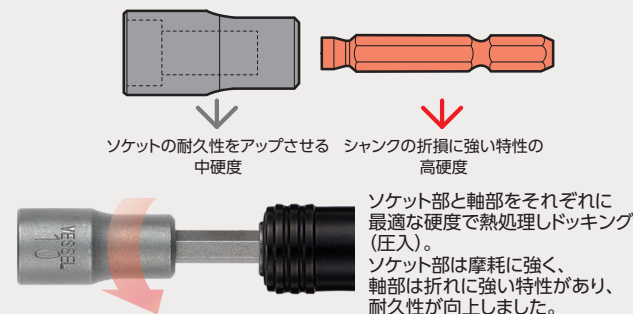

破壊トルクの比較

静トルクによるネジリモーメント



産業用ビット
Aタイプ

産業用ビット
Bタイプ

精密ビット

ビットホルダー
シフトビット

手動工具用ビット
インパクト用ビット
ドリル用ビット

インパクト用ビット
トルクソケット

手動工具用ビット
トルクソケット
用蓋(替)