




対辺 **6.35** mm

サキスポビット 10本袋入

- 木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。
- マグネット入り、ネジを保持できる。



M-S14



M-S14
⊕2×110H

M-S14

商品コード	サイズ 刃先×全長L (mm)	熱処理区分	パックサイズ (mm)	内装 (セット)	JAN (4907587)
415441	⊕2× 65H	H	86×133×8	10	359711
415442	⊕2× 82H	H	86×162×8	10	359728
415443	⊕2×110H	H	86×162×8	10	359735
415444	⊕2×150H	H	86×202×8	10	359742

サキスポビット 10本袋入(ハイパワー刃先) M-S14H

- 刃厚を大きくし強度をアップ。タッピングドリルネジなどのなべ頭ネジにフィット!
- マグネット入り、ネジを保持できる。
- プロ好みのブラック仕上げ、錆止め効果あり!



M-S14H
⊕2×110H

M-S14H

商品コード	サイズ 刃先×全長L (mm)	熱処理区分	パックサイズ (mm)	内装 (セット)	JAN (4907587)
415445	⊕2× 65H	H	86×133×8	10	359759
415446	⊕2× 82H	H	86×162×8	10	359766
415447	⊕2×110H	H	86×162×8	10	359773
415448	⊕2×150H	H	86×202×8	10	359780



対辺 **6.35** mm

ビットマグボトル両頭サキスポビット 20本組 SMG14

- 刃先が見やすく、くびれ部のトーション効果ですぐれた耐久性がある。
- 木ネジ作業などのソフトジョイント箇所。
- キャップ部にマグネタイザーを内蔵、ビットの着磁、脱磁ができる。
- フックにかけられるリング付き。



ボトル



SMG14

商品コード	サイズ 刃先×全長(mm)	セット内容	熱処理区分	ボトルサイズ (mm)	JAN (4907587)
415283	⊕2× 65H	⊕2× 65 20本	H	53×100×111	347282
415284	⊕2×110H	⊕2×110 20本	H	53×100×153	347299


内装:5セット

ビットマグボトル両頭ビット差し込みAタイプ 20本組 AMG14

- 組み立て工場で長く実績があるベーシックなビット。
- タッピング作業やマシンスクリューなどのハードジョイント箇所。
- キャップ部にマグネタイザーを内蔵、ビットの着磁、脱磁ができる。
- フックにかけられるリング付き。



ボトル

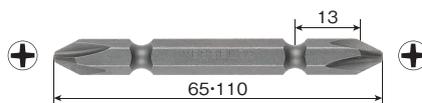


AMG14

商品コード	サイズ 刃先×全長(mm)	セット内容	熱処理区分	ボトルサイズ (mm)	JAN (4907587)
415285	⊕2× 65H	⊕2× 65 20本	H	53×100×111	347305
415286	⊕2×110H	⊕2×110 20本	H	53×100×153	347312

内装:5セット

ONE POINT

着磁脱磁が自由自在

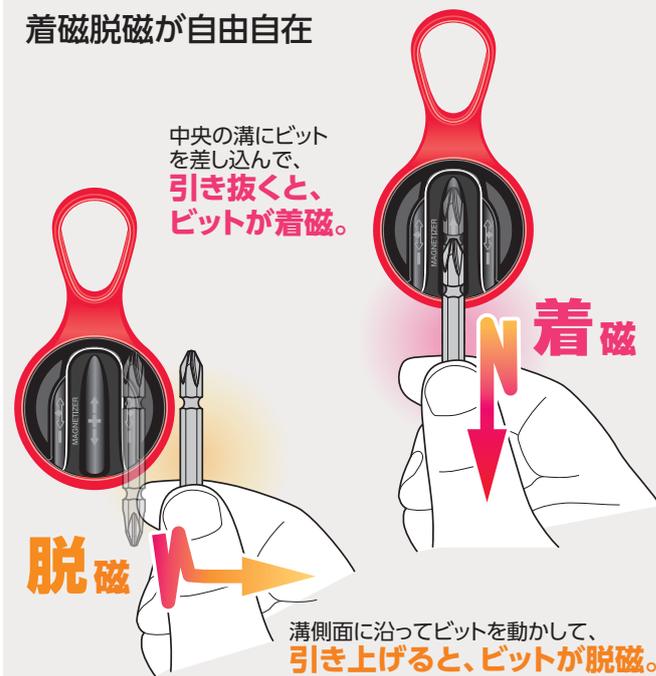




ナットセッター(ボールロック式)

SB

- ヘックスネジ用のソケットビット。
- ボールロック式で切粉がつかない。

RoHS

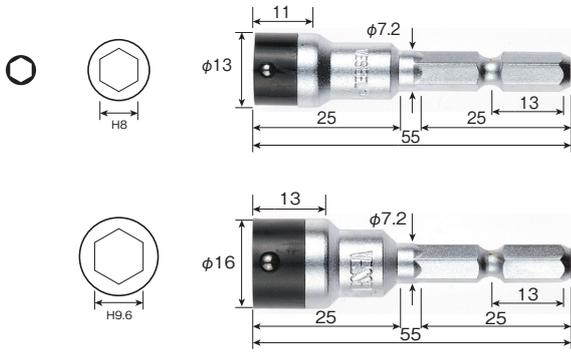


SB

商品コード	サイズ 刃先×全長(mm)	内装(本)	外装(本)	JAN (4907587)
482531	対辺 5/16" (8mm) × 55 (ネジ径5mm用)	5	50	350176
482532	対辺 3/8" (9.6mm) × 55 (ネジ径6mm用)	5	50	350183

ナットセッター(マグネット圧入式)

MA20

- ヘックスネジ用のソケットビット。
- 強力マグネットでネジを保持し、落下を防止。

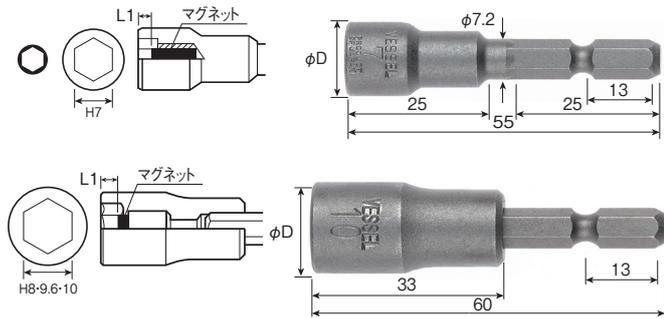

MA20

商品コード	サイズ 刃先×全長(mm)	φD	L1 (mm)	内装(本)	外装(本)	JAN (4907587)
482510	対辺 7 × 55 (ネジ径4mm用)	13	2.5	10	100	334107
482511	対辺 8 × 60 (ネジ径5mm用)	☆ 13.5	3.17	10	100	334114
482512	対辺 9.6 × 60 (ネジ径6mm用)	☆ 15	3.96	10	100	334121
482513	対辺 10 × 60 (ネジ径6mm用)	☆ 16	3.96	10	100	334138

☆軸圧入式

ナットセッター(サイドマグネット式)

MA20S

- ヘックスネジ用のソケットビット。
- サイドマグネットでネジを保持し、落下を防止。

RoHS



MA20S

商品コード	サイズ 刃先×全長(mm)	φD	下穴深さ (mm)	内装(本)	外装(本)	JAN (4907587)
482401	対辺 5/16" (8mm) × 55	13	20	10	100	334145
482402	対辺 3/8" (9.6mm) × 55	16	20	10	100	334152
482403	対辺 10mm × 55	16	20	10	100	334169




両頭ビット

A15

- 片側が折れても反転させて使える。
- 8mm六角シャンクで高強度。

RoHS



A15

商品コード	サイズ 刃先×全長L(mm)	熱処理区分	内装(本)	外装(本)	JAN (4907587)
414041	⊕ 2× 65	G	10	100	323613
414042	110	G	10	100	323620
414051	⊕ 3× 65	E	10	100	323668
414052	110	E	10	100	323675



ヘックスビット

A19

- 作業性を重視した組立専用ビット。
- 8mm六角シャンクで高強度。

RoHS



A19


商品コード	サイズ 刃先×全長L(mm)	熱処理区分	内装(本)	外装(本)	JAN (4907587)
481191	対辺 5× 65	G	10	100	323705
481192	6× 65	G	10	100	323729
481196	130	G	10	100	323736
481193	8× 65	G	10	100	323743
481197	130	G	10	100	323750
481194	10× 65	S	10	100	323767
481198	130	S	10	50	323774

トルクスビット

V5

- 自動車関連で多く使われるトルクスネジ用。
- 8mm六角シャンクで高強度。

RoHS

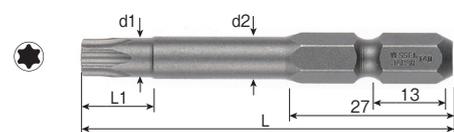

V5

商品コード	サイズ 刃先×全長L(mm)	mm	軸径 d1	刃先長 L1	軸径 d2 (mm)	内装(本)	JAN (4907587)
635215	T25× 65	4.4	4.70	10.0	6.0	10	062840
635216	110	4.4	4.70	10.0	6.0	10	062857
635220	T27× 65	4.96	5.26	11.5	6.5	10	062864
635221	110	4.96	5.26	11.5	6.5	10	062871
635225	T30× 65	5.49	5.79	11.5	6.5	10	062888
635226	110	5.49	5.79	11.5	6.5	10	062895
635230	T40× 65	6.6	6.90	11.5	7.5	10	062901
635231	110	6.6	6.90	11.5	7.5	10	062918
635235	T45× 65	7.77	8.0	—	8.0	10	062925
635236	110	7.77	8.0	—	8.0	10	062932
635240	T50× 65	8.79	H8	—	H8	10	062949
635241	110	8.79	H8	—	H8	10	062956

TORX® およびトルクス® は、米国アクキュメント・インテックチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。ベッセルは米国アクキュメント・インテックチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。

Aタイプ
産業用ビット

Bタイプ
産業用ビット

精密ビット

ビットホルダー
ショートビット

手動工具用ビット
ファンクショナル
ドライバー用ビット

インパクトレンチ用
トルクスソケット

手動工具用ビット
トルクスソケット
用差替軸