



タッピングビット(ブラック刃先)

B43B

- 片側が折れても反転させて使える。
- タッピング作業に合わせた強化刃先。

RoHS



B43B


商品コード	サイズ 刃先×全長(mm)	熱処理区分	内装(本)	外装(本)	JAN (4907587)
425141	⊕ 2× 50	S	10	100	328854
425142	75	S	10	100	328861
425143	100	S	10	100	328878
425144	150	S	10	100	328885

トーションビット

BT43

- 片側が折れても反転させて使える。
- 木ネジなどのソフトジョイント用。

RoHS TORSION

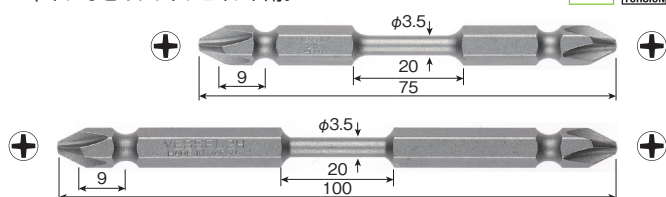

BT43


商品コード	サイズ 刃先×φ×全長(mm)	熱処理区分	内装(本)	外装(本)	JAN (4907587)
425161	⊕ 2×3.5× 75	H	10	100	328540
425162	100	H	10	100	328557

トーションビット(パワー刃先)

BT43P

- 片側が折れても反転させて使える。
- ドリルネジなどのハードジョイント用。

RoHS TORSION

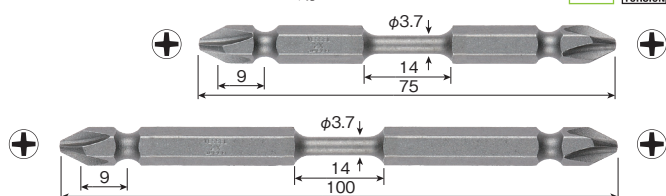

BT43P

商品コード	サイズ 刃先×φ×全長(mm)	熱処理区分	内装(本)	外装(本)	JAN (4907587)
425201	⊕ 2×3.7× 75	X	10	100	328588
425202	100	X	10	100	328595




スーパートーションビット

RS

- 片側が折れても反転させて使える。
- 2種類の異なるチャックに適合するAB兼用ビット。
- ドリルネジなどのハードジョイント用。

RoHS MG TORSION



商品コード	品番	内容	熱処理区分	袋サイズ(mm)	JAN (4907587)
486949	RS10P2082F	⊕ 2×φ3.7× 82 10本	H	143×87×7	359421

内装:10セット




段付ビット マグネット入り

M-AB16

- 2種類の異なるチャックに適合するAB兼用ビット。
- 組立ラインでチャック部が異なる締め付け工具が混在している場合に便利。

RoHS MG



M-AB16

商品コード	サイズ 刃先×φ×全長(mm)	熱処理区分	内装(本)	外装(本)	JAN (4907587)
415301	⊕ 2×4.5× 65	H	10	100	322555
415302	100	H	10	100	322531
415303	150	H	10	100	322548


ONE POINT

ビットの選定 I


- ネジ穴に合ったプラス刃先の選定

※m寸法: ネジ穴を真上から見たときの十字穴の大きさ


ネジ穴の目安




4.2 ~ 5.5 mm




3.2 ~ 4.2 mm



2.7 ~ 3.2 mm



2.7 ~ 3.2 mm

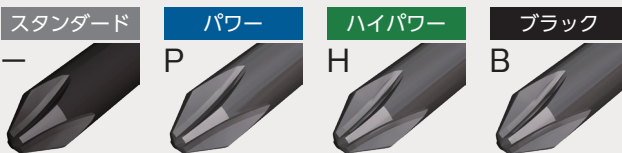

ブラック B

ハイパワー H

パワー P

スタンダード

- ビットの損耗による硬度の選定



S/E・G・H・X

※硬度(熱処理区分)表はP67を参照




ビット

B35

- 作業性を重視した組立専用ビット。
- 国際規格に準じた対辺6.35mm六角形状。

RoHS


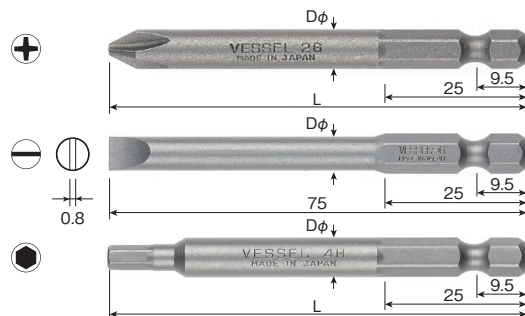


B35

商品コード	サイズ 刃先×全長L(mm)	熱処理区分	φD	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
424032	⊕ 1 × 50	H	7.0	10	100	326515
424035	75	H	7.0	10	100	326560
424036	⊕ 1 × 4.5 × 100	H	4.5	10	100	326577
424061	⊕ 2 × 50	X	7.0	10	100	326706
424040	50	G	7.0	10	100	326720
424062	75	X	7.0	10	100	326751
424047	75	H	7.0	10	100	326768
424041	75	G	7.0	10	100	326775
424042	75	E	7.0	10	100	326782
424048	100	H	7.0	10	100	326812
424043	100	G	7.0	10	100	326829
424044	100	E	7.0	10	100	326836
424049	150	H	7.0	10	100	326867
424045	150	G	7.0	10	100	326874
424046	150	E	7.0	10	100	326881
424038	⊕ 2 × 4.5 × 100	H	4.5	10	100	326898
424050	⊕ 3 × 75	H	7.0	10	100	327062
424051	75	E	7.0	10	100	327086
424052	100	H	7.0	10	100	327116
424053	100	E	7.0	10	100	327130
424054	150	G	7.0	10	100	327147
424075	⊖ 6 × 75	E	6.0	10	100	327208
424080	対辺 2 × 75	H	7.0	10	100	327307
424081	100	H	7.0	10	100	327314
424082	2.5 × 75	H	7.0	10	100	327321
424083	100	H	7.0	10	100	327338
424084	3 × 75	H	7.0	10	100	327345
424085	100	H	7.0	10	100	327352
424086	4 × 75	H	7.0	10	100	327369
424087	100	H	7.0	10	100	327376
424088	5 × 75	G	7.0	10	100	327383
424089	100	G	7.0	10	100	327390
424090	6 × 75	G	7.0	10	100	327406
424091	100	G	7.0	10	100	327413

ONE POINT

RS/M-AB16


Aタイプ・Bタイプ
兼用ビットAタイプ
13mmBタイプ
9.5mm

トルクスビット

J

- 自動車関連で多く使われるトルクスネジ用。

RoHS



J


商品コード	サイズ 刃先×全長L(mm)	mm	軸径 d1	刃先長 L1	軸径 d2 (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
635300	T6 × 75	1.65	1.95	6.5	4.0	10	063144
635301	100	1.65	1.95	6.5	4.0	10	063151
635303	T7 × 75	1.97	2.27	6.5	4.0	10	063168
635305	T8 × 75	2.3	2.60	7.0	4.5	10	063175
635306	100	2.3	2.60	7.0	4.5	10	063182
635310	T10 × 75	2.72	3.02	7.5	4.5	10	063199
635311	100	2.72	3.02	7.5	4.5	10	063205
635315	T15 × 75	3.26	3.56	7.5	4.5	10	063212
635316	100	3.26	3.56	7.5	4.5	10	063229
635320	T20 × 75	3.84	4.14	7.5	5.0	10	063236
635321	100	3.84	4.14	7.5	5.0	10	063243
635325	T25 × 75	4.4	4.70	8.0	5.0	10	063250
635326	100	4.4	4.70	8.0	5.0	10	063267
635330	T27 × 75	4.96	5.26	8.0	5.5	10	063274
635331	100	4.96	5.26	8.0	5.5	10	063281
635335	T30 × 75	5.49	5.79	8.5	6.0	10	063298
635336	100	5.49	5.79	8.5	6.0	10	063304
635340	T40 × 75	6.6	—	—	8.0	10	063311
635341	100	6.6	—	—	7.0	10	063328
635345	T45 × 75	7.77	—	—	8.0	10	063335
635346	100	7.77	—	—	8.0	10	063342

TORX® およびトルクス® は、米国アクュメント・インテックチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。ベッセルは米国アクュメント・インテックチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスラーです。

タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き) J

- 自動車関連で多く使われるトルクスネジ用。
- いじり止め目的の丸穴が空いている形状。

RoHS



J

商品コード	サイズ 刃先×全長L(mm)	mm	軸径 d1	刃先長 L1	軸径 d2 (mm)	内装 (本)	JAN (4907587)
635283	T6H × 75	1.65	1.95	6.5	4.0	10	063106
635284	100	1.65	1.95	6.5	4.0	10	063113
635285	T8H × 75	2.3	2.60	7.0	4.5	10	063120
635286	100	2.3	2.60	7.0	4.5	10	063137
635251	T10H × 75	2.72	3.02	7.5	4.5	10	062963
635252	100	2.72	3.02	7.5	4.5	10	062970
635255	T15H × 75	3.26	3.56	7.5	4.5	10	062987
635256	100	3.26	3.56	7.5	4.5	10	062994
635261	T20H × 75	3.84	4.14	7.5	5.0	10	063007
635262	100	3.84	4.14	7.5	5.0	10	063014
635265	T25H × 75	4.4	4.70	8.0	5.0	10	063021
635266	100	4.4	4.70	8.0	5.0	10	063038
635271	T27H × 75	4.96	5.26	8.0	5.5	10	063045
635272	100	4.96	5.26	8.0	5.5	10	063052
635275	T30H × 75	5.49	5.79	8.5	6.0	10	063069
635276	100	5.49	5.79	8.5	6.0	10	063076
635281	T40H × 75	6.6	—	—	7.0	10	063083
635282	100	6.6	—	—	7.0	10	063090

TORX® およびトルクス® は、米国アクュメント・インテックチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。ベッセルは米国アクュメント・インテックチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスラーです。

産業用ビット
Aタイプ産業用ビット
Bタイプ

精密ビット

ビットホルダー
シフトビット手動工具用ビット
インパクト用ビット
ドライバー用ビットインパクトレンチ用
トルクソケット手動工具用ビット
(六角棒・パイプ
用差替軸)