



対辺 6.35 mm

スパドライブビット

- スパドライブ専用のビット。
- カムアウトを防止する刃先形状。

B35

RoHS



B35

商品コード	サイズ 刃先×全長L(mm)	熱処理区分	内装(本)	外装(本)	JAN (4907587)
636121	SDV1× 75	H	10	100	327512
636122	SDV2× 75	H	10	100	327611
636123	100	H	10	100	327628
636130	SDV3× 75	H	10	100	327710

ポジドライブビット

- ポジドライブ専用のビット。
- カムアウトを防止する刃先形状。

B35

RoHS



B35

商品コード	サイズ 刃先×全長L(mm)	熱処理区分	内装(本)	外装(本)	JAN (4907587)
424101	PZ1×50	H	10	100	327802
424102	PZ2×50	H	10	100	327819
424103	PZ3×50	H	10	100	327826

ビット

- 作業性を重視した組立専用ビット。

B39

RoHS



B39


商品コード	サイズ 刃先×全長L(mm)	熱処理区分	内装(本)	外装(本)	JAN (4907587)
424131	⊕ 1× 23	H	10	100	328038
424141	⊕ 2× 23	H	10	100	328045
424143	40	H	10	100	328007
424147	100	H	10	100	328014

三枚羽締めつけ専用ビット

- 三枚羽締めつけ専用ビット。
- 航空機・特殊車両などに使われている締め付け専用ネジに対応します。

B39

RoHS



B39

商品コード	サイズ 刃先×全長L(mm)	熱処理区分	内装(本)	外装(本)	JAN (4907587)
424201	TW1×40	—	10	100	328052
424202	TW2×40	—	10	100	328069
424203	TW3×40	—	10	100	328076
424204	TW4×40	—	10	100	328083
424205	TW5×40	—	10	100	328090




対辺 8 mm

トルクスビット

- 自動車関連で多く使われるトルクスネジ用。

A5

RoHS



A5

商品コード	サイズ 刃先	mm	全長 (mm)	内装(本)	JAN (4907587)
635427	T30	5.49	32	10	063441
635428	T40	6.6	32	10	063458
635429	T45	7.77	32	10	063465
635430	T50	8.79	32	10	063472

TORX® およびトルクス® は、米国アクュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。ベッセルは米国アクュメント・インテリクチュアル・プロパティズ LLCの正式ライセンスです。




対辺 6.35 mm

ソケットビット

- ヘックスネジ用のソケットビット。

B45

RoHS

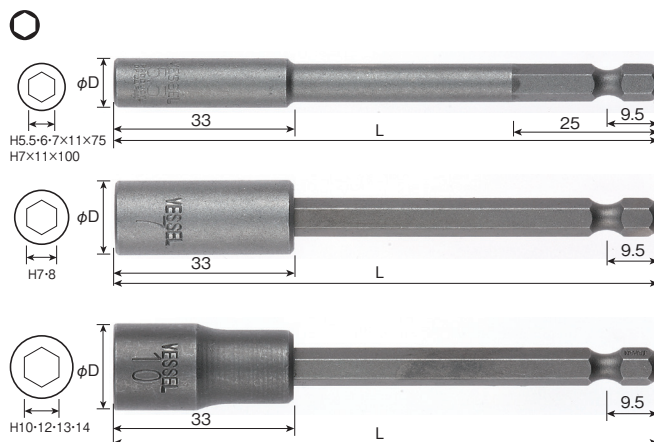

B45


商品コード	サイズ 刃先×全長L(mm)	φD	下穴深さ (mm)	内装(本)	外装(本)	JAN (4907587)
424281	対辺 5.5× 75	9	25	10	100	329905
424380	100	9	25	10	100	329011
424381	6×100	10	25	10	100	329035
424279	7×11× 75	11	25	10	100	329189
424280	100	11	25	10	100	329196
424283	7× 75	☆ 13.5	22	10	100	329042
424382	100	☆ 13.5	22	10	100	329059
424284	8× 75	☆ 13.5	22	10	100	329066
424383	100	☆ 13.5	22	10	100	329073
424483	150	☆ 13.5	22	10	100	329165
424286	10× 75	☆ 16	22	10	100	329080
424384	100	☆ 16	22	10	100	329097
424484	150	☆ 16	22	10	100	329172
424385	12×100	☆ 18	22	10	100	329110
424288	13× 75	☆ 19	22	10	100	329127
424386	100	☆ 19	22	10	100	329134
424387	14×100	☆ 20	22	10	100	329158

☆軸圧入式

ナットセッター(マグネット圧入式)

MB45

- ヘックスネジ用のソケットビット。
- 強力マグネットでネジを保持し、落下を防止。

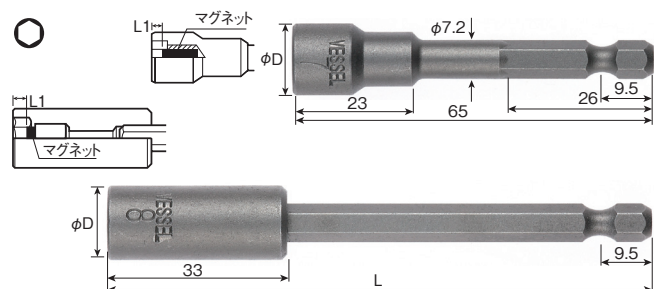

MB45

商品コード	サイズ 刃先×全長L(mm)	φD	L1 (mm)	内装(本)	外装(本)	JAN (4907587)
482520	対辺 7× 65	13	2.5	10	100	334206
482521	対辺 8× 65	☆ 13.5	3.17	10	100	334213
482523	75	☆ 13.5	3.17	10	100	329271
482524	100	☆ 13.5	3.17	10	100	329288
482522	対辺9.6× 65	☆ 15	3.96	10	100	334220
482525	対辺 10× 75	☆ 16	3.96	10	100	329295
482526	100	☆ 16	3.96	10	100	329301

☆軸圧入式




対辺 6.35 mm

ナットセッター(スライドマグネット式)

MB45D

- ヘックスネジ用のソケットビット。
- スライドマグネットでネジを保持し、落下を防止。

RoHS

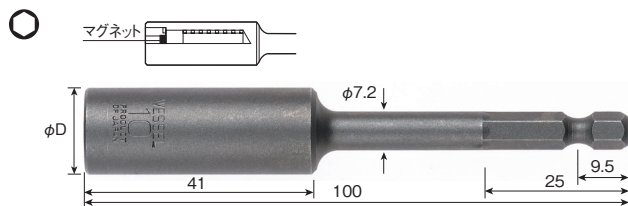

MB45D


商品コード	サイズ 刃先×全長 (mm)	φD	下穴深さ (mm)	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
482516	対辺 8×100	13	36	10	100	329257
482517	対辺 10×100	16	36	10	100	329264

ナットセッター(サイドマグネット式)

MB45S

- ヘックスネジ用のソケットビット。
- サイドマグネットでネジを保持し、落下を防止。

RoHS

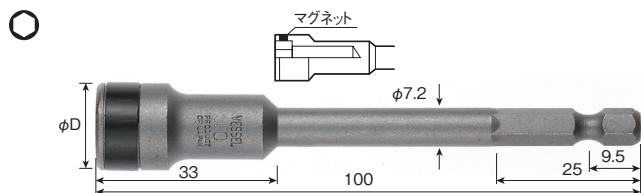


MB45S

商品コード	サイズ 刃先×全長 (mm)	φD	下穴深さ (mm)	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
482406	対辺 8×100	13	25	10	100	329233
482407	対辺 10×100	16	25	10	100	329240

ONE POINT


| B45 | MB45

軸圧入式ソケットの特長 (軸圧入式: 表内の☆印が対象)

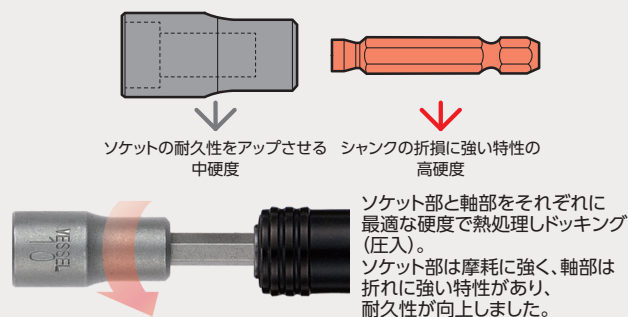

破壊トルクの比較

静トルクによるネジリモーメント

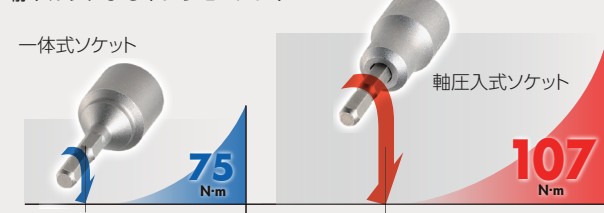産業用ビット
Aタイプ産業用ビット
Bタイプ

精密ビット

ビットホルダー
ショートビット手動工具用ビット
インパクト
ドライバー用ビットインパクトレンチ用
トルクスケット手動工具用ビット
(トルクスケット
用差替軸)