

## 電動ドライバー(ACタイプ)(信号出力付き)

- 外部機器(PLC)制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付き。●スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。
- 使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付きでしっかり握れる。●いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。
- 本体側に接続コネクタのない、電源コード一体式(2.5m)。

作業工具

産業用ビット

建築・設備用ビット

セーバーソーブレード

電動ドライバー

エアーツール

エアニッパー

静電気対策品

**VE-5000RSOP**

レバー式 AC Type 16段階×8目盛 信号出力付き RoHS

対辺 6.35mm

グリップ径:φ40mm

**VE-5000PRSOP**

プッシュ式 AC Type 16段階×8目盛 信号出力付き RoHS

対辺 6.35mm

グリップ径:φ40mm

**VE-5000SSOP**

レバー式 AC Type 高速回転 16段階×8目盛 信号出力付き RoHS

対辺 6.35mm

グリップ径:φ40mm

**VE-5000PSSOP**

プッシュ式 AC Type 高速回転 16段階×8目盛 信号出力付き RoHS

対辺 6.35mm

グリップ径:φ40mm

**VE-6000RSOP**

レバー式 AC Type 16段階×8目盛 信号出力付き RoHS

対辺 6.35mm

グリップ径:φ40mm

**VE-6000PRSOP**

プッシュ式 AC Type 16段階×8目盛 信号出力付き RoHS

対辺 6.35mm

グリップ径:φ40mm



ACタイプはコントローラー不要のAC100V入力です。

商品コード	品番	出力トルク範囲(N・m)	適合ネジ・小ネジ	タッピング(mm)	無負荷回転数(min <sup>-1</sup> )	定格入力	全長(mm)	重量(g)	付属品・ビット	JAN(4907587)
550032	VE-5000RSOP	0.6~2.5	M3.0~4.0	2.6~3.5	1200	AC100V 50/ 60Hz 120W	290	1200	M-A14 ⊕2×65H…2	008572
550033	VE-5000PRSOP									008589
550038	VE-5000SSOP	0.6~2.5	M3.0~4.0	2.6~3.5	2000	AC100V 50/ 60Hz 150W	290	1200	M-A14 ⊕2×65H…2	011558
550039	VE-5000PSSOP									011565
550034	VE-6000RSOP	1.6~4.5	M4.0~5.0	≤4	1200	AC100V 50/ 60Hz 135W	290	1200	M-A14 ⊕2×65H…2	008596
550035	VE-6000PRSOP									008602

\*重量はコードを含みます。 \*共通付属品:吊り下げリング1個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角レンチ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書

## ONE POINT


## SOPシリーズ

### 電動ドライバー(信号出力付き)

外部機器(PLC)制御が可能な  
3種の出力信号および  
1種の入力信号線付きです。

スタート トルクアップ 逆転スイッチ 電ドラ停止

〈入出力回路図〉

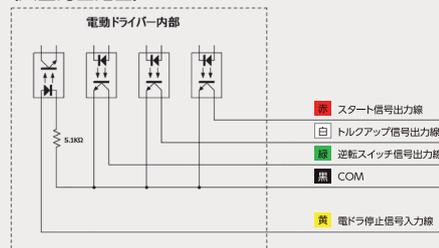

〈ケーブル内訳〉

出力信号ケーブル	
リード線 カラー	内訳
赤	スタート信号出力
白	トルクアップ信号出力
緑	逆転スイッチ信号出力
黒	COM
入力信号ケーブル	
リード線 カラー	内訳
黄	電ドラ停止信号入力



ドライバー機種選定一覧表

分類	品番	出カトルク範囲					適合ネジ		使用電圧
							小ネジ	タッピング	
DC タイプ	VE-1500EPA	0.01 ~ 0.15					M1.0-1.7	1.0-1.5mm	AC100V-240V (VCT-20 使用)
	VE-2000EPA	0.06 ~ 0.34					M1.0-2.3	1.0-2.0mm	AC100V-240V (VCT-20 使用)
	VE-3000	0.15 ~ 1.0					M2.0-3.0	1.6-2.6mm	AC100V-240V (VCT-30 使用)
	VE-4000(P)	0.3 ~ 1.5					M2.5-4.0	1.6-2.6mm	AC100V-240V (VCT-45 使用)
	VE-4500	0.4 ~ 1.8					M3.0-4.0	2.3-3.0mm	AC100V-240V (VCT-45 使用)
	VE-4500(P)-HS4								
AC タイプ	VE-4000(P)AC	0.3 ~ 1.5					M2.5-4.0	1.6-2.6mm	AC100V
	VE-4500(P)AC	0.4 ~ 1.8					M3.0-4.0	2.3-3.0mm	AC100V
	VE-5000(P)S	0.6 ~ 2.5					M3.0-4.0	2.6-3.5mm	AC100V
	VE-5000(P)R	0.6 ~ 2.5					M3.0-4.0	2.6-3.5mm	AC100V
	VE-5000(P)-DL5	0.6 ~ 2.5					M3.0-4.0	2.6-3.5mm	AC100V
	VE-5000(P)RSOP	0.6 ~ 2.5					M3.0-4.0	2.6-3.5mm	AC100V
	VE-5000(P)SSOP	0.6 ~ 2.5					M3.0-4.0	2.6-3.5mm	AC100V
	VE-6000(P)R	1.6 ~ 4.5					M4.0-5.0	≦ 4mm	AC100V
	VE-6000(P)-DL5	1.6 ~ 4.5					M4.0-5.0	≦ 4mm	AC100V
VE-6000(P)RSOP	1.6 ~ 4.5					M4.0-5.0	≦ 4mm	AC100V	

0 N・m      1.0 N・m      2.0 N・m      3.0 N・m      4.0 N・m      5.0 N・m

電動ドライバー  
DCタイプ用

DCタイプ用  
コントローラー

電動ドライバー  
(ACタイプ)

スクリュー  
カウンタ

ビストルグリッチ  
延長コード

スクリュー  
トルクスターター

ツールアーム