


ハンドフリー[®]アーム

HFB-300-1

- 取り付けしたツールを垂直・水平／同じ角度で移動できます。
 - 旋回式(Rタイプ)アタッチメントは、ツール取付部が旋回します。移動の多い作業に。
 - 反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)／ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。
 - ホルダー(Hタイプ)は、ツール外径に合ったサイズを選べ、安定した取り付けができます。
- ※アーム長さ400mm／500mm、推奨荷重2kg／3kgの別作については、弊社営業までお問い合わせください。



※1 HFB-R旋回式アタッチメントを使用しない時。
※2 最大反力は取り付けのアタッチメントにより変わります。

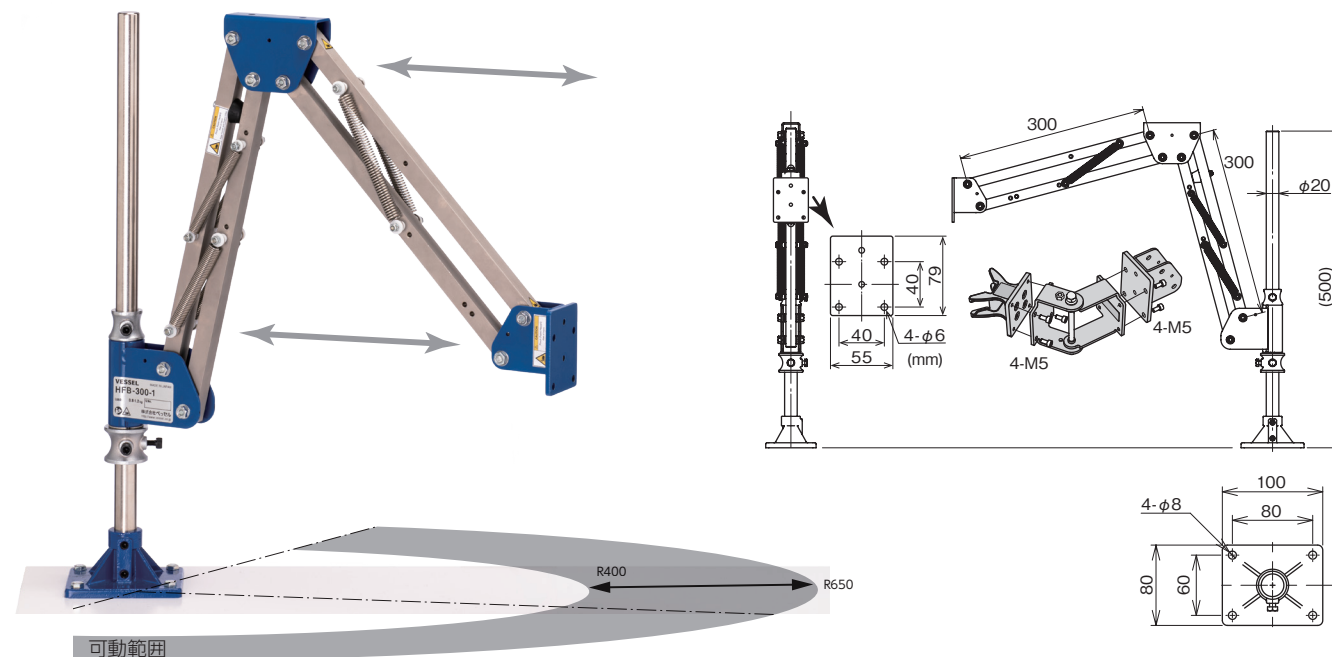

商品コード	品番	最大反力(N・m)	推奨荷重(kg)	アーム長さ(mm)	可動範囲(mm)	重量(kg)	JAN(4907587)
552081	HFB-300-1	※	0.8~1.2	300+300	R400~650	3.96	012128



※先端に取り付けるアタッチメントにより最大反力が変わります
付属品:六角ボルト/ナットM6:4本、ツールキット:1セット

Dタイプ(固定式)アタッチメント

HFB-D

Rタイプ(旋回式)アタッチメント

HFB-R

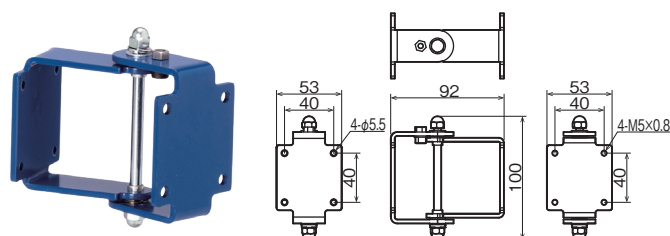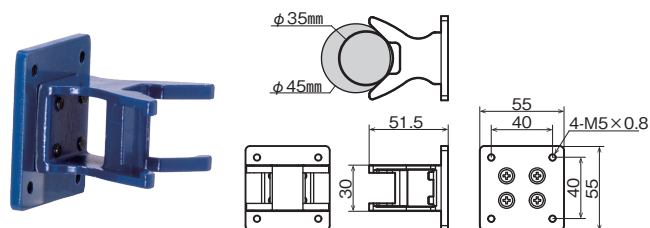

商品コード	品番	最大反力(N・m)	適用ツール外径(φmm)	重量(g)	JAN(4907587)
552082	HFB-D	5.2	35~45	210	012135


適用機種:VE-3000/ VE-4000(P), AC/ VE-4500(P), AC, -H54/ VE-5000/VE6000シリーズ
付属品:ゴムシート:2枚、ホースバンド:1個、キャップボルトM5×8mm:4本

商品コード	品番	最大反力(N・m)	適用ホルダー	重量(g)	JAN(4907587)
552083	HFB-R	5.2※	HFB-D / HFB-H45, H50, H55, H60, H65	310	012142

※先端に取り付けるアタッチメントにより最大反力が変わります


ホルダーアタッチメント

HFB-H

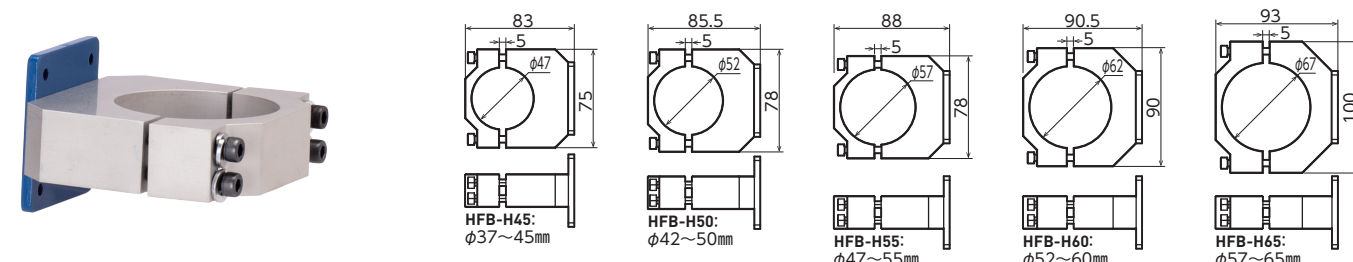


商品コード	品番	最大反力(N・m)	適用ツール外径(φmm)	重量(g)	JAN(4907587)
552084	HFB-H45	10	37~45	380	012159
552085	HFB-H50	10	42~50	390	012166
552086	HFB-H55	10	47~55	370	012173
552087	HFB-H60	10	52~60	410	012180
552088	HFB-H65	10	57~65	570	012197

適用機種:HFB-H45[VE-4000/VE-4500/VE-5000/VE-6000シリーズ]



ONE POINT

ツールや作業に合わせて、アタッチメントの組み合わせができる

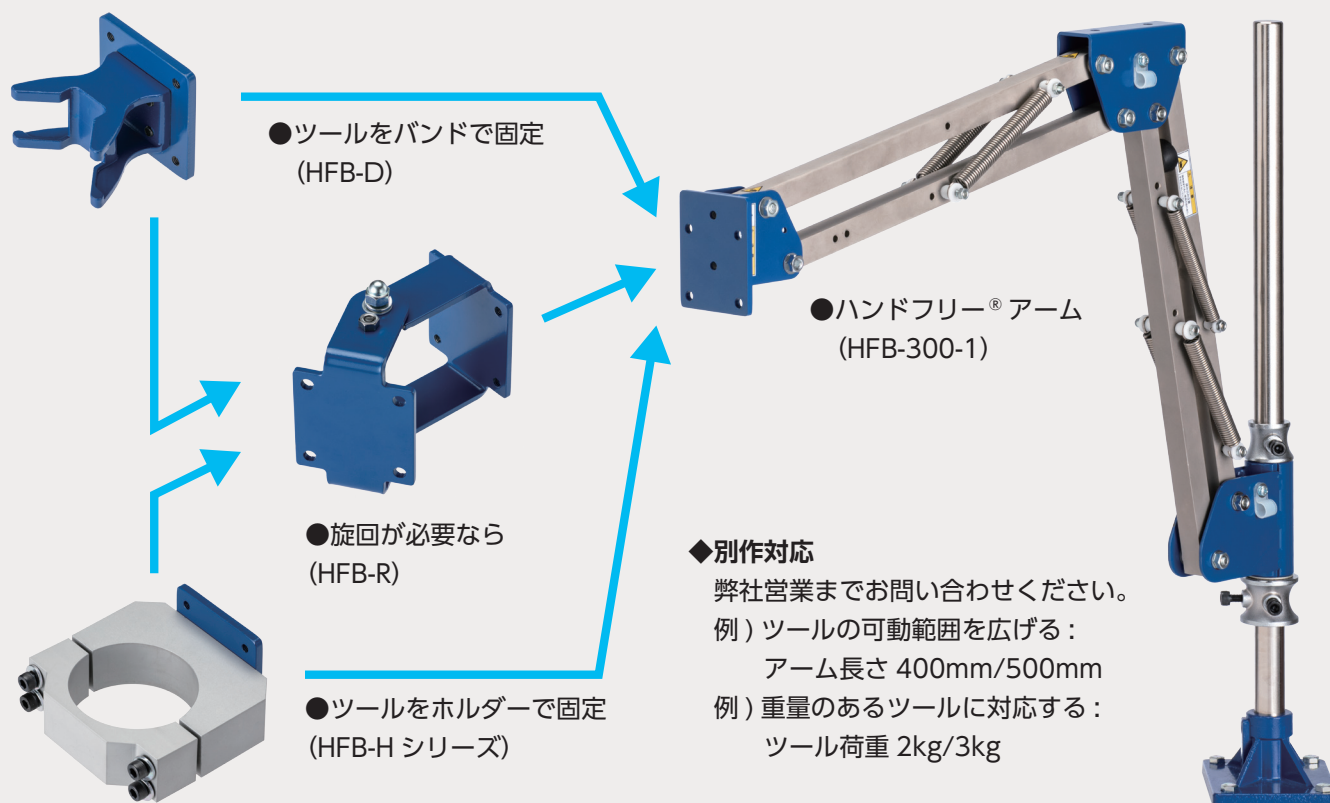

固定式 縦作業の例

回転式 縦作業の例

回転式 横作業の例



◆ハンドフリー®アーム (ホルダー交換式) の選定方法:

- ① ご使用のツールの重量、外径、反力(トルク)をお確かめください。
- ② ツール外径とツールの反力に合ったアタッチメントをお選びください。
- ② 先端取付荷重は、ご使用のツールとアタッチメントを合わせた重量です。
- ④ 取付ツールが重い場合や可動範囲を広くしたい場合は、別途お問い合わせください。

電動ドライバー
(DCタイプ)DCタイプ用
コントローラー(電動ドライバー
(ACタイプ))スクリー
カウンターピストルグリップ
延長リーダースクリー
ツールアーム

ツールアーム