


■ 寸法図

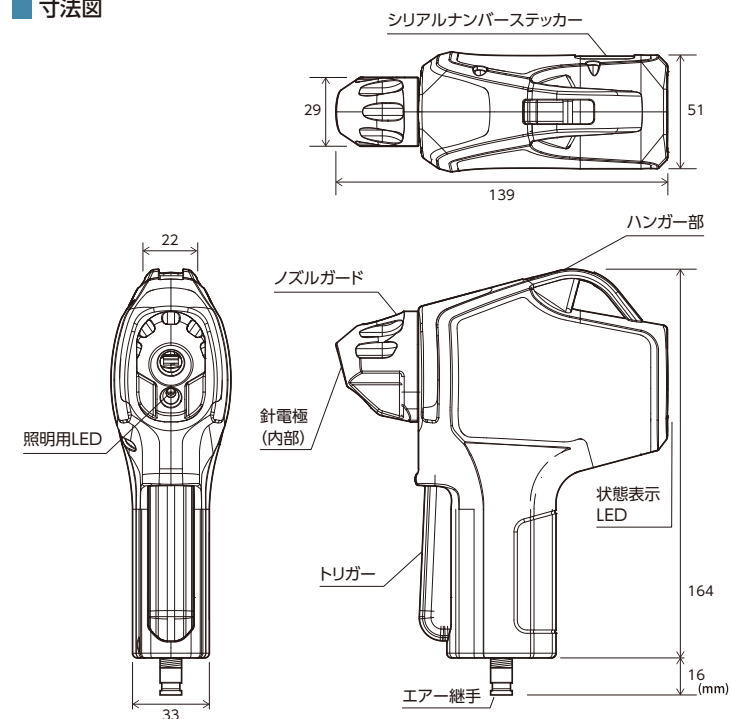


■ 仕様

品名	ニューパワーイオンガン
型式	G-5
種別	高電圧印加式除電器
高圧電源	巻線トランス(内蔵)
イオン発生方式	交流コロナ放電式
印加電圧/周波数	AC8kVp-p / 32kHz
エアー接続	外径φ8mmチューブ適合、エアー継手
使用流体/入力圧	クリンドライエアー / 0.2～0.7MPa(定格0.5MPa)
エアー流量	422ℓ/min (0.5MPa)
除電時間	±1000V→±100V:1秒以下 (エアー条件0.5MPa、距離150mm)
イオンバランス	±20V以内(～0.4MPa)、±40V以内(～0.7MPa)
騒音	99.3dBA (エアー条件0.5MPa、距離1000mm)
保護回路	高電圧短絡検知回路 / 過電圧保護回路 / 高温異常停止回路
使用温度/湿度	5～45℃ / 10～90%RH(ただし結露氷結のないこと)
保管温度/湿度	-30～50℃ / 10～90%RH(ただし結露氷結のないこと)
材質	筐体…ポリカーボネート(難燃性) / ABS(難燃性) 針電極…タングステン ノズル…PBT 内蔵部品…PBT
サイズ	W139 x D51 x H164mm
質量	約365g
使用場所	屋内
付属品	取扱説明書、φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)

■ 除電性能(エリア図)

エア一圧:0.5MPa ±1000V→±100V減衰時間(測定値)

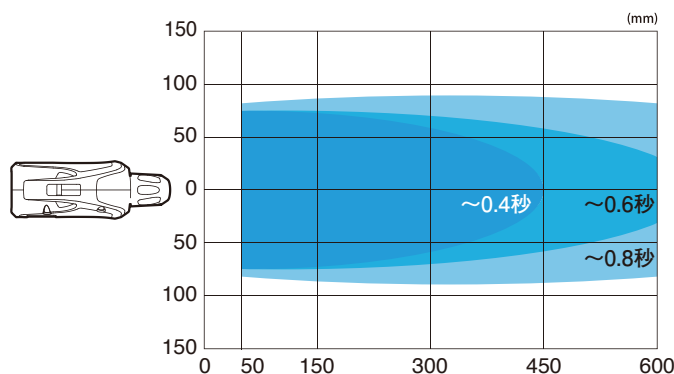

※除電性能に関するデータは弊社環境での測定値であり、保証値ではありません。

■ オプション

針電極交換用ドライバー G-7DR 標準小売価格 1,000円(税抜)
ウレタンチューブ付プラグ G-9UTP ※価格はお問合せください

■ 交換部品

針電極 GN-H	標準小売価格	2,000円(税抜)
ノズルガード G-5NZG	標準小売価格	470円(税抜)
スタンダードノズル G-5SN	標準小売価格	400円(税抜)



⚠ ご注意

- 商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。●防爆構造を必要とするエリア内では絶対に使用しないでください。
●本品は高電圧を印加しますので、水、油、溶剤などがつかないようにしてください。●結露にご注意ください。感電や故障の原因になります。
●放電針は高電圧が印加されていますので工具や針金などの金属、指や手、顔などを近づけないようにしてください。

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口
06-6976-7771 8:30~17:30 ※平日の12:00～13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

本社	〒537-0001	大阪市東成区深江北2丁目17番25号	TEL.06-6976-7771	FAX.06-6971-1309
札幌出張所	〒065-0011	札幌市東区北1条東1丁目1番1号	TEL.011-711-5003	FAX.011-704-4725
仙台出張所	〒984-0002	仙台市若林区旧東1丁目2番10号	TEL.022-236-1567	FAX.022-232-7959
北関東営業所	〒370-0044	群馬県高崎市若押町2番6号	TEL.027-310-3757	FAX.050-3852-2745
東京支店	〒143-0025	東京都大田区南蒲田5丁目43番13号	TEL.03-3776-1831	FAX.03-3776-5607
名古屋支店	〒457-0014	名古屋市南区平塚北2丁目3番1号	TEL.052-821-9575	FAX.050-3606-2649
大阪支店	〒537-0001	大阪市東成区深江北2丁目17番25号	TEL.06-6976-7772	FAX.06-6971-1309
広島出張所	〒733-0035	広島市南区西観音7丁目8-11	TEL.082-291-0106	FAX.082-295-1727
福岡営業所	〒812-0106	福岡市博多区博多駅前6丁目2番22号	TEL.092-411-5710	FAX.092-411-5770

お求めは…

電源コード不要！
小型・軽量な新時代の除電ガン

簡単接続
&
コンパクト

吐出力最大クラス!!

電源コードなし！！

作業しやすい 設計!!



STAT·CLEAN G-5

ニューパワーイオンガン


※特許出願済み

標準小売価格 68,000 円 (税込 74,800 円)

エアーをつないで握るだけで除電除塵！


POINT 1 電源コードなし！！

電源コードが不要なので断線なし！
圧縮エアーで電気を発電。

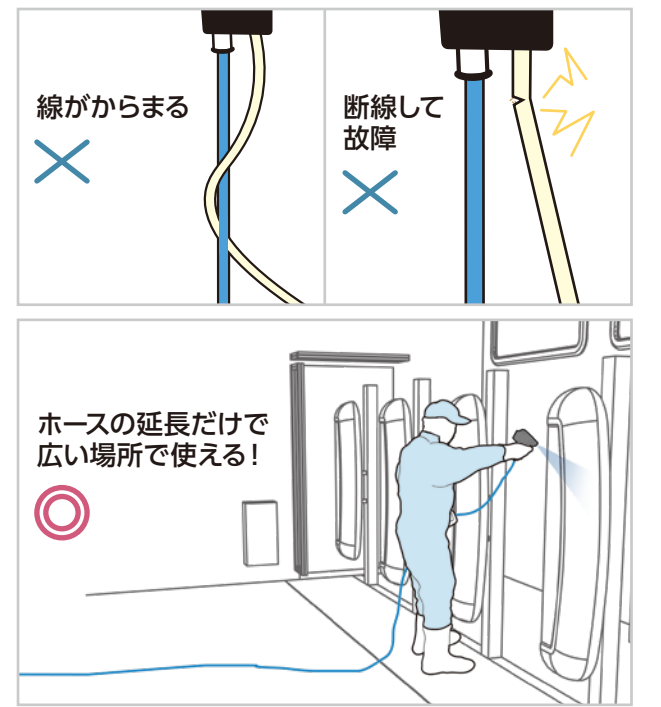


POINT 2 吐出力最大クラス！！

エアー吐出力(打力)が高いので
一気に除電・除塵！

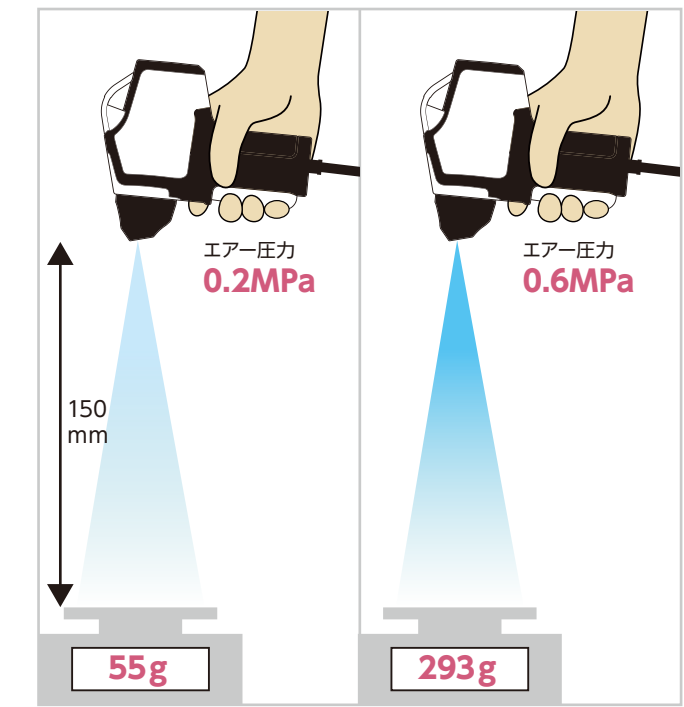

POINT 3 作業しやすい設計！！


■ 実作業に合ったノズル方向。

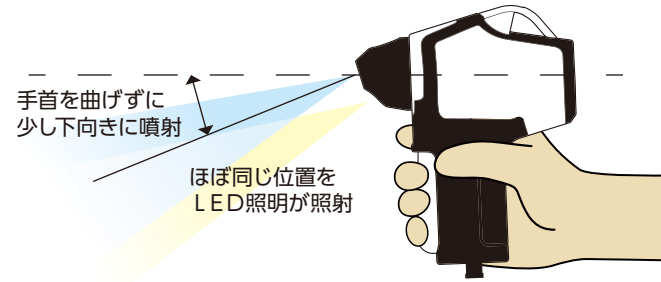

■ 様々なかけ方ができる
新設計ハンガー。



■ 小型・軽量で作業ストレス軽減。

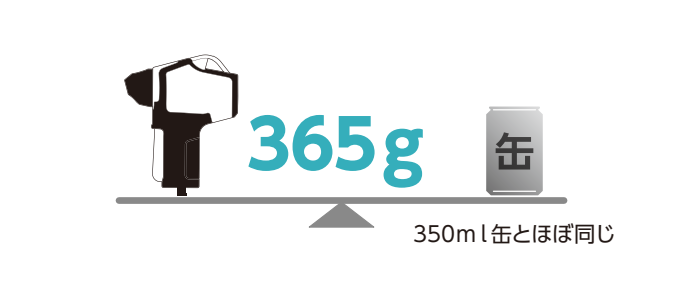


■ 運転状況がわかる状態表示LED。



POINT 4 安全とメンテナンス

■ ノズルガード
本体落下による故障とワークへの傷つけを防止。

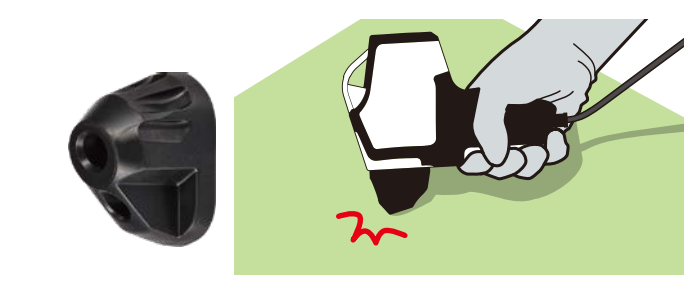


■ 清掃
カバーとノズルを外せば
掃除しやすい1本針。



POINT 5 幅広い用途に 対応！！

使用エアー圧0.2～0.7MPa対応。
様々な除電・除塵に。

電子	光学レンズ 電子部品 / 基板など	イオンバランス±15V以内！ ※0.3MPa以下で使用时
樹脂成形	大型家電の筐体や 樹脂バンパーなど	ホースを伸ばして、 大きなワークにも対応！
塗装	自動車板金塗装など	高圧エアーで使える！

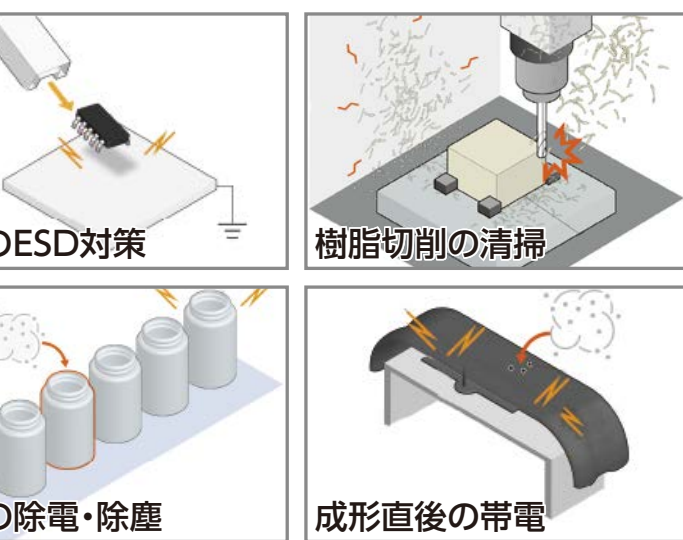

お客様の声

- “電源不要”かつ“発電量を自動制御”がすごい。技術の進歩を感じた。
- 除電ガンは、どうしても断線で壊れる問題があるが、これなら心配なくいい。
- おおっ！結構な吐出力があるね。
- ワンタッチ継手からカブラに付け替えられるのがいい。
- イオンバランスが安定しているから安心して電子部品の除電に使える。
- 作業機が狭いからコンパクトで良い。