

静電気除去 発電ガン

イオン発生方式：交流高周波 コロナ放電式 印加電圧：AC8kV(p-p)

G-9

- 外部からの電源供給(電源配線)が不要。
- モーターカートリッジ(交換式)は、圧縮エアーを電力に変換。
中央の回転翼を回して発電し、高圧電源に電力を供給する。
- 特許登録済



増量ノズル

CE

商品コード	品番	定格エアー圧	除電時間	イオンバランス	騒音(dBA)	空気消費量(L/min)	重量(g)	JAN(4907587)
621670	G-9	0.5MPa	1秒以下	±30V	74.6	211	460	006158

(除電時間・イオンバランス：正面150mm 0.5MPa 標準ノズル装着時) (騒音：後方1.0m 0.5MPa時、流量：0.5MPa時)
・使用空気圧力：0.4～0.6MPa・エアー接続：外径 8mm チューブ適応、ワンタッチ継手

付属品：取扱説明書、増量ノズル
オプション：消音ストレートノズル BB-ZSN、消音ノズル G-9WN、増量ノズル G-9HFN

静電気除去イオンエアーガン オルカ

イオン発生方式：圧電高周波 交流コロナ放電式 印加電圧：AC4.5kV(p-p)

G-2

- 配線方向を上下に変更可能。セル生産台などで吊り下げて使う場合にも配線しやすい。
- ツールバランスーなどで吊り下げる場合、グリップ側面の溝に配線をはめこむことができ、配線が邪魔にならず作業効率アップ。
- グリップ天面に運転ランプを配置、運転の状況が一目で確認できる。運転ON(青色に点灯) 高圧異常警報(赤色に点灯)



CE

商品コード	品番	入力電源	消費電流(mA) typ.	除電時間	イオンバランス	騒音(dBA)	空気消費量(L/min)	重量(g)	JAN(4907587)
621658	G-2	DC24V±5%	100	1秒以下	±10V以内	94	153	260	019257

(除電時間・イオンバランス：正面150mm 0.3MPa 標準ノズル装着時) (騒音：後方1m 0.3MPa時、流量：0.3MPa時)
・使用空気圧力…0.1～0.6MPa・使用エアーホース内径4×外径6mm

付属品：標準ノズル N-1SN、電源アダプター AD24-ITCS(AC100～240V)、AC入力ケーブル(1.8m)

静電気除去イオンビームガン

イオン発生方式：圧電高周波 交流コロナ放電式 印加電圧：AC6.0kV(p-p)

G-7R-L

- 小型・軽量 樹脂ボディ。
- 手にフィットするエルゴノミックデザイン。
- ホコリを目視しやすいLED、動作状況・警告ランプ付き。
- ノズルの交換が可能、各種部品を用意。
- 針電極は専用工具で交換可能。



CE UK

商品コード	品番	入力電源	消費電流(mA) typ.	除電時間	イオンバランス	騒音(dBA)	空気消費量(L/min)	重量(g)	JAN(4907587)
621623	G-7R-L	DC24V±5%	74	1秒以下	±10V以内	92	180	198	018687

(除電時間・イオンバランス：正面150mm 0.3MPa スタンダードノズル装着時) (騒音：後方1m 0.3MPa時、流量：0.3MPa時)
・使用空気圧力…0.1～0.6MPa・使用エアーホース内径4×外径6mm

オプション：消音ストレートノズル BB-ZSN、消音ノズル G-9WN、継手接続用ノズル G-7THN、ブラシ(毛足60mm)G-7B、やわらかブラシ(毛足60mm)G-7SB、スピコン G-7SC、マイクロフィルター G-7F、中継ケーブル(5m)G-7EC5、中継ケーブル(10m)G-7EC10

付属品：電源アダプター AD24-ITC(AC100～240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、スタンダードノズル G-7SN、継手接続用ノズル G-7THN、針交換用ドライバー G-7DR

静電気除去スーパースリムノズル

イオン発生方式：圧電高周波 交流コロナ放電式 印加電圧：AC5kV (p-p)

N-1

- 設置場所や方向を選ばないコンパクト設計。高圧トランスと制御回路を新開発し、今までにない使いやすさを実現。
- スクリュー式でノズルを簡単に取り外しでき、ノズルの交換も針電極の清掃も簡単。
- 高電圧異常の信号取り出しや、DC24V電源の渡り配線ができる6極端子付き。
- 通常運転時には青色ランプが点灯し、高電圧に異常が発生すると赤色ランプが点灯。

CE

商品コード	品番	入力電源	消費電流 (mA)	除電時間	イオンバランス	騒音 (dBA)	空気消費量 (L/min)	重量 (g)	JAN (4907587)
621639	N-1	DC24V ±5%	100	1秒 以下	±10V 以内	94.2	219	62	020512

(除電時間・イオンバランス：正面150mm 0.3MPa、標準ノズル装着時)

(騒音：測定距離1m 0.3MPa時、流量：標準ノズル装着・0.3MPa時)

・使用空気圧力…0.1～0.6MPa・使用エアホース内径4×外径6mm

付属品：標準ノズル N-15N

オプション：消音ストレートノズル BB-ZSN、消音ワイドノズル G-9WN、スピコン G-75C、マイクロフィルタ G-7F、針交換用ドライバー G-7DR



ONE POINT

N-1 | N-3

オプションの消音ノズルが
使用できます。



消音ストレートノズル

BB-ZSN

N-1 騒音値 96dBA →86.5dBA

N-3 騒音値 99.4dBA→83.2dBA



消音ワイドノズル

G-9WN

N-1 騒音値 96dBA →95.5dBA

N-3 騒音値 99.4dBA→87.3dBA

(使用空気圧力 0.3MPa、測定距離 1m での当社測定値)

電源の渡り配線が可能
高圧ケーブルが外に出ない



複数台への電源供給が可能。
DC24Vの配線で安心です。

静電気除去ピンポイントノズル

イオン発生方式：交流高周波 コロナ放電式 印加電圧：AC5.6kV (p-p)

N-3

- 小型・軽量。機器に取付用ネジ穴付き。
- 様々な用途で使うことができる各種ノズルをオプションで用意。
- スクリュー式でノズルを簡単に取り外しでき、ノズルの交換も針電極の清掃も簡単。
- 高圧異常時には自動停止、アラーム警報出力端子付き。
- 高電圧異常の信号取り出しや、DC24V電源の渡り配線ができる6極端子付き。
- 通常運転時には緑色ランプが点灯し、高電圧に異常が発生すると赤色ランプが点灯。

CE

商品コード	品番	入力電源	消費電流 (mA) max.	除電時間	イオンバランス	騒音 (dBA)	空気消費量 (L/min)	重量 (g)	JAN (4907587)
621654	N-3	DC24V ±5%	90	1秒 以下	±10V 以内	99.4	210	104	020666


(除電時間・イオンバランス：正面150mm 0.3MPa、標準ノズル装着時)

(騒音：測定距離1m 0.3MPa時、流量：標準ノズル装着・0.3MPa時)

・使用空気圧力…0.1～0.6MPa・使用エアホース内径4×外径6mm

付属品：標準ノズル N-15N

オプション：消音ストレートノズル BB-ZSN、消音ノズル G-9WN、スピコン G-75C、マイクロフィルタ G-7F、針交換用ドライバー G-7DR

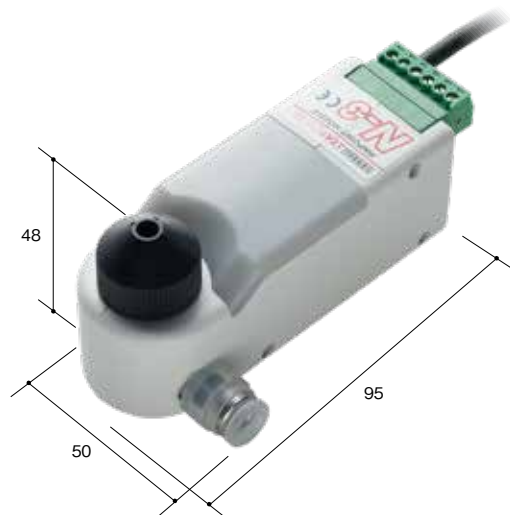

ファンタイプ

ガンタイプ

ノズルタイプ

スリットバスター

バスタータイプ

イオンバスター

EPAシステム

導電性ゴムマット

導電疲労軽減マット
静電気測定器

EFDパイプシステム

EPAフローリング

ウォーリーカー