

静電気除去ハイパワーガン

イオン発生方式：交流コロナ放電式

HPG-1

- 放電針にはチタンを採用。損耗が少なく、長期間安定した性能で利用できる。
 - 外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを標準装備（3m）。
 - エアガン本体は頑強なアルミダイカスト製で、引きやすく作業性に優れた大型レバー。
- ※電源は、別売の高圧電源ユニット GP-1 4kVをご使用ください。



商品コード	品番	除電時間	騒音 (dBA)	空気消費量 (L/min)	重量 (g)	JAN (4907587)
623046	HPG-1	約0.5秒以下	95	110	560	019318
623050	HPG-1-4.5M	約0.5秒以下	95	110	730	010568

(除電時間・騒音・エア消費量：距離150mm 入力エア圧0.3MPa)
・使用空気圧力…0.1～0.7MPa・使用エアホース内径6×外径8mm


※ケーブル長さ：HPG-1 3m、HPG-1-4.5M 4.5m
オプション：高圧電源ユニット No.GP-1 4kV、電源アダプター No.AD24-GP

静電気除去ハイパワーノズル

イオン発生方式：交流コロナ放電式

HPN-1

- 放電針にはチタンを採用。損耗が少なく、長期間安定した性能で利用できる。
 - 外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを標準装備（3m）。
- ※電源は、別売の高圧電源ユニット GP-1 4kVをご使用ください。

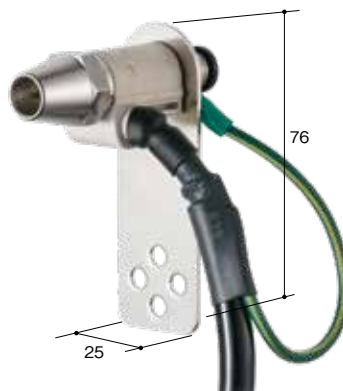

商品コード	品番	除電時間	イオンバランス	騒音 (dBA)	空気消費量 (L/min)	重量 (g)	JAN (4907587)
623043	HPN-1	約0.5秒以下	GP-1 4kV側で調整可能	95	100	350	019288

(除電時間・騒音・エア消費量：距離150mm 入力エア圧0.3MPa)
・使用空気圧力…0.1～0.7MPa・使用エアホース内径4×外径6mm

付属品：高圧ケーブル3m、標準取付金具、高圧コネクタ
オプション：高圧電源ユニット No.GP-1 4kV、電源アダプター No.AD24-GP

高圧電源ユニット

出力電圧：AC4kV（50～60Hz）

GP-1 4kV

- ガンやノズル 接続用ソケット2個付き。
- イオンバランスを調整することが可能。
- 高電圧の短絡等異常が発生したとき、自動的に出力を停止する安全回路付き。
- アラーム出力端子から、外部機器に運転状態の出力が可能。



商品コード	品番	入力電源	本体サイズ (mm)	重量 (g)	JAN (4907587)
623044	GP-1 4kV	DC24V±10%	233.5×114.2×102.8	4500	019295


適用：HPN-1、HPG-1、HPF-1、SJ-series、SL-series、HPB-series
オプション：電源アダプター No.AD24-GP

静電気除去ハイパワーフレキシブルノズル

イオン発生方式：交流コロナ放電式

HPF-1

- 300mmのフレキシブルチューブで、ノズルを自在に角度調整可能。
 - 設置が難しい場所でも、帯電物をピンポイントで除電。
 - 放電針にはチタンを採用。損耗が少なく、長期間安定した性能で利用できる。
 - 外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを標準装備（3m）。
- ※電源は、別売の高圧電源ユニット GP-1 4kVをご使用ください。




商品コード	品番	除電時間	イオンバランス	騒音 (dBA)	空気消費量 (L/min)	重量 (g)	JAN (4907587)
623048	HPF-1	約1秒以下	GP-1 4kV側で調整可能	86	110	690	019332

(除電時間：距離150mm 入力エア圧0.3MPa)
(騒音・エア消費量：入力エア圧0.3MPa)
・使用空気圧力…0.1～0.4MPa・使用エアホース内径4×外径6mm

付属品：高圧ケーブル3m、高圧コネクタ
オプション：高圧電源ユニット No.GP-1 4kV、電源アダプター No.AD24-GP

C-40

静電気除去ACパルス・クリーンバー

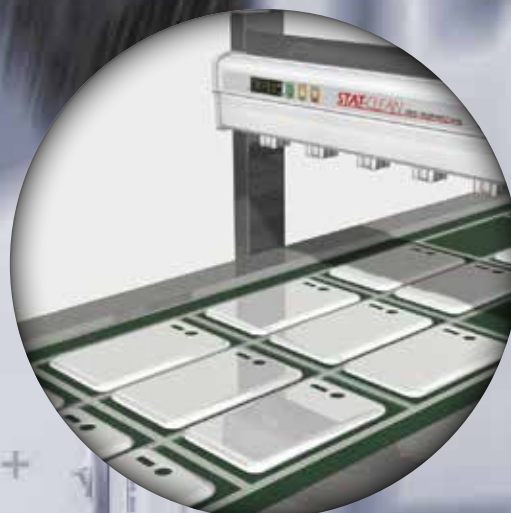

帯電物の極性に応じて自動イオンバランス調整をおこなうオートイオンバランスモードの搭載をはじめ10段階の周波数が設定できるので設置距離や帯電量に応じた設定が可能です。

エアーパージ構造で 高速除電



C-40

静電気除去ACパルス・クリーンバー

各種設備への取り付けに最適なバータイプのイオナイザー。
サイズ豊富なラインナップで、さまざまなアプリケーションに対応します。



設置場所に応じた周波数の設定

設置場所	位置	mm	周波数 Hz
フィルム/コンベア	近距離	50~300	20~50
クリーンベンチ	中距離	600~750	8~10
クリーンルーム天井	遠距離	900~1500	0.1~5

ファンタイプ

ガンタイプ

ノズルタイプ

スタートバスター

バータイプ

イオンバース

EPAシステム

導電性ゴムマット

導電疲労
軽減マット
静電気測定器EPAタイプ
システムEPA
フローリング

ウオーカー