

イオンパーツクリーナー

イオン発生方式：交流高圧 コロナ放電式 印加電圧：AC5.6kV (p-p) **IPC-A4**

- 幅314mm×奥行253mmの小型卓上タイプ。
- 赤外線センサーがワークを感知し、自動で除電 除塵エアーを噴射。
- センサーでワークを感知したあとの、イオンブローの停止時間を設定可能。(1/3/5/10/30秒)
- 塵埃の補修効果を上げる粘着ゲルシート。
- 粘着ゲルシートは、水洗いして何度でも使用可能。
- エアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばすパルスブローも選択可能。
- 集塵機が不要で、消費電力とランニングコストが低減。さらにパルスブローなら、エアー使用量も削減可能。
- スピコン内蔵。



CE

商品コード	品番	入力電源	消費電力 (W)	消費電流 (mA)	集塵風量 (m³/min)	空気消費量 (L/min)	重量 (kg)	JAN (4907587)
621610	IPC-A4	DC24V±5%	17	700	3.5	147	6	018960

(空気消費量: 0.3MPa時)

・使用流体…クリーンエアー (0.1~0.6MPa) ・使用エアーホース外径8mm
付 属 品: 電源アダプター AD24-IT19 (AC100~240V)、AC入力ケーブル1.8m、
粘着ゲルシートプレート2枚 (取付済)、不織布簡易フィルタ (1枚取付済)オプション: 粘着ゲルシート1枚 IPC-A4G (1台につき2枚必要)、
不織布簡易フィルタ (5枚入) IPC-A4F、針電極 (N3用) GN-H

イオンパーツクリーナー縦型

イオン発生方式：交流高圧 コロナ放電式 印加電圧：AC5.6kV (p-p) **IPC-V4**

- 業界初(※)、ダストボックス型クリーナー。※2022年3月現在。自社調べ。
- コンパクト設計で、移動/移設が容易。足元にも設置可能。
- 上部の開口部からワークを入ると、赤外線センサーがワークを感知し自動で除電 除塵エアーを噴射。
- センサーでワークを感知したあとの、イオンブローの停止時間を設定可能。(1/3/5/10/30秒)
- 塵埃の補修効果を上げる粘着ゲルシート。
- 粘着ゲルシートは、水洗いして何度でも使用可能。
- エアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばすパルスブローも選択可能。
- 集塵機が不要で、消費電力とランニングコストが低減。さらにパルスブローなら、エアー使用量も削減可能。
- スピコン内蔵。



CE

商品コード	品番	入力電源	消費電力 (W)	消費電流 (mA)	集塵風量 (m³/min)	空気消費量 (L/min)	重量 (kg)	JAN (4907587)
621635	IPC-V4	DC24V±5% (50/60Hz)	18	1000	1.13	161	3.8	028259

付 属 品: 電源アダプター AD24-IT19 (AC100~240V)、壁面用粘着ゲルシート (マグネットシート付き)
※本体取り付け済み、底面用粘着ゲルシートプレート、紙バックフィルタ (6枚入り)、
2P-3P変換アダプター、傾斜調整用スペーサーオプション: 壁面用粘着ゲルシート (マグネットシート付き) IPC-V4GB、底面用粘着ゲルシートプレート
IPC-V4GD、紙バックフィルタ (6枚入り) IPC-A3F、針電極 (N3用) GN-H

イオンパーツクリーナー

イオン発生方式：交流高圧 コロナ放電式 印加電圧：AC5.6kV (p-p) **IPC-A3**

- フード上部から下方に向けて除電 除塵エアーを噴き出す、静電気除去装置N-3を2台搭載。
- 赤外線センサーがワークを感知し、自動で除電 除塵エアーを噴射。
- センサーでワークを感知したあとの、イオンブローの停止時間を設定可能。(1/3/5/10/30秒)
- 塵埃の補修効果を上げる粘着ゲルシート。
- 粘着ゲルシートは、水洗いして何度でも使用可能。
- エアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばすパルスブローも選択可能。
- 集塵機が不要で、消費電力とランニングコストが低減。さらにパルスブローなら、エアー使用量も削減可能。
- スピコン内蔵。



CE

商品コード	品番	入力電源	消費電力 (W)	消費電流 (mA)	集塵風量 (m³/min)	空気消費量 (L/min)	重量 (kg)	JAN (4907587)
621612	IPC-A3	DC24V±5%	32	1310	1.13	265	9.5	018977

(空気消費量: 0.3MPa時)

・使用流体…クリーンエアー (0.1~0.5MPa) ・使用エアーホース外径10mm

付 属 品: 電源アダプター AD24-IT19 (AC100~240V)、AC入力ケーブル1.8m、
粘着ゲルシートプレート2枚 (取付済)、ダクトフランジφ75用、紙バックフィルタ6枚オプション: 粘着ゲルシート1枚 IPC-A4G (1台につき2枚必要)、
紙バックフィルタ (6枚入) IPC-A3F、針電極 (N3用) GN-H

イオンパーツクリーナー

イオン発生方式：直流コロナ放電式 印加電圧：+6kV、-3~-7kV **IPC-250CR**

- HEPAフィルター搭載で0.3μm以上の粒子を99.97%除去したクリーンエアーを吹出。
- コンプレッサーエアー不要。
- 幅350×奥行345mmの省スペース設置。
- 手前のアクリルカバーでエアーの拡散を防止 (取り外し可能)。
- 幅270×奥行270×高さ250mmの空間が「無帯電」に。
- イオンバランス調整、針電極の交換可能。
- 高電圧異常を知らせる警告ランプ付き。
- エアーブローの風速調整が可能。
- 装置背面に突起や電源端子をなくし、狭い作業台を有効利用。
- エアー循環式で外部への排気がゼロ。

HEPAフィルターを内蔵。
ユニットで交換可能。

商品コード	品番	入力電源	消費電力 (W)	消費電流 (A)	最大風量 (m³/min)	最大風速 (m/s)	騒音 (dBA)	重量 (kg)	JAN (4907587)
623201	IPC-250CR	DC24V±5%	108	4.5	1.4	25	74	22	019691

付属品: 警告・注意ラベルシール

オプション: プレフィルタ IPC-250CRPF、HEPAフィルター IPC-250CRHF、針電極 SDJ-05RH、
電源アダプター AD24-150-PD4

イオンパーツクリーナー

イオン発生方式：圧電高周波 交流コロナ放電式 印加電圧：AC10kV(p-p)

IPC-200

- エリアセンサー採用&開口部の拡大で作業性が向上。
- 省エネ、作業の標準化に対応する機能も充実。
- 静音コンパクトで強力なDCブラシレスモーター採用、集塵能力が高い。
- DC24V駆動、商用周波数の影響を受けず安定した性能を発揮。
- 複数のフィルターで塵埃の再付着や室内への拡散を抑止。
- 一体式のため、製造ラインの変更に伴う移設にも容易に対応可能。



商品コード	品番	入力電源	消費電力 (W)	消費電流 (mA)	集塵風量 (ml/min)	集塵容量 (L)	騒音 (dBA)	重量 (kg)	JAN (4907587)
621678	IPC-200	DC24V±5%	79.2	4.0	3.3	0.2	60	24.0	034601

(騒音測定：フード開口部から1mで測定。コンプレッサーエアの使用なし。)
 ・使用空気圧力…0.02～0.7MPa ・使用エアースホース内径6.5×外径10mm ・空気消費量412L/min(連続モード0.7MPa時)

付属品(取付済)：排気カバー、除電部フィルター IPC-200FF、プレフィルター IPC-200PF、中性能フィルター IPC-200MF

付属品：粘着ゲルシートプレート(粘着ゲルシートIPC-A4G貼付済)、電源アダプター AD24-IT20、配線クランプ PA-30NT、取扱説明書


オプション：粘着ゲルシート IPC-A4G、針電極付フロントカバー F-120RCH、除電部フィルター IPC-200FF、プレフィルター IPC-200PF、中性能フィルター IPC-200MF、HEPAフィルター IPC-200HF

イオンパーツクリーナー

イオン発生方式：圧電高周波 交流コロナ放電式 印加電圧：AC10kV(p-p)

IPC-600

- エリアセンサー採用&開口部の拡大で作業性が向上。
- 省エネ、作業の標準化に対応する機能も充実。
- 静音コンパクトで強力なDCブラシレスモーター採用、集塵能力が高い。
- DC24V駆動、商用周波数の影響を受けず安定した性能を発揮。
- 複数のフィルターで塵埃の再付着や室内への拡散を抑止。
- 一体式のため、製造ラインの変更に伴う移設にも容易に対応可能。

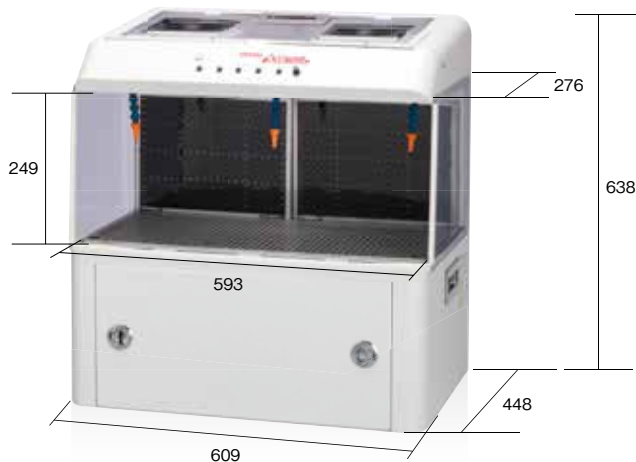

商品コード	品番	入力電源	消費電力 (W)	消費電流 (A)	集塵風量 (ml/min)	集塵容量 (L)	騒音 (dBA)	重量 (kg)	JAN (4907587)
621680	IPC-600	DC24V±5%	129.2	6.5	5.5	0.4	63	39.1	034625

(騒音測定：フード開口部から1mで測定。コンプレッサーエアの使用なし。)
 ・使用空気圧力…0.02～0.7MPa ・使用エアースホース内径6.5×外径10mm ・空気消費量459L/min(連続モード0.7MPa時)

付属品(取付済)：排気カバー、粘着ゲルシート2枚 IPC-A4G、粘着ゲルシートプレート2枚、除電部フィルター2枚 IPC-200FF、プレフィルター2枚 IPC-200PF、中性能フィルター2枚 IPC-200MF

付属品：電源アダプター AD24-IT30、配線クランプ PA-30NT、取扱説明書

オプション：粘着ゲルシート IPC-A4G、針電極付フロントカバー F-120RCH、除電部フィルター IPC-200FF、プレフィルター IPC-200PF、中性能フィルター IPC-200MF、HEPAフィルター IPC-200HF

イオンパーツクリーナー

イオン発生方式：圧電高周波 交流コロナ放電式 印加電圧：AC10kV(p-p)

IPC-400

- エリアセンサー採用&開口部の拡大で作業性が向上。
- 省エネ、作業の標準化に対応する機能も充実。
- 静音コンパクトで強力なDCブラシレスモーター採用、集塵能力が高い。
- DC24V駆動、商用周波数の影響を受けず安定した性能を発揮。
- 複数のフィルターで塵埃の再付着や室内への拡散を抑止。
- 一体式のため、製造ラインの変更に伴う移設にも容易に対応可能。



商品コード	品番	入力電源	消費電力 (W)	消費電流 (A)	集塵風量 (ml/min)	集塵容量 (L)	騒音 (dBA)	重量 (kg)	JAN (4907587)
621679	IPC-400	DC24V±5%	75.9	4.0	2.8	0.28	60	28.6	034618

(騒音測定：フード開口部から1mで測定。コンプレッサーエアの使用なし。)
 ・使用空気圧力…0.02～0.7MPa ・使用エアースホース内径6.5×外径10mm ・空気消費量412L/min(連続モード0.7MPa時)

付属品(取付済)：排気カバー、粘着ゲルシート1枚 IPC-A4G、粘着ゲルシートプレート1枚、除電部フィルター1枚 IPC-200FF、プレフィルター1枚 IPC-200PF、中性能フィルター1枚 IPC-200MF


付属品：電源アダプター AD24-IT20、配線クランプ PA-30NT、取扱説明書

オプション：粘着ゲルシート IPC-A4G、針電極付フロントカバー F-120RCH、除電部フィルター IPC-200FF、プレフィルター IPC-200PF、中性能フィルター IPC-200MF、HEPAフィルター IPC-200HF

ONE POINT IPC-200/400/600

スリープモード


通常 60dBA スリープモード 30dBA以下



省エネと騒音削減


スリープモードでは除電と除塵を停止し、集塵機は低速になります。OFFにすると通常運転に約3秒で戻ります。

パルスブロー

連続ブローに比べて
エアークリーニングを削減

エアークリーニングが止まる時間は
HIGHは0.07秒
LOWは0.1秒です。

オフタイマー

作業タクトが
標準化できる

センサーが感知してからエアークリーニングを吹いている時間をタイマーで設定。作業時間のバラツキがなくなります。

ファンタイプ

ガンタイプ

ノズルタイプ

スチートバスター

バスタータイプ

ワイヤータイプ

EPAシステム

導電性ゴムマット

導電疲労軽減測定器

EPAシステム

フローリング

ワイヤータイプ