

静電気測定器

Eye-02

- 目に見えない静電気の帯電状況の測定や、イオナイザーのイオンバランス測定が容易におこなえるハンディタイプの測定器です。
- 最大値(ピーク値)表示 / 一時停止表示が可能。
- 正しい測定距離の目安となるクロスマークLEDライト付き。
- カメラネジ用のメネジを設けているので、三脚やジグへの取り付けができ、安定した状態で測定が行える。イオンバランス測定用プレートも付属。
- バックライトで液晶が明るくなり、暗いところでも見やすい画面。
- 携帯に便利な収納ソフトケース付き。
- 校正証明書の発行が可能。



奥行:25

CE

商品コード	品番	測定範囲		測定距離
		帯電電位	イオンバランス	
621603	Eye-02	$\pm 0 \sim \pm 1.50 \text{ kV}$ (LOレンジ) $\pm 1.0 \sim \pm 22.0 \text{ kV}$ (HIレンジ)	$0 \sim \pm 220 \text{ V}$	$25 \text{ mm} \pm 0.5 \text{ mm}$ (本体⇄帯電物間)

電源	重量	JAN (4907587)
DC9V (006P 乾電池1本)	本体:170g イオンバランス測定用プレート:30g	020543

付属品:イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ

表面抵抗計

SRC-01

- 床やマット、机、イスの表面抵抗測定が簡単に行える表面抵抗計。
- 測定ボタンスイッチを長押しすると、測定値がディスプレイに表示される。自動電源オフ機能付き。
- 電圧を切り替えて幅広い抵抗値を測定することができる。
- 表面抵抗値と同時に、温度/湿度も測定が可能。
- 点間抵抗、接地間抵抗、体積抵抗が測定できるプローブ付き。
- 測定に必要な物が全て収納できるキャリングケース付き。
- 校正証明書の発行が可能。



付属品:
プローブ 2個
(外径約φ66 mm, 約2.3kg)
本体接地用のカールコード 1本
(両側/バナナプラグ)
抵抗測定用のカールコード 2本
(φ3.5mm ミニプラグ/バナナプラグ)

ワニ口クリップ 1個
アリゲータクリップ大 1個
金属板(サイズ142×67mm) 1枚
キャリングケース 1個
006P 乾電池 1本

商品コード	品番	測定規格	測定範囲	印加電圧
621604	SRC-01	IEC61340-4-1 JIS-C2170	$10^3 \sim 10^{12} \Omega$ (Ω/sq)	10 V ($R < 1.0 \times 10^6 \Omega$ または Ω/sq) 100 V ($R \geq 1.0 \times 10^6 \Omega$ または Ω/sq)

電源	重量	JAN (4907587)
DC9V (006P 乾電池1本)	本体:約340g (電池含) 総重量: 約6.2 kg (キャリングケース含)	020505

※付属の電池はサンプルです。所定の回数を満たさないうちに寿命が切れる事があります。
この場合は新品を別途ご購入ください。
※校正証明書は別料金で申し受けます。

ONE POINT


Eye-02



帯電電位測定
どこでもどんな体勢でも測れる
ハンディタイプの測定器。




イオンバランス測定
セル作業台やインライン上のイオナイザーを
固定した位置で測定できます。



イオンバランスプレート

付属のプレートを取り付ければ、
イオンバランスの測定ができます。



ワイド液晶

測定電位をバーグラフと
数値で表示。
ひと目で確認!



赤色クロスマーク

測定距離25mmの目安。
NG (遠すぎ) GOOD NG (近すぎ)

ONE POINT

SRC-01




キャリングケース付き

キャリングケースには測定に
必要な物が全て収納されています。
持ち運び/収納に便利。

プローブ付き

IEC61340-4-1基準のプローブが
付属。点間抵抗、接地間抵抗、
体積抵抗測定ができます。
本体だけで表面抵抗率の測定が
できます(本体裏面の平行電極)。



2点間抵抗の測定



接地/接地可能接続点間抵抗の測定



表面抵抗率の測定



体積抵抗の測定

ONE POINT

お客様のご要望のサイズで設計・製造いたします。

ESDパイプ作業台

充実のカスタマイズ

打ち合わせ

作業机/セル作業台/部品ラックの寸法を決めます。現行品に寸法を合わせたり棚板を増やしたりなど。




設計/見積り

打ち合わせの内容に基づき設計/見積りいたします。

承認図面

仕様確認用の承認図面をお作りしております。製造前にご確認いただけます。

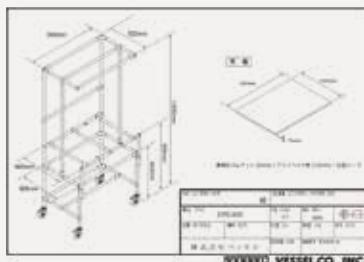

製造/検品

ご承認いただいた後、製造を開始いたします。品質検査を行い、梱包・出荷となります。

納品


製品はお客様へ直送いたします。※混載便、車上渡しとなります。

アフターサービス

納入後、組み替えが必要になった場合には、各種組み替え部品をご用意いたしております。ご相談ください。

ESDアイテムをトータルコーディネート

- ▶ 導電パイプ φ28mm
スチールパイプの内外面に導電粉体塗装 ($10^6 \leq R \leq 10^9 \Omega$)。樹脂コーティングではないので金属リサイクルが可能になりました。



- ▶ 導電性ゴムマット
反射が少ない艶消し表面のマットを敷き込み済み ($10^6 \leq R \leq 10^9 \Omega$)。カラーは2色から選べます (SG:グリーン/LG:ライトグリーン)。

SG:グリーン

LG:ライトグリーン

- ▶ アース配線
天板にはアース板を取り付け済み。接地が確実に行えます。



- ▶ 導電性キャスター
移動の都度、アース配線をしなおす必要がありません。移動に便利で、地震の際に倒れにくい(ブレーキ付き自在)。



- ▶ ケーブル収納ボックス
電気機器の電源ケーブル類をきれいに収納できます(作業机/セル作業台)。



ESDパイプシステム(導電性パイプ)

作業机(昇降タイプ)別作例

PSA

●作業に合わせて自由に設置・移動、座り作業/立ち作業に対応。

都度、設計/お見積りいたします。



RoHS



- ・写真はPSA-900LGです。
・静電気除去装置は別売です。

作業机(昇降タイプ)
ベーシック(部品キット納品)

品番	PSA-750SG PSA-750LG	PSA-900SG PSA-900LG	PSA-1200SG PSA-1200LG
静電気除去装置	なし	なし	なし
JAN (4907587)	021489 021496	021502 021519	021526 021533

フットタイプ

»5

ガンタイプ

»8

ノズルタイプ

»10

スタックバスター

»11

バータイプ

»12

ワイヤーネット

»16

EPAシステム

»20

導電性ゴムマット

»21

導電性疲労軽減マット
静電気測定器

»22

ESDパイプシステム

»24

EPAフローリング

»26

ウオリカー

»28