

EPAフローリング

導電性ビニル床シート CDリウム/CDリウムR

均一で安定した導電性能をもつビニル床シート。半導体工場やクリーンルームなど、特に静電気障害を嫌う場所に最適。

半導体、電子機器、組立工場、製薬工場などの
クリーンルーム・病院、無菌室に。

CD-134 ベージュ

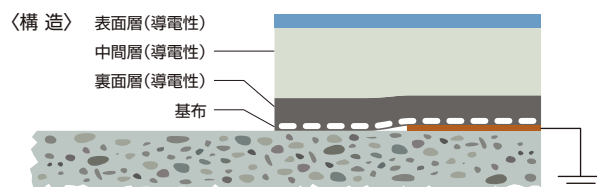
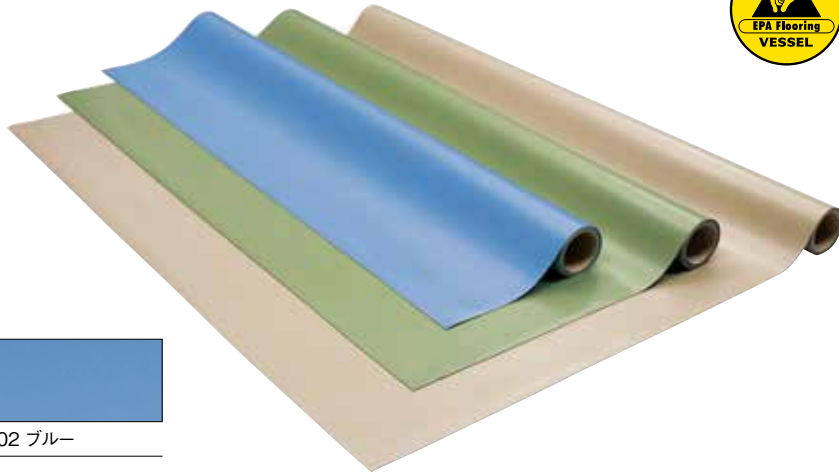
CD-138 グリーン

CD-602 ブルー

商品コード	品番	色	サイズ (長さ×幅×厚み)	重量
621492	CD-134	ベージュ	9.0m×1.82m×2.0mm	3.1kg/m ² 51kg/巻
621493	CD-138	グリーン		
621491	CD-602	ブルー		
621503	CDR-134	ベージュ	9.0m×1.82m×2.0mm	3.2kg/m ² 52kg/巻
621504	CDR-138	グリーン		
621505	CDR-602	ブルー		

別売：アース板／溶接棒 ・上記以外の色をご希望の際は、お問い合わせください。
※抵抗値は温度・湿度等の測定環境の状況により、変動する場合があります。

- 均一で安定した導電性能。
- 専用溶接棒で床面を継ぎ目なく施工可能。
- ホコリが付きにくく、掃除やメンテナンスが簡単。
- 酸、アルカリ、消毒液などに強い耐薬品性。
- VOC対策品。厚生労働省指針の13物質を不使用。

RoHS
(CDリウムRのみ)

ファンタイプ

ガンタイプ

ノズルタイプ

スリットバスター

バスタータイプ

イオンパナール

EPAシステム

導電性ゴムマット

導電疲労軽減マット

ESDパイプシステム

EPAフローリング

ウオーカー

帯電防止ビニル床シート ロンスタック/ロンスタックR

均一で安定した帯電防止性能を持つビニル床シート。静電気の発生を防止でホコリの付着や装置類の誤動作を防止。

電子機器組立工場・コンピュータルーム・
銀行の電算センターなどに

LS-134 ベージュ

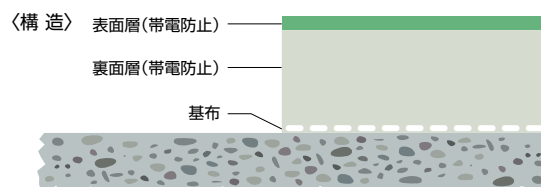
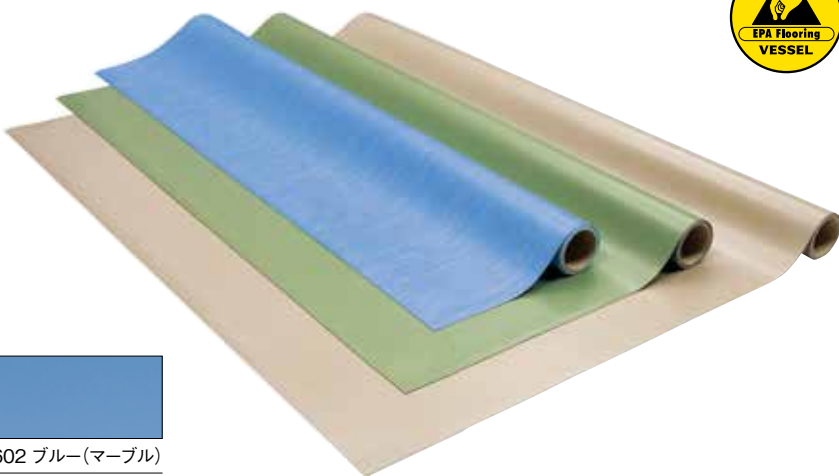
LS-138 グリーン

LS-5602 ブルー(マーブル)

商品コード	品番	色	サイズ (長さ×幅×厚み)	重量
621495	LS-134	ベージュ	9.0m×1.82m×2.0mm	3.2kg/m ² 52kg/巻
621496	LS-138	グリーン		
621494	LS-5602	ブルー(マーブル)		
621501	LSR-134	ベージュ	9.0m×1.82m×2.0mm	3.0kg/m ² 50kg/巻
621502	LSR-138	グリーン		

別売：アース板／溶接棒 ・上記以外の色をご希望の際は、お問い合わせください。
※抵抗値は温度・湿度等の測定環境の状況により、変動する場合があります。

- 均一で安定した帯電防止性能。
- 専用溶接棒で床面を継ぎ目なく施工可能。
- ホコリが付きにくく、掃除やメンテナンスが簡単。
- 酸、アルカリ、消毒液などに強い耐薬品性。
- VOC対策品。厚生労働省指針の13物質を不使用。

RoHS
(ロンスタックRのみ)