


導電性単層ビニル床タイル カラレックスEC

静電気を半永久的に制御できる導電性単層ビニルタイル。高密度な単層構造にカーボンを練りこみ、安定したパフォーマンスと唯一無二の耐久性を実現。

抵抗値 $10^6\Omega$ NEW

- 非常に優れた導電性を永久的に持続する単層ビニルタイル。
- 導電性接着剤を使用し銅テープ(導電テープ)と組み合わせて施工しアースに接続
- EC 61340-4-5に準拠しESDシューズに適合
- 優れた耐薬品性能、手術室、ISO準拠クリーンルームや製薬研究所などのESD(静電気放電)施設に最適

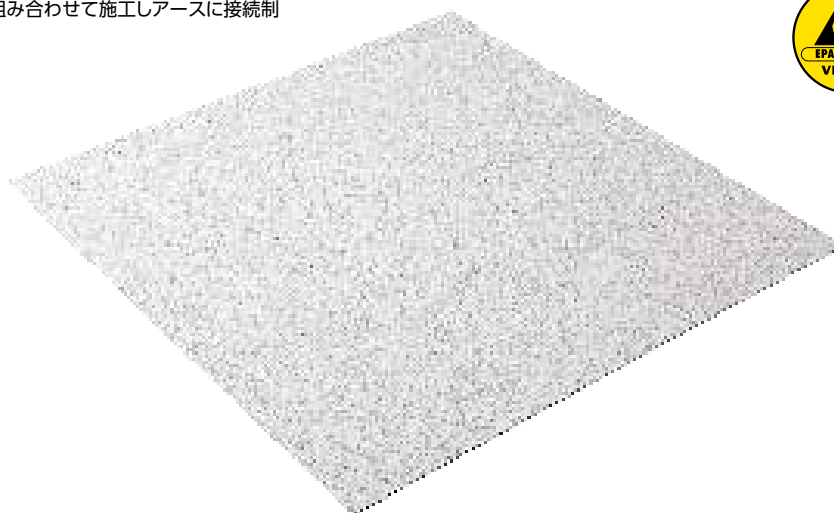


・手術室、クリーンルームやESD施設などに。



エベレスト

色	サイズ (長さ×幅×厚み)
エベレスト	615×615×2.0mm/1枚

〈構造〉 タイル(帯電防止)

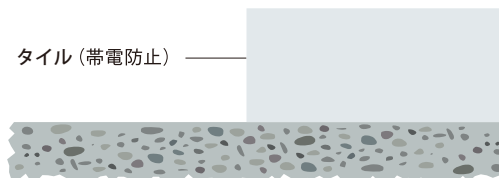

導電性塗り床(アートフロアRE工法) [施工含む]

優れた導電性・帯電防止性能を持つ導電性塗り床。台車や自動搬送機など重量物の移動が頻繁な場所に最適。

抵抗値 $10^6\sim 10^8\Omega$

A-304/A-308

- 耐動荷重に優れ、重量物の移動が頻繁な場所に最適。
- 優れた導電性、帯電防止効果。
- シームレス床のため、掃除やメンテナンスが簡単。
- 酸、アルカリ、消毒液などに強い耐薬品性。
- ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合品



・半導体、電子機器組立工場・引火、爆発などの危険物取扱い場所・重量物の運搬場所・倉庫に。



※塗料のみの販売はおこなっておりません。



品番	色		
A-304	ベージュ		A-304 ベージュ
A-308	グリーン		A-308 グリーン

・上記以外の色をご希望の際は、お問い合わせください。
 ※抵抗値は温度・湿度等の測定環境の状況により、変動する場合があります。

〈構造〉 導電層(エポキシベース)

ローラー2回塗り

絶縁層(エポキシ)こて塗り

プライマー



施工

調査・診断

現状の床面状況(材質・クラック・平滑度・表面強度・面積・アース接続端)など調査を実施し見積りをおこないます。
 (㎡あたりの基本価格にクラック補修など改修費用が加算となります)




施工

EPAフローリング施工代理店が工事をおこないます。
 工期は2～3日間。(機材の撤去や養生は事前をお願いします)



検査

施工終了後、2週間以内に点間抵抗値と接地抵抗値を測定し、床施工完了証明書を発行します。



EPAフローリング施工代理店が優れた技術で施工をおこないます。工期は2～3日と短期間。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。(営業所一覧は裏表紙をご覧ください。)



クリーンウォーカー

クリーンルーム入り口など屋内用。靴底の塵埃をウレタンゲルが密着・捕集。

CW-900B

RoHS

- 厚み5mmの高弾力マット、靴底のダストを強力にキャッチ。
- 付着したダストは水ぶきで簡単に落とせる。
- 表裏の両面が使用できるのでランニングコストを節約できる。
- 屋内用 (特にクリーンルーム入室前)

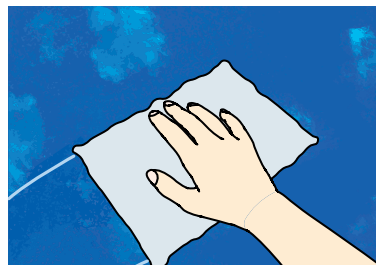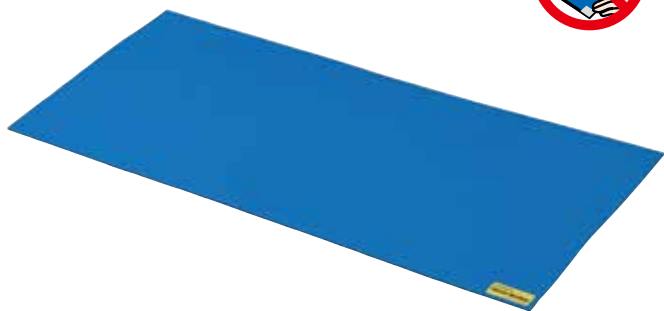

表面が汚れてきたときは水ぶきだけでOK。

商品コード	品番	色	導電性	サイズ(mm) (長さ×幅×厚み)	重量(kg)	JAN (4907587)
621485	CW-900B	青色	絶縁体	500×900×5	2.4(1枚)	410528

ONE POINT

CW-900B


クリーンウォーカー

ウレタンゲルの自己粘着性質を応用した粘着マットです。
靴底の凹凸や台車の車輪に沿って柔軟に変形するので、塵埃をしっかりと捕集します。
汚れは、水洗浄で取り除く事が可能です。


用途

屋内での靴底のダスト除去や台車の車輪清掃に最適です。


ポリウレタンゲルの自己粘着性で
どこにでも配置 OK!
【屋内用】



部屋の入り口




台車の通り道




エアシャワー室



工場内

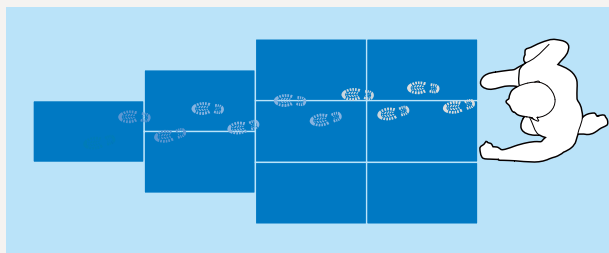

人数の多い現場では連結配置が有効です。

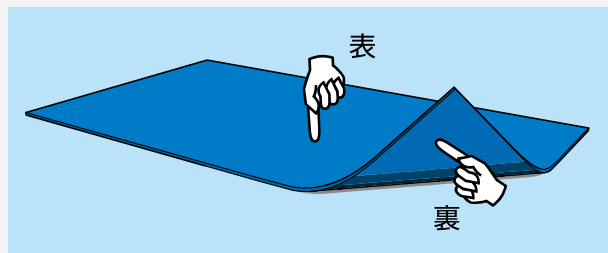

両面に粘着性があるので、裏返しもOK! 場所の移動も簡単です。