

初回導入基本セット

VSP-7030-10AT

JAN:4545695601393
セット内容:パワーモーター トリガータイプ、
ラチェットヘッド(SQ9.5mm[3/8"])

VSP-7020-10AT

JAN:4545695601409
セット内容:パワーモーター トリガータイプ、
ラチェットヘッド(SQ6.35mm[1/4"])

自動車整備基本セット



付属品:
チャックキー スパナレンチ×2 プラグ
ケースサイズ:380×270×80mm

VSP-10AT3A

JAN:4545695601416
セット内容:
パワーモーター トリガータイプ
ラチェットヘッド(SQ9.5mm)
ダイグラインダーヘッド(コレットΦ6mm)
ストレートドリルヘッド

VSP-10AT3B

JAN:4545695601423
セット内容:
パワーモーター トリガータイプ
ラチェットヘッド(SQ6.35mm)
ダイグラインダーヘッド(コレットΦ6.35mm[1/4"])
ストレートドリルヘッド

VSP-10AT3C

JAN:4545695601430
セット内容:
パワーモーター トリガータイプ
ラチェットヘッド(SQ6.35mm)
ダイグラインダーヘッド(コレットΦ6mm)
ストレートドリルヘッド

板金・補修セット



付属品:
チャックキー スパナレンチ×2 プラグ
ケースサイズ:400×320×80mm

VSP-10AT6A

JAN:4545695601447
セット内容:
パワーモーター トリガータイプ
ラチェットヘッド(SQ9.5mm)
ダイグラインダーヘッド(コレットΦ6mm)
ストレートドリルヘッド
90°ダブルアクションサンダーヘッド
90°アングルグラインダーヘッド(コレットΦ6mm)
90°アングルドリルヘッド

VSP-10AT6B

JAN:4545695601454
セット内容:
パワーモーター トリガータイプ
ラチェットヘッド(SQ6.35mm)
ダイグラインダーヘッド(コレットΦ6.35mm[1/4"])
ストレートドリルヘッド
90°ダブルアクションサンダーヘッド
90°アングルグラインダーヘッド(コレットΦ6.35mm[1/4"])
90°アングルドリルヘッド

VSP-10AT6C

JAN:4545695601461
セット内容:
パワーモーター トリガータイプ
ラチェットヘッド(SQ6.35mm)
ダイグラインダーヘッド(コレットΦ6mm)
ストレートドリルヘッド
90°ダブルアクションサンダーヘッド
90°アングルグラインダーヘッド(コレットΦ6mm)
90°アングルドリルヘッド

オプション

エアレギュレーター
07810580
商品コード:370337
適用:全機種
アルミ・軽量タイプ
継手ネジ部 1/4" NPT

サイドハンドル
P5070-100
商品コード:370223
適用:No.VSP-A7020,
A7030, A7120, A7130,
A3250, A5070, A5170

50Φスポンジバフ
SBF-50
商品コード:370344
適用:No.SP-A3150,
A3250

50Φ羊毛バフ
WBF-50
商品コード:370345
適用:No. SP-A3150,
A3250



警告

●エアーツールを安全に使用していただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分にご理解の上、正しくご使用ください。●保護メガネを着用してください。●耳栓を着用してください。●適正な空気圧力で使用してください。●改造は絶対にしないでください。



株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口

06-6976-7771 8:30-17:30 ※平日の 12:00 ~ 13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725
仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959
北関東営業所 〒370-0044 群馬県高崎市岩押町2丁目2番6 TEL.027-310-3757 FAX.050-3852-2745
東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607
名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市中区南栄4丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.050-3606-2649
大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7772 FAX.06-6971-1309
広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770

www.vessel.co.jp

お求めは…

●改良のため予告なく仕様・サイズ等を変更することがあります。 26083123.15



SP LINE ヘッド交換式エアーツールとは？

ひとつの本体に用途別の交換ヘッドを取り付けることで、締め付け、穴あけ、研削、研磨、磨き作業などに対応。ヘッド交換により複数作業へ対応でき、工具点数の削減や保管・管理の効率化に貢献します。



サンダーの
使用シーンを
動画で見る



シングルアクション
(ディスク径Φ50mm)



ダブルアクション
(ペーパー・パフ径Φ50mm)



ポリッシャーの
使用シーンを
動画で見る



シングルアクション
(ペーパー・パフ径Φ50mm)



Φ6mm ストレート



Φ6mm アングル



ドリルの使用シーンを
動画で見る



標準 Φ6mm / Φ6.35mm



ロングネック Φ6mm / Φ6.35mm



アングル Φ6mm / Φ6.35mm



標準 SQ9.5mm / SQ6.35mm



ロングネック SQ9.5mm / SQ6.35mm




ラチェットの
使用シーンを
動画で見る



ラチェットヘッド



ロングネック SQ9.5mm / SQ6.35mm

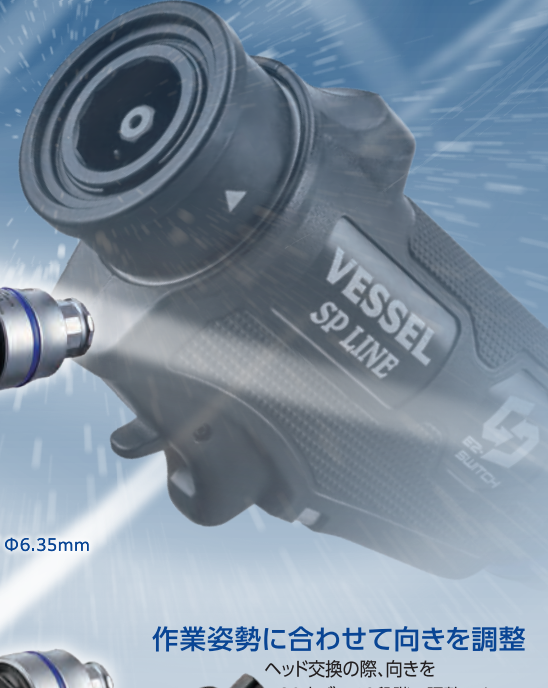

VESEL SP LINE

作業姿勢に合わせて向きを調整
ヘッド交換の際、向きを
30度ずつ12段階で調整でき、
作業姿勢に合わせて使えます。

30°×12段階

ヘッド交換は簡単！



EZ-SWITCH対応
ヘッド交換に対応した
ベッセル独自のヘッド交換システムです。



①スリーブを手前に引きながら
ヘッドを差し込む
※ヘッドの取り外しは、スリーブを引きながらヘッドを引き抜きます。




②スリーブを元に戻すと
ヘッドがロックされる




VESEL SP LINE

作業が変わればヘッドを替える




締め付け、穴あけ、研削、研磨まで、作業に合わせてヘッドをすばやく替えられます

必要な作業をヘッドで広げる

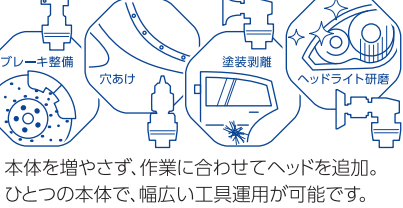

ブレーキ整備
穴あけ
塗装剥離
ヘッドライト研磨
本体を増やさず、作業に合わせてヘッドを追加。ひとつの本体で、幅広い工具運用が可能です。

買い足しも、管理もヘッド単位で

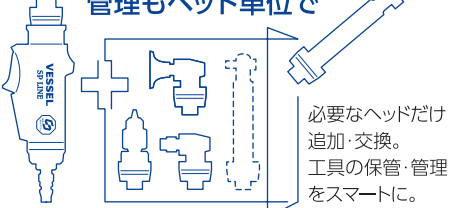

必要なヘッドだけ追加・交換。工具の保管・管理をスマートに。

ヘッド交換式エアーツール用パワーモーター

本体の排気口が回転式で、排気の向きを作業に合わせて調整できます。不意の作動を防ぐ、安全レバー／安全トリガーを採用。CE適合の安全設計です。



141mm
43mm
76mm
握り具合で回転数を調整できる。
レバータイプ VSP-M10AL



141mm
43mm
71mm
安定保持、長時間作業向き。トリガータイプ VSP-M10AT

商品コード	品名	品番	使用空気圧力 (MPa)	空気消費量 (m³/min)	無負荷回転数 (min⁻¹)	ホース継手	全長 (mm)	重量 (g)	排気方向	付属品	JAN (4545695)
370198	ヘッド交換式エアーツール用 パワーモーター レバータイプ	VSP-M10AL	0.62	0.4	29,000	NPT1/4	141	440	後方排気(回転式)	プラグ(1/4"NPT)	601225
370199	ヘッド交換式エアーツール用 パワーモーター トリガータイプ	VSP-M10AT	0.62	0.4	29,000	NPT1/4	141	440	後方排気(回転式)	プラグ(1/4"NPT)	601232


ラチェットヘッド リバースレバーで正転・逆転を切り替え。ボールロック式でソケットを確実に固定。




VSP-A7030



VSP-A7020



VSP-A7130



VSP-A7120

商品コード	品名	品番	サイズ・能力	回転数 (min⁻¹)	全長 (mm)	接続時全長 (mm)	単体重量 (g)	接続時重量 (g)	JAN (4545695)
370200	ラチェットヘッド	VSP-A7030	SQ9.5mm/ ボルト径10mm/ 33.9Nm	250	89	215	310	750	601249
370201	ラチェットヘッド	VSP-A7020	SQ6.35mm/ ボルト径10mm/ 33.9Nm	250	89	215	310	750	601256
370209	ロングネックラチェットヘッド	VSP-A7130	SQ9.5mm/ ボルト径10mm/ 33.9Nm	250	239	365	620	1060	601331
370210	ロングネックラチェットヘッド	VSP-A7120	SQ6.35mm/ ボルト径10mm/ 33.9Nm	250	239	365	620	1060	601348

ダイグラインダーヘッド




VSP-A2001



VSP-A2002



VSP-A2101



VSP-A2102



VSP-A2201



VSP-A2202

商品コード	品名	品番	サイズ・能力	回転数 (min⁻¹)	全長 (mm)	接続時全長 (mm)	単体重量 (g)	接続時重量 (g)	付属品	JAN (4545695)
370202	ダイグラインダーヘッド	VSP-A2001	コレット φ6mm	29,000	70.5	196.5	127	567	スパナレンチ (12mm/17mm)×2	601263
370203	ダイグラインダーヘッド	VSP-A2002	コレット φ6.35mm(1/4")	29,000	70.5	196.5	127	567	スパナレンチ (12mm/17mm)×2	601270
370211	ロングネックダイグラインダーヘッド	VSP-A2101	コレット φ6mm	29,000	202	328	490	930	スパナレンチ (12mm/17mm)×2	601355
370212	ロングネックダイグラインダーヘッド	VSP-A2102	コレット φ6.35mm(1/4")	29,000	202	328	490	930	スパナレンチ (12mm/17mm)×2	601362
370204	90°アングルドダイグラインダーヘッド	VSP-A2201	コレット φ6mm	22,000	81	207	260	700	スパナレンチ (12mm/17mm)×2	601287
370205	90°アングルドダイグラインダーヘッド	VSP-A2202	コレット φ6.35mm(1/4")	22,000	81	207	260	700	スパナレンチ (12mm/17mm)×2	601294

サンダーヘッド



VSP-A3150



VSP-A3010

商品コード	品名	品番	サイズ・能力	回転数 (min⁻¹)	全長 (mm)	接続時全長 (mm)	単体重量 (g)	接続時重量 (g)	付属品	JAN (4545695)
370206	90°ダブルアクションサンダーヘッド	VSP-A3150	ペーパー・パフ径Φ50mm / 面ファスナー式 / オービットダイヤ3mm	20,000	81	207	325	765	スパナレンチ (12mm/17mm)×1	601300
370208	90°シングルアクションサンダーヘッド	VSP-A3010	ディスク径Φ50mm / ロック式	22,000	81	207	245	685	スパナレンチ (12mm/17mm)×1	601324

ポリッシャーヘッド



VSP-A3250

商品コード	品名	品番	サイズ・能力	回転数 (min⁻¹)	全長 (mm)	接続時全長 (mm)	単体重量 (g)	接続時重量 (g)	付属品	JAN (4545695)
370207	90°シングルアクションポリッシャーヘッド	VSP-A3250	ペーパー・パフ径Φ50mm / 面ファスナー式	4,500	96	222	365	805	スパナレンチ (12mm/17mm)×1	601317

ドリルヘッド



VSP-A5070



VSP-A5170

商品コード	品名	品番	サイズ・能力	回転数 (min⁻¹)	全長 (mm)	接続時全長 (mm)	単体重量 (g)	接続時重量 (g)	付属品	JAN (4545695)
370213	ストレートドリルヘッド	VSP-A5070	チャックΦ0.6-6mm / 鉄板穴あけ能力Φ6mm	5,500	95.5	221.5	358	798	チャックキー	601379
370214	90°アングルドドリルヘッド	VSP-A5170	チャックΦ0.6-6mm / 鉄板穴あけ能力Φ6mm	4,500	96	222	464	904	チャックキー	601386