


エアードライバー 減速式

普通ネジ径 3.5~4.5mm 減速式コーナー型エアードライバー。

GT-H5RC

6.35 ビット止ボール式

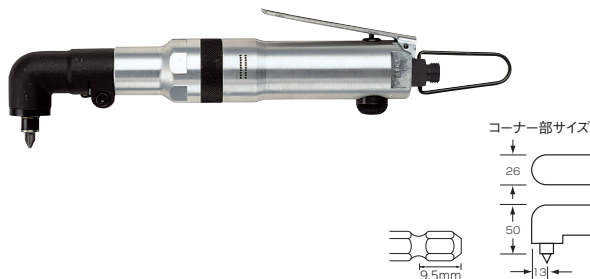


普通ネジ径 3~4mm 小型・軽量で静音タイプのギヤ減速構造。

GT-H4R

6.35 ビット止ボール式

●レバープッシュ始動/消音装置付き



普通ネジ径 4~5mm ハイパワーで安定した締め付け。電気部品の取り付けに。

GT-H5R

6.35 ビット止ボール式


●レバープッシュ始動



ONE POINT

減速式エアードライバー

エアーモーターの回転を遊星ギヤで減速して回転トルクを高めています。
クラッチを内蔵していますのでアジャストナットを調整することで締め付けトルクの調整がおこなえます。
低騒音、低振動、安定したトルク出力が特長です。

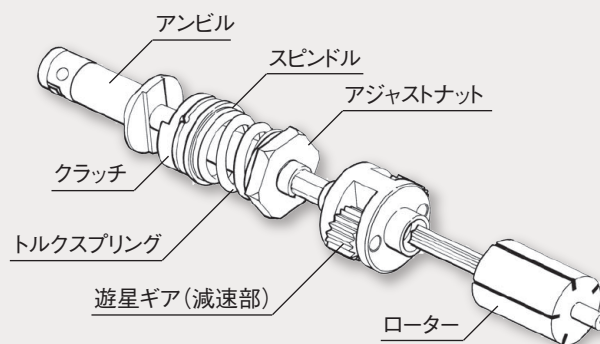


商品コード	品番	能力(mm)				無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (ml/min)	ホース継手	全長 (mm)	重量 (g)	付属品		JAN (4907587)
		普通ネジ	タッピングネジ	木ネジ	ボルト						ビット	コンセント	
311064	GT-H5RC	3.5~4.5	—	—	3.5~4.5	1,500	0.25	G 1/4	264	1,047	B39 ⊕2×23H BPN-2F		300430
311036	GT-H4R	3~4	—	1.8~2.4	3~4	1,500	0.2	G 1/4	190	590	A14 ⊕2×65G BPN-2F		300218
311066	GT-H5R	4~5	3.5~4	2.7~3.5	4~5	1,500	0.25	G 1/4	225	880	A14 ⊕2×65G BPN-2F		300270

●使用空気圧力…0.6MPa ●使用エアーホース内径…6.35mm ●全長…付属品/ハンガー分は含みません。 ●重量…付属品は含みません。
●能力は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。


ビット取付部について

特別に表示のないものについては右図の国内標準タイプになっています。

国内標準タイプ



※オプション 下記サイズのアンビルも用意しております。



エアドライバー 衝撃式

普通ネジ径 4～5mm 小型・軽量。組立工場の普及モデル。

GT-S4.5DR

6.35 ビットスリーブ式

●消音装置付き

RoHS



GT-PLR

6.35 ビット止ボール式

③ アジャストダイヤル

RoHS



GT-P5LS

6.35 ビットスリーブ式

●消音装置付き/後方排気

RoHS



GT-PLP

6.35 ビット止ボール式

●プッシュ始動/後方排気

RoHS



GT-PLZ

6.35 ビットスリーブ式

③ アジャストダイヤル

●消音装置付き

RoHS



商品コード	品番	能力(mm)				無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (ml/min)	ホース継手	全長 (mm)	重量 (g)	付属品		JAN (4907587)
		普通ネジ	タッピングネジ	木ネジ	ボルト						ビット	コンセント	
311084	GT-S4.5DR	4.0～5.0	3.5～4.0	2.7～3.5	4.0～5.0	14,000	0.2	G 1/4	180	585	A14 ⊕2×65G	BPN-2F	301185
311096	GT-PLR	4.0～5.0	3.5～4.0	2.7～3.5	4.0～5.0	9,000	0.2	G 1/4	187	830	A14 ⊕2×65G	BPN-2F	301031
311099	GT-P5LS	4.0～5.0	3.5～4.0	2.7～3.5	4.0～5.0	9,000	0.2	Rc 1/4	165	980	A14 ⊕2×65G	BPB-2 エアレギュレーター	301338
311095	GT-PLP	4.0～5.0	3.5～4.0	2.7～3.5	4.0～5.0	9,000	0.2	G 1/4	197	750	A14 ⊕2×65G	BPN-2F	301055
311111	GT-PLZ	4.0～5.0	3.5～4.0	2.7～3.5	4.0～5.0	9,000	0.2	G 1/4	205	950	A14 ⊕2×65G	BPN-2F	301079


●使用空気圧力…0.6MPa ●使用エアーホース内径…6.35mm ●全長…付属品・ハンガー分は含みません。 ●重量…付属品は含みません。

●能力は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。

ビット取付部について

特別に表示のないものについては右図の国内標準タイプになっています。

国内標準タイプ



※オプション 下記サイズのアンビルも用意しております。

