

充実のラインアップ *New*



剛鍛 GO-TAN 18Vインパクト対応

首振りショートソケット

普及版 セミロングに！ 続く第2弾！




単管、ソーラー架台など ソケットの消耗が 激しい作業に!

剛鍛 18V対応
17 mm
VESSEL®



まとめ買いできる
普及版ソケット!

剛鍛セミロングソケット

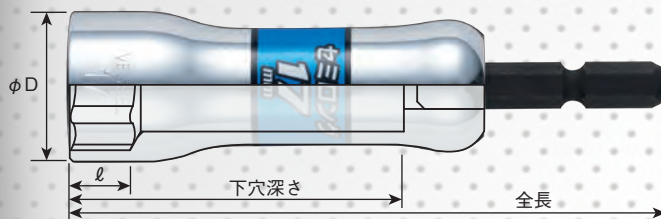

- ナット作業で迷わず選べる「セミロング」ソケットです。
- 軸圧入式のため、耐久性は一体式と比べて8倍。
- ソケット部は手になじむ流線型デザインです。ミラー仕上げのため防錆力に優れています。
- 面接触型六角ソケット。



用途

ソーラー架台の取り付け、足場クランプボルトのネジ締めなど大量にソケットを使われる方への普及型ソケットです。建築ボルト、ナット作業からフォームタイ、Pコンなどの基礎工事まで幅広く対応します。



品番No.	対辺	φD (mm)	ℓ (mm)	下穴深さ (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
SL200790	7	11	6.5	50	90	42	143×35	359612
SL200890	8	14	6.5	50	90	52	143×35	359445
SL200990	9	15	6.5	50	90	52	143×35	359629
SL201090	10	16	6.5	50	90	60	143×35	359452
SL201190	11	17	7	50	90	58	143×35	359636
SL201290	12	18	7.5	50	90	61	143×35	359469
SL201390	13	19	8	50	90	64	143×35	359476
SL201490	14	20	8	50	90	70	143×35	359483
SL201590	15	21	8	50	90	78	143×35	359643
SL201790	17	23	9	50	90	84	143×35	359490
SL201990	19	25	10	50	90	94	143×35	359506
SL202190	21	28	11	50	90	112	143×35	359513
SL202290	22	29	12	50	90	126	143×35	359520
SL202490	24	32	13	50	90	130	143×35	359537

※表組内 対辺の色はシールカラーです。 ※重量:本体のみ 内装:5個 外装:100個 ●オープン価格

New ダクト取り付け、 ガードレール施工など 足場の悪い横打ちに!

VESSEL

首振り ショート
ソケット

17
mm

ケーブルラック吊り下げ、
ソーラー架台等


18V対応



ソケット部を押し込むと固定、
引き出すと15°の角度で自在に!

**いざという時に
差が出る!**

剛鍛首振りショートソケット

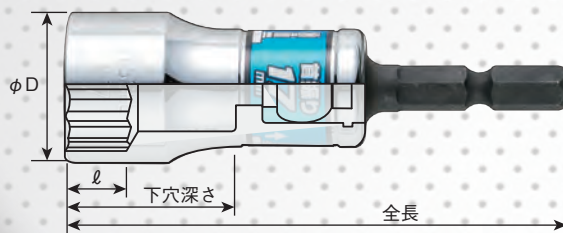

- ・より狭い箇所のソケット作業に最適な「首振りショート」ソケットです。
- ・ソケット部を押し込むと固定、引き出すと15°の角度で自在になります。
- ・電動インパクトドライバーが入りにくい角際作業で活躍します。

面接触型12角で作業性アップ。
ボルト、ナットの角を傷め
にくくなっています。
(対辺8mmを除く)



品番No.	対辺	φD (mm)	φ (mm)	下穴深さ (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
WSA2008	8	13	6.5	25	75	53	130×35	359810
WSA2010	10	16	6.5	25	75	57	130×35	359827
WSA2012	12	18	7.5	25	75	58	130×35	359834
WSA2013	13	19	8	25	75	60	130×35	359841
WSA2014	14	20	8	25	75	69	130×35	359858
WSA2017	17	23	9	25	75	70	130×35	359865
WSA2019	19	25	10	25	75	86	130×35	359872
WSA2021	21	28	11	30	80	106	140×35	359889
WSA2024	24	32	13	35	85	145	145×35	359896

※表組内 対辺の色はシールカラーです。 ※重量:本体のみ 内装:5個 外装:100個 ●オープン価格

用途

各種ソーラー架台の取り付け、空調ダクト工事、スチール棚、スチール物置の組み立て。
ガードレールや足場などの不安定な横打ちに

剛鍛首振りショートソケット / 剛鍛セミロングソケット



メートルネジ



ウットネジ

用途例

7 mm	M4			建築: 屋根施工 / 外壁施工 ドリルネジ
8 mm	M5 (M4.5)	W ³ / ₁₆		建築: ソーラーパネル施工 / 波板フックボルト サイディング ドリルネジ 整備: 自動車
9 mm	M5 (IB)			整備: 機械・自動車
10 mm	M6	W ¹ / ₄		建築: ソーラーパネル施工 / 波板フックボルト 設備: 配管・配線支持金具 / スチール棚組立
11 mm	M7 (IB)			整備: 機械
12 mm	M8 (小径)			建築: 折板屋根 ソーラー架台 / スレート波板フックボルト 土木: Pコン取付 整備: 自動車
13 mm	M8			建築: 折板屋根 ソーラー架台 / 波板フックボルト 設備: ダクト取付 / 配線支持金具 / スチール棚組立 整備: 刈払機
14 mm	M10 (小径)	W ⁵ / ₁₆		建築: 折板屋根 ソーラー架台 / 剣先ボルト 整備: 自動車
15 mm				整備: 輸入自動車 / 自転車 その他: 特殊用途の化粧ボルトナット
17 mm	M10	W ³ / ₈		建築: ソーラー架台 / 足場クランプ 設備: ダクト取付 / 配線支持金具 / ケーブルラック吊り下げ 整備: 耕運機・トラクタ
19 mm	M12	W ⁷ / ₁₆		建築: 羽子板ボルト / コーチネジ 設備: ダクト取付
21 mm		W ¹ / ₂		建築: 足場クランプ 土木: フォームタイナット 設備: ケーブルラック吊り下げ
22 mm	M16 (小径)			建築: 建築金物取付 土木: フォームタイナット (コンクリート付着の場合) 整備: 耕運機・トラクタ
24 mm	M16			建築: ホールドダウン金物 / 鉄筋ハイテンボルト ガードレール / 継手ボルト

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口(企画開発部)

フリー
コール **0120-999-914** 9:00-17:00
※土・日・祝日は除きます

弊社製造部門 ISO9001/ISO14001 認証取得

<http://www.vessel.co.jp/>

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607
大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市南区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.052-824-4167
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770
札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725
仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959
広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11ロイヤルヨコビル TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727

●改良のため予告なく仕様・サイズ等を変更することがあります。16113021.05