


ハズセル ボールインパクト

No.238HW-2

●叩くと 12°逆回転するインパクト機能の差替ボールグリップ。
●強力な打撃で固いネジを一気にゆるめます。
●大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き（対辺 10mm）。
●ネジはずし専用ビットφ2×100mm が1本付属。

RoHS

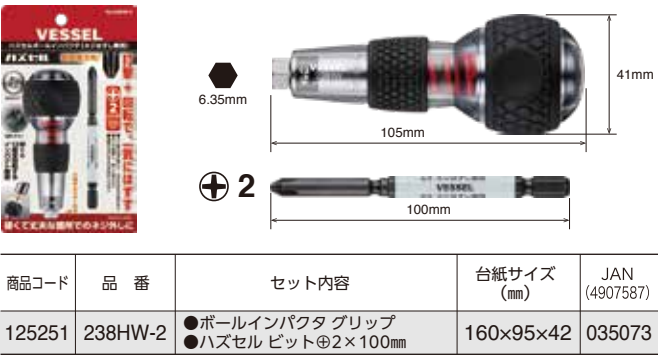


内装…10セット

ハズセル ボールグリップ貫通

No.230HW-2

●叩いて使える貫通タイプの差替ボールグリップ。
●慎重に叩いて刃先を食い込ませ、手でゆっくり力を加えてネジをゆるめます。
●大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き（対辺 10mm）。
●ネジはずし専用ビットφ2×100mm が1本付属。

RoHS

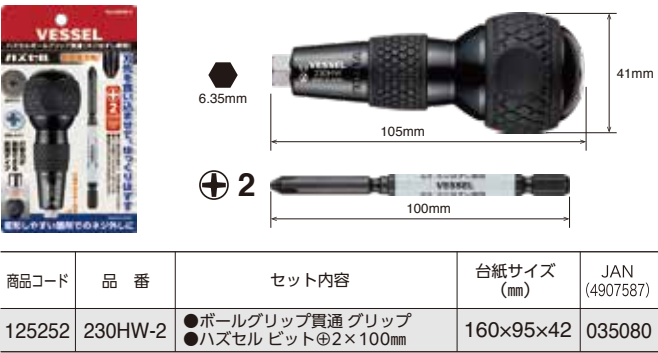

内装…10セット

ボールグリップ差替貫通(ボルスター付)

No.230HW

●叩いて使える貫通タイプの差替ボールグリップ。
●電動ドライバー用ビット（対辺 6.35mm）を差し込むと、使い慣れたボールグリップドライバーとして使用できます。
●ハードな印象のブラックカラー。

RoHS



※叩くときは、専用の替えビットをご使用ください。

内装…10セット

ハズセル ビット

No.HZ16

●新設計刃先「先端くさび形状 × 抜け防止構造」のネジはずし専用ビット。
●ボールインパクトやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに。
●電動インパクトドライバーでも使えます。

RoHS




内装…10セット

ハズセルヘックスビット 5本組

No.HZ5P-01 NEW

●新設計刃先「先端くさび形状 × 抜け防止構造」のネジはずし専用ビット。
●ボールインパクトやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに。
●電動インパクトドライバーでも使えます。

RoHS

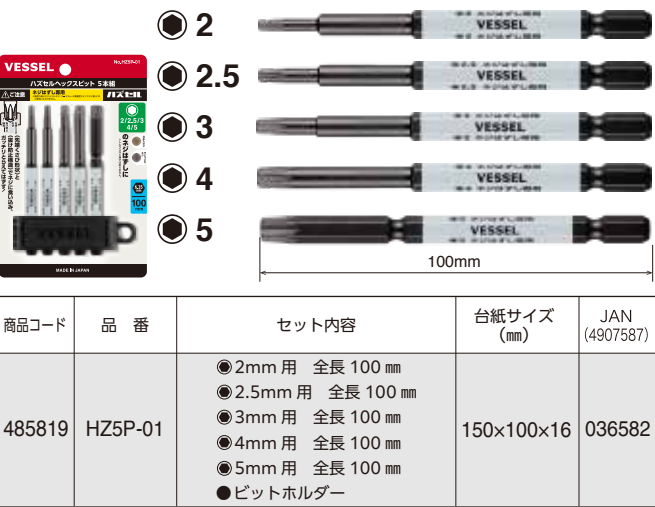

内装…10セット

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口				
06-6976-7771 8:30-17:30 ※平日の12:00～13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。				
本社	〒537-0001	大阪市東成区深江北2丁目17番25号	TEL.06-6976-7771	FAX.06-6971-1309
札幌出張所	〒065-0011	札幌市東区北11条東14丁目1番1号	TEL.011-711-5003	FAX.011-704-4725
仙台出張所	〒984-0002	仙台市若林区郡町東1丁目2番10号	TEL.022-236-1567	FAX.022-232-7959
北関東営業所	〒370-0044	群馬県高崎市岩押町2丁目7番6	TEL.027-310-3757	FAX.050-3852-2745
東京支店	〒143-0025	東京都大田区南馬込5丁目43番13号	TEL.03-3776-1831	FAX.03-3776-5607
名古屋営業所	〒457-0014	名古屋市南区呼続四丁目3番1号	TEL.052-821-9575	FAX.050-3606-2649
大阪支店	〒537-0001	大阪市東成区深江北2丁目17番25号	TEL.06-6976-7772	FAX.06-6971-1309
広島出張所	〒733-0035	広島市西区南観音7丁目8-11	TEL.082-291-0106	FAX.082-295-1727
福岡営業所	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号	TEL.092-411-5710	FAX.092-411-5770

www.vessel.co.jp

お求めは…

●改良のため予告なく仕様・サイズ等を変更することがあります。 240090323.01

ハズセル ボールインパクト

ハズセル ボールグリップ貫通

ハズセル ビット

ハズセルヘックスビット 5本組

No.238HW-2

No.230HW-2

No.HZ16シリーズ

No.HZ5P-01 *New*




ネジがはずれない…
そんなときはハズセル!

ハズセル

NEW ネジはずしシリーズ

新開発刃先でネジをガッチリとらえてはずします。 先端くさび形状×抜け防止構造

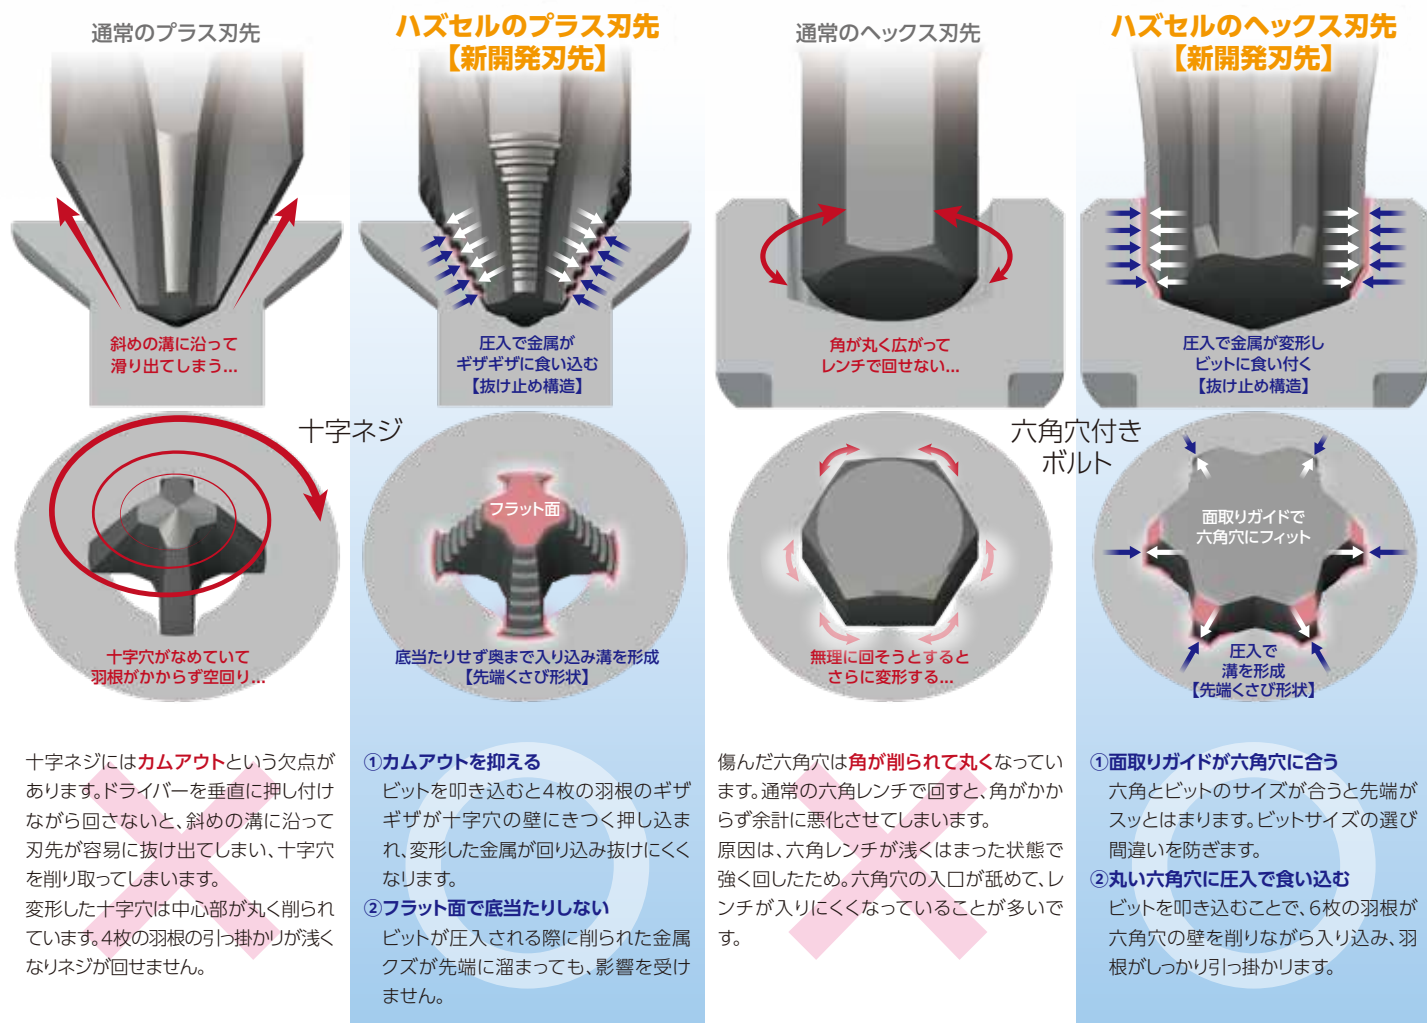

ハズセルビットは電動インパクトドライバーも使えます！

- 使い方**
- ①ネジにビットを差し込みます。
 - ②ハンマーでビットを慎重に叩いて、刃先を食い込ませます。
 - ③突き刺さったビットに、電動インパクトドライバーを取り付けます。
 - ④低速で少しずつネジに力を加えます。ネジの破損を防ぐため、ゆるむ感触を確かめながら、回転させてはずしてください。



ネジがはずれない... そんなときはハズセル！

ハズセル

NEW ネジはずしシリーズ


ネジの状況によってグリップが選べます。 なめたネジに新しい溝を形成し駆動力を伝えます

硬くて丈夫な箇所のはずれないネジに！

打撃+回転で、一気にはずす

- ネジ頭の溝が潰れて、刃先が合わず回せない
- ネジが固着し、固くて回らない
- 塗装や汚れなどで刃先が入らない

叩くと12°逆回転
する「ボールインパクトグリップ」
がおすすめ。

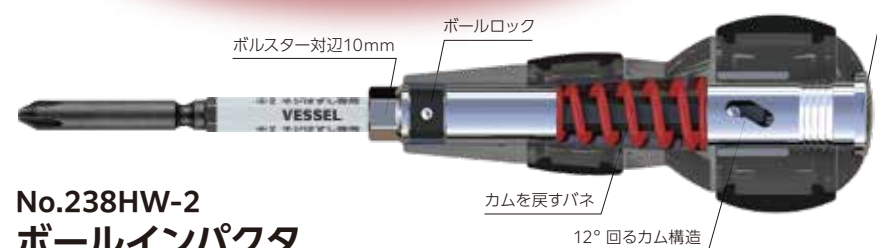

No.238HW-2
ボールインパクト



- 使い方：**
- ①ビットの刃先を、ネジ頭の溝に合わせます。
 - ②ゆるめる方向に力を加えながら、ハンマーでグリップ後端を一気に強く叩きます。
 - ③ネジがゆるんだら、しっかり押し付けながら、ゆっくりと回します。
- ※ボールスターは、スパナを使うことでネジを回すときしっかり力を加えられます。大きな六角穴付ボルトの場合、必要になります。

変形しやすい箇所のネジや錆びたネジに！

刃先を食い込ませて、ゆっくりはずす

- ネジ頭の溝が変形し、刃先が奥まで入らない
- ネジが錆びついてもろくなっている
- 塗装や汚れなどで刃先が入らない

打撃力を調整
できる「ボールグリップ貫通グリップ」
がおすすめ。



No.230HW-2
ボールグリップ貫通



- 使い方：**
- ①ビットの刃先を、ネジ頭の溝に合わせます。
 - ②ハンマーでグリップ後端を慎重に叩いて、刃先をネジに食い込ませます。
 - ③手で押し付けながら力を加え、ゆっくりとネジを回します。
- ※ボールスターは、スパナを使うことでネジを回すときしっかり力を加えられます。大きな六角穴付きネジの場合は必要になります。

ネジがビットから取れない時は...

ビットの刃先がネジに食い込み、はずしにくい場合があります。そんな時は、ペンチなどでネジをつかみ、上下左右に揺らしながら抜き取ってください。



- △ご注意**
- ご使用の際は、ゴーグル、手袋をご着用ください。
 - 硬度の高いネジ(ドリルネジ・コーススレッド・高硬度ステンレスネジ等)にはご使用いただけません。
 - グリップを叩く場合、両頭ビットはご使用いただけません。
 - ビットの取付、交換は確実にこなってください。
 - 過負荷はネジの破損やけがの原因となります。
 - 電気作業では、ショート、感電にご注意ください。
 - 改造、加熱は危険です。おこなわないでください。
 - 製品に割れや欠けがある場合は使用しないでください。
 - 寒冷下での使用はお控えください。
 - 正しい用途、サイズ、使い方を確かめてご使用ください。
 - 家庭では、お子様に注意して保管してください。